







Personalul este obligat să opereze cu diligența necesară și să execute lucrările într-un mod profesional. Pentru alte aspecte care nu sunt menționate în mod specific în acest document, respectați întotdeauna reglementările aplicabile (Standarde tehnice, Regulamente etc.).

Respectarea următoarelor instrucțiuni va permite construirea corectă a structurii în conformitate cu procedurile de siguranță. Vă rugăm să urmați cu atenție aceste instrucțiuni.

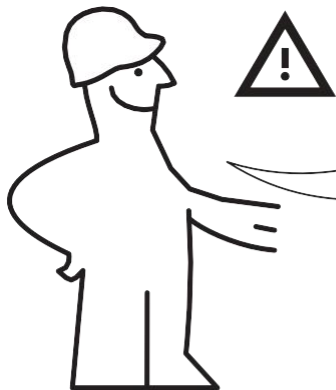


SIGURANȚĂ

Toate operațiunile trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile specifice țării dvs. și purtând echipament individual de protecție .

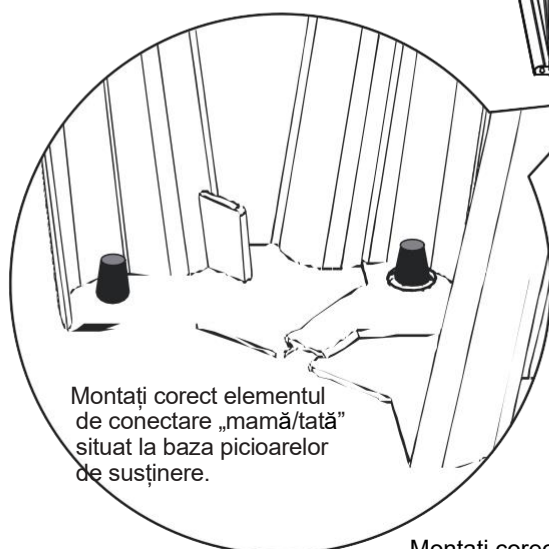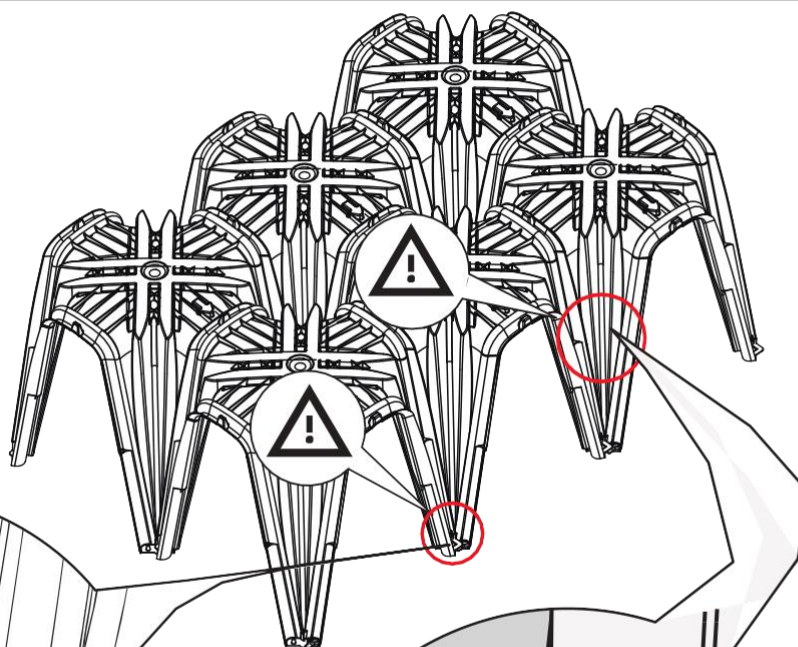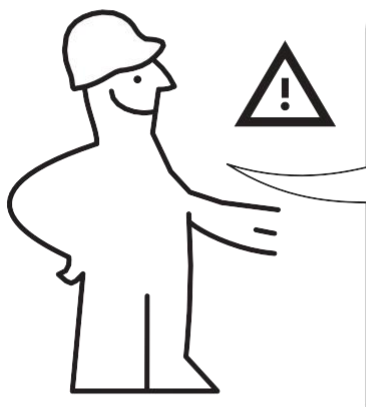

Montați corect elementul de conectare „mamă/tată” situat la baza picioarelor de susținere.

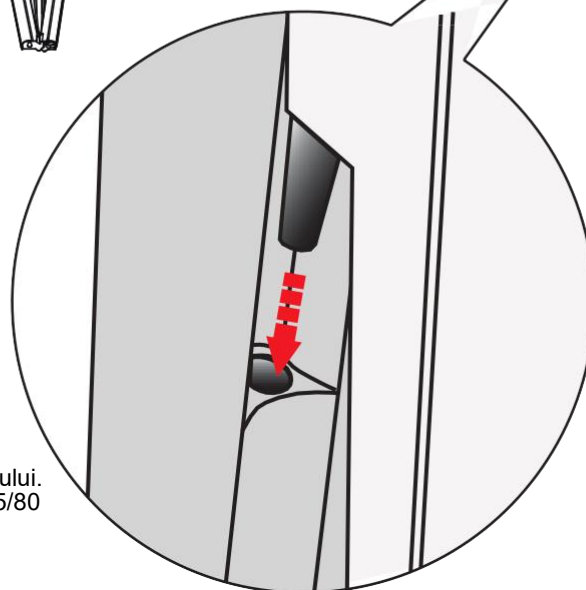


Montați corect piesa de conectare tată/mamă situată la mijlocul piciorului. (doar pentru H 65/70/75/80 cm)

Respectarea următoarelor instrucțiuni va permite construirea corectă a structurii și în conformitate cu procedurile de siguranță. Vă rugăm să urmați cu atenție aceste instrucțiuni.




Plasați primul element în partea stângă sus a suprafeței care urmează să fie acoperită, asigurându-vă că săgeata este îndreptată în sus. Uniți elementele secvențial, în rânduri orizontale, procedând de la stânga la dreapta și de sus în jos.

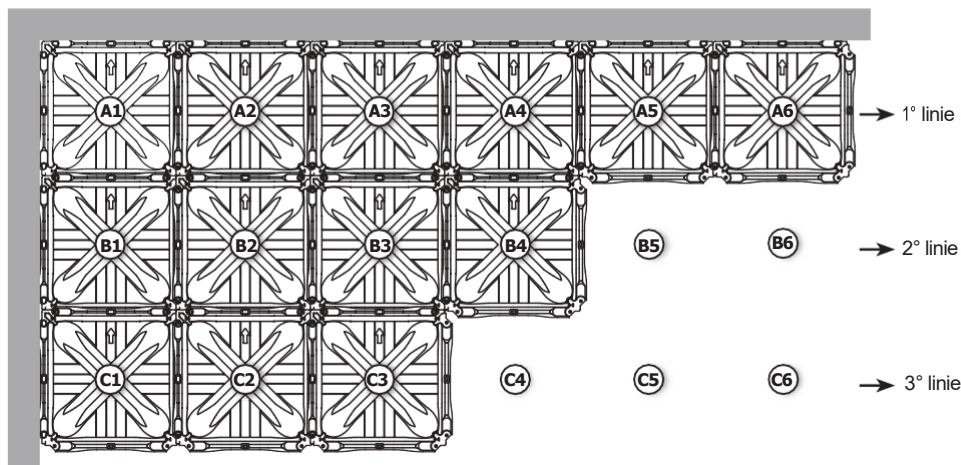


Utilizați o platforma autoportantă pentru așezarea plasei electrosudate sau circulați cu grijă pe porțiunea perimetrală a cupolei.


Fără plasă electrosudată:

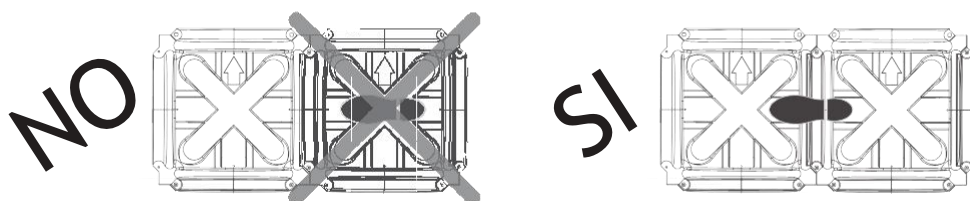


Cu plasă electrosudată:

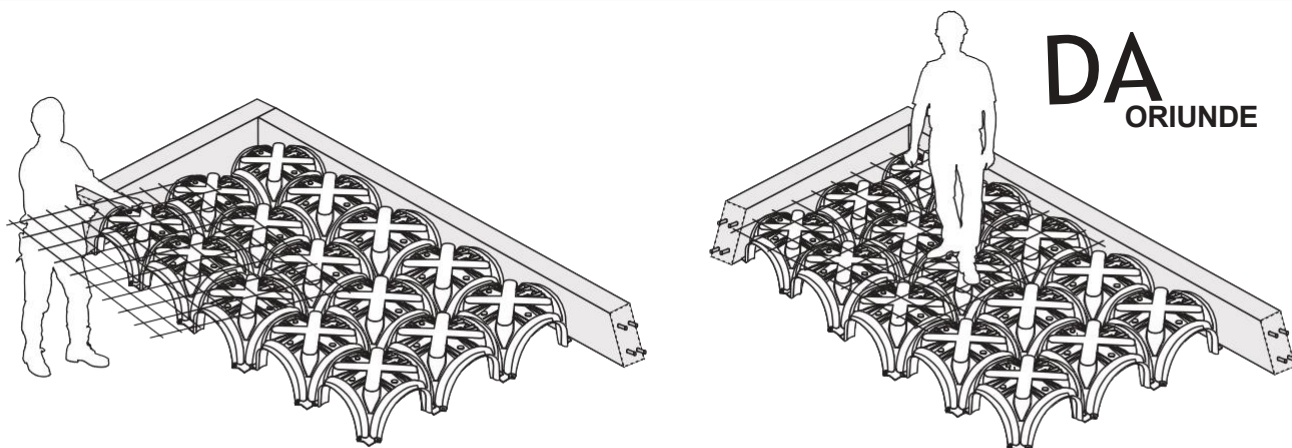


Respectarea următoarelor instrucțiuni va permite construirea corectă a structurii și în conformitate cu procedurile de siguranță. Vă rugăm să urmați cu atenție aceste instrucțiuni.

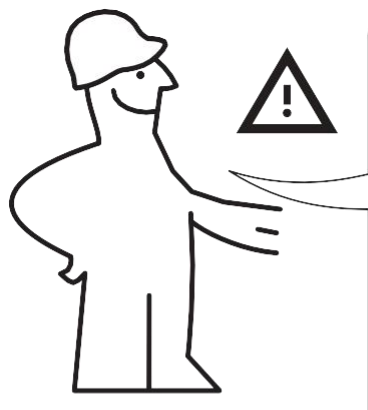

Turnați betonul de la o înălțime corespunzătoare pe porțiunea arcuită a elementelor, începând de la stâlpi și umplându-i până la jumătate.
(numai pentru unitățile IGLU'® cu o înălțime mai mare de 25 cm)

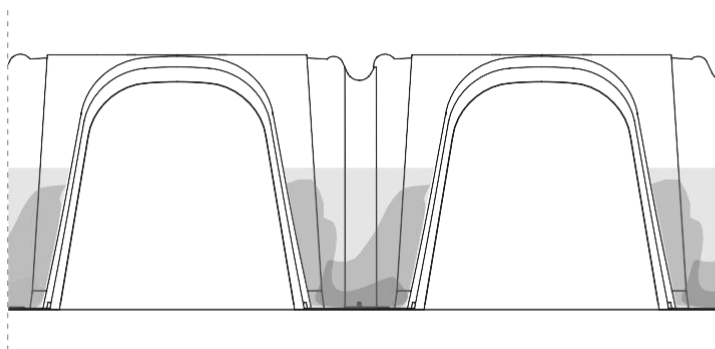

Se finalizează umplerea structurii după întărirea parțială a primei turnări .Așteptați o perioadă de timp în funcție de fluiditatea betonului și de condițiile climatice , apoi se continuați turnarea plăcii.

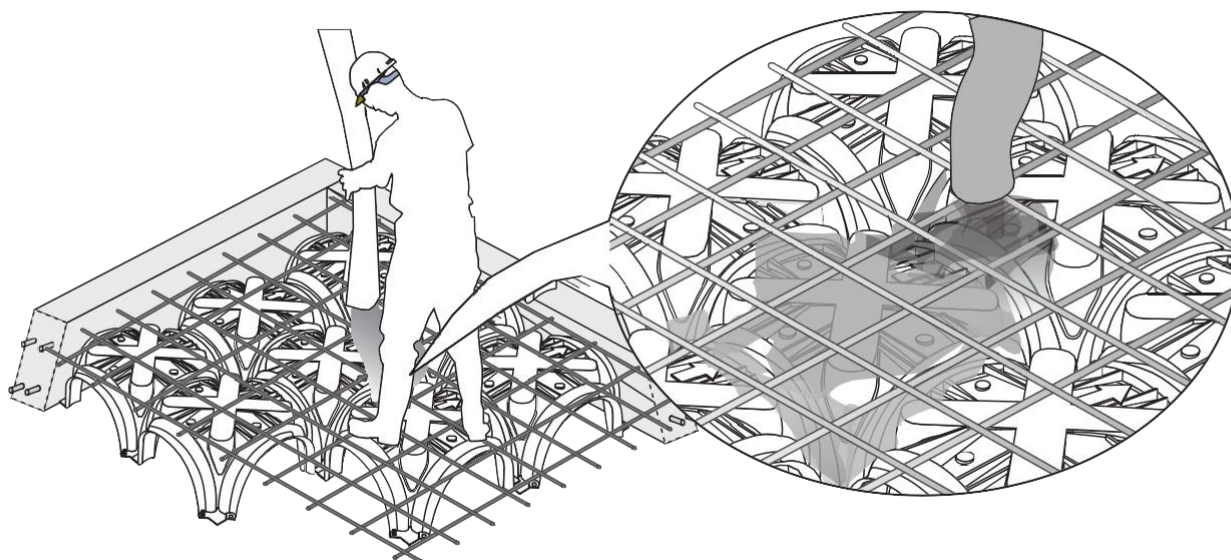

Respectați reglementările privind turnarea betoanelor.