

Mai puternic, mai rapid, mai eficient!

BROȘURĂ PROMOTII
24.03.2025-31.07.2025

ECHIPAMENTE
Grădinărit
Acasă
Construcții



www.bisonte-romania.ro



BTA-1000

COD: 7403284155092

2.321 lei



Vezi cum
funcționează!



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) $\Phi 23$ mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	1,8 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-1000 + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



2.846 lei

PACHET Motocultor BTA-1000 + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



3.094 lei

PACHET Motocultor BTA-1000 + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-500R
 COD: BT6000036
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



4.148 lei

BTA-1000FC (fără cover)

COD: BT6000044

2.168 lei



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ 23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000FC
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-1000FC + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



2.697 lei

PACHET Motocultor BTA-1000FC + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



2.945 lei

PACHET Motocultor BTA-1000FC + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-500R
 COD: BT6000036
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



3.999 lei

BTA-1001

COD: BT6000064

2.527 lei



Vezi cum
funcționează!



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, vitei de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) $\Phi 23$ mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1001
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	8,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	223 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm ²	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	1,8 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-1001 + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



3.048 lei

PACHET Motocultor BTA-1001 + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



3.296 lei

PACHET Motocultor BTA-1001 + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-500R
 COD: BT6000036
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



4.351 lei



1.830 lei



BTA-750

COD: 3161304182339

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile și accesorii compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuților diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ 23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-750
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm ²	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Aluminiu
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-750 + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



2.365 lei

PACHET Motocultor BTA-750 + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



2.613 lei

PACHET Motocultor BTA-750 + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-500R
 COD: BT6000036
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



3.668 lei

2.290 lei



BTA-900

COD: 7403284155153

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile și accesorii compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).
- Aripi (apărătoare de pamânt) dimensionate pentru a fi folosit la toate muncile.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ 23 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-900
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm ²	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-900 + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



2.816 lei

PACHET Motocultor BTA-900 + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 4.00-8
 COD: BT7000118
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



3.064 lei

PACHET Motocultor BTA-900 + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-500R
 COD: BT600036
 1 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



4.118 lei



3.142 lei



BTA-10SG

COD: 7403284155108

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 140 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Φ 32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-10SG
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	177F
Putere motor	10 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	300 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm ²	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-10SG + Set arat (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot
 COD: BT7000119
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



3.871 lei

PACHET

Motocultor BTA-10SG + Set complet (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 cu manicot
 COD: BT7000119
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



4.118 lei

PACHET

Motocultor BTA-10SG + Set tractabil (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-600R
 COD: BT6000020
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



5.920 lei



3.868 lei



BTA-13SG

COD: BT6000009

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 150 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-13SG
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	188F
Putere motor	13 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	389 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm ²	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-13SG + Set arat (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 cu manicot
 COD: BT7000119
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



4.581 lei

PACHET

Motocultor BTA-13SG + Set complet (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 cu manicot
 COD: BT7000119
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



4.829 lei

PACHET

Motocultor BTA-13SG + Set tractabil (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-600R
 COD: BT6000020
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



6.631 lei

BTA-16SG

COD: BT6000010

3.947 lei



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SG
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm ²	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-16SG + Set arat (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 cu manicot
 COD: BT7000119
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



4.659 lei

PACHET

Motocultor BTA-16SG + Set complet (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 cu manicot
 COD: BT7000119
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



4.907 lei

PACHET

Motocultor BTA-16SG + Set tractabil (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-600R
 COD: BT6000020
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



6.709 lei



4.482 lei



CADOU!
1 L ULEI
MOTOR

**Pornire electrică
Baterie inclusă**

BTA-16SGE

COD: BT600011

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.
Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.
Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și șere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 6.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) $\Phi 32$ mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SGE
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	6.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-16SGE + Set arat (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 COD: BT7000511
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



5.183 lei

PACHET

Motocultor BTA-16SGE + Set complet (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 COD: BT7000511
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



5.431 lei

PACHET

Motocultor BTA-16SGE + Set tractabil (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-600R
 COD: BT6000020
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



7.233 lei

BTA-16SGE HLSDIF

COD: BT6000063

5.600 lei



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos. Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului. Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare. Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și șere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 6.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

**Reductor putere
Diferențial blocabil**

**Pornire electrică
Baterie inclusă**

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SGE HLSDIF
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	4 viteze înainte, 2 viteze înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	6.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-16SGE HLSDIF + Set arat (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 COD: BT7000511
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



6.279 lei

PACHET

Motocultor BTA-16SGE HLSDIF+ Set complet (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 COD: BT7000511
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



6.527 lei

PACHET

Motocultor BTA-16SGE HLSDIF + Set tractabil (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-600R
 COD: BT6000020
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179
 1 buc. contor ore funcționare
 COD: BT0002384



8.329 lei



BTA-12SDE

COD: 7403284155115

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL

BTA-12SDE

Motor

Tip motor	În 4 timpi, Diesel, injecție directă
Model motor	SC188F
Putere motor	12 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Sistem ungere	Pompa de ulei
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,65 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6,5 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei

Transmisie

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-12SDE + Set arat (2L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179



5.650 lei

PACHET

Motocultor BTA-12SDE + Set complet (2L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179



5.898 lei

PACHET

Motocultor BTA-12SDE + Set tractabil (2L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-600R
COD: BT6000020
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179



7.700 lei

BTA-12SDE HLSDIF

COD: BT600062

6.579 lei



Vezi cum funcționează!



**Reductor putere
Diferențial blocabil**

**Pornire electrică
Baterie inclusă**

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 6.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL

BTA-12SDE HLSDIF

Motor

Tip motor	În 4 timpi, Diesel, injecție directă
Model motor	SC188F
Putere motor	12 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Sistem ungere	Pompa de ulei
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,65 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6,5 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei

Transmisie

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	6.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-12SDE HLSDIF + Set arat (2L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 cu manicot
 COD: BT7000119
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179



7.240 lei

PACHET

Motocultor BTA-12SDE HLSDIF+ Set complet (2L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:
 2 buc. roți metalice 5.00-12
 cu manicot
 COD: BT7000119
 1 buc. plug arat
 COD: BT7000114
 1 buc. plug bilonat
 COD: BT7000115
 1 buc. plug scos cartofi
 COD: BT7000116
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179



7.488 lei

PACHET

Motocultor BTA-12SDE HLSDIF + Set tractabil (2L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:
 1 Remorcă BTA-600R
 COD: BT6000020
 3 L ulei transmisie
 COD: BT0009179



9.290 lei

Anvelopă cauciuc 4.00-8

COD: BT7000137



65,5 lei

Camera cauciuc 4.00-8

COD: BT7000134



14,4 lei

Roată cauciuc 4.00-8

COD: BT7000131-1



62,5 lei

Roată metalică 4.00-8

COD: BT7000118



200 lei

Anvelopă cauciuc 5.00-8

COD: BT7000138



74,4 lei

Camera cauciuc 5.00-8

COD: BT7000135



24 lei

Roată cauciuc 5.00-8

COD: BT7000132-1



75,1 lei

Camera cauciuc 5.00-12

COD: BT7000136



24 lei

Anvelopă cauciuc 5.00-12

COD: BT7000139



152 lei

Roată cauciuc 5.00-12

COD: BT7000133-1



109 lei

Roată metalică 5.00-12

COD: BT7000119



308 lei

Roată cauciuc 4.00-12, remorcă

COD: BT7000102



119 lei

Tub hexagonal pentru roți 4.00

COD: BT7000120



Ø 23 mm **28 lei**

Tub hexagonal pentru roți 5.00

COD: BT7000121



Ø 32 mm **36 lei**

Set șuruburi pentru tub hexagonal 23/32mm

COD: BT7001169



Ø 32 mm **10 lei**

Cuțit stânga/dreapta

COD: BT7000125 / BT7000126

Pentru ax
Ø 23 și 32 mm



11,3 lei

Disc lateral freză cu ax hexagonal 32mm

COD: BT7000486



32,1 lei

Freză completă cu discuri laterale

COD: BT7000123



Pentru ax
Ø 23 mm

384 lei

Freză completă cu discuri laterale

COD: BT7000124



Pentru ax
Ø 32 mm

707 lei

Plug arat

COD: BT7000114



156 lei

Plug bilonat

COD: BT7000115



184 lei

Plug reversibil mare

COD: BT7000122



600 lei

Bilonator

COD: BT7000117



124 lei

Plug cartofi

COD: BT7000116



168 lei

Bolț freze 8x45 mm

COD: BT7000140



4 lei

Limitator adâncime


COD: BT7000129



44,5 lei

Suport accesorii

COD: BT7000130



53,3 lei

Ulei motor

COD: BT0004370



22,6 lei

Ulei transmisie

COD: BT0009179



21 lei

Contor ore funcționare

COD: BT0002384



73,2 lei

BTA-400
COD: BT6000054

1.351 lei

BTA-600
COD: BT6000055

1.446 lei



Aplicabilitate:

- Recomandat pentru suprafețe de până la 1.500 mp;
- Grădini și sere cu soluri ușoare și medii că duritate;
- Lucrări agricole pentru prășitul porumbului.

- Ușor de transportat și depozitat;
- Lățime de lucru redusă;
- Fiabilitate ridicată;
- Vopsea calitate superioară rezistentă la UV.

Avantaje:

- Design compact și greutate redusă;
- Poate fi folosită cu ușurință chiar și de către persoane începătoare;

SET LIVRARE

- 1 x Set două freze
- 1 x Tijă reglare adâncime

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-400	BTA-600
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV	
Putere motor	3,0 CP	3,5 CP
Capacitate cilindrică	139 cmc	173 cmc
Viteza nominală	3.000 min ⁻¹	
Adâncime	150-200 mm	
Tip pornire	La sfoară	
Lățime de lucru	36 cm	60 cm
Set freze pentru săpat	2 seturi L + R / Ø26 cm	
Greutate netă/brută	33 kg/35 kg	36 kg/38 kg



SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ 23 mm, 4 găuri

BTA-1000FC-HLS

COD: BT6000057

Fără cover
Dotat cu reductor

2.448 lei

BTA-1000FC-DIF

COD: BT6000056

Fără cover
Dotat cu diferențial

2.747 lei

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriiile compatibile, se poate folosi la:

- Lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- Lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- Lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- Transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000FC
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F, Euro V / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	300 mm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

BTA-MF360

COD: BT6000027

MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF360

Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 10.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curților și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 6,5 CP produs de Loncin;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

Set livrare - Multifuncțional fără accesorii.



Vezi cum funcționează!



4.580 lei

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-MF360
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,5 CP
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteze	2 viteze înainte + 2 viteze înapoi
Priză de putere	DA
Dimensiune roți	6.00-8



**Freză
BTA-TI360**
COD: BT7000494
Lățime de lucru 620 mm
Adâncime 200 mm

1.680 lei



**Sistem cosire
BTA-GC360**
COD: BT7000495
Lățime de lucru 970 mm
Înălțime tăiere 20-60 mm

1.911 lei



**Dispozitiv măturat
BTA-SW360**
COD: BT7000496
Lățime de lucru 900 mm
Ajustare înălțime 0~50 mm

2.287 lei



**Plug zăpadă
BTA-DB360**
COD: BT7000497
Lățime de lucru 850 mm
Ajustare înălțime 0~50 mm

1.098 lei



Freză zăpadă BTA-ST360
COD: BT7000498
Lățime de lucru 560 mm
Distanța de aruncare 6m

1.190 lei



**Set roți metalice
și plug BTA-SP360**
COD: BT7000499
Distanță exterioră roți
420mm

627 lei



BTA-MF400

COD: BT6000028

MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF400

Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fânului/ierbii, aratul și mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curțurilor și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 15 CP;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

Set livrare - Multifuncțional fără accesorii.



6.940 lei

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-MF400
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	15 CP
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteze	3 viteze înainte + 3 viteze înapoi
Priză de putere	DA
Dimensiune roți	5.00-10



**Freză
BTA-TI400**
COD: BT7000500
Lățime de lucru 800 mm
Adâncime 200 mm

1.803 lei



**Sistem cosire
BTA-GC400**
COD: BT7000501
Lățime de lucru 1.200 mm
Înălțime tăiere 20-60 mm

2.213 lei



**Dispozitiv măturat
BTA-SW400**
COD: BT7000502
Lățime de lucru 1.100 mm

3.697 lei



**Plug zăpadă
BTA-DB400**
COD: BT7000503
Lățime de lucru 920 mm

1.436 lei



Freză zăpadă BTA-ST400
COD: BT7000504
Lățime de lucru 720 mm

1.428 lei



**Plug bilonat
BTA-SP400**
COD: BT7000505

571 lei



**Plug arat
BTA-PL400**
COD: BT7000506

655 lei



**Roți metalice
BTA-MW500**
COD: BT7000507

465 lei



**Greutăți roți
COD: BT7000508**

718 lei



**Roți duble
cauciuc
COD: BT7000509**

Solicită oferta!

Carburator



Demaror



Filtru aer



Curea



**Cablu accelerație
ambreiaj**



Manetă ambreiaj



Transmisie



Comutator ON/OFF



Pinion transmisie



Ax transmisie



Cuplă suport



Roată frontală



Lanț gall



Segmenți piston



Garnituri



Rulmenți



Imagini cu titlu de prezentare. Solicită oferta!

BTA-663W

COD: BT6000061



6.627 lei

Este ideal pentru tăierea și defrișarea vegetației înalte, a ierbii și a tufărișurilor. Ajută la realizarea unui efect de circulație a materialului organic, contribuind la reținerea umidității și îmbunătățind randamentul. Lama suspendată a capului de tăiere este destinată să taie iarba și să spargă vegetația. De asemenea, poate fi utilizat pentru plivirea terenurilor infestate cu tufăriș și spini.

Recomandat pentru suprafețe medii și mari.

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-663W
Motor	W300F-2, Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Putere maximă (la 3.600 rpm)	9,0 CP
Capacitate cilindrica	302 cc
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Angrenaj + cureaua de transmisie
Trepte de viteze	3 viteze înainte + 1 viteză înapoi
Înălțimea de tăiere	> 8 mm
Latime de tăiere	700 mm
Numar cutite	36
Rezervor combustibil	6,5 L
Greutate	180 Kg
Dimensiuni	1.800 x 800 x 800mm

BTA-FLASH150H

COD: BTA-FLASH150H

3.273 lei



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 5.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Compact, bine proporționat, cu centrul de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse.

Ghidon reglabil sus-jos, stanga-dreapta, ce ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul transportului.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului. Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistentă la UV.

SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile, 2+1
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub rotund)

HONDA



DATE TEHNICE

MODEL	BTA-FLASH150H
Motor	
Tip motor	4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	HONDA GX200
Putere motor	6,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm ²	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Curea
Viteze	1 viteză înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

BTA-FLASH250H

COD: BTA-FLASH250H

3.672 lei



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse .

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului în condiții optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil sus-jos ce ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul transportului.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistentă la UV.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm

1 x Set două freze segmentabile, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Ø26 mm, 4 găuri

HONDA



DATE TEHNICE

MODEL	BTA-FLASH250H
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	HONDA GX200
Putere motor	6,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,3 litri (T90)
Lățime de lucru	380 - 900 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

BTA-FLASH300H

COD: BTA-FLASH300H

3.962 lei



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse .

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului în condiții optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil sus-jos ce ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul transportului.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistență la UV.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm

1 x Set două freze segmentabile, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Φ 26 mm, 4 găuri

HONDA

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-FLASH300H
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	HONDA GX200
Putere motor	6,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	3 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,3 litri (T90)
Lățime de lucru	380 - 900 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale



BTA-F1107X200
Motor HONDA GX200

4.463 lei

BTA-F1107X270
Motor HONDA GX270

7.904 lei

MULTIFUNȚIONAL BTA-FLASH1107

Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, mărunțirea pământului;

Avantaje

- Acoperă o gama largă de activități prin adaugarea accesoriilor optionale;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic produs de HONDA;
- Roti cauciuc;
- Fiabilitate crescută.

Set livrare - Multifuncțional fără accesorii.

Accesorii OPȚIONALE mașini multifunționale:

Freză BTA-RT60F, lățime de lucru 600 mm, adâncime 200 mm

Transmisie în ulei BTA-MG1107DRY

Lamă cosire tip "Finger" BTA-FM110F, lățime de lucru 1.100 mm

Lamă cosire tip "Dual Blade" BTA-DM110F, lățime de lucru 1.100 mm

3.635 lei

3.046 lei

2.160 lei

2.356 lei



(c)



(d)



(a)



(b)

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-FLASH1107 GX200	BTA-FLASH1107 GX270
Motor	HONDA GX200 Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer	HONDA GX270 Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb	
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L	5,3 L
Capacitate ulei motor	0,6 L	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,5 CP	9 CP
Sistem pornire	Demaror manual	
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere	
Trepte de viteze	2 viteze înainte + 2 viteze înapoi	
Priză de putere	DA	
Dimensiune roți	4.00-10	5.00-10

BTA-500R

COD: BT6000036

1.811 lei

Vezi cum funcționează!



H obloane laterale 50 cm

500kg

Obloane rabatabile

Frână de picior

Cutie depozitare

Roți complete cu cameră

Frână de mână

APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele între 7CP-18CPcu sistem de fixare cu bolt.

Scaun confortabil, dotat cu cutie depozitat scule.

Obloanele se desfac pe toate laturile.

Cuva este basculabila manual.

Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare).

Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutate mari.

Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferrari, Pasquali etc.

ACCESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104

31 lei

Anvelopă 4.00-12, BT7000103

119 lei

Roată completă 4.00-12, BT7000102

193 lei

Anvelopă 4.50-12, BT7000763

161 lei

Anvelopă 5.00-12, BT7000765

161 lei


DATE TEHNICE

MODEL	BTA-500R
Tip frană	Mecanică pe tambur
Frană de picior	Da
Frană de mână	Da
Suspensie pe foi de arc	Da
Picior de sprijin	Da
Sistem de basculare	Da
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule
Capacitate încărcare	500 kg
Dimensiune cuvă	125x 80 x 50 cm
Tip roți	Pneumatice, 4.00-12
Greutate	120 kg

BTA-600R

COD: BT6000020

2.761 lei

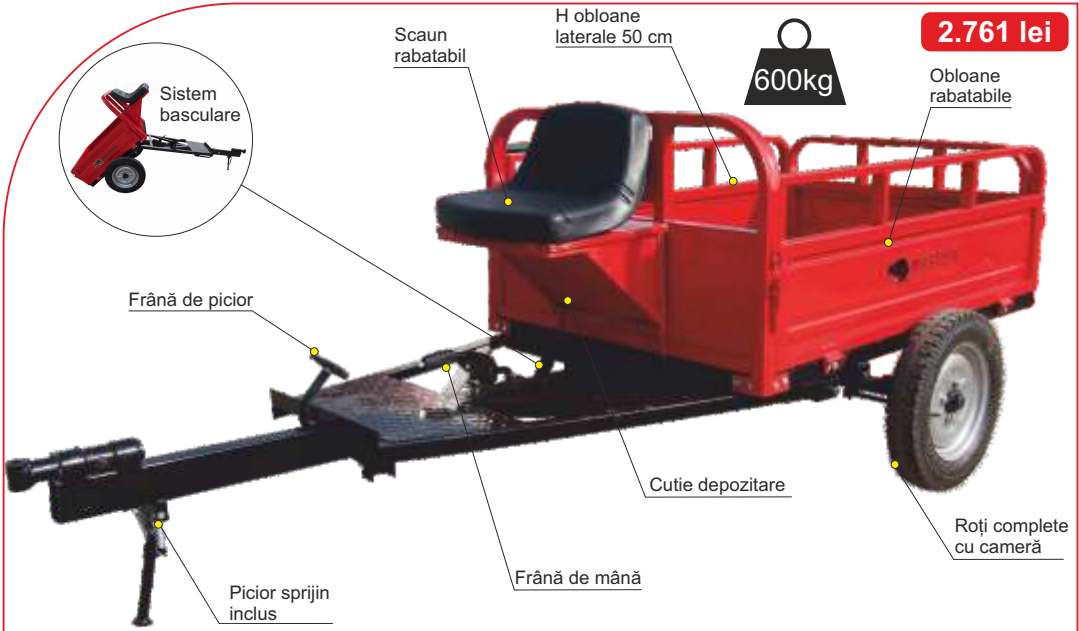

APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele cu sistem de fixare cu bolt.
Scaun confortabil și reglabil pe orizontală, dotat cu cutie depozitat scule.

Obloanele se desfac pe toate laturile.

Cuva este basculabila manual.

Dimensiuni cuva marite, pentru o capacitate de incarcare mai mare.

Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare)

Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutateți mari.

Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferari, Pasquali, Bertolini, etc.

ACCESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104

31 lei

Anvelopă 4.00-12, BT7000103

119 lei

Roată completă 4.00-12, BT7000102

193 lei

Anvelopă 4.50-12, BT7000763

161 lei

Anvelopă 5.00-12, BT7000765

161 lei

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-600R
Tip frană	Mecanică pe tambur
Frană de picior	Da
Frană de mână	Da
Suspensie pe foi de arc	Da
Picior de sprijin	Da
Sistem de basculare	Da
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule, reglabil pe orizontală
Capacitate încărcare	600 kg
Dimensiune cuvă	140 x 100 x 50 cm
Tip roți	Pneumatice, 4.00-12
Greutate	135 kg

BTA-450TR

COD: 7403284155085

9.267 lei



Adâncime săpare
150/250/350/450 mm

APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.

Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 150, 250, 350, 450 mm.

SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-450TR

Lanț 21 dinți

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-450TR
Tip motor	În 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Putere motor	6,0 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor de combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Productivitate săpare	60 m/ora
Adâncime de săpare	150, 250, 350, 450 mm
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Lanț	21 dinți din aliaj de carbură
Lungimea lanțului	1.600 mm
Viteza lanțului	550 m/min
Anvelope	145/7,0-6
Dimensiuni (LxlxH)	1.760 x 700 x 900 mm
Greutate	135 kg

BTA-600TRE

COD: BT6000014

11.284 lei

Vezi cum
funcționează!



Adâncime săpare
200/400/600 mm

APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.
Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 200, 400, 600 mm.

SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-600TR
Lanț 27 dinți

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-600TRE
Tip motor	În 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Putere motor	12 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor de combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Productivitate săpare	60 m/ora
Adâncime de săpare	200, 400, 600 mm
Sistem de pornire	Electric
Lanț	27 dinți din aliaj de carbură
Lungimea lanțului	2.000 mm
Viteza lanțului	550 m/min
Anvelope	145/7,0-6
Dimensiuni (LxlxH)	2.100 x 720 x 1.100 mm
Greutate	185 kg



APLICABILITATE

În gospodării și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rădărea plantațiilor tinere de copaci.

AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 100 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incindierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copacilor și a pomilor fructiferi.

SET LIVRARE

Tocător complet BTA-100T

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-100T
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,0 CP
Sistem pornire	Manual
Diametru maxim tocare	100 mm
Productivitate maximă tocător	3mc/ora
Turație maximă rola	2.400 rpm
Cuțit tocător	2 lame reversibile
Dimensiune roți	3.50-6
Greutate	85 kg



Vezi cum
funcționează!



APLICABILITATE

În gospodării și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rădărea plantațiilor tinere de copaci.

AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 120 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Demaror electric și motor puternic de 15CP;
- Include sistem remorcare cu nucă pentru transport;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copacilor și a pomilor fructiferi.

SET LIVRARE

Tocător complet BTA-120TE

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-120TE
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	12 CP
Sistem pornire	Electric
Diametru maxim tocare	120 mm
Productivitate maximă tocător	5mc/ora
Turație maximă rola	2.400 rpm
Cuțit tocător	2 lame reversibile
Dimensiune roți	4.00-10
Greutate	100 kg



Despicătoare verticale 8 / 10 / 12 tone

APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

AVANTAJE

Motor electric puternic de 3,0 kW
Pompă hidraulică care dezvoltă 8 t presiune asupra bușteanului
Structura din oțel de înaltă calitate
Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru
Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.



**Ulei hidraulic
inclus**



DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV8T COD: BT6000045	BTA-DV10TMONO COD: BT6000052	BTA-DV12TMONO COD: BT6000053
Tip motor	Electric		
Alimentare	230V, 50 Hz		
Putere motor	3,0 kW		
Turatie motor	2.850 RPM		
Putere maximă despicare	8 t	10 t	12 t
Dimensiune buștean	L max. 650 mm / Ø max. 400 mm		
Cursă cuțit despicare	192 mm		
Capacitate rezervor ulei hidraulic	7,5 L		
Ulei hidraulic inclus	6 L	6 L	6 L
Factor de protecție	IP54		
Dimensiuni ambalaj (LxIxH)	710x450x1.170 mm		
Greutate netă	102 kg	108 kg	109 kg
Greutate brută	110 kg	116 kg	117 kg

3.862 lei

4.386 lei

4.539 lei

BTA-DV10T

COD: BT6000046

4.662 lei



BTA-DV12T

COD: BT6000047

4.784 lei



Despicător vertical 10-12 tone

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV10T	BTA-DV12T
Tip motor	Electric	
Alimentare	400V, 50 Hz	
Putere motor	3,0 kW	3,5 kW
Putere maxima despicare	10 t	12 t
Dimensiune bustean (L max./ Ø max.)	650 mm / 500 mm	
Cursa cutit despicare	192 mm	
Capacitate rezervor ulei hidraulic	7,5 L	
Ulei hidraulic inclus	6 L	6 L
Factor de protectie	IP54	
Dimensiuni ambalaj (LxIxH)	710x450x1.170 mm	
Greutate neta	110 kg	113 kg
Greutate bruta	118 kg	121 kg

APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, seminee și sobe.

AVANTAJE

Motor electric puternic de 3,0 kW la modelul BTA-DV10T și 3,5 kW la modelul BTA-DV12T.

Pompă hidraulică care dezvoltă 10 t la modelul BTA-DV10T și 12 t la modelul BTA-DV12T presiune asupra busteanului.

Structură din oțel de înaltă calitate.

Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.

Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.



Ulei hidraulic inclus

BTA-DV15T

COD: BT6000048

6.713 lei



BTA-DV18T

COD: BT6000049

6.877 lei



Despicător vertical 15-18 tone

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV15T	BTA-DV18T
Tip motor	Electric	
Alimentare	400V, 50 Hz	
Putere motor	4,0 kW	
Putere maxima despicare	15 t	18 t
Dimensiune bustean (L max./ Ø max.)	1.100 mm / 500 mm	
Cursa cutit despicare	192 mm	
Capacitate rezervor ulei hidraulic	11 L	18 L
Ulei hidraulic inclus	9 L	15 L
Factor de protectie	IP54	
Dimensiuni ambalaj (LxIxH)	1.700x550x800 mm	
Greutate neta	183 kg	193 kg
Greutate bruta	211 kg	221 kg

APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

AVANTAJE

Motor electric puternic de 4,0 kW

Pompă hidraulică care dezvoltă 15 t la modelul BTA-DV15T și 18 t la modelul BTA-DV18T presiune asupra busteanului.

Structură din oțel de înaltă calitate.

Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.

Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului, având în echiparea standard și cuplă remorcare.



Ulei hidraulic inclus

BTA-25M-ACC1

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000017

APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de viță de vie, zmeură, mure etc.

În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

AVANTAJE


Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-25M, 7403284155122

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

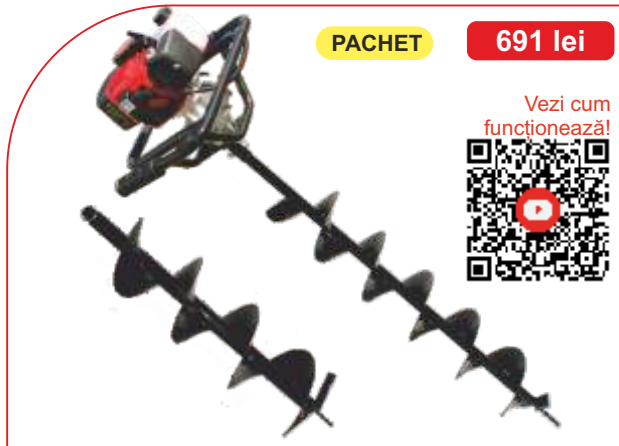

PACHET

691 lei

Vezi cum funcționează!



OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



68 lei

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **110 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **137 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **208 lei**



DATE TEHNICE

MODEL	BTA-25M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	58CC
Putere motor	2,5 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,37 kg
Nivelul presiunii acustice	
Nivelul de putere acustică	111,16dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	12,97 m/s ² K=1,5 m/s ²

BTA-30M-ACC2

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000018

APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de vită de vie, zmeură, mure etc.

În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-30M, 7403284155139


Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438



A



B



D



PACHET

866 lei

OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



68 lei

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **110 lei**


Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **137 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **208 lei**

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-30M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	68CC
Putere motor	3 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,90 kg
Nivelul presiunii acustice	
Nivelul de putere acustică	111,15dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	8,586 m/s ² K=1,5 m/s ²

PACHET

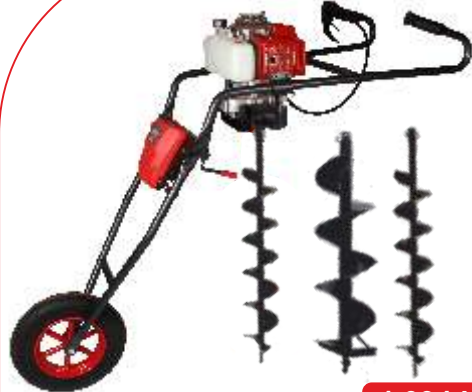

1.094 lei

BTA-30M-S

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000019

Domeniu de utilizare: în agricultură, horticultură sau în construcții.

Echipamentul prezintă un cadru patentat de producător care are dublu rol:

- acționează ca stabilizator împotriva vibrațiilor;
- acționează ca sistem anti-rotăție.

Este sigur, eficient și este proiectat pentru a găuri întotdeauna într-o poziție perfect verticală.

Necesită doar un singur operator atât pentru muncă cât și pentru transport (prevăzut cu roată de transport), oferind o importantă economie de energie și timp. Ideal pentru lucrul pe spații mari, cum ar fi plantarea de rânduri de arbuști/pomi fructiferi.

SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-30M-S, 3161304182407

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip B 200 x 800 mm, 3161304182421

Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438

OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



68 lei

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **110 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **137 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **208 lei**



DATE TEHNICE

MODEL	BTA-30M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	68CC
Putere motor	3 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,90 kg
Nivelul presiunii acustice	
Nivelul de putere acustică	111,15dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	8,586 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Echipament portabil, pompă Booster inclusă, ideal pentru pulverizarea de soluții sau suspensii lichide și pulberi.
- Este flexibil și eficient pentru pulverizarea diverselor tratamente pentru protecția plantelor în vederea prevenirii bolilor și combaterea dăunătorilor, chiar și pe plantații de mari dimensiuni.
- Se poate utiliza, de asemenea, pentru aplicarea erbicidelor și a pesticidelor.
- Pulverizarea se realizează prin mai multe duze.
- Pornirea este manuală cu demaror cu cablu retractabil.
- Elemente de comandă integrate în mâner.
- Ventil pentru împrăștiere ce poate fi acționat cu o singură mână.
- BTA-MD600Y poate pulveriza și particule solide.
- Pulverizare eficientă fără pierderi.

Pompă
Booster
inclusă

Vezi cum
funcționează!



ATOMIZOR BTA-MB650Y

COD: BT6000024

705 lei



Putere: 1,8 cp
Turație maximă: 7.000 rpm
Înălțime de lucru: 10 m
Pompă Booster inclusă
Greutate netă / brută: 9 kg / 10 kg
Dimensiuni ambalaj: 510 x 380 x 650 mm

ATOMIZOR BTA-MD600Y

COD: BT6000025

1.125 lei



Putere: 3,4 cp
Capacitate rezervor: 14 L
Înălțime de lucru: 12 m
Pompă Booster inclusă
Pulverizare particule solide
Greutate netă / brută: 10,5 kg / 12 kg
Dimensiuni ambalaj: 500 x 340 x 680 mm

Mașini de tuns perfecte pentru îngrijirea gazonului din jurul casei tale. Datorită modului simplu de utilizat, mașinile pot fi folosite atât de grădinarii experimentați, cât și de începători.

Mașinile sunt autopropulsate și prevăzute cu:

- Motor benzină;
- Mâner ergonomic, pliabil și moale;
- Roți robuste pentru facilitarea manevrării în timpul transportului;
- Carcasă robustă și rezistentă;
- Sac pentru depozitarea ierbii tăiate;
- Înălțimea tăierii reglabilă, de la 25 la 75 mm, cu o singura mână;
- Prevăzute cu sistem de mulcire.



BTA-MTG425

COD: 3161304182346

Motor NP130 pe benzină
2.0 kW / 132 cc / 2.800 rpm

Autopropulsată

Lățime tăiere: 410 mm

Înălțime tăiere ajustabilă:
25-75 mm

Volum sac textil iarbă: 45L

Dimensiuni ambalaj:
685 x 530 x 440 mm

991 lei



BTA-MTG450

COD: 3161304182353

Motor NP150 pe benzină
2.3 kW / 149 cc / 2.800 rpm

Autopropulsată

Lățime tăiere: 460 mm

Înălțime tăiere ajustabilă:
25-75 mm

Volum sac textil iarbă: 60L

Dimensiuni ambalaj:
815 x 580 x 530 mm

1.229 lei



BTA-MTG500

COD: 3161304182360

Motor NP170 pe benzină
2.6 kW / 171 cc / 2.800 rpm

Autopropulsată

Lățime tăiere: 508 mm

Înălțime tăiere ajustabilă:
25-75 mm

Volum sac textil iarbă: 60L

Dimensiuni ambalaj:
900 x 580 x 530 mm

1.339 lei

BTA-TTG630

COD: BT6000058

6.579 lei



Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarba eficient și confortabil;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-TTG630
Tip motor	LONCIN
Putere motor	7 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Transmisie	Mecanică
Viteze	4 înainte, 1 înapoi
Lățime de lucru	610 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	150 L
Greutate netă/brută	113-135 kg
Dimensiuni (LxIxH)	1.480 x 760 x 830 mm



BTA-TTG840

COD: BT6000059

10.203 lei

Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Lățimea mare de tăiere - ideală pentru cosirea suprafețelor mari;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-TTG840
Tip motor	LONCIN
Putere motor	11 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Transmisie	Mecanică
Viteze	5 înainte, 1 inapoi
Lățime de lucru	840 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	220 L
Greutate netă/brută	163-186 kg
Dimensiuni (LxIxH)	1.690 x 1.000 x 860 mm



BTA-TTG1070

COD: BT6000060

12.014 lei

Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;

- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Lățimea mare de tăiere - ideală pentru cosirea suprafețelor mari;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-TTG1070
Tip motor	LONCIN
Putere motor	14 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Transmisie	Mecanica
Viteze	5 înainte, 1 inapoi
Lățime de lucru	1.070 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	220 L
Greutate netă/brută	189-223 kg
Dimensiuni (LxIxH)	1.700 x 1.130 x 860 mm



Furtunuri absorbție

Furtunuri refulare

Ø 25 mm 1" - 7 bar
COD: RO0008378

10,1lei

Ø 25 mm 1" - 1 bar
COD: RO0009272

8,2lei

Ø 50 mm 2" - 5 bar
COD: RO0008379

24,7lei

Ø 50 mm 2" - 4 bar
COD: RO0008383

9,8lei

Ø 75 mm 3" - 4 bar
COD: RO0008380

Solicită oferta!

Ø 75 mm 3" - 3,5 bar
COD: RO0008384

15,4lei

Ø 100 mm 4" - 4 bar
COD: RO0008381

72,4lei

Ø 100 mm 4" - 6 bar
COD: RO0008385

24,7lei



Furtunuri textil tip pompier, L 20m Includ racorduri Storz

Ø 50 mm 2" - 10 bar
COD: RO0009273

260lei

Ø 75 mm 3" - 10 bar
COD: RO0009274

375lei

Ø 100 mm 4" - 7 bar
COD: RO0009275

662lei

*Prețurile afișate sunt pe ml. Comanda minimă este de 10 ml/multiplu de 10.

Ape semicurate



BTA-MP50
COD: BT6000031

BTA-MP80
COD: BT6000032

BTA-MP100
COD: BT6000033

Ø 50 mm - 2"
Debit - 500 l/min.

Ø 80 mm - 3"
Debit - 830 l/min.

Ø 100 mm - 4"
Debit - 1.330 l/min.

945 lei

1.048 lei

1.465 lei

De presiune



BTA-MPP50
COD: BT6000034

BTA-MPP80
COD: BT6000035

Ø 50 mm - 2"
Debit - 300 l/min.
H max. 80m

Ø 80 mm - 3"
Debit - 830 l/min.
H max. 70m

1.269 lei

2.281 lei

Ape curate



BTA-MP25
COD: BT6000029

BTA-MP40
COD: BT6000030

Ø 25 mm - 1"
Debit - 4 m³/h

Ø 40 mm - 1,5"
Debit - 12 m³/h

746 lei

752 lei



Ape curate / De presiune



SCDWP-80E
COD: SCDWP80
Ø 80 mm - 3"
Debit - 55 m³/h
Motor Diesel
Demaraj la sfoara/
electric

2.487 lei



SCDWP-100E
COD: SCDWP100
Ø 100 mm - 4"
Debit - 95 m³/h
Motor Diesel
Demaraj la sfoara/
electric

2.855 lei



SCDHP-80E
COD: SCDHP80
Ø 80 mm - 3"
Debit - 45 m³/h
Motor Diesel
Demaraj la sfoara/
electric

3.075 lei

MAȘINI DE SPĂLAT CU PRESIUNE



SENCI

SCPW2700

COD: 6426390839503

Motor benzină 6,5 cp
Debit apă: 7,9 l/min.
Presiune max.: 186 bar

1.955 lei

Echipamente compacte și ușor de utilizat.
Ideale pentru spălarea teraselor, fațadelor caselor,
pavajelor, trotuarelor, mobilierului de grădina, a
bicicletelor, autovehiculelor, etc.
Mașini concepute pentru utilizarea de zi cu zi, în condiții
de folosință extreme.



BT1500-A
COD: 3533254132977
230V - 1,4 kW
Debit apă 300 l/oră.
Presiune 120 bar

374 lei



BT1900-B
COD: 3533254132984
230V - 1,8 kW
Debit apă 360 l/oră.
Presiune 135 bar

562 lei

BT2350-B
COD: 3533254132991
230V - 2,2 kW
Debit apă 360 l/oră.
Presiune 160 bar

650 lei



SK2500

COD: 7403284155023

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,2 kW
Demaraj la sfoară

1.416 lei



SK2800

COD: 7403284155030

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,8 kW
Demaraj la sfoară

1.449 lei



SC3500E-LITE

COD: 6426390839268

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 3,0 kW
Demaraj electric

1.620 lei



SK4500

COD: 7403284155047

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 3,8 kW
Demaraj la sfoară

1.772 lei



SK5000E

COD: 7403284155054

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 4,8 kW
Demaraj la sfoară / electric

2.987 lei



SK5500E

COD: 7403284155061

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 5,5 kW
Demaraj la sfoară / electric

3.017 lei

GENERATOARE INSONORIZATE REZIDENȚIALE

SEACI

Generatoare de curent insonorizate

AVR



SC-7500Q

COD: 6426390839398

230V

Putere max.
6 kW

Motor Senci,
Diesel

ATS & AVR
incluse

6.676 lei

AVR

SC-7500Q-3

COD: 3161304182322

400V/230V

Putere max.
6 kVA/4,8 kW

Motor Senci,
Diesel

ATS & AVR
incluse

7.716 lei

CADOU!

1 L LULE
MOTOR



SEACI

Generatoare de curent insonorizate

AVR



SC-10000Q

COD: SC1009324

230V

Putere max.
8 kW / 11 CP

Motor Senci,
Diesel

ATS & AVR
incluse

9.638 lei

SC-10000Q-3

COD: 3161304182476

400V/230V

Putere max.
8 kW / 2,7 kW

Motor Senci,
Diesel

ATS & AVR
incluse

9.835 lei

CADOU!

1 L LULE
MOTOR



SEACI

Generatoare de curent insonorizate

AVR



SCD11000S

COD: SCD11000S

230V

Putere max.
8,5 kW / 11,5 CP

Motor Senci,
Diesel

ATS & AVR
incluse

9.931 lei

SCD11000ST

COD: SCD11000ST

400V/230V

Putere max.
8,5 kW / 2,8 kW

Motor Senci,
Diesel

ATS & AVR
incluse

10.180 lei

CADOU!

1 L LULE
MOTOR



REPREZENTANȚI VÂNZĂRI

Zona Nord-Vest

Adrian Șerban

0759.032.235

adrian.serban@italiastar.ro

Zona Nord-Est

Robert Amolioaiei

0743.616.118

robert.a@italiastar.ro



Zona Vest

Bogdan Rusan

0759.207.471

bogdan.rusan@italiastar.ro

Zona Sud-Est

Paul Istrate

0744.340.500

paul.istrate@italiastar.ro

Zona Sud

Luca Antonescu

0756.180.620

luca.antonescu@italiastar.ro

Category Manager

Bisonte AgroGarden

Viorel Ionescu

0745.646.229

viorel.ionescu@italiastar.ro

Distribuitor:

