BROȘURĂ PROMOȚII

28.09.2026-31.01.2027

ECHIPAMENTE
Grădinărit
Acasă
Construcții

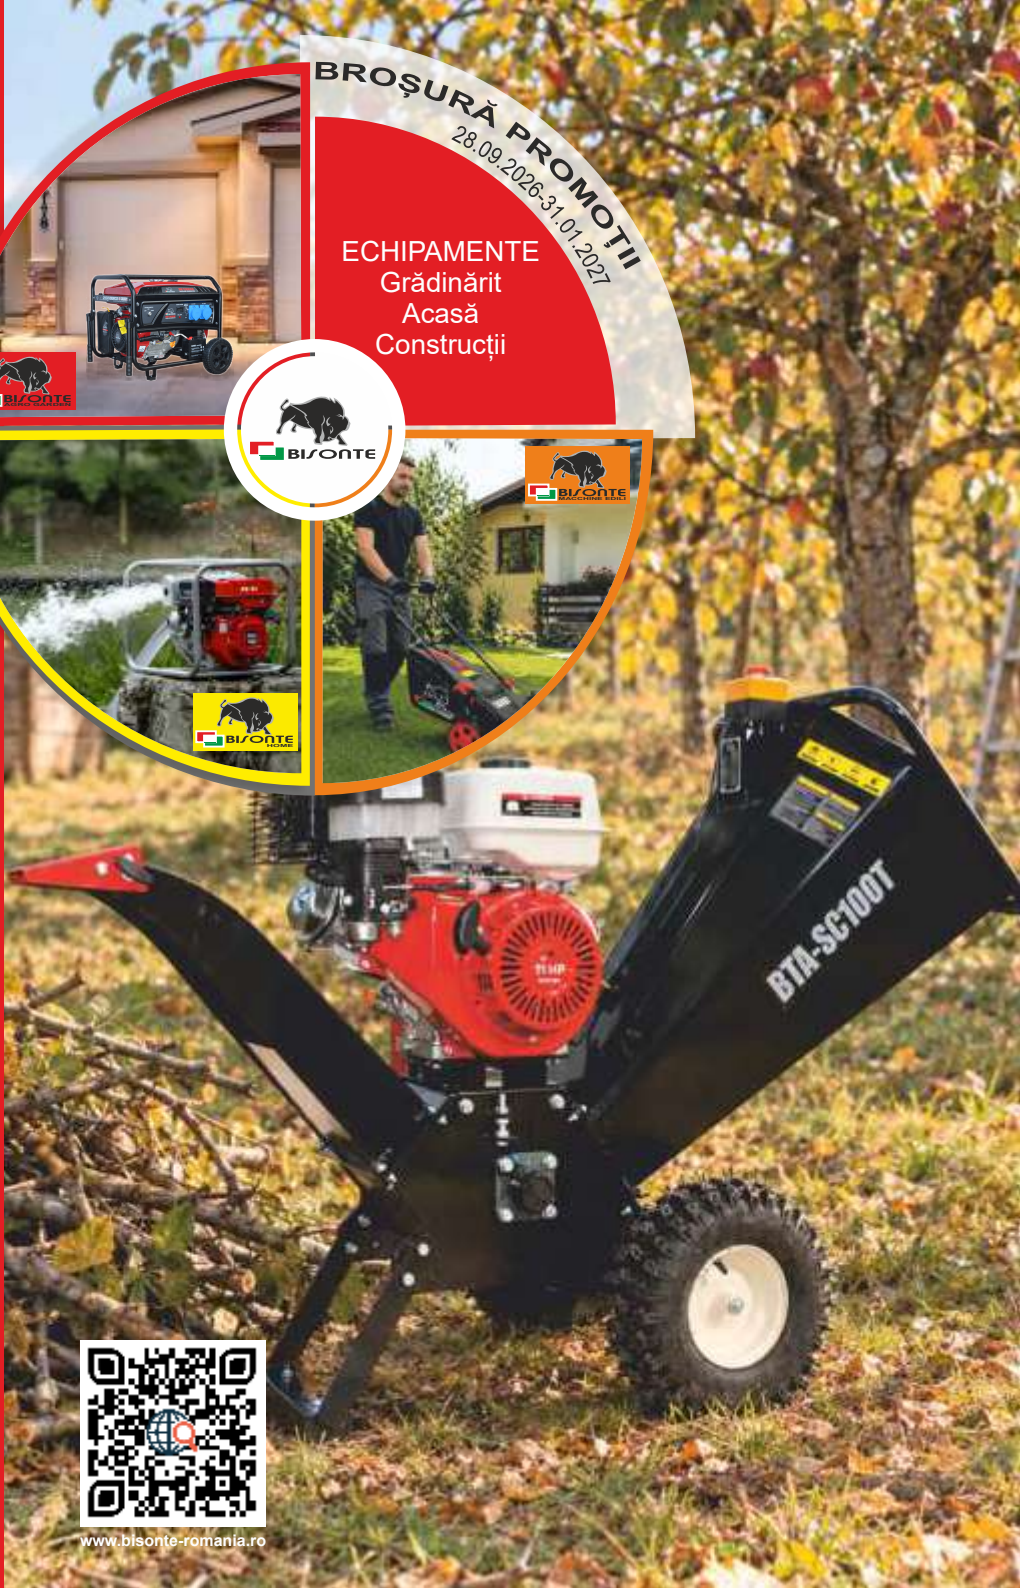

Mai puternic, mai rapid, mai eficient!

www.bisonte-romania.ro

BTA-1000

COD: 7403284155092

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.
Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru insămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de frictiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	1,8 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-1000 + Pachet 1

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.895 lei

PACHET Motocultor BTA-1000 + Pachet 2

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

3.147 lei

PACHET Motocultor BTA-1000 + Pachet 3

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.219 lei

2.205 lei

BTA-1000FC (fără cover)

COD: BT6000044

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.
Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru insămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000FC
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-1000FC + Pachet 1

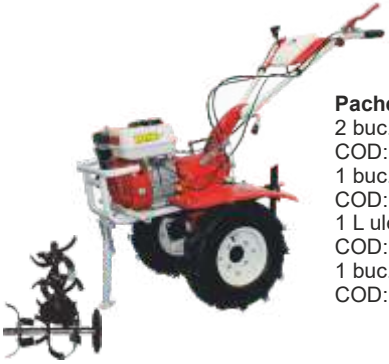

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.743 lei

PACHET Motocultor BTA-1000FC + Pachet 2

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.995 lei

PACHET Motocultor BTA-1000FC + Pachet 3

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.067 lei

1.690 lei

BTA-950

COD: BT6000066

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.
Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru insămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000FC
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-950 + Pachet 1

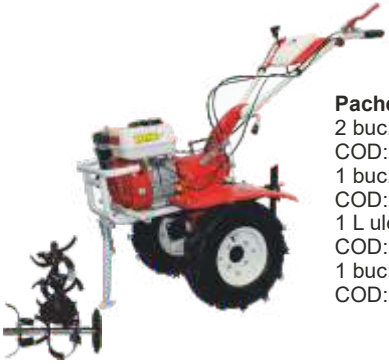

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.215 lei

PACHET

Motocultor BTA-950 + Pachet 2

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.463 lei

PACHET

Motocultor BTA-950 + Pachet 3

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

3.517 lei

BTA-1001

COD: BT6000064

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.
Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru insămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1001
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	8,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	223 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de frictiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	1,8 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-1001 + Pachet 1

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

3.100 lei

PACHET Motocultor BTA-1001 + Pachet 2

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

3.352 lei

PACHET Motocultor BTA-1001 + Pachet 3

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.425 lei

1.861 lei

BTA-750

COD: 3161304182339

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru insămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-750
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Aluminiu
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-750 + Pachet 1

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.405 lei

PACHET Motocultor BTA-750 + Pachet 2

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.658 lei

PACHET Motocultor BTA-750 + Pachet 3

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

3.730 lei

1.550 lei

BTA-700

COD: BT6000065

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru insămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-700
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Aluminiu
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-700 + Pachet 1

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.075 lei

PACHET Motocultor BTA-700 + Pachet 2

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.323 lei

PACHET Motocultor BTA-700 + Pachet 3

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

3.377 lei

2.190 lei

BTA-900

COD: 7403284155153

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru insămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).
- Aripi (apăratoare de pamânt) dimensionate pentru a fi folosit la toate muncile.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri
1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-900
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-900 + Pachet 1

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.773 lei

PACHET Motocultor BTA-900 + Pachet 2

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

3.092 lei

PACHET Motocultor BTA-900 + Pachet 3

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT600036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.133 lei

2.000 lei

BTA-900FC

COD: BT6000043

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru insămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).
- Aripi (apăratoare de pamânt) dimensionate pentru a fi folosit la toate muncile.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-900FC
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-900FC + Pachet 1

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.588 lei

PACHET Motocultor BTA-900FC + Pachet 2

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

2.907 lei

PACHET Motocultor BTA-900FC + Pachet 3

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT600036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.048 lei

3.196 lei

BTA-10SG

COD: 7403284155108

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.
Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.
Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 140 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.
Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-10SG
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	177F
Putere motor	10 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	300 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de frictiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-10SG + Set arat

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

3.937 lei

PACHET Motocultor BTA-10SG + Set complet

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.188 lei

PACHET Motocultor BTA-10SG + Set tractabil

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-600R
COD: BT6000020
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

6.021 lei

3.934 lei

BTA-13SG

COD: BT6000009

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.
Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.
Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 150 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.
Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-13SG
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	188F
Putere motor	13 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	389 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de frictiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-13SG + Set arat

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.659 lei

PACHET Motocultor BTA-13SG + Set complet

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.911 lei

PACHET Motocultor BTA-13SG + Set tractabil

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-600R
COD: BT6000020
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

6.744 lei

4.014 lei

BTA-16SG

COD: BT6000010

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.
Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.
Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.
Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SG
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-16SG + Set arat

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.738 lei

PACHET Motocultor BTA-16SG + Set complet

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

4.991 lei

PACHET Motocultor BTA-16SG + Set tractabil

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-600R
COD: BT6000020
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

6.823 lei

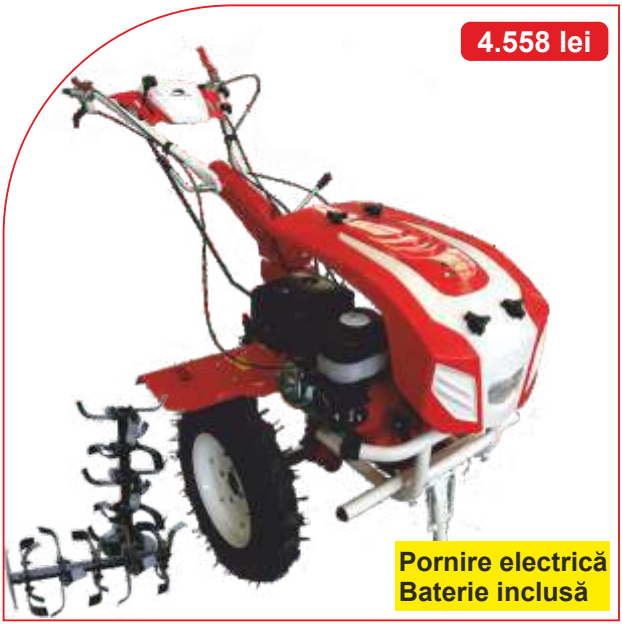

BTA-16SGE

COD: BT6000011

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.
Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.
Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.
Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 6.00-12
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SGE
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	6.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET Motocultor BTA-16SGE + Set arat

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

5.271 lei

PACHET Motocultor BTA-16SGE + Set complet

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

5.523 lei

PACHET Motocultor BTA-16SGE + Set tractabil

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-600R
COD: BT6000020
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

7.356 lei

BTA-16SGE HLSDIF

COD: BT6000063

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.
Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.
Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.
Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 6.00-12
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SGE HLSDIF
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	4 viteze înainte, 2 viteze înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	6.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-16SGE HLSDIF + Set arat

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

6.386 lei

PACHET

Motocultor BTA-16SGE HLSDIF+ Set complet

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

6.638 lei

PACHET

Motocultor BTA-16SGE HLSDIF + Set tractabil

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-600R
COD: BT6000020
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

8.471 lei

BTA-12SDE

COD: 7403284155115

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.
Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.
Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.
Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-12SDE
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, Diesel, injecție directă
Model motor	SC188F
Putere motor	12 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Sistem ungere	Pompa de ulei
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,65 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6,5 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET **Motocultor BTA-12SDE + Set arat**

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179

5.746 lei

PACHET **Motocultor BTA-12SDE + Set complet**

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179

5.998 lei

PACHET **Motocultor BTA-12SDE + Set tractabil**

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-600R
COD: BT6000020
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179

7.831 lei

BTA-12SDE HLSDIF

COD: BT6000062

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.
Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.
Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.
Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 6.00-12
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
1 x Capotă cu far

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-12SDE HLSDIF
Motor	
Tip motor	În 4 timpi, Diesel, injecție directă
Model motor	SC188F
Putere motor	12 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Sistem ungere	Pompa de ulei
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,65 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6,5 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	6.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

PACHET

Motocultor BTA-12SDE HLSDIF + Set arat

Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179

7.363 lei

PACHET

Motocultor BTA-12SDE HLSDIF+ Set complet

Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
cu manicot
COD: BT7000119
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000115
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179

7.615 lei

PACHET

Motocultor BTA-12SDE HLSDIF + Set tractabil

Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-600R
COD: BT6000020
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179

9.448 lei

MOTOCULTOARE CU REMORCA 4x4

BTA-17SG-4WD
COD: BT6000069
9.990 lei

BTA-17SD-4WD
COD: BT6000070
10.990 lei

*Imagine cu titlu de prezentare

Aplicabilitate:
- Recomandat pentru suprafețe de peste 1.500 mp;
- Grădini și sere cu soluri medii și dure;
- Lucrări agricole complexe.
- Transport

Avantaje:
- Reductor putere pentru lucru ușor și greu;
- Permite cuplarea și decuplarea rapidă a unității de tracțiune;
- Cuplaj rotativ la 360° - Permite reglarea unghiului lateral dintre tractor și remorcă;
- Fiabilitate ridicată;
- Vopsea calitate superioară rezistentă la UV.

SET LIVRARE
1 x Motocultor
1 x Remorcă

DATE TEHNICE		
MODEL	**BTA-17SG**	**BTA-17SD**
Motor	Benzina 192F	Diesel 192F
Putere	17 CP	
Capacitate cilindrică	459 cmc	512 cmc
Capacitate rezervor combustibil	6,5 L	5,5 L
Viteze	0/ -1/ 1,2/ x2	
Tip pornire	Electrica	
Tip roți cauciuc motocultor	5.00-12	
Dimensiuni remorcă Lxlxh (mm)	1.600x1.200x400	
Capacitate remorcă (kg)	1.000 kg	
Greutate netă/brută (kg)	380 / 410 kg	

BTA-1000FC-HLS

COD: BT6000057

Fără cover

Dotat cu reductor

2.490 lei

BTA-1000FC-DIF

COD: BT6000056

Fără cover

Dotat cu diferențial

2.794 lei

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- Lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru insămânțare;
- Lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- Lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- Transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri

DATE TEHNICE	
MODEL	BTA-1000FC
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F, Euro V / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	300 mm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

ACCESORII MOTOCULTOARE

Anvelopă cauciuc 4.00-8
COD: BT7000137

66,6 lei

Cameră cauciuc 4.00-8
COD: BT7000134

14,7 lei

Roată cauciuc 4.00-8
COD: BT7000131-1

80 lei

Roată metalică 4.00-8
COD: BT7000118

204 lei

Anvelopă cauciuc 5.00-8
COD: BT7000138

75,7 lei

Cameră cauciuc 5.00-8
COD: BT7000135

24,4 lei

Roată cauciuc 5.00-8
COD: BT7000132-1

90 lei

Cameră cauciuc 5.00-12
COD: BT7000136

24,4 lei

Anvelopă cauciuc 5.00-12
COD: BT7000139

155 lei

Roată cauciuc 5.00-12
COD: BT7000133-1

180 lei

Roată metalică 5.00-12
COD: BT7000119

313 lei

Roată cauciuc 4.00-12, remorcă
COD: BT7000102

196 lei

Tub hexagonal pentru roți 4.00
COD: BT7000120

Ø 23 mm 28,5 lei

Tub hexagonal pentru roți 5.00
COD: BT7000121

Ø 32 mm 36,6 lei

Set șuruburi pentru tub hexagonal 23/32mm
COD: BT7001169

Ø 32 mm 10,2 lei

Cuțit stânga/dreapta
COD: BT7000125 / BT7000126

Pentru ax Ø 23 si 32 mm

11,5 lei

Disc lateral freză cu ax hexagonal 23 mm
COD: BT33709000570

28,3 lei

Disc lateral freză cu ax hexagonal 32mm
COD: BT7000486

32,7 lei

Freză completă cu discuri laterale
COD: BT7000123

Set 2 buc.

Pentru ax Ø 23 mm

391 lei

Freză completă cu discuri laterale
COD: BT7000124

Set 2 buc.

Pentru ax Ø 32 mm

719 lei

Plug arat
COD: BT7000114

159 lei

Plug bilonat
COD: BT7000115

187 lei

Plug reversibil mare
COD: BT7000122

610 lei

Bilonator
COD: BT7000117

126 lei

Plug cartofi
COD: BT7000116

171 lei

Bolț freze 8x45 mm
COD: BT7000140

4,1 lei

Limitator adâncime
COD: BT7000129

45,3 lei

Suport accesorii
COD: BT7000130

54,2 lei

Ulei motor
COD: BT0004370

37,9 lei

Ulei transmisie
COD: BT0009179

33,4 lei

Contor ore funcționare
COD: BT0002384

74,5 lei

Vezi cum funcționează!

4.658 lei

BTA-MF360

COD: BT6000027

MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF360

Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 10.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curților și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 6,5 CP produs de Loncin;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

Set livrare - Multifuncțional fără accesorii.

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-MF360**
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,5 CP
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteze	2 viteze înainte + 2 viteze înapoi
Priză de putere	DA
Dimensiune roți	6.00-8

Freză
BTA-TI360
COD: BT7000494
Lățime de lucru 620 mm
Adâncime 200 mm

1.709 lei

Sistem cosire
BTA-GC360
COD: BT7000495
Lățime de lucru 970 mm
Înălțime tăiere 20-60 mm

1.944 lei

Dispozitiv măturat
BTA-SW360
COD: BT7000496
Lățime de lucru 900 mm
Ajustare înălțime 0~50 mm

2.326 lei

Plug zăpadă
BTA-DB360
COD: BT7000497
Lățime de lucru 850 mm
Ajustare înălțime 0~50 mm

1.117 lei

Freză zăpadă BTA-ST360
COD: BT7000498
Lățime de lucru 560 mm
Distanța de aruncare 6m

1.210 lei

Set roți metalice
și plug BTA-SP360
COD: BT7000499
Distanță exterioară roți
420mm

638 lei

7.058 lei

BTA-MF400

COD: BT6000028

MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF400

Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fânului/ierbii, aratul și mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curților și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 15 CP;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

Set livrare - Multifuncțional fără accesorii.

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-MF400**
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	15 CP
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteze	3 viteze înainte + 3 viteze înapoi
Priză de putere	DA
Dimensiune roți	5.00-10

ACCESORII MULTIFUNCȚIONAL

Freză BTA-TI400
COD: BT7000500
Lățime de lucru 800 mm
Adâncime 200 mm
1.834 lei

Sistem cosire BTA-GC400
COD: BT7000501
Lățime de lucru 1.200 mm
Înălțime tăiere 20-60 mm
2.251 lei

Dispozitiv măturat BTA-SW400
COD: BT7000502
Lățime de lucru 1.100 mm
3.760 lei

Plug zăpadă
BTA-DB400
COD: BT7000503
Lățime de lucru 920 mm
1.461 lei

Freză zăpadă BTA-ST400
COD: BT7000504
Lățime de lucru 720 mm
1.452 lei

Plug bilonat
BTA-SP400
COD: BT7000505
581 lei

NOU!

BTA-ML20
COD: BT6000083
Pompă apă 20 m refulare
980 lei

NOU!

BTA-ML30
COD: BT6000084
Pompă apă 30 m refulare
1.320 lei

NOU!

BTA-SE400
COD: BT6000085
Cărucior transport
1.557 lei

Plug arat
BTA-PL400
COD: BT7000506
666 lei

Roți metalice
BTA-MW500
COD: BT7000507
473 lei

Greutăti roți
COD: BT7000508
730 lei

Roți duble
cauciuc
COD: BT7000509
Solicită oferta!

BTA-SCW1000

COD: BT6000075

MULTIFUNCȚIONAL

Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 1.000 și 10.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fânului/ierbii, aratul și mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, defrișarea pășunilor;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

Avantaje

- Acoperă o gamă foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 9 CP;
- Priză putere;
- Fiabilitate crescută.

Set livrare - Multifuncțional cu freză pământ.

Sistem cosire

COD: BT6000076

830 lei

*Imagine cu titlu de prezentare

Tocator vegetație

COD: BT6000077

1.615 lei

*Imagine cu titlu de prezentare

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-SCW1000**
Motor	177F
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	9 CP
Sistem pornire	Demaror manual
Lățime lucru freză pământ	600 mm
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteze	-1, 0, 2, 1
Priză de putere	DA
Dimensiune roți	5.00-8
Greutate netă/brută	85/100 kg

Aplicabilitate:
- Recomandat pentru suprafețe de până la 1.500 mp;
- Grădini și sere cu soluri ușoare și medii că duritate;
- Lucrări agricole pentru prășitul porumbului.

Avantaje:
- Design compact și greutate redusă;
- Poate fi folosită cu ușurință chiar și de către persoane începătoare;
- Ușor de transportat și depozitat;
- Lățime de lucru redusă;
- Fiabilitate ridicată;
- Vopsea calitate superioară rezistentă la UV.

SET LIVRARE
1 x Set două freze
1 x Tijă reglare adâncime

DATE TEHNICE		
MODEL	BTA-400	BTA-600
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV	
Putere motor	3,0 CP	3,5 CP
Capacitate cilindrică	121 cmc	139 cmc
Viteza nominală	3.000 min^{-1}	
Adâncime	150-200 mm	
Tip pornire	La sfoară	
Lățime de lucru	36 cm	60 cm
Set freze pentru săpat	2 seturi L + R / Ø26 cm	
Greutate netă/brută	33 kg/35 kg	36 kg/38 kg

BTA-663W

COD: BT6000061

6.740 lei

Este ideal pentru tăierea și defrișarea vegetației înalte, a ierbii și a tufărișurilor. Ajută la realizarea unui efect de circulație a materialului organic, contribuind la reținerea umidității și îmbunătățind randamentul.
Lama suspendată a capului de tăiere este destinată să taie iarba și să spargă vegetația.

De asemenea, poate fi utilizat pentru plivirea terenurilor infestate cu tufăriș și spini.

Recomandat pentru suprafețe medii și mari.

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-663W**
Motor	W300F-2, Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Putere maximă (la 3.600 rpm)	9,0 CP
Capacitate cilindrică	302 cc
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Angrenaj + curea de transmisie
Trepte de viteze	3 viteze înainte + 1 viteză înapoi
Înălțimea de tăiere	> 8 mm
Lățime de tăiere	700 mm
Număr cuțite	36
Rezervor combustibil	6,5 L
Greutate	180 Kg
Dimensiuni	1.800 x 800 x 800mm

TOCĂTOR VEGETAȚIE

BTA-SCT50
COD: BT6000074
2.810 lei

Este ideal pentru tăierea și defrișarea vegetației înalte, a ierbii și a tufărișurilor.
Ajută la realizarea unui efect de circulație a materialului organic, contribuind la reținerea umidității și îmbunătățind randamentul.
Lama suspendată a capului de tăiere este destinată să taie iarba și să spargă vegetația.

De asemenea, poate fi utilizat pentru plivirea terenurilor infestate cu tufăriș și spini.

Recomandat pentru suprafețe medii și mari.

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-SCT50**
Motor	170FB
Combustibil	Benzină fără plumb
Putere maximă (la 3.600 rpm)	8,0 CP
Capacitate cilindrică	223 cc
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Curea de transmisie
Înălțimea de tăiere	> 15 mm
Lățime de tăiere	500 mm
Dimensiuni roți (roată plină)	3.50-6
Număr cuțite	36 lame rotative + 8 lame fixe
Rezervor combustibil	3,6 L
Greutate netă/brută	90/100 kg

BTA-500R

COD: BT6000036

1.842 lei

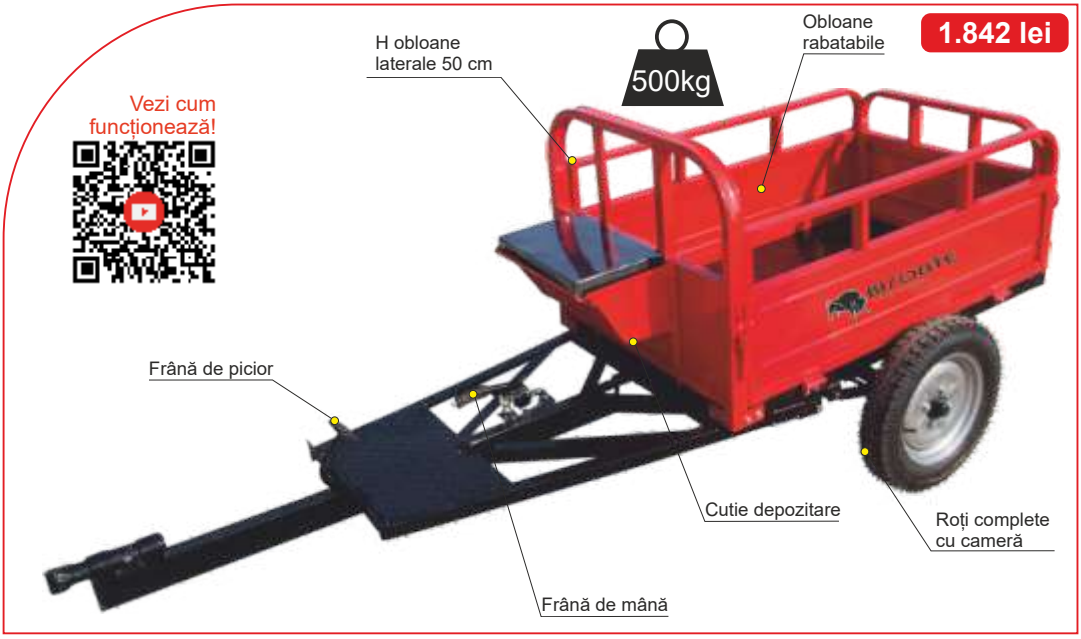

APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele intre 7CP-18CPcu sistem de fixare cu bolț.
Scaun confortabil, dotat cu cutie depozitat scule.
Obloanele se desfac pe toate laturile.
Cuva este basculabila manual.
Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare).
Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutăți mari.
Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferrari, Pasquali etc.

ACCESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104	**31,5 lei**
Anvelopă 4.00-12, BT7000103	**121 lei**
Roată completă 4.00-12, BT7000102	**196 lei**
Anvelopă 4.50-12, BT7000763	**164 lei**
Anvelopă 5.00-12, BT7000765	**164 lei**

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-500R
Tip frană	Mecanică pe tambur
Frană de picior	Da
Frană de mană	Da
Suspensie pe foi de arc	Da
Picior de sprijin	Da
Sistem de basculare	Da
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule
Capacitate incărcare	500 kg
Dimensiune cuvă	125x 80 x 50 cm
Tip roți	Pneumatice, 4.00-12
Greutate	120 kg

BTA-600R

COD: BT6000020

2.808 lei

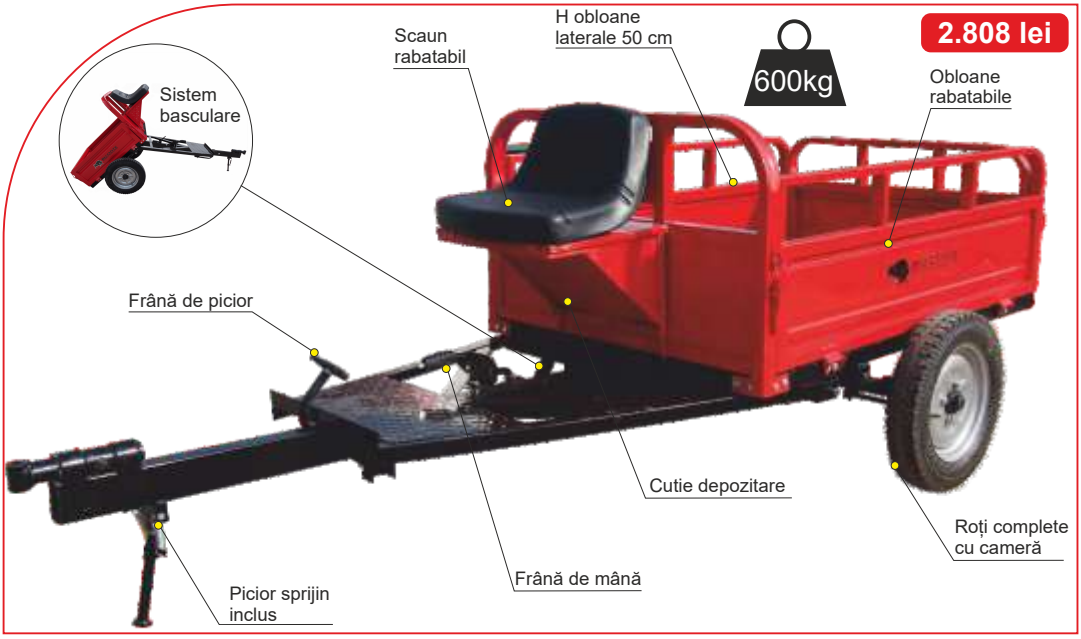

APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele cu sistem de fixare cu bolt.
Scaun confortabil și reglabil pe orizontală, dotat cu cutie depozitat scule.
Obloanele se desfac pe toate laturile.
Cuva este basculabila manual.
Dimensiuni cuva marite, pentru o capacitate de incarcare mai mare.
Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare)
Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutăți mari.
Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferari, Pasquali, Bertolini, etc.

ACCESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104	**31,5 lei**
Anvelopă 4.00-12, BT7000103	**121 lei**
Roată completă 4.00-12, BT7000102	**196 lei**
Anvelopă 4.50-12, BT7000763	**164 lei**
Anvelopă 5.00-12, BT7000765	**164 lei**

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-600R
Tip frană	Mecanică pe tambur
Frană de picior	Da
Frană de mână	Da
Suspensie pe foi de arc	Da
Picior de sprijin	Da
Sistem de basculare	Da
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule, reglabil pe orizontală
Capacitate incărcare	600 kg
Dimensiune cuvă	140 x 100 x 50 cm
Tip roți	Pneumatice, 4.00-12
Greutate	135 kg

BTA-450TR

COD: 7403284155085

9.425 lei

APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.
Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 150, 250, 350, 450 mm.

SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-450TR
Lanț 21 dinți

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-450TR**
Tip motor	în 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Putere motor	6,0 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor de combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Productivitate săpare	60 m/ora
Adâncime de săpare	150, 250, 350, 450 mm
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Lanț	21 dinți din aliaj de carbură
Lungimea lanțului	1.600 mm
Viteza lanțului	550 m/min
Anvelope	145/7,0-6
Dimensiuni (LxlxH)	1.760 x 700 x 900 mm
Greutate	135 kg

TRENCHER - Mașină de săpat șanțuri

BTA-600TRE

COD: BT6000014

11.476 lei

Vezi cum funcționează!

APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.
Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 200, 400, 600 mm.

SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-600TR
Lanț 27 dinți

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-600TRE**
Tip motor	în 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Putere motor	12 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor de combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Productivitate săpare	60 m/ora
Adâncime de săpare	200, 400, 600 mm
Sistem de pornire	Electric
Lanț	27 dinți din aliaj de carbură
Lungimea lanțului	2.000 mm
Viteza lanțului	550 m/min
Anvelope	145/7,0-6
Dimensiuni (LxlxH)	2.100 x 720 x 1.100 mm
Greutate	185 kg

TOCĂTOR CRENGI

BTA-100T

COD: BT6000015

3.934 lei

APLICABILITATE

În gospodării și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rărirea plantațiilor tinere de copaci.

AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 100 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copaciilor și a pomilor fructiferi.

SET LIVRARE

Tocător complet BTA-100T

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-100T**
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fară plumb
Capacitate combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,0 CP
Sistem pornire	Manual
Diametru maxim tocare	100 mm
Productivitate maximă tocător	3mc/ora
Turație maximă rolă	2.400 rpm
Cuțit tocător	2 lame reversibile
Dimensiune roți	3.50-6
Greutate	85 kg

TOCĂTOR CRENGI

BTA-120TE

COD: BT6000016

7.573 lei

Vezi cum funcționează!

APLICABILITATE

În gospodării și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rărirea plantațiilor tinere de copaci.

AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 120 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Demaror electric și motor puternic de 15CP;
- Include sistem remorcare cu nucă pentru transport;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copaciilor și a pomilor fructiferi.

SET LIVRARE

Tocător complet BTA-120TE

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-120TE**
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fară plumb
Capacitate combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	12 CP
Sistem pornire	Electric
Diametru maxim tocare	120 mm
Productivitate maximă tocător	5mc/ora
Turație maximă rolă	2.400 rpm
Cuțit tocător	2 lame reversibile
Dimensiune roți	4.00-10
Greutate	100 kg

TOCĂTOR CRENGI

BTA-SC50T
COD: BT6000072
2.445 lei

BTA-SC100T
COD: BT6000073
3.435 lei

APLICABILITATE

În gospodării și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rărirea plantațiilor tinere de copaci.

AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 50 mm BTA-SC50T si 100 mm BTA-SC100T, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copaciilor și a pomilor fructiferi.

SET LIVRARE

Tocător complet BTA-SC50T / BTA-SC100T

DATE TEHNICE		
MODEL	**BTA-SC50T**	**BTA-SC100T**
Motor	170FB	190FB
Combustibil	Benzină fară plumb	
Capacitate combustibil	3,6 L	6,5 L
Capacitate ulei motor	0,6 L	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	8,0 CP	11 CP
Sistem pornire	Manual	
Diametru maxim tocare	50 mm	100 mm
Turație maximă rolă	2.400 rpm	
Dimensiune roți	14*5.0-6 roti pneumatice	
Greutate netă/brută	89/103 kg	104/118 kg

PIESE DE SCHIMB UTILAJE AGRICOLE

Carburator

Demaror

Filtru aer

Curea

Cablu accelerație ambreiaj

Manetă ambreiaj

Transmisie

Comutator ON/OFF

Pinion transmisie

Ax transmisie

Ax reductor

Cuplă suport

Roată frontală

Lanț gall

Segmenți piston

Garnituri

Rulmenți

Imagini cu titlu de prezentare. Solicită oferta!

Despicătoare verticale 8 / 10 / 12 tone

APLICABILITATE
Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

AVANTAJE
Motor electric puternic de 3,0 kW
Pompă hidraulică care dezvoltă 8 t presiune asupra bușteanului
Structura din oțel de înaltă calitate
Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru
Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV8T COD: BT6000045	BTA-DV10TMONO COD: BT6000052	BTA-DV12TMONO COD: BT6000053
Tip motor	Electric		
Alimentare	230V, 50 Hz		
Putere motor	3,0 kW		
Turatie motor	2.850 RPM		
Putere maximă despicare	8 t	10 t	12 t
Dimensiune buștean	L max. 650 mm / Ø max. 400 mm		
Cursă cuțit despicare	192 mm		
Capacitate rezervor ulei hidraulic	7,5 L		
Ulei hidraulic inclus	6 L	6 L	6 L
Factor de protecție	IP54		
Dimensiuni ambalaj (LxlxH)	710x450x1.170 mm		
Greutate netă	102 kg	108 kg	109 kg
Greutate brută	110 kg	116 kg	117 kg
	3.928 lei	**4.461 lei**	**4.616 lei**

BTA-DV10T
COD: BT6000046

4.741 lei

BTA-DV12T
COD: BT6000047

4.865 lei

Despicător vertical 10-12 tone

DATE TEHNICE		
MODEL	**BTA-DV10T**	**BTA-DV12T**
Tip motor	Electric	
Alimentare	400V, 50 Hz	
Putere motor	3,0 kW	3,5 kW
Putere maxima despicare	10 t	12 t
Dimensiune bustean (L max./ Ø) max.)	650 mm / 500 mm	
Cursa cutit despicare	192 mm	
Capacitate rezervor ulei hidraulic	7,5 L	
Ulei hidraulic inclus	6 L	6 L
Factor de protectie	IP54	
Dimensiuni ambalaj (LxlxH)	710x450x1.170 mm	
Greutate neta	110 kg	113 kg
Greutate bruta	118 kg	121 kg

APLICABILITATE
Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, seminee și sobe.

AVANTAJE
Motor electric puternic de 3,0 kW la modelul BTA-DV10T și 3,5 kW la modelul BTA-DV12T.
Pompă hidraulică care dezvoltă 10 t la modelul BTA-DV10T și 12 t la modelul BTA-DV12T presiune asupra busteanului.
Structură din oțel de înaltă calitate.
Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.
Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.

Ulei hidraulic inclus

BTA-DV15T
COD: BT6000048

6.827 lei

BTA-DV18T
COD: BT6000049

6.994 lei

Despicător vertical 15-18 tone

DATE TEHNICE		
MODEL	**BTA-DV15T**	**BTA-DV18T**
Tip motor	Electric	
Alimentare	400V, 50 Hz	
Putere motor	4,0 kW	
Putere maxima despicare	15 t	18 t
Dimensiune bustean (L max./ Ø) max.)	1.100 mm / 500 mm	
Cursa cutit despicare	192 mm	
Capacitate rezervor ulei hidraulic	11 L	18 L
Ulei hidraulic inclus	9 L	15 L
Factor de protectie	IP54	
Dimensiuni ambalaj (LxlxH)	1.700x550x800 mm	
Greutate neta	183 kg	193 kg
Greutate bruta	211 kg	221 kg

APLICABILITATE
Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

AVANTAJE
Motor electric puternic de 4,0 kW
Pompă hidraulică care dezvoltă 15 t la modelul BTA-DV15T și 18 t la modelul BTA-DV18T presiune asupra busteanului.
Structură din oțel de înaltă calitate.
Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.
Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului, având în echiparea standard și cuplă remorcare.

Ulei hidraulic inclus

PACHET

703 lei

Vezi cum funcționează!

BTA-25M-ACC1

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000017

APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de vită de vie, zmeură, mure etc.

În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-25M, 7403284155122
Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414
Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010 **69,2 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **139 lei**



DATE TEHNICE

MODEL	BTA-25M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	58CC
Putere motor	2,5 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,37 kg
Nivelul presiunii acustice	
Nivelul de putere acustică	111,16dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	12,97 m/s2 K=1,5 m/s2

PACHET **881 lei**

BTA-30M-ACC2

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000018

APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de vită de vie, zmeură, mure etc.

În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-30M, 7403284155139
Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414
Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421
Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438



OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010 **69,2 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **139 lei**

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-30M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	68CC
Putere motor	3 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,90 kg
Nivelul presiunii acustice	
Nivelul de putere acustică	111,15dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	8,586 m/s2 K=1,5 m/s2

MOTOBURGHIU CU SUPORT

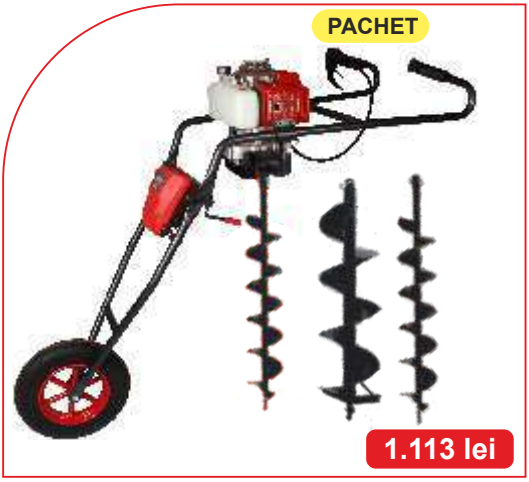

BTA-30M-S

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000019

Domeniu de utilizare: în agricultură, horticultură sau în construcții.
Echipamentul prezintă un cadru patentat de producător care are dublu rol:

- acționează că stabilizator împotriva vibrațiilor;
- acționează că sistem anti-rotație.

Este sigur, eficient și este proiectat pentru a găuri întotdeauna într-o poziție perfect verticală.
Necesită doar un singur operator atât pentru muncă cât și pentru transport (prevăzut cu roată de transport), oferind o importantă economie de energie și timp.
Ideal pentru lucrul pe spații mari, cum ar fi plantarea de rânduri de arbuști/pomi fructiferi.

SET LIVRARE
Motoburghiu BTA-30M-S, 3161304182407
Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414
Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421
Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438

OPȚIONAL
Arc antivibrații, BT7000010 **69,2 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **139 lei**



DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-30M**
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	68CC
Putere motor	3 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,90 kg
Nivelul presiunii acustice	
Nivelul de putere acustică	111,15dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	8,586 m/s2 K=1,5 m/s2

Pompă Booster inclusă

- Echipament portabil, pompă Booster inclusă, ideal pentru pulverizarea de soluții sau suspensii lichide și pulberi.
- Este flexibil și eficient pentru pulverizarea diverselor tratamente pentru protecția plantelor în vederea prevenirii bolilor și combaterea dăunătorilor, chiar și pe plantații de mari dimensiuni.
- Se poate utiliza, de asemenea, pentru aplicarea erbicidelor și a pesticidelor.
- Pulverizarea se realizează prin mai multe duze.
- Pornirea este manuală cu demaror cu cablu retractabil.
- Elemente de comandă integrate în mâner.
- Ventil pentru împrăştiere ce poate fi acţionat cu o singură mână.
- BTA-MD600Y poate pulveriza si particule solide.
- Pulverizare eficientă fără pierderi.

Vezi cum funcționează!

ATOMIZOR BTA-MB650Y

COD: BT6000024

717 lei

Putere: 1,8 cp
Turație maximă: 7.000 rpm
Înălțime de lucru: 10 m
Pompă Booster inclusă
Greutate netă / brută: 9 kg / 10 kg
Dimensiuni ambalaj: 510 x 380 x 650 mm

ATOMIZOR BTA-MD600Y

COD: BT6000025

1.144 lei

Putere: 3,4 cp
Capacitate rezervor: 14 L
Înălțime de lucru: 12 m
Pompă Booster inclusă
Pulverizare particule solide
Greutate netă / brută: 10,5 kg / 12 kg
Dimensiuni ambalaj: 500 x 340 x 680 mm

MAȘINI DE TUNS IARBA

Mașini de tuns perfecte pentru îngrijirea gazonului din jurul casei tale. Datorită modului simplu de utilizat, mașinile pot fi folosite atât de grădinarii experimentați, cât și de începători.

Mașinile sunt autopropulsate și prevăzute cu:

- Motor benzină;
- Mâner ergonomic, pliabil și moale;
- Roți robuste pentru facilitarea manevrării în timpul transportului;
- Carcasă robustă și rezistentă;
- Sac pentru depozitarea ierbii tăiate;
- Înălțimea tăierii reglabilă, de la 25 la 75 mm, cu o singura mana;
- Prevazute cu sistem de mulcire.

BTA-MTG425
COD: 3161304182346

Motor NP130 pe benzină
2.0 kW / 132 cc / 2.800 rpm
Autopropulsată
Lățime tăiere: 410 mm
Inălțime tăiere ajustabilă:
25-75 mm
Volum sac textil iarbă: 45L
Dimensiuni ambalaj:
685 x 530 x 440 mm

870 lei

BTA-MTG430 NOU!
COD: BT6000082

Motor SP140B pe benzină
2.3 kW / 141 cc / 2.800 rpm
Autopropulsată
Lățime tăiere: 410 mm
Inălțime tăiere ajustabilă:
6 pozitii 30-80 mm
Volum sac textil iarbă: 45L
Dimensiuni ambalaj:
695 x 515 x 380 mm

890 lei

BTA-MTG530 NOU!
COD: BT6000067

Motor SP 175 pe benzină
2.7 kW / 173 cc / 2.800 rpm
Autopropulsată
Lățime tăiere: 530 mm
Inălțime tăiere ajustabilă:
6 pozitii 30-80 mm
Volum sac textil iarbă: 70L
Dimensiuni ambalaj:
915 x 585 x 530 mm

1.290 lei

BTA-MTG550 NOU!
COD: BT6000068

Motor SP 175 pe benzină
2.7 kW / 173 cc / 2.800 rpm
Autopropulsată
Lățime tăiere: 550 mm
Inălțime tăiere ajustabilă:
6 pozitii 30-80 mm
Volum sac textil iarbă: 70L
Dimensiuni ambalaj:
930 x 610 x 515 mm

1.390 lei

TRACTOR DE TUNS IARBA

BTA-TTG630

COD: BT6000058

6.691 lei

Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

DATE TEHNICE	
MODEL	**BTA-TTG630**
Tip motor	LONCIN
Putere motor	7 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Transmisie	Mecanică
Viteze	4 inainte, 1 inapoi
Lățime de lucru	610 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	150 L
Greutate netă/brută	113-135 kg
Dimensiuni (LxlxH)	1.480 x 760 x 830 mm

Furtunuri absorbție

Ø 25 mm 1” - 7 bar **13,1lei**
COD: RO0008378

Ø 50 mm 2” - 5 bar **30,5lei**
COD: RO0008379

Ø 75 mm 3” - 4 bar **58,0lei**
COD: RO0008380

Ø 100 mm 4” - 4 bar **90,9lei**
COD: RO0008381

Furtunuri refulare

Ø 25 mm 1” - 1 bar **10,1lei**
COD: RO0009272

Ø 50 mm 2” - 4 bar **12,5lei**
COD: RO0008383

Ø 75 mm 3” - 3,5 bar **19,1lei**
COD: RO0008384

Ø 100 mm 4” - 6 bar **31,1lei**
COD: RO0008385

*Prețurile afișate sunt pe ml. Comanda minimă este de 10 ml/multiplu de 10.

Furtunuri textil tip pompier, L 20m

Includ racorduri Storz

Ø 50 mm 2” - 10 bar **290lei**
COD: RO0009273

Ø 75 mm 3” - 10 bar **472lei**
COD: RO0009274

Ø 100 mm 4” - 7 bar **833lei**
COD: RO0009275

Ape semicurate

BTA-MP50
COD: BT6000031
Ø 50 mm - 2”
Debit - 500 l/min.
961 lei

BTA-MP80
COD: BT6000032
Ø 80 mm - 3”
Debit - 830 l/min.
1.066 lei

BTA-MP100
COD: BT6000033
Ø 100 mm - 4”
Debit - 1.330 l/min.
1.490 lei

De presiune

BTA-MPP50
COD: BT6000034
Ø 50 mm - 2”
Debit - 300 l/min.
H max. 80m
1.291 lei

BTA-MPP80
COD: BT6000035
Ø 80 mm - 3”
Debit - 830 l/min.
H max. 70m
2.320 lei

Ape curate

BTA-MP25
COD: BT6000029
Ø 25 mm - 1”
Debit - 4 m³/h
759 lei

BTA-MP40
COD: BT6000030
Ø 40 mm - 1,5”
Debit - 12 m³/h
765 lei

Ape curate / De presiune

SENCI

Ape curate

SCDWP-80E
COD: SCDWP80
Ø 80 mm - 3”
Debit - 55 m³/h
Motor Diesel
Demaraj la sfoara/ electric
2.567 lei

Ape curate

SCDWP-100E
COD: SCDWP100
Ø 100 mm - 4”
Debit - 95 m³/h
Motor Diesel
Demaraj la sfoara/ electric
2.980 lei

De presiune

SCDHP-80E
COD: SCDHP80
Ø 80 mm - 3”
Debit - 45 m³/h
Motor Diesel
Demaraj la sfoara/ electric
2.789 lei

SENCI

SCPW2700
COD: 6426390839503

Motor benzină 6,5 cp
Debit apă: 7,9 l/min.
Presiune max.: 186 bar

1.678 lei

Echipamente compacte și ușor de utilizat.
Ideale pentru spălarea teraselor, fațadelor caselor, pavajelor, trotuarelor, mobilierului de grădina, a bicicletelor, autovehiculelor, etc.
Mașini concepute pentru utilizarea de zi cu zi, în condiții de folosință extreme.

BT1900-B
COD: 3533254132984
230V - 1,8 kW
Debit apă 360 l/oră.
Presiune 135 bar

550 lei

BT1500-A
COD: 3533254132977
230V - 1,4 kW
Debit apă 300 l/oră.
Presiune 120 bar

366 lei

BT2350-B
COD: 3533254132991
230V - 2,2 kW
Debit apă 360 l/oră.
Presiune 160 bar

636 lei

GENERATOARE OPEN

SK2500
COD: 7403284155023
Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,2 kW
Demaraj la sfoară
1.382 lei

SK2800
COD: 7403284155030
Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,8 kW
Demaraj la sfoară
1.413 lei

SC3500E-LITE
COD: 6426390839268
Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 3,0 kW
Demaraj electric
1.845 lei

SK4500
COD: 7403284155047
Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 3,8 kW
Demaraj la sfoară
1.728 lei

SK5000E
COD: 7403284155054
Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 4,8 kW
Demaraj la sfoară / electric
2.925 lei

SK5500E
COD: 7403284155061
Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 5,5 kW
Demaraj la sfoară / electric
3.659 lei

GENERATOARE INSONORIZATE REZIDENȚIAL

Gama BIKS cuprinde generatoare diesel insonorizate, destinate utilizării profesionale, atât ca sursă principală de energie, cât și pentru alimentare de rezervă. Generatoarele sunt proiectate pentru funcționare fiabilă, nivel redus de zgomot și utilizare în **aplicații precum șantiere, spații comerciale, hale, ferme** sau alte obiective unde continuitatea alimentării cu energie este importantă.
Gama acoperă mai multe niveluri de putere, astfel încât poate răspunde unor necesități diferite de consum, păstrând aceleași caracteristici principale: **construcție robustă, carcasă insonorizată și soluții pentru automatizarea alimentării.**

BIKS45
COD: BT1009609
AVR si ATS incluse
Putere max. **44 kVA**
400V - 50 Hz
demaraj electric
rezervor 80 l
36.445 lei

BIKS70
COD: BT1009612
AVR si ATS incluse
Putere max. **68,8 kVA**
230V - 50 Hz
demaraj electric
rezervor 140 l
44.095 lei

BIKS85
COD: BT1009610
AVR si ATS incluse
Putere max. **82,5 kVA**
400V - 50 Hz,
demaraj electric
rezervor 140 l
51.521 lei

BIKS110
COD: BT1009613
AVR si ATS incluse
Putere max. **110 kVA**
400V - 50 Hz,
demaraj electric
rezervor 136 l
55.235 lei

REPREZENTANȚI VÂNZĂRI

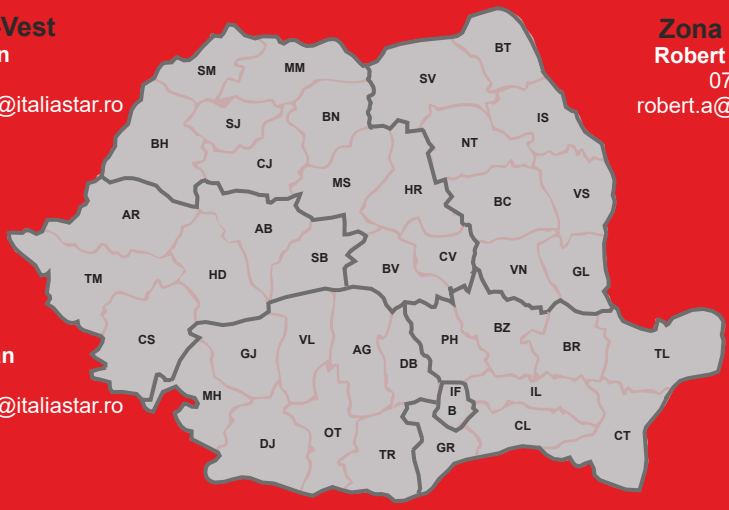

Zona Nord-Vest
Adrian Șerban
0759.032.235
adrian.serban@italiastar.ro

Zona Nord-Est
Robert Amolioaiei
0743.616.118
robert.a@italiastar.ro

Zona Vest
Bogdan Rusan
0759.207.471
bogdan.rusan@italiastar.ro

Zona Sud
Luca Antonescu
0756.180.620
luca.antonescu@italiastar.ro

Zona Sud-Est
Paul Istrate
0744.340.500
paul.istrate@italiastar.ro

Category Manager
Bisonte AgroGarden
Viorel Ionescu
0745.646.229
viorel.ionescu@italiastar.ro

Distribuitor:

BISONTE AGRO GARDEN