



imergroup.com

CRAWLER ACCESS PLATFORMS

Platforme cu șenile tip SPIDER

CUPRINS

IMER Group

4

IM R 13 T

5

IM R 15 DA

9

IM R 19 SA

13

IM R 23 DA

17

Tabel comparativ

19

IMERVIEW

15



MISIUNEA NOASTRĂ

IMER Group este o companie italiană, de familie, fondată în 1962 care astăzi a devenit lider european în producția de mașini și echipamente pentru construcții.

De peste 50 de ani misiunea IMER este să ofere profesioniștilor din șantier produse de cea mai înaltă calitate, care să reducă efortul fizic și să faciliteze obținerea de performanțe superioare.

Produsele IMER acoperă toate nevoile șantierului: de la producția și transportul mortarului și a betonului până la manipularea încărcăturilor, de la tăierea materialelor și suprafețelor până la compactarea solului, de la accesul la înălțime al persoanelor până la lucrări de terasament.

DIVIZIA DE PRODUCȚIE

Peste 650 de angajați, 5 FABRICI și 5 FILIALE EXTERNE lucrează împreună pentru a vă oferi cele mai bune soluții, cele mai performante produse și servicii.

Grupul IMER este organizat în 4 Divizii de produse, fiecare dintre acestea fiind caracterizată de propria sa marcă: IMER Equipment, IMER Access, IMER Concrete, KATO IMER.

Grupul IMER și-a axat întotdeauna activitatea pe o serie de valori care caracterizează fiecare alegere și acțiune a Grupului de peste 50 de ani.

TOGETHER WE BUILD



Pegognaga (Mantova)



15,000 sq.m. of surface,
4,700 sq.m. indoors


IMER Access este **Divizia de Platforme pentru Acces** la înălțime a Grupului IMER care produce utilaje pentru acces la înălțime al persoanelor și materialelor.

Producem cinci tipuri de platforme aeriene: Platforme mini foarfecă, Platforme electrice foarfecă pentru teren accidentat - Platforme foarfecă cu alimentare duală diesel-electrice, Articulate - Platforme pe șenile cu braț telescopic și nacelă. Varietatea actuală a gamei de utilaje, pentru utilizare la interior sau interior/exterior, alimentate cu energie electrică, diesel sau bi-power, asigură accesul la înălțime indiferent de solicitarea clienților noștri.

Platformele noastre oferă cele mai potrivite soluții pentru lucrul la înălțime.

IMER Access face parte din IPAF (International Powered Access Federation) centru de instruire ce desfășoară cursuri de educare a lucrătorilor din sector conform celor mai înalte standarde de siguranță.

IM R 13 T

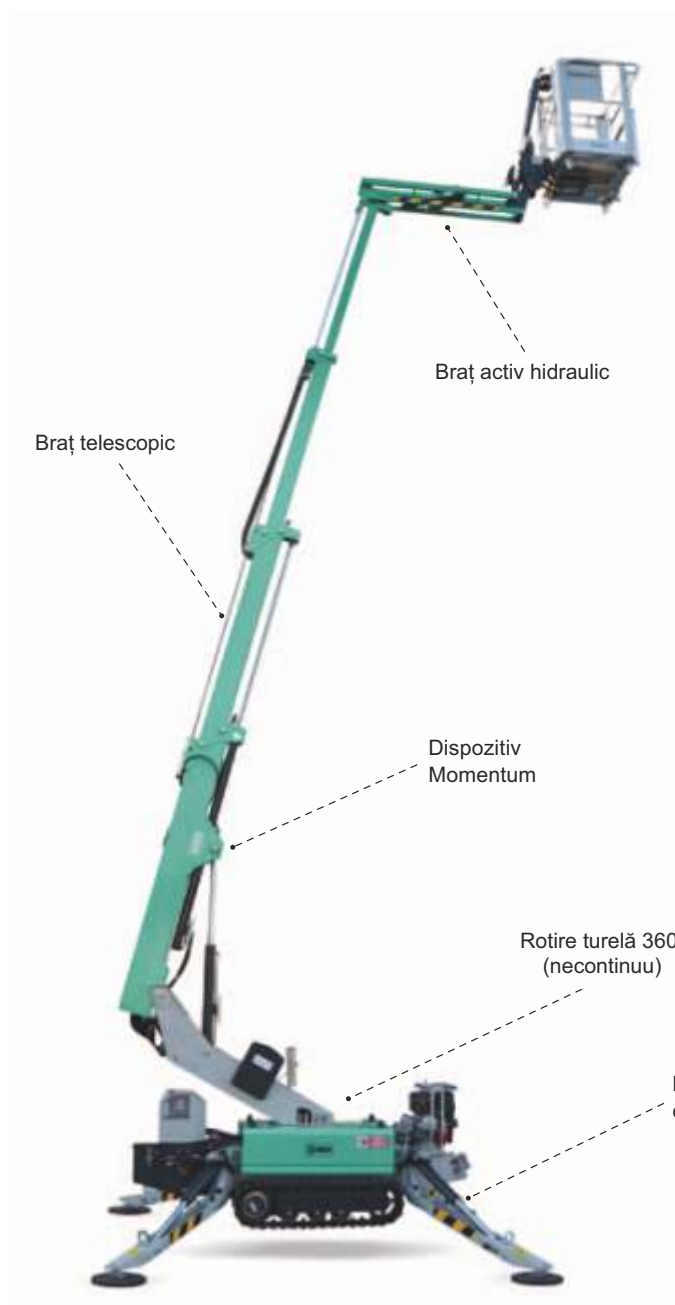

Înălțime max. de lucru
13 m



Tip braț
Telescopic



Extindere laterală
5.5 m / 230 kg
6.3 m / 140 kg
6.8 m / 90 kg



Capacitate
230 kg

ECHIPARE STANDARD

- Stabilizatoare automate de nivelare
- Pompă manuală de urgență
- Supapă de reținere a cilindrului
- Contor de ore
- Dispozitiv Momentum
- Celula de analiză a sarcinii
- Braț hidraulic
- Șenile din cauciuc
- Electropompă 230V - 16 A pentru uz interior
- Ieșire aer/apă în platformă
- Priză 230V - 16 A în platformă
- Motor Honda GX390 benzină - 11CP 3600 rpm
- Panou de control cu cablu detașabil

OPȚIONALE

- Electropompă de urgență 12V
- Lățimea șenilelor reglabilă hidraulic
- Lumină de lucru în platformă
- Șenile din cauciuc ce nu lasă urme
- Tampoane de stabilizare supradimensionate (Ø 350 mm)
- Radiocomandă fără fir
- Kit IMERVIEW

BENEFICII

- ✓ Panou de control cu cablu detașabil pentru controlul de la distanță al platformei
- ✓ Comenzi electro-hidraulice: eficiență și siguranță pentru operatori.
- ✓ Stabilizatoare automate de nivelare: ușurință maximă de utilizare și siguranță.
- ✓ Dispozitiv de control permanent al greutateii și dispozitiv de impuls pentru siguranță și performanță îmbunătățite.
- ✓ Rotire turelă 360° (necontinuu): accesibilitate aeriană în orice situație de lucru.
- ✓ Dimensiuni generale compacte și amprentă de stabilizare redusă (2,7 x 2,8 m).
- ✓ Platformă din aluminiu 1,30 x 0,75 x 1,10 m.
- ✓ Greutate redusă (1500 kg) pentru transportabilitate maximă.
- ✓ Lățimea șenilelor reglabilă hidraulic (opțional): stabilitate mai mare și tracțiune mai mare pentru deplasarea pe șantier și pe teren accidentat.

IM R 13 T



Panou de control ușor de utilizat cu suport extern în coș. Mai mult spațiu disponibil în coș.



Bloc de alimentare endotermic protejat corespunzător pentru o siguranță îmbunătățită.



Brațul JIB care găzduiește celulele de sarcină și nacela este extrem de compact și beneficiază de un sistem de montare/demontare rapid.



Panou comutare magnetor-termic și priză intrare curent.



Panou de control ușor de accesat, poziționat în interiorul carcasei utilajului pentru protecție.



Stabilizarea automată în poziția de lucru asigură ușurință maximă de utilizare și siguranță.








Dimensiunea compactă și greutatea redusă permit deplasarea ușoară a mașinii și fac posibilă pătrunderea chiar și în locuri strâmte. Platforma poate fi transportată și cu vehicule mici.

IM R 13 T

Datorită dimensiunilor compacte și greutății reduse, poate fi transportat cu ușurință și poate accesa zone de lucru înguste. Proportionalitatea comenzilor electro-hidraulice asigură o precizie extremă a mișcărilor. Rotirea turelei la 360° (necontinua) permite, împreună cu brațul activ, o poziționare excelentă a utilajului în diferitele faze de lucru.




IM R 13 T

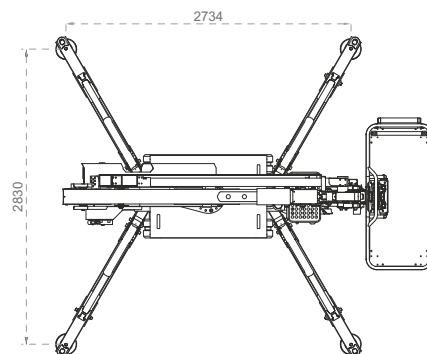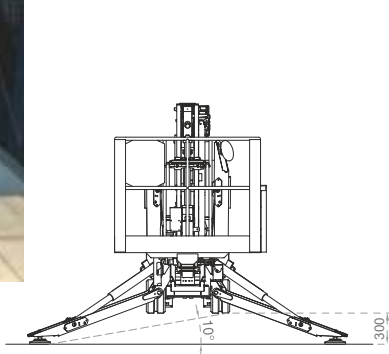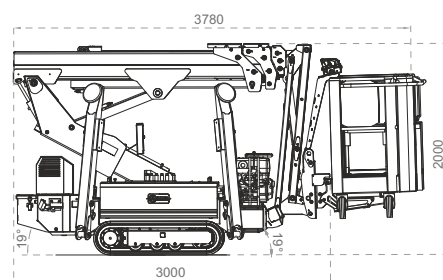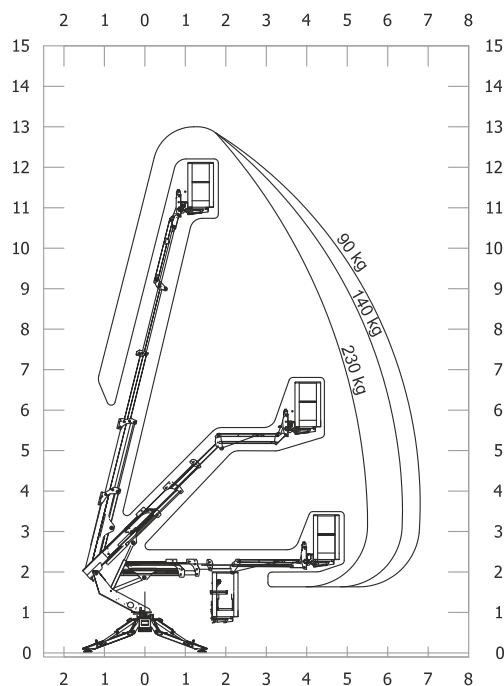

IM R 13 T		
Înălțimea de lucru	m	13
Înălțimea platformei	m	11
Extindere laterală	m/kg	5.5 / 230 - 6.3 / 140 - 6.8 / 90
Rotire	(°)	360 (necontinuu)
Dimensiuni coș	m	1.30 x 0.75 x 1.10
Amprenta generală a stabilizatorului	m	2.7 x 2.8
Viteza de deplasare	km/h	1.5
Gradulabilitate	(°)	18
Capacitatea platformei	kg	230
Motor electric		230V / 2.2 kW
Motor pe benzină Honda GX390		11 CP 3600 rpm
Lungimea de transport (fără coș)	m	3.80 (3.00)
Lățimea de transport (cu șenile extinse)	m	0.79 (1.10)
Înălțime depozitată (cu plăcuțe pentru stabilizatoare)	m	1.99 (2.10)
Greutatea totală a mașinii	kg	1500*

* 1555 kg cu șenile reglabile hidraulic

IM R 15 DA

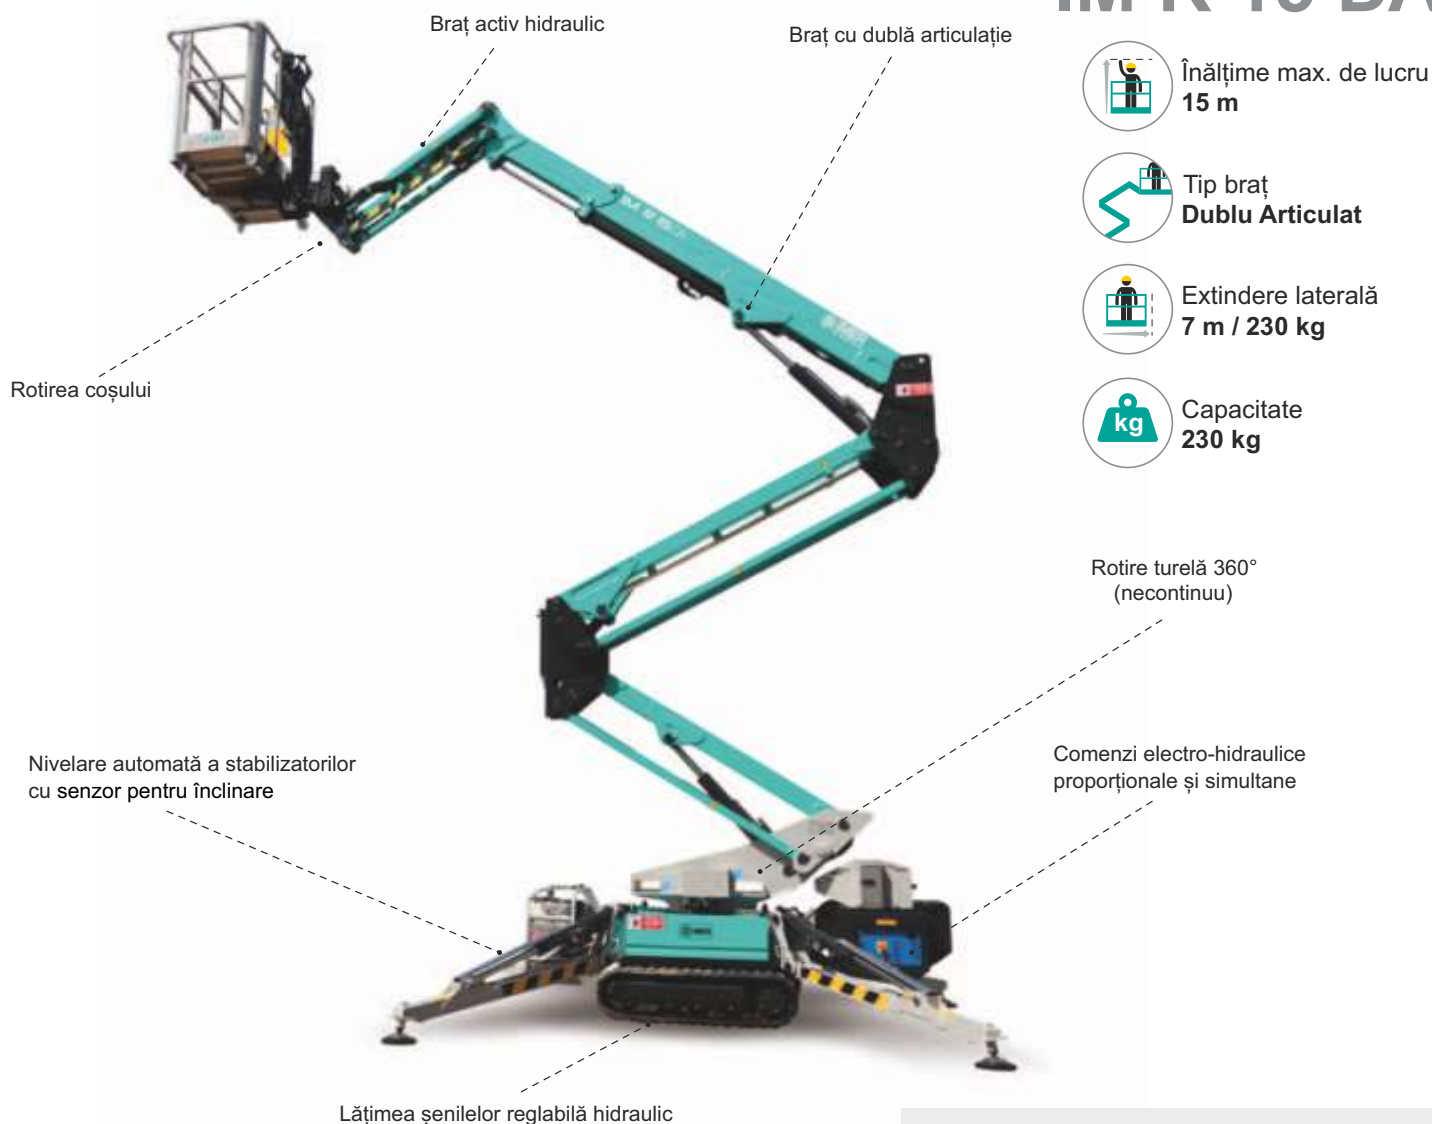

ECHIPARE STANDARD

- Nivelare automată a stabilizatorilor cu senzor pentru înclinare
- Picioare stabilizatoare (Ø 200 mm)
- Pompă manuală de urgență
- Supapă de reținere a cilindrului
- Contor de ore electronic
- Celula de sarcină
- Braț hidraulic
- Șenile din cauciuc
- Lățimea șenilor reglabilă hidraulic
- Ieșire aer/apă în platformă
- Priză 230V - 16 A în platformă
- Cutie de control cu cablu - detașabilă (cablu de 5m)

ECHIPAMENTE PE BENZINĂ/MOTORINĂ

- Motor Honda GX390 pe benzină - 11 CP 3600 rpm
- Motor diesel Yanmar L100N - 9,9 CP 3600 rpm
- Electropompă 230V - 16 A pentru uz interior

ECHIPARE CU BATERII LITIU

- Baterii cu litiu 48V / 120Ah
- Motor electric 48V / 4 kW AC joasă tensiune

OPȚIONALE

- Tracțiune cu două viteze
- Șenile din cauciuc ce nu lasă urme
- Picioare de stabilizare supradimensionate (Ø 350 mm)
- Radiocomandă
- Lumină de lucru în platformă
- Coș din aluminiu (0.90 x 0.70 x 1.10 m)
- Kit IMERVIEW

OPȚIONALE BENZINĂ/MOTORINĂ

- Electropompă de urgență 12V

OPȚIONALE BATERIE LITIU

- Electropompă de urgență 48V

BENEFICII

- ✓ Braț cu dublă articulație cu braț activ pentru o operabilitate ridicată în toate condițiile de șantier.
- ✓ Lățimea șenilelor reglabilă hidraulic: mai multă stabilitate și tracțiune pentru deplasarea pe șantier sau pe teren accidentat.
- ✓ Panou de comandă detașabil de ultimă generație: utilizarea rapidă și versatilă a mașinii.
- ✓ Comenzi electro-hidraulice proporționale și simultane: eficiență și siguranță pentru operatori.
- ✓ Nivelare automată a stabilizatorilor: ușurință maximă de utilizare și siguranță.
- ✓ Dispozitiv de control permanent al greutății pentru siguranță și performanță îmbunătățite.
- ✓ Rotire turelă 360° (necontinuu): accesibilitate aeriană în orice situație de lucru.
- ✓ Rotire coș ± 62°: pentru accesibilitate maximă.
- ✓ Dimensiune compactă, cu amprenta generală limitată a stabilizatorului.
- ✓ Motor protejat pentru siguranță și protecție în muncă.
- ✓ Coș din aluminiu 1,40 x 0,70 x 1,10 m.
- ✓ Design inovator cu structură complet închisă.
- ✓ Baterii cu litiu și motor electric AC pentru performanțe ridicate (IM R 15 DA Litiu).
- ✓ Posibilitatea de a funcționa din rețeaua de alimentare și de a încărca simultan bateria (IM R 15 DA Litiu).


IM R 15 DA



Motor protejat de o structură robustă care evită deteriorarea în cazul căderii de material.



Pompă manuală de urgență și compartiment care găzduiește bateria și controlul electropompei de urgență și conexiunea bateriei.

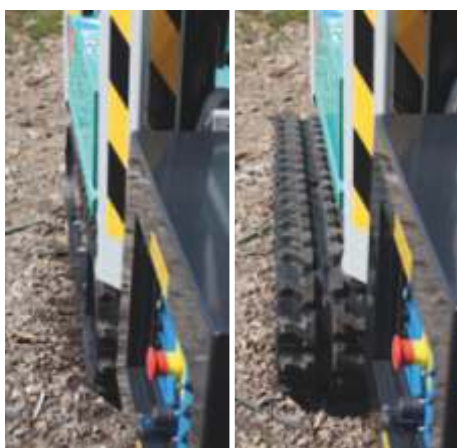

Lățimea șenilelor reglabilă hidraulic: mai multă stabilitate și tracțiune pentru deplasarea pe șantier sau pe teren accidentat.



Ansamblu JIB compact care găzduiește celulele de sarcină și grupul de rotație a coșului.



Înălțimea Up & Over de 7 m permite depășirea cu ușurință a obstacolelor la înălțime.



Compartiment pentru baterii cu litiu: protejat și ușor accesibil pentru gestionarea ciclului de încărcare. Afișaj LCD pentru starea de încărcare și durata rămasă a bateriei (IM R 15 DA Litium).



Panoul de control este detașabil și poate fi folosit de către operator chiar și de la sol. În acest caz, mișcările de tracțiune și stabilizare sunt activate atât în varianta radiocomandată (până la o distanță de 10 m), cât și în varianta comandată prin cablu spiralat lung de 5 m.



Panou de control ușor de utilizat, cu suport extern pentru coș.

IM R 15 DA

Poate atinge o înălțime de lucru de 15 m, cu capacitate maximă de 230 kg și o singură curbă de lucru. Dimensiunile compacte ale utilajului sunt ideale pentru a asigura accesibilitate maximă în orice loc de lucru. Deosebit de potrivit pentru utilizare în interior și exterior, atât pentru lucrări de construcții, cât și pentru întreținerea clădirilor, interioarelor și spațiilor verzi.









IM R 15 DA



Mașină compactă și versatilă.




Stabilizare la 45° benefică pentru limitarea gabaritului general

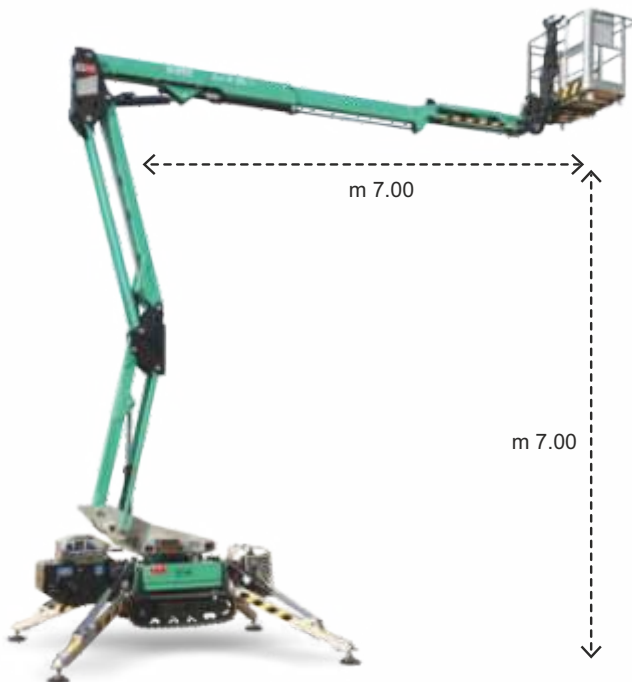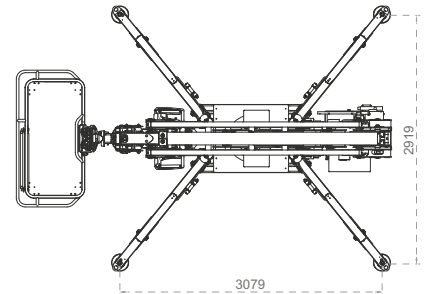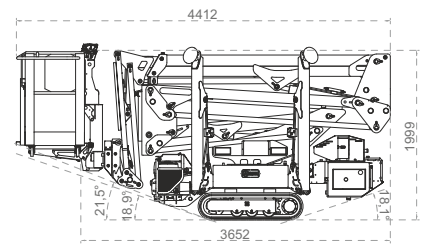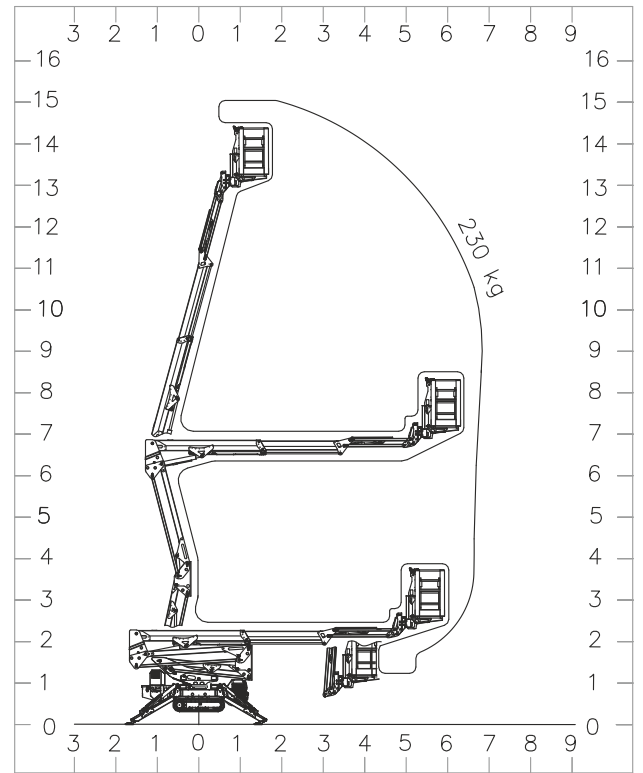

Extensie laterală și pe înălțime Up&Over 7 m x 7 m, care asigură o zonă optimă de lucru în orice situație operațională.

		IM R 15 DA	IM R 15 DA Lithium
Înălțimea de lucru	m	15.1	15.1
Înălțimea platformei	m	13.1	13.1
Extindere laterală	m/kg	7.00 / 230	7.00 / 230
Up & Over	m	7	7
Rotire (necontinua)	(°)	360	360
Dimensiuni coș	m	1.40 x 0.70 x 1.10	1.40 x 0.70 x 1.10
Amprenta generală a stabilizatorului	m	2.92 x 3.08	2.92 x 3.08
Viteza de deplasare	km/h	1.8	2.4
Gradulabilitate	(°)	17.5	17.5
Capacitatea platformei	kg	230	230
Motor electric		230V / 2.2 kW	48V / 4 kW AC Voltaj scăzut
Motor pe benzină Honda GX390		11 CP 3600 rpm	-
Motor diesel Yanmar L100N		9.9 CP 3600 rpm	-
Baterii Litiu		-	48V / 120Ah
Încărcător baterii cu Litiu		-	50A / 48V
Lungimea de transport (fără coș)	m	4.40 (3.65)	4.40 (3.65)
Lățimea de transport (cu șenile extinse)	m	0.79 (1.10)	0.79 (1.10)
Înălțime depozitată (cu plăcuțe pentru stabilizatoare)	m	1.99 (2.10)	1.99 (2.10)
Greutatea totală a mașinii	kg	2030 (benzină) 2060 (diesel)	2065

IM R 19 SA

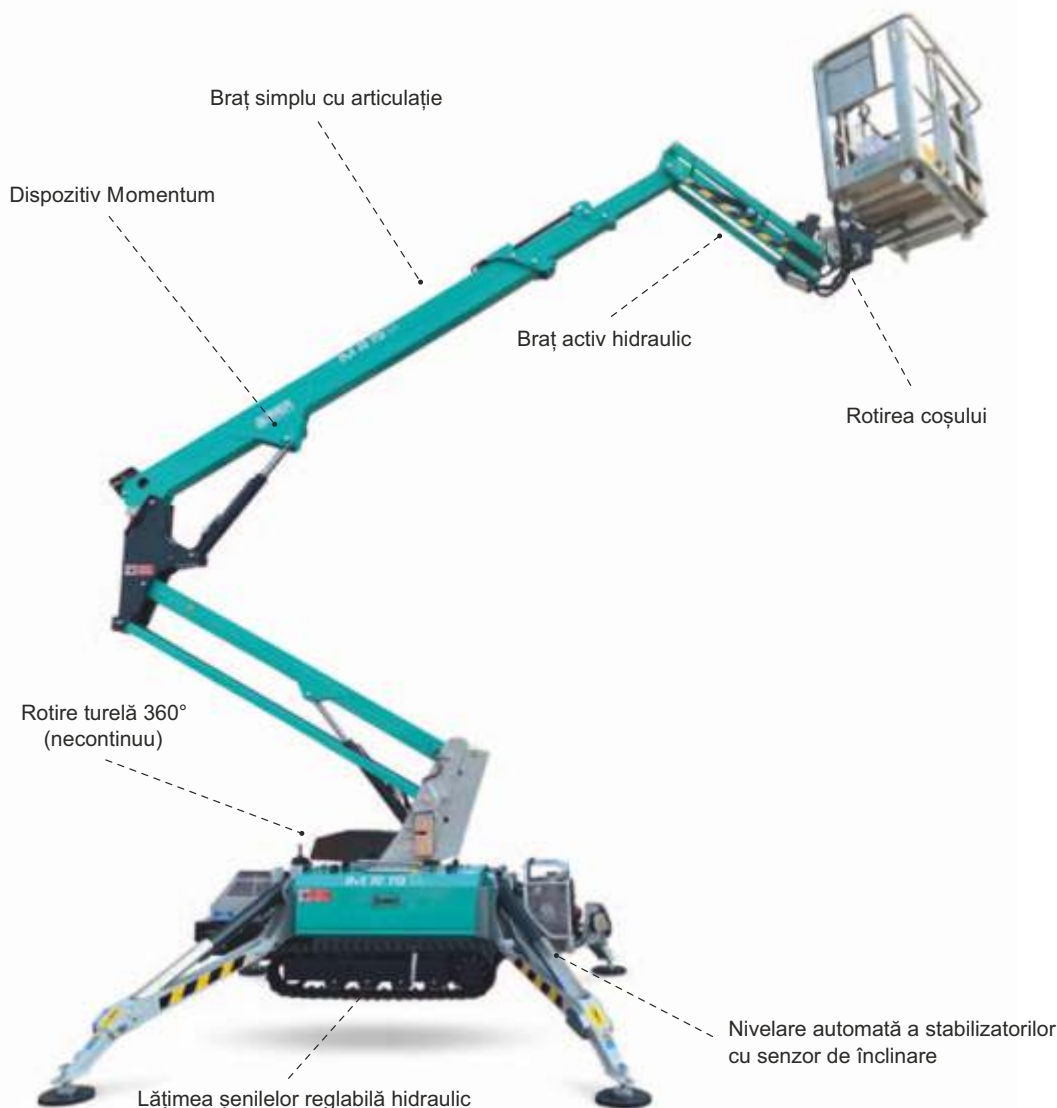

Înălțime max. de lucru
19 m



Tip braț
Articulație simplă



Extindere laterală
7.7 m / 230 kg
8.7 m / 140 kg
9.3 m / 90 kg



Capacitate
230 kg

ECHIPARE STANDARD

- Stabilizatoare automate de nivelare
- Pompă manuală de urgență
- Supapă de reținere a cilindrului
- Contor de ore
- Dispozitiv Momentum
- Celule de sarcină
- Braț hidraulic
- Șenile din cauciuc
- Lățimea șenilor reglabilă hidraulic
- Leșire aer/apă în platformă
- Priză 230V - 16 A în platformă
- Panou de control cu cablu detașabil
- Tracțiune cu două viteze

OPȚIONALE

- Șenile din cauciuc ce nu lasă urme
- Picioare de stabilizare supradimensionate (Ø 350 mm)
- Radiocomandă fără fir
- Lumină de lucru în platformă
- Kit IMERVIEW

OPȚIONALE BENZINĂ/MOTORINĂ

- Electropompă de urgență 12V

OPȚIONALE LITIU

- Electropompă de urgență 48V

ECHIPAMENTE PE BENZINĂ/MOTORINĂ

- Motor Honda GX390 pe benzină - 11 CP 3600 rpm
- Motor diesel Yanmar L100N - 9,9 CP 3600 rpm
- Electropompă 230V - 16 A pentru uz interior

ECHIPARE CU LITIU

- Baterii cu litiu 48V / 120Ah
- Motor electric 48V / 4 kW AC joasă tensiune

BENEFICIILE

- ✓ Lățimea șenilelor reglabilă hidraulic: mai multă stabilitate și tracțiune pentru deplasarea pe șantier sau pe teren accidentat.
- ✓ Panou de comandă detașabil de ultimă generație: utilizarea rapidă și versatilă a mașinii.
- ✓ Comenzi electro-hidraulice proporționale și simultane: eficiență și siguranță pentru operatori.
- ✓ Nivelare automată a stabilizatorilor: ușurință maximă de utilizare și siguranță.
- ✓ Dispozitiv de control permanent al greutății pentru siguranță și performanță îmbunătățite.
- ✓ Rotire turelă 360° (necontinuu): accesibilitate aeriană în orice situație de lucru.
- ✓ Rotire coș ± 62°: accesibilitate maximă
- ✓ Dimensiune compactă, cu amprentă generală limitată a stabilizatorilor.
- ✓ Motor protejat pentru siguranță și protecție în muncă.
- ✓ Coș din aluminiu 1,40 x 0,70 x 1,10 m.
- ✓ Baterii cu litiu și motor electric AC pentru performanțe ridicate (IM R 19 SA Litium).
- ✓ Posibilitatea de a funcționa din rețeaua de alimentare și de a încărca simultan bateria (IM R 19 SA Litium).

IM R 19 SA



Motor protejat de o structura robustă care evită deteriorarea în cazul căderii de material.



Sistem de montare coș conceput pentru ușurință de asamblare/dezasamblare.



Ansamblul JIB compact care găzduiește celulele de sarcină și grupul de rotație a coșului.



Panou de control ușor de utilizat, cu suport extern pentru coș. Mai mult spațiu disponibil în coș.



Brațul principal articulat cu braț JIB activ și rotația coșului $\pm 62^\circ$, împreună cu rotirea turelei la 360° (non continuă), permit poziționarea optimă a utilajului în orice situație de lucru.




Compartiment pentru baterii cu litiu: protejat și ușor accesibil pentru gestionarea ciclului de încărcare. Afișaj LCD pentru starea de încărcare și durata rămasă a bateriei (IM R 19 SA Litium).



Dimensiune compactă, cu amprenta generală limitată a stabilizatorilor. Stabilizarea automată standard permite poziționarea optimă și rapidă a mașinii.

IM R 19 SA




Puterea, agilitatea și emisiile zero sunt caracteristicile distinctive ale versiunii cu baterii cu litiu. Ideal pentru lucrul în interior. Operatorul poate opera din rețeaua de alimentare și poate încărca simultan bateria.

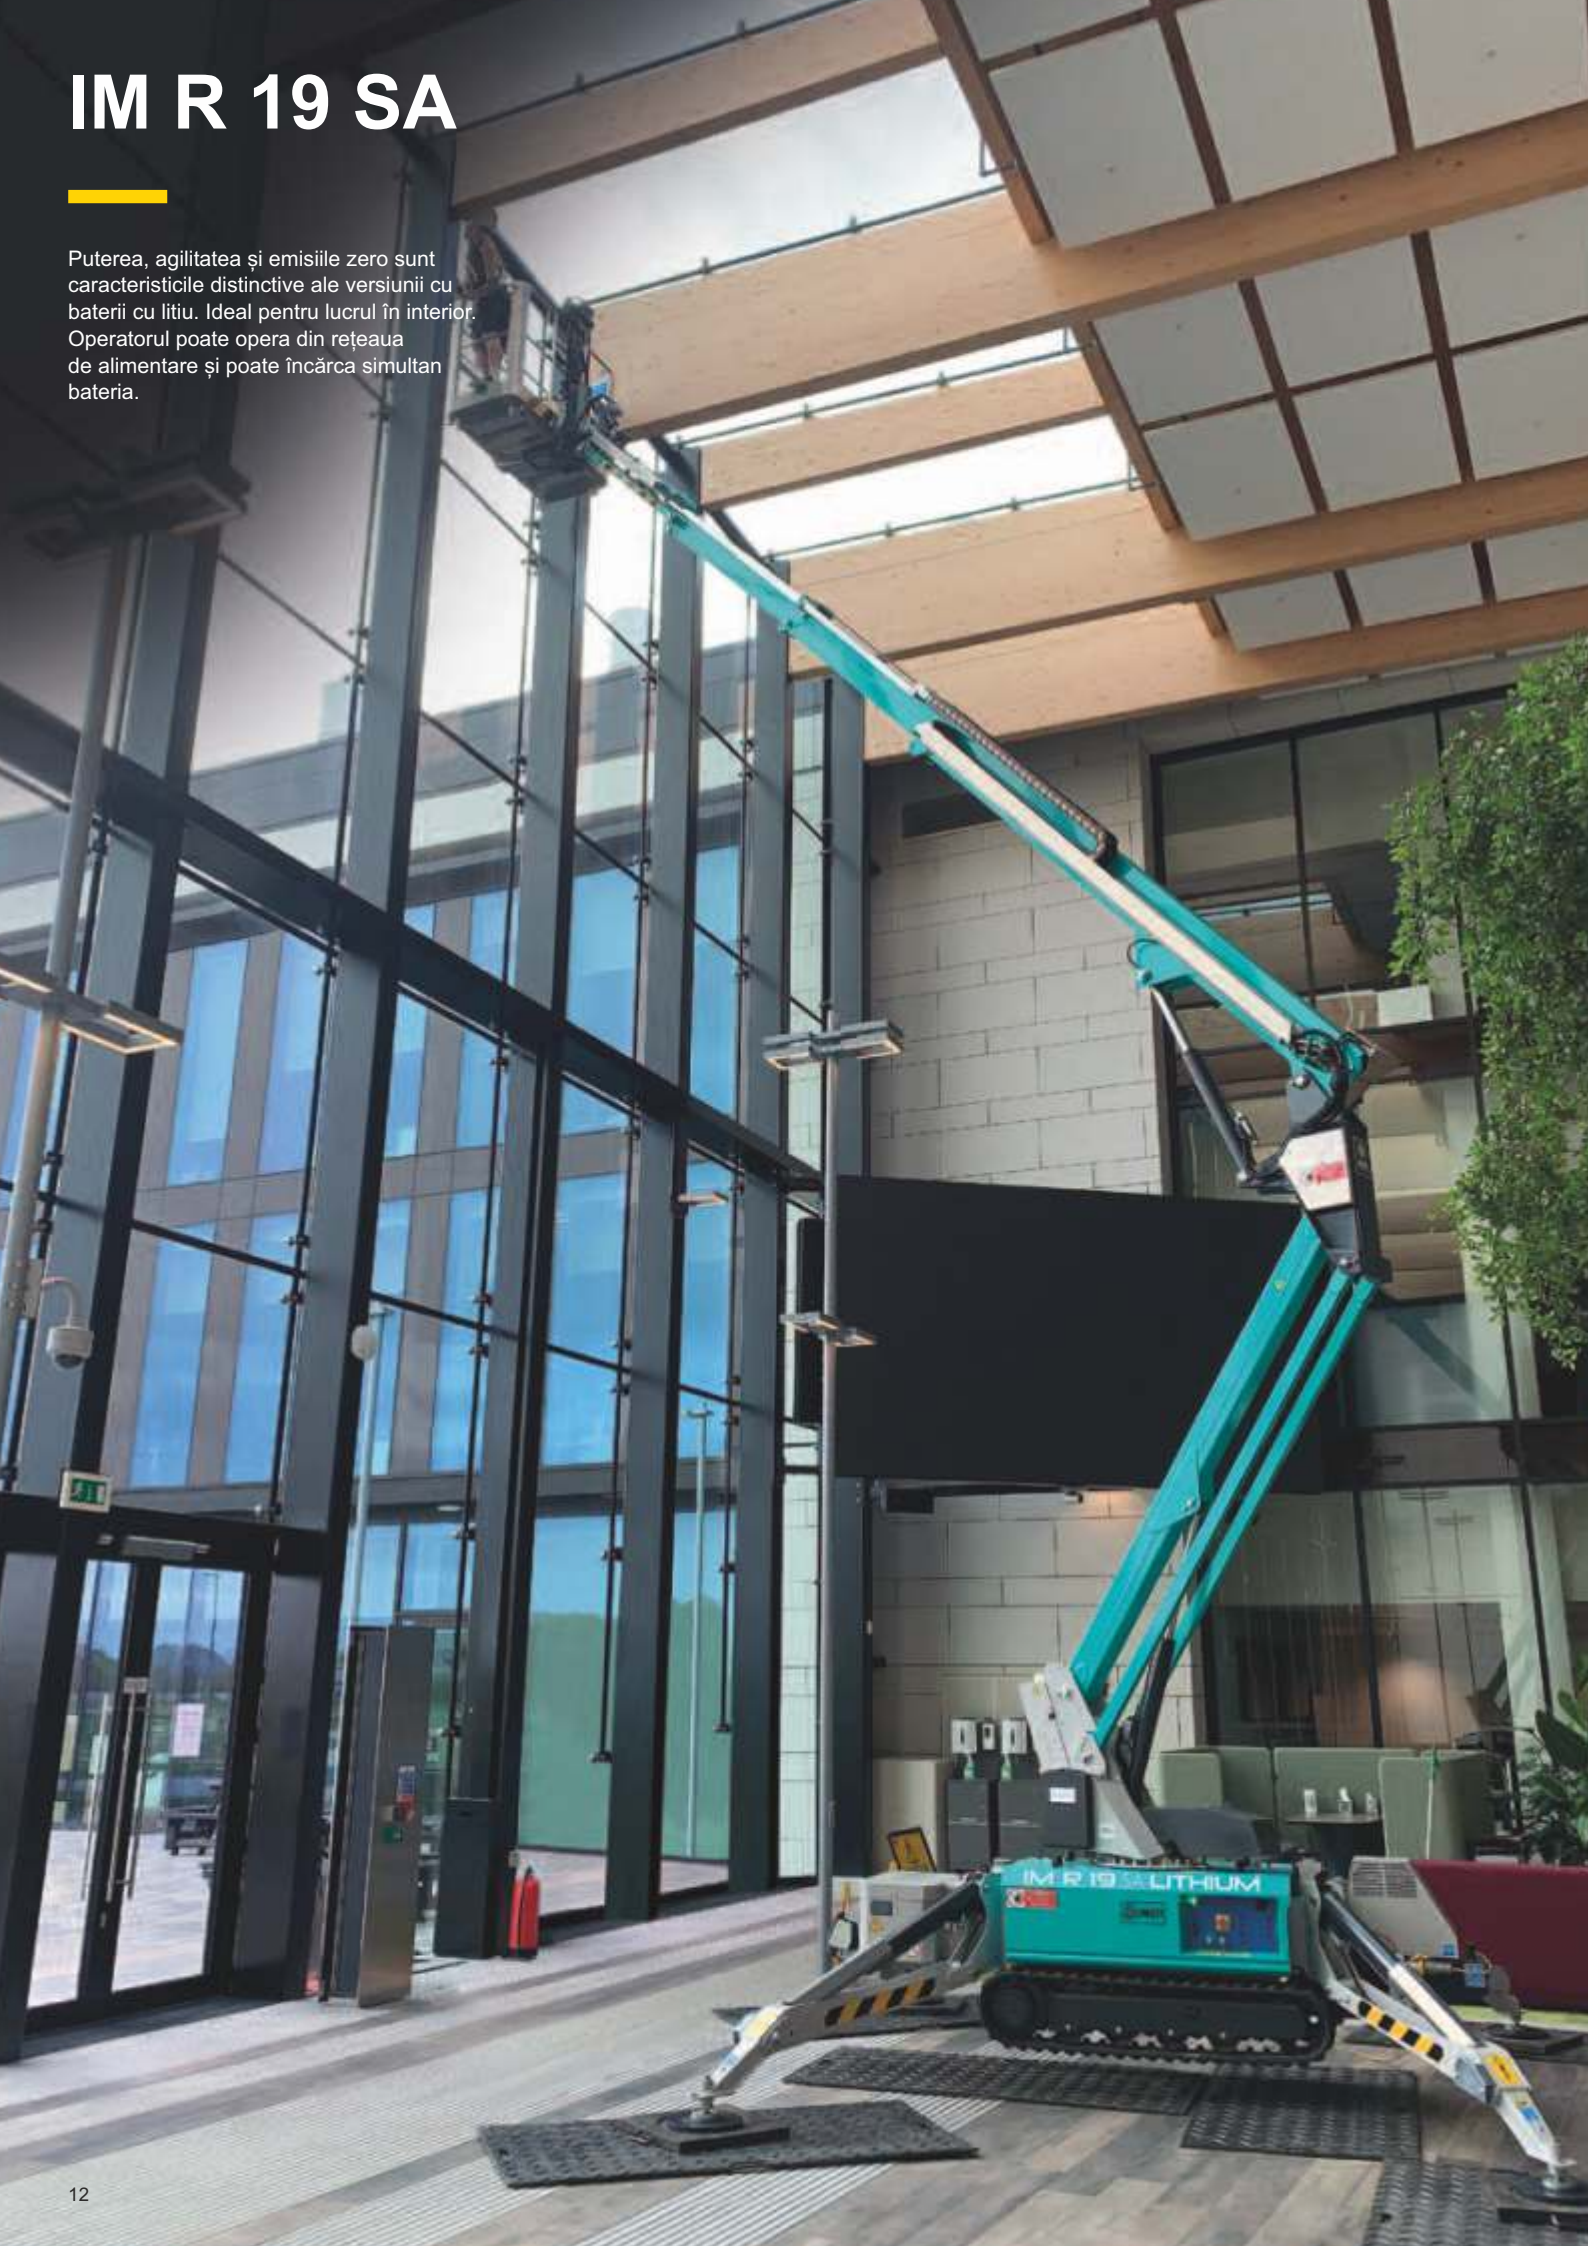

IM R 19 SA



Dimensiunea compactă facilitează manevrarea. Panoul de control este detașabil și poate fi folosit de operator chiar de la sol pentru tracțiune și stabilizare.

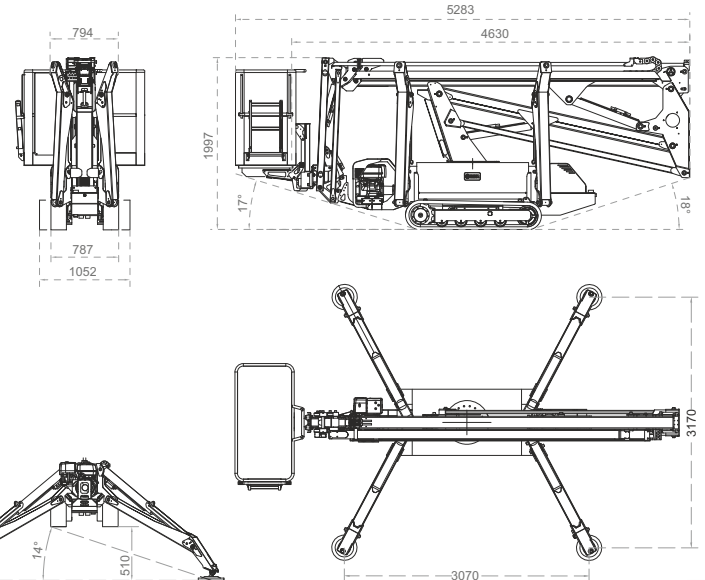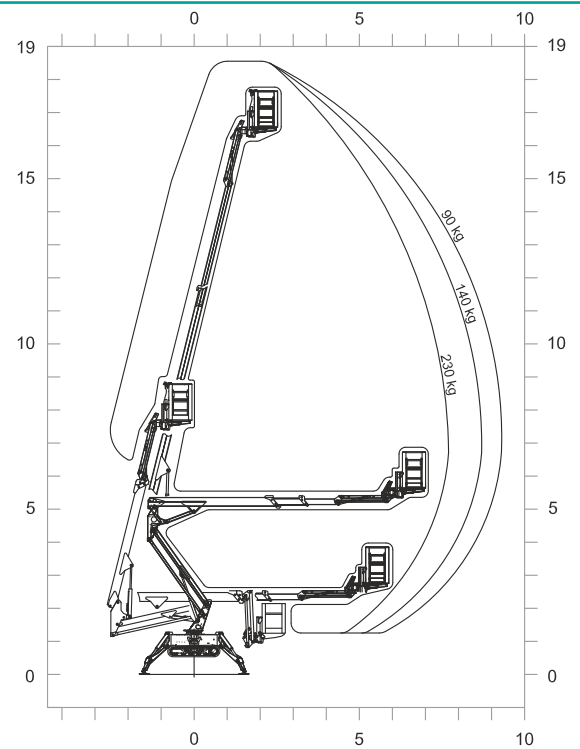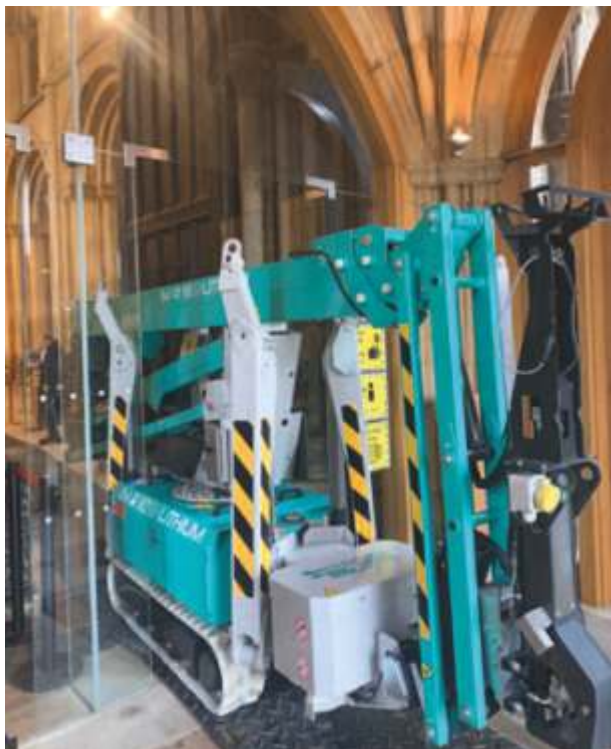

		IM R 19 SA	IM R 19 SA Lithium
Înălțimea de lucru	m	19	19
Înălțimea platformei	m	17	17
Extindere laterală	m/kg	7.7 / 230 8.7 / 140 9.3 / 90	7.7 / 230 8.7 / 140 9.3 / 90
Up & Over	m	5	5
Rotire (necontinua)	(°)	360	360
Dimensiuni coș	m	1.40 x 0.70 x 1.10	1.40 x 0.70 x 1.10
Amprenta generală a stabilizatorului	m	3.070 x 3.170	3.070 x 3.170
Viteza de deplasare	km/h	2.4	2.4
Gradulabilitate	(°)	18	18
Capacitatea platformei	kg	230	230
Motor electric		230V / 2.2 kW	48V / 4 kW AC Voltaj scăzut
Motor pe benzină Honda GX390		11 CP 3600 rpm	-
Motor diesel Yanmar L100N		9.9 CP 3600 rpm	-
Baterii Litiu		-	48V / 120Ah
Încărcător baterii cu Litiu		-	50A / 48V
Lungimea de transport (fără coș)	m	5.30 (4.60)	5.30 (4.60)
Lățimea de transport (cu șenile extinse)	m	0.79 (1.06)	0.79 (1.06)
Înălțime depozitată (cu plăcuțe pentru stabilizatoare)	m	1.99 (2.10)	1.99 (2.10)
Greutatea totală a mașinii	kg	2435 (benzină) 2465 (diesel)	2470

IM R 23 DA

NOU



23 m
înălțime de lucru

ECHIPARE STANDARD

- Nivelare automată a stabilizatorilor cu înclinare electronică
- Picioare stabilizatoare (Ø 200 mm)
- Pompă manuală de urgență
- Supapă de reținere a cilindrului
- Contor de ore
- Celule de sarcină
- Braț hidraulic
- Șenile din cauciuc
- Lățimea senilor reglabilă hidraulic
- Tracțiune cu două viteze
- Electropompă 230V - 16 A pentru uz interior
- Ieșire aer/apă în platformă
- 230V - 16 A outlet in the platform
- Motor benzină Honda iGX800 – 20.1 CP 3600 rpm
- Motor diesel Yanmar 3TNV70 – 20.8 CP 3600 rpm
- Panou radiocomandă fără fir


OPȚIONALE

- Electropompă de urgență 12V
- Șenile din cauciuc ce nu lasă urme
- Lumină de lucru în platformă
- Coș din aluminiu (0,90 x 0,75 x 1,10 m)
- Kit IMERVIEW


BENEFICII

- ✓ Braț cu dublă articulație cu braț activ pentru o operabilitate ridicată în toate condițiile de șantier.
- ✓ Zonă de stabilizare dublă pentru o mai mare flexibilitate de utilizare în diverse situații de lucru.
- ✓ Lățimea șenilelor reglabilă hidraulic: mai multă stabilitate și tracțiune pentru deplasarea pe șantier sau pe teren accidentat.
- ✓ Panou de comandă detașabil de ultimă generație: utilizarea rapidă și versatilă a mașinii.
- ✓ Comenzi electro-hidraulice proporționale și simultane: eficientă și siguranță pentru operatori.
- ✓ Nivelare automată a stabilizatorilor: ușurință maximă de utilizare și siguranță.
- ✓ Dispozitiv de control permanent al greutății pentru siguranță și performanță îmbunătățite.
- ✓ Rotire 360° (necontinuu): accesibilitate aeriană în orice situație de lucru.
- ✓ Rotire coș ± 62°: pentru accesibilitate maximă.
- ✓ Dimensiune compactă, cu amprenta generală limitată a stabilizatorului.
- ✓ Motor protejat pentru siguranță și protecție în lucru.
- ✓ Coș din aluminiu 1,40 x 0,75 x 1,10 m.
- ✓ Design inovator cu structură complet închisă.

IM R 23 DA

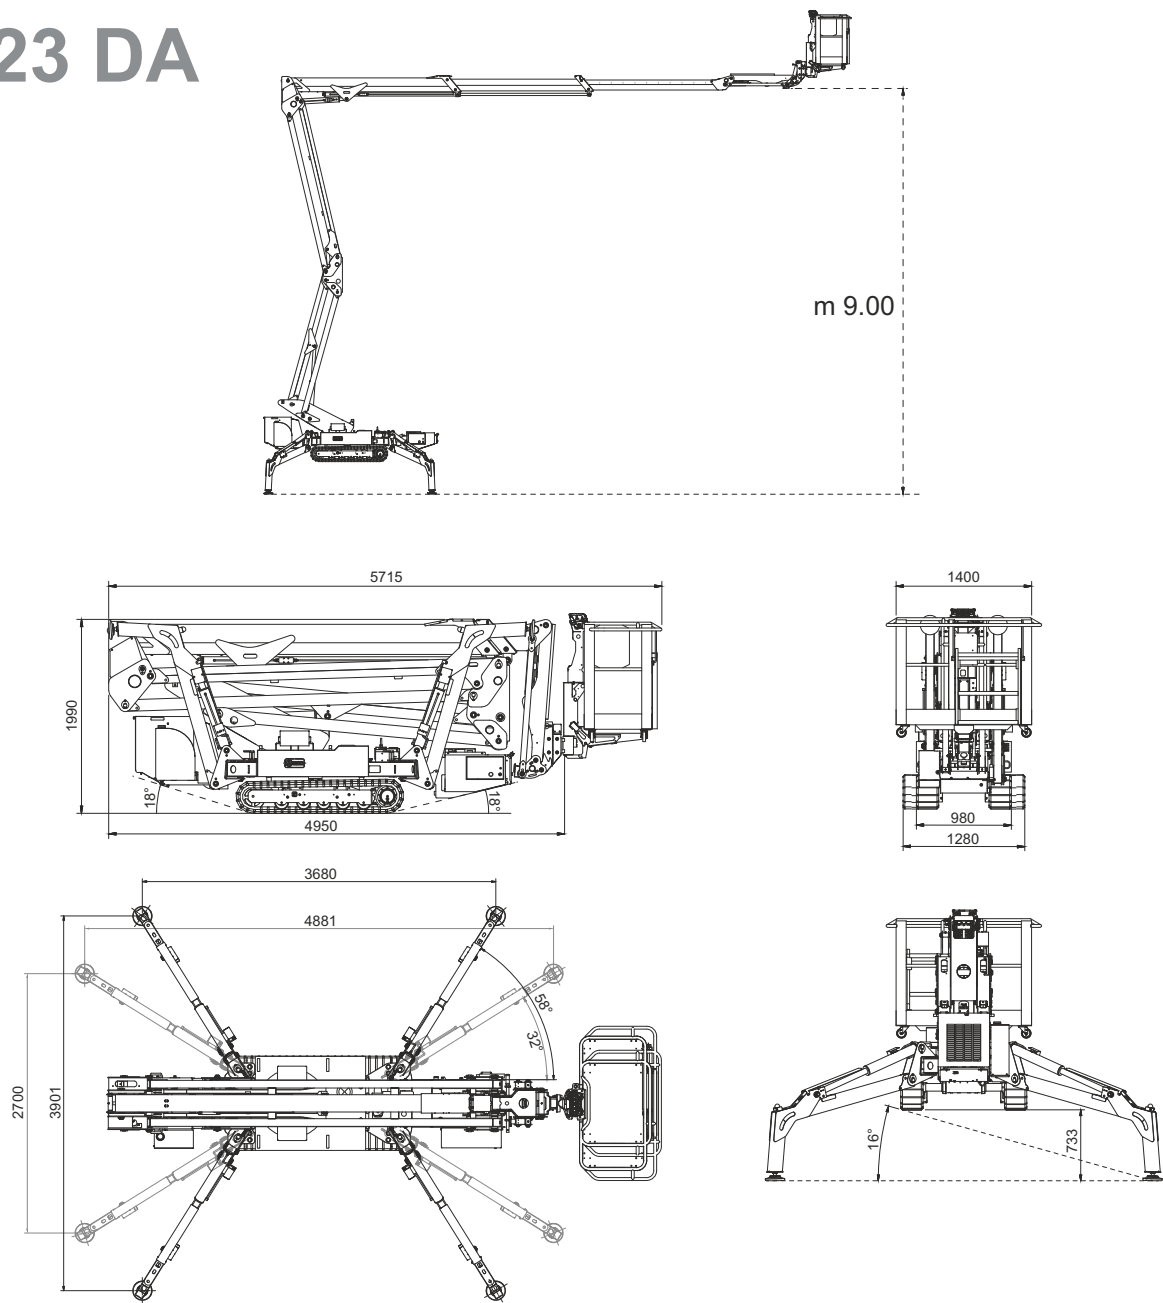

IM R 23 DA		
Înălțimea de lucru	m	22.85
Înălțimea platformei	m	20.85
Extindere laterală cu zonă stabilizată standard	m/kg	10.6 / 230 12 / 140
Extindere laterală cu zonă îngustă stabilizată	m/kg	7.3 / 230 8.6 / 140
Up & Over	m	9
Rotire (necontinua)	(°)	360 (180+180)
Dimensiuni coș	m	1.40 x 0.75 x 1.10
Amprenta generală a stabilizatorului standard (îngust)	m	3.9 x 3.7 (2.7 x 4.9)
Viteza maximă de deplasare	km/h	2.8
Gradulabilitate	(°)	18
Capacitate maximă de încărcare	kg	230
Motor electric monofazat	V / kW	220 / 2.2
Motor benzina Honda iGX800	CP / rpm	20.1 / 3600
Motor diesel Yanmar 3TNV70	CP / rpm	20.8 / 3600
Lungimea de transport (fără coș)	m	5.70 (4.95)
Lățimea de transport (cu șenile extinse)	m	0.98 (1.28)
Înălțime depozitată	m	1.99
Greutatea totală a mașinii	kg	2960 (benzina) 3000 (diesel)

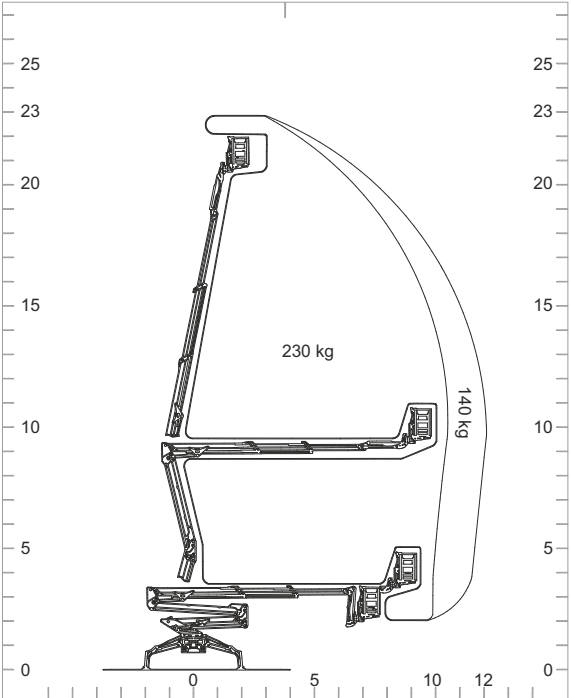

Tabel comparativ



		IM R 13 T	IM R 15 DA	IM R 15 DA Lithium	IM R 19 SA	IM R 19 SA Lithium	IM R 23 DA
Înălțimea de lucru	m	13	15.1	15.1	19	19	22.85
Înălțimea platformei	m	11	13.1	13.1	17	17	20.85
Extindere laterală	m/kg	5.5 / 230 6.3 / 140 6.8 / 90	7.0 / 230	7.0 / 230	7.7 / 230 8.7 / 140 9.3 / 90	7.7 / 230 8.7 / 140 9.3 / 90	10.6 / 230 12 / 140
Up & Over	m	-	7	7	5	5	9
Rotire turelă	(°)	360 (± 180)	360 (± 180)	360 (± 180)	360 (± 180)	360 (± 180)	360 (± 180)
Rotire coș	(°)	-	± 62	± 62	± 62	± 62	
Dimensiuni coș	m	1.30 x 0.75 x 1.10	1.40 x 0.70 x 1.10	1.40 x 0.70 x 1.10	1.40 x 0.70 x 1.10	1.40 x 0.70 x 1.10	1.40 x 0.75 x 1.10
Amprenta generală a stabilizatorului	m	2.73 x 2.83	2.92 x 3.08	2.92 x 3.08	3.07 x 3.17	3.07 x 3.17	3.9 x 3.7 (2.7 x 4.9)
Viteza de deplasare	km/h	1.5	2.6	2	2.4	2.4	2.8
Gradulabilitate	(°)	18	18	18	18	18	18
Capacitatea platformei		230	230	230	230	230	230
Motor electric		230 / 2.2	230 / 2.2	48 / 4 AC low voltage	230 / 2.2	48 / 4 AC low voltage	220 / 2.2
Motor benzină Honda GX390	CP / rpm	11 / 3600	11 / 3600	-	11 / 3600	-	20.1 / 3600 Honda iGX800
Motor diesel Yanmar L100N	CP / rpm	-	9.9 / 3600	-	9.9 / 3600	-	20.8 / 3600 Yanmar 3TNV70
Baterii Litiu	V / Ah	-	-	48 / 120	-	48 / 120	-
Incarcator baterii Litiu	V / A	-	-	48 / 50	-	48 / 50	-
Lungime de transport (fără coș)	m	3.80 (3.00)	4.40 (3.65)	4.40 (3.65)	5.30 (4.60)	5.30 (4.60)	5.70 (4.95)
Lățimea de transport (cu șenile extinse)	m	0.79 (1.10)	0.79 (1.10)	0.79 (1.10)	0.79 (1.06)	0.79 (1.06)	0.98 (1.28)
Înălțime depozitată (cu plăcuțe pentru stabilizatoare)	m	1.99 (2.10)	1.99 (2.10)	1.99 (2.10)	1.99 (2.10)	1.99 (2.10)	1.99
Lungime șenilă	m	1240	1240	1240	1580	1580	-
Presiunea la sol	kg/cm²	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
Presiunea la sol a plăcii de stabilizare standard	kg/cm²	2.97	2.97	2.97	2.67	2.67	-
Greutatea totală a mașinii	kg	1500 (*)	2030 (benzină) 2060 (diesel)	2065	2435 (benzină) 2465 (diesel)	2470	2960 (benzină) 3000 (diesel)

(*) 1555 kg cu șenile reglabile hidraulic

UN SOFTWARE, SOLUȚII INFINITE.

Imer Group a dezvoltat Imer View cu scopul de a face posibil controlul la distanță a diferitelor caracteristici ale echipamentelor, oferind astfel un serviciu de top pentru a veni în întâmpinarea clienților. Imer View poate fi utilizat cu echipamentele din gama Echipamente, Acces și Beton.

Caracteristicile și beneficiile sistemului

Control la distanță
al mașinii și
managementul flotei



Setare parametri
echipament



Interacțiuni cu
dispozitivele și
sistemele IOT




Programare
mentenanta



Afișare parametri în
timp real



Diagnoză
erori/operator



Rapoarte



Verificare
parametri echipament



Tracking și
geolocalizare
echipament



Geo Fencing
Delimitarea ariei de lucru
a echipamentului



Time Fencing
Setarea orelor de lucru
a echipamentului

Fiecare echipament dotat cu acest sistem are în aplicație propriul Dashboard ce permite utilizatorului să vizualizeze datele printr-o interfață clară și user friendly.

Utilizatorul poate monitoriza diferiți parametri în timp real precum numărul de cicluri, blocare / deblocare, turație motor, ore de utilizare și utilizarea mașinii, geolocalizare și mulți indicatori ce vin de la senzorii montați.

Utilizatorul poate obține rapoarte cu grafice ce permit a analiză trendul diferșilor parametri ce sunt detectați de unitatea de control al echipamentului.

Un atu foarte mare este posibilitatea de setare a locației și a timpului de lucru pentru echipament, astfel te asiguri că echipamentul din flota ta este utilizat exclusiv în șantierul dat și doar în timpul programului de lucru.

Raportarea orelor de lucru este foarte utilă pentru contabilitate sau departamentul de facturare, având astfel un control exact asupra orelor lucrate și și a valorilor de facturat.

Watch the video on
our YouTube channel



Download the brochure
from our website



NOTE

NOTE

imergroup.com



TOGETHER **WE BUILD**

IMER International S.p.A.

Access Platforms Division

Via San Francesco d'Assisi, 8

46020 Pegognaga (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 554011 - Fax +39 0376 559855

