


SCD7500QN-3 (trifazic)



Generator Senci	SCD7500QN-3
Frecvnta	50 Hz
Putere max. 400V	6 kVA / 4,8 kW
Putere max. 230V	1,6 kW
Putere in regim continuu	5 kVA / 4 kW
Amperaj	8,3 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor	Senci 188FE
Putere motor Senci	13 cp
Turatie motor	3.000 rpm
Factor de putere	0,8
Demaraj electric	Echipe standard
Racire	Aer
Carburant	Motorina
Capacitate rezervor	18 l
Consum	≤ 2,3 l/h
Autonomie (100% putere)	≤ 6,5 ore
Nivel zgomot (100% putere)	75-80 DbA
Greutate utilaj	164 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	960x560x770

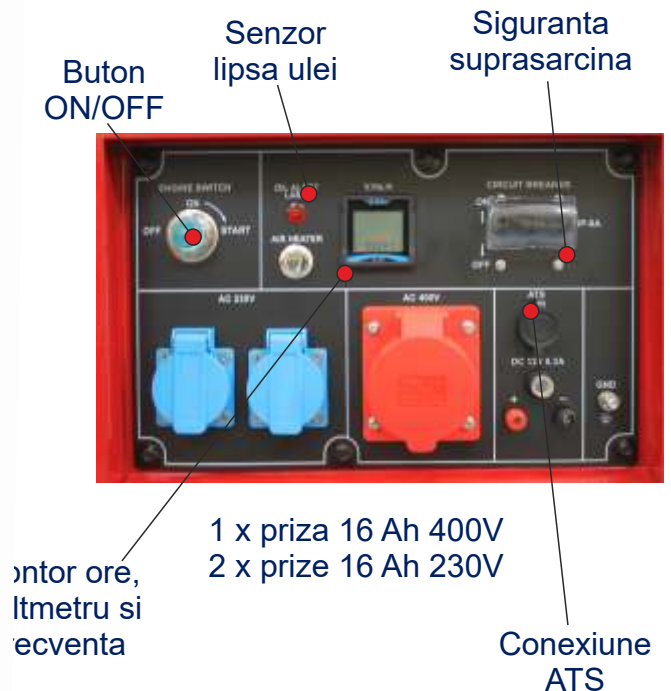

ATS si AVR inclus

Echipe standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa
 Alternator Senci de calitate superioara
 Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
 Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
 Silentios si prietenos cu mediul
 Regulator de tensiune AVR
 Compact, cadru rezistent
 Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua
 la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
 Panou de control rezistent la ploaie si praf
 Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand
 sistemul este suprasolicitat
 Echipeat cu roti pentru o mai buna deplasare
 Rezervor combustibil de 18 litri

Distribuitor local