VERSIONE
2026

BISONTE
MACCHINE EDILI

CATALOGO
macchine edili

Una gamma completa di macchine che copre la maggior parte delle esigenze di un costruttore.









CONTENUTO



COMPATTATORI	04
ACCESSORI PER COMPATTATORI	13
MACCHINE DA TAGLIO	14
DISCHI DA TAGLIO	19
MACCHINE PER CAROTAGGIO	20
ACCESSORI PER CAROTATRICI	21
SISTEMI DI POMPAGIO	22/30
ACCESORI AIRLESS	28/37
POMPA PER SCHIUMA	38
LEVIGATRICI	40
ASPIRATRICI	42
TRAMPOLI E SPATOLE PROFESSIONALI	43
MISCELATORI ELETTRICI	44
LAVORAZIONE DEL CALCESTRUZZO	45
GENERATORI	50
MOTOPOMPE	51
IDROPULITRICI	53
PONTEGGI MOBILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO	54
COMPRESSORI ELETTRICI A PISTONE	62
MACCHINE SALDATRICI	66
TAGLIATRICE AL PLASMA	68
BETONIERE SEMIPROFESSIONALI	69



BISONTE MACCHINE EDILI

Macchinari professionali ad un prezzo competitivo

Una gamma completa di macchinari che copre la maggior parte delle esigenze di un costruttore. Destinato ad essere utilizzato per progetti di piccole e medie dimensioni.

Cos'è il Bisonte?

Un marchio commerciale progettato, implementato e promosso in Romania. Dal 2012 i macchinari Bisonte sono riconosciuti e apprezzati non solo a livello nazionale ma anche in molti paesi Europei, essendo presente in oltre 300 rivendite autorizzate.

Qualità garantita

Qualità garantita Tuttii macchinari vengono attentamente controllate e testate prima di essere consegnate al cliente finale.

COMPATTATORI

COSTIPATORE

Powered by

HONDA POWER EQUIPMENT

Motori, m ateriali di consumo e pezzi di ricambio originali

Caratteristiche

Motore a 4 tempi, alimentazione a benzina
Sistemi multipli di filtraggio dell'aria e del carburante
Leva dell'acceleratore e ammortizzatore per impieghi gravosi
Serbatoio del carburante in polietilene anticorrosione
Telaio di protezione contro i danni al motore
Contaore incluso come dotazione standard



MC72-H



MC77-H

Powered by

LONCIN

Motori, materiali di consumo pezzi di ricambio originali

MC80-L





La leva dell'acceleratore è posizionata sull'impugnatura

DATI TECNICI	MC72-H	MC77-H	MC80-L
Tipo motore	HONDA GX 100	HONDA GX 120	Loncin 168
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Potenza max. motore giri	2,8 cp	3,5 cp	5,5 cp
Motore	3.600 RPM	3.600 RPM	-
Capacità del serbatoio	2,8 L	1,8 L	-
Consumo carburante	0,6 L/h	-	-
Dimensione piastra	345 x 285 mm	340 x 290 mm	345 x 285 mm
Corsa max. della piastra	80 mm	85 mm	65mm
Forza di compattazione	10 kN	15 kN	10,7 kN
Frequenza di vibrazione	640-680 / min.	640-680 / min.	450-650 / min.
Livello di rumore	102 dB	108 dB	105 dB
Peso della macchina	68 Kg	77 Kg	79 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.100 x 440 x 720	1.270 x 490 x 880	1.120 x 480 x 760
CODICE:	6426390839831	BT1009600	6426390839817



Opzionale
Kit ruote di trasporto



Dotazione di serie
Contatore che visualizza le ore di funzionamento e i giri del motore

COMPATTATORI

COSTIPATORE



Powered by

HONDA
POWER EQUIPMENT

Motori, materiali di consumo e pezzi di ricambio originali

Soffietto flessibile resistente

Caratteristiche

Motore a 4 tempi, alimentazione a benzina
Sistemi multipli di filtraggio dell'aria e del carburante
Leva dell'acceleratore e ammortizzatore per impieghi gravosi
Serbatoio del carburante in polietilene anticorrosione
Telaio di protezione contro i danni al motore
Copertura innovativa che protegge il sistema di avviamento
Contaore incluso come dotazione standard.
La leva dell'acceleratore è posizionata sul coperchio



Opzionale
Kit ruote di trasporto



La leva dell'acceleratore è posizionata sul coperchio



Dotazione di serie
Contatore che visualizza le ore di funzionamento e i giri del motore.





Nuovo tappo del serbatoio con valvola unidirezionale che non permette l'effetto sottovuoto (MC75-H)

DATI TECNICI	MC75-H
Tipo motore	HONDA GX R120
Carburante	Benzina
Potenza max. motore	3,5 cp
Giri motore	3.600 RPM
Capacità serbatoio	2,8 L
Consumo carburante	0,6 L/h
Dimensione piastra	345 x 285 mm
Corsa piastra max.	85 mm
Forza di compattazione	13,7 kN
Frequenza di vibrazione	640-680 / min.
Livello di rumore	103 dB
Peso della macchina	70 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.050 x 430 x 720
CODICE:	BT1003674



Doppio filtro aria, a 2 stadi con granulometrie diverse



Filtro benzina con coperchio trasparente

COMPATTATORI

PIASTRE COMPATTATRICI UNIDIREZIONALI

Utilizzo:
Ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.

Caratteristiche

Motore a 4 tempi, raffreddato ad aria, alimentato a benzina
Leva dell'acceleratore e ammortizzatore per impieghi gravosi
Impugnatura pieghevole con manicotto antivibrazioni
Angoli della piastra arrotondati.
Grazie alle maniglie pieghevoli e alle ruote in dotazione, è facile da trasportare e occupa poco spazio.

Dotazioni di serie:
Kit ruote di trasporto
Tappetino in gomma per pavimentazioni autobloccanti o in porfido.



Powered by LONCIN

Motori, materiali di consumo e pezzi di ricambio originali

PC60-L

DATI TECNICI	PC60-L
Tipo motore	LONCIN LC152F-1
Carburante	Benzina
Potenza max. motore	1,63 cp
Frequenza vibrazioni	5.140 VPM
Capacità serbatoio	1,4 L
Consumo carburante	0,6 L/h
Dimensione piastra	430 x 310 mm
Forza di compattazione	8,2 kN
Prof. max. compattazione	200 mm
Efficienza di compattazione	350 m²/h
Velocità di avanzamento	37 cm/s
Peso della macchina	54 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	430 x 310 x 500

CODICE: 6426390839824



Powered by HONDA POWER EQUIPMENT

Motori, materiali di consumo e pezzi di ricambio originali

PC65-H

DATE TEHNICE	PC65-H
Tipo motore	HONDA GX160
Carburante	Benzina
Potenza max. motore	5,5 cp
Frequenza vibrazioni	5.600 VPM
Capacità serbatoio	3,1 L
Dimensione piastra	500 x 350mm
Forza di compattazione	10,5 kN
Prof. max. compattazione	200 mm
Efficienza di compattazione	450 m²/h
Velocità di avanzamento	40 cm/s
Livello di rumore	101 dB
Peso della macchina	60 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.030 x 420 x 950

BT1003676

COMPATTATORI

PIASTRE COMPATTATRICI UNIDIREZIONALI

Utilizzo:
Ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.

Caratteristiche
Motore a 4 tempi, raffreddamento ad aria, alimentazione a benzina
Leva dell'acceleratore e ammortizzatore per impieghi gravosi
Impugnatura pieghevole con manicotto antivibrazioni
Piastra in ghisa
Angoli della piastra arrotondati
Grazie alle maniglie e alle ruote pieghevoli, è facile da trasportare e occupa poco spazio.

Dotazione di serie:
Kit ruote di trasporto
Tappetino in gomma per paviment
Serbatoio acqua



Powered by
HONDA POWER EQUIPMENT
Motori, materiali di consumo e pezzi di ricambio originali

PC70-H

DATI TECNICI	PC70-H
Tipo motore	Honda GX160
Carburante	Benzina
Potenza max. motore	5,5 cp
Frequenza vibrazioni	5.600 VPM
Capacità serbatoio	3,1 L
Dimensione talpa	500 x 360 mm
Forza di compattazione	11,5 kN
Prof. max. di compattazione	250 mm
Efficienza di compattazione	450 m²/h
Velocità di avanzamento	40 cm/s
Livello di rumore	99 dB
Peso della macchina	65 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.060 x 360 x 970
CODICE:	6426390839855



Powered by
LONCIN
Motori, materiali di consumo e pezzi di ricambio originali

PC70-L

DATI TECNICI	PC70-L
Tipo motore	Loncin G200F
Carburante	Benzina
Potenza max. motore	6,5 cp
Frequenza vibrazioni	5.600 VPM
Capacità serbatoio	3,6 L
Dimensione talpa	500 x 360 mm
Forza di compattazione	11,5 kN
Prof. max. di compattazione	250 mm
Efficienza di compattazione	450 m²/h
Velocità di avanzamento	40 cm/s
Livello di rumore	99 dB
Peso della macchina	65 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.060 x 360 x 970
	6426390839848

COMPATTATORI

PIASTRE COMPATTATRICI UNIDIREZIONALI

Utilizzo:
Ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.

Caratteristiche

Motore a 4 tempi, raffreddamento ad aria, alimentato a benzina
Leva dell'acceleratore e ammortizzatore per impieghi gravosi
Maniglia pieghevole con manicotto di protezione dalle vibrazioni
Grazie alle maniglie e alle ruote pieghevoli, è facile da trasportare e occupa poco spazio.

Dotazione di serie:
Kit ruote di trasporto
Tappetino in gomma per paviment
Serbatoio acqua



Powered by HONDA POWER EQUIPMENT

Motori, materiali di consumo e pezzi di ricambio originali

PC90-H



Powered by LONCIN / BRIGGS&STRATTON

Motori, materiali di consumo e pezzi di ricambio originali

PC90-L
PC90-B&S

DATI TECNICI	PC90-H	PC90-L	PC90-B&S
Tipo motore	Honda GX160	Loncin G200F	Briggs & Stratton XR950
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Potenza max. motore	5,5 cp	6,5 cp	6,5 cp
Frequenza vibrazioni	5.500 VPM	5.500 VPM	5.500 VPM
Capacità serbatoio	3,1 L	3,6 L	3,1 L
Dimensione talpa	530 x 500 mm	530 x 500 mm	530 x 500 mm
Forza di compattazione	13 kN	13 kN	13 kN
Prof. max.di compattazione	300 mm	300 mm	300 mm
Efficienza di compattazione	660 m²/h	660 m²/h	660 m²/h
Velocità di avanzamento	40 cm/s	40 cm/s	40 cm/s
Livello di rumore	99 dB	99 dB	99 dB
Peso della macchina	95 Kg	95 Kg	95 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	980 x 510 x 1.050	980 x 510 x 1.050	980 x 510 x 1.050
CODICE:	6426390839862	6426390839596	BT1007064

COMPATTATORI

PIASTRE COMPATTATRICI REVERSIBILI

Utilizzo:
ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.

Caratteristiche

Cambio meccanico di accelerazione e della direzione di compattazione heavy-duty.

Dotazione standard: Contatore che visualizza le ore di funzionamento e i giri del motore.







PCR160



Disponibile con piastra in acciaio con prolunghe o in ghisa (PCR160-HE / PCR160-LE)

DATI TECNICI	PCR160-H	PCR160-HE	PCR160-LE
Tipo motore	Honda GX160	Honda GX160	Loncin G270F
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Potenza max. motore	5,5 cp	5,5 cp	9,0 cp
Capacità serbatoio	3,1 L	3,1 L	3,6 L
Frequenza vibrazioni	3.600 RPM	3.600 RPM	4.000 RPM
Dimensione piastra	700 x 520 mm		
Dimensione estensione	700 x 85 mm		
Forza di compattazione	30,5 kN		
Prof. max. di compattazione	500 mm		
Efficienza di compattazione	570 m²/h	500 m²/h	500 m²/h
Sistema cambio direzione	Mecanic		
Velocità di avanzamento	25 cm/s		
Peso della macchina	157 Kg	160 Kg	162 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.000 x 460 x 1.020		
CODICE:	BT1004922	BT1003679	BT1005981

COMPATTATORI

PIASTRE COMPATTATRICI REVERSIBILI

Utilizzo:
Ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.

Caratteristiche

Cambio meccanico di accelerazione e della direzione di compattazione heavy-duty.

Dotazione standard: Contatore che visualizza le ore di funzionamento e i giri del motore.





PCR255



PCR255-L
Motore diesel Lombardini
Avviam. elettrico (batteria inclusa)

PCR320



Dotata di serie con estensione piastra

PCR320-LK
Motore Lombardini
Aviam. elettrico (batteria inclusa)

DATI TECNICI	PCR255-L	PCR255-LK	PCR255-H	PCR320-LK	PCR320-H
Tipo motore	Loncin G390F	L/K* 15 LD 350	Honda GX390	Lombardini 15LD350	Honda GX390
Carburante	Benzina	Diesel	Benzina	Diesel	Benzina
Potenza max. motore	13 cp	7,5 cp	13 cp	7,5 cp	13 cp
Capacità serbatoio	6,1 L	4,3 L	6,1 L	4,3 L	6,1 L
Frequenza vibrazioni	3.600 RPM	3.600 RPM	3.600 RPM	3.600 VPM	4.000 VPM
Dimensione piastra	820 x 480 mm			890 x 640 mm	
Dimensione estensione	820 x 85 mm			890 x 85 mm	
Forza di compattazione	38 kN			38 kN	
Prof.max. di compattazione	900 mm			900 mm	
Eficienza compattazione	650 m²/h			650 m²/h	
Sistema cambio direzione	Mecanic			Mecanic	
Velocità di avanzamento	35 cm/s			35 cm/s	
Peso della macchina	255 Kg	270 Kg	255 Kg	310 Kg	305 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.030 x 480 x 1.160			1.230 x 480 x 1.400	
L/K* = Lombardini / Kohler CODICE:	BT1004195	BT1008988	BT1003839	BT1003231	BT1005621

COMPATTATORI

PIASTRE COMPATTATRICI REVERSIBILI

Utilizzo:
Ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.

Caratteristiche

Cambio idraulico di accelerazione e della direzione di compattazione heavy-duty.

Dotazione standard: contatore che visualizza le ore di funzionamento e i giri del motore.





PCR400

PCR400-LK
Motore Lombardini
con avviam.elettrico
(batteria inclusa)

Avviam.elettrico
(batteria inclusa)



PCR500

DATI TECNICI	PCR400-LK	PCR400-H	PCR520-LK
Tipo motore	Lombardini 15LD440	Honda GX390	Lombardini 15LD440
Carburante	Diesel	Benzina	Diesel
Potenza max. motore	10,9 cp	11,7 cp	10,9 cp
Capacità serbatoio	5 L	5 L	17 L
Frequenza vibrazioni	4.010 VPM	4.010 VPM	3.200 VPM
Dimensione piastra	860 x 650 mm		945 x 700 mm
Forza di compattazione	40 kN		60 kN
Prof. max.di compattazione	1.100 mm		1.100 mm
Efficienza compattazione	702 m²/h		900 m²/h
Sistema cambio direzione	Idraulico		Idraulico
Velocità avanzamento	30 cm/s		41 cm/s
Peso della macchina	405 Kg	400 Kg	525 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.560 x 650 x 1.750		1.560 x 400 x 1.780
CODICE:	BT1004198	BT1004197	BT1003180

COMPATTATORI

RULLI COMPATTATORI

Utilizzo:
Ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.

Dotazione standard: contatore che visualizza le ore di funzionamento e i giri del motore





DATI TECNICI	CV300-H
Tipo motore	Honda GX160
Carburante	Benzina
Potenza max. motore	5,5 cp
Frequenza vibrazioni	4.320 VPM
Capacità serbatoio	2,1 L
Larghezza rullo	600 mm
Diametro rullo	500 mm
Forza centrifugale	13,5 kN
Carica statica lineare	45N/cm
Velocità di spostamento	0 - 4 km/h
Volume del serbatoio dell'acqua	16 L
Peso della macchina	266 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	900 x 710 x 106
CODICE:	BT1005823



ACCESSORI PER COMPATTATORI



Contaore e contagiri



Ruote per trasporto
costipatore verticale



Filtro benzina
con coperchio trasparente



Serbatoio d'acqua PC70



Serbatoio d'acqua PC90



Kit ruote di trasporto
per piastre
compattatrici unidirezionali
PC65/70/90



Protezione piastra PC90 incolore



Protezione piastra PC90
per la vibrocompattazione
di autobloccanti o in porfido



Olio motore benzina, Italia Star
10W-40 made in Romania,
lattina da 1 litro



Estensione PCR160



Estensione PCR255



Estensione PCR320

MACCHINE DA TAGLIO

MACCHINE PER IL TAGLIO DI ASFALTO / CEMENTO

Caratteristiche

Motore a 4 tempi, a benzina, raffreddamento ad aria.
Estremamente robusto e sicuro nel funzionamento.
Sistema di regolazione della profondità di taglio.
Leva dell'acceleratore e ammortizzatore per impieghi gravosi. Impugnature regolabili per un posizionamento ergonomico.
Contaore che indica ore e giri del motore.



La macchina da taglio è dotata di un serbatoio di carburante PPHD rimovibile.

Opzionale: la macchina può essere dotata con disco Standard o Long Life.



Powered by
HONDA
POWER EQUIPMENT

Motorizare, consumabile si piese de shimb originale

MTA400-H

Opzionale:
Disco Ø=400 mm,
Ø interno 25,4 mm,
dimensioni segmenti
(altezza x spessore x lunghezza)
12x3,5x38 mm



MTA400-L

DATI TECNICI	MTA 400-H	MTA 400-H	MTA 400-L
Tipo motore	Honda GX200	Honda GX270	Loncin G270F
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Potenza max. motore	5,8 cp	8,4 cp	9 cp
Capacità serbatoio	3,1 L	3,1 L	6 L
Avvio del motore	Manuale		
Avanzamento della macchina	Manuale		
Serbatoio dell'acqua	25 L		
Diametro massimo del disco	400 mm		
Profondità max. di taglio	150 mm		
Diam. foro di serraggio del disco	25,4 mm		
Livello di rumorosità	111 dB		
Peso della macchina	90 Kg		
Dimensioni L x l x h (mm)	670 x 560 x 1.400		
CODICE:	BT1003680	BT1007746	BT1005982

MACCHINE PER IL TAGLIO DI ASFALTO / CEMENTO

Caratteristiche MTA 401-H

Motore a 4 tempi, a benzina, raffreddamento ad aria.
Molto robusto e sicuro nel funzionamento.
Sistema di regolazione della profondità di taglio.
Leva dell'acceleratore e ammortizzatore per impieghi gravosi.
Macchina da taglio dotata di serbatoio del apa PPHD rimovibile
Ruote regolabili, posizionabili a sinistra, al centro a destra, utili se si vuole tagliare vicino a una recinzione o ad altre costruzioni
Leva a pistone per abbassare o alzare il disco
Braccio pieghevole




MTA 401-H



Disco 400 mm

DATI TECNICI	MTA 401-H
Tipo motore	Honda GX270
Carburante	Benzina
Potenza max. motore	8,5 cp
Capacità serbatoio	3,1 L
Avvio del motore	Manuale
Avvio della macchina	Manuale
Serbatoio dell'acqua	25 L
Diametro max. del disco	400 mm
Profondità max. di taglio	150 m²/h
Diam. foro di serraggio del disco	25,4 mm
Livello di rumorosità	111 dB
Peso della macchina	90 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	370 x 560 x 1.400
CODICE:	BT1006439

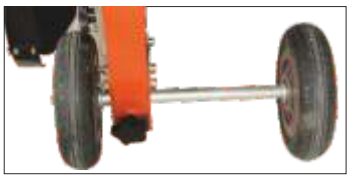

Più leggero, pieghevole, veloce ed efficiente



Opzionale:
Disco Ø=400 mm,
Ø interno 25,4 mm,
dimensioni segmenti
(altezza x spessore x lunghezza)
12x3,5x38 mm

MACCHINE DA TAGLIO

MACCHINE PER IL TAGLIO DI ASFALTO / CEMENTO

Caratteristiche MTA 501

Motore a 4 tempi, benzina, raffreddamento ad aria.
Molto robusto e sicuro nel funzionamento.
Sistema di regolazione della profondità di taglio.
Leva dell'acceleratore e ammortizzatore per impieghi gravosi.
Impugnature regolabili per una posizione ergonomica.
La macchina può essere equipaggiata con disco di taglio standard o Long Life.



MTA 501-H



MTA 501-B&S

Opzionale:
Disco Ø=500 mm, Ø interno 25,4 mm,dim. segmenti (h x spessore x L)20x3,5x36 mm
Disco Ø=500 mm, Ø interno 25,4 mm,dim. segmenti (h x spessore x L)12x4,0x38 mm



Powered by HONDA POWER EQUIPMENT
Motorizzazione, materiali di consumo e ricambi originali



MTA 505-H

MTA 505 sono dotate di un sistema meccanico per l'avanzamento (consente di ottimizzare il taglio e di prolungare la durata di vita del disco)

Powered by LONCIN
Motorizzazione, materiali di consumo e ricambi originali



MTA 505-L

DATI TECNICI	MTA 501-H	MTA 501-B&S	MTA 505-H	MTA 505-L
Tipo motore	Honda GX390	Briggs & Stratton XR2100	Honda GX390	Loncin G390
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
Potenza max. motore	11,7 cp	13,5 cp	13 cp	13 cp
Capacità serbatoio	6,1 L	6,6 L	6,1 L	6,6 L
Avvio motore	Manuale		Manuale	
Avanzamento macchina	Manuale		Meccanico	
Serbatoio acqua	35 L		40 L	
Diametro max. disco	500 mm		300-500 mm	
Profondita' massima taglio	185 mm		180 mm	
Diam. foro di serraggio del disco	25,4 mm		25,4 mm	
Livello rumore	113 dB		63,5 dB	65 dB
Peso della macchina	136 Kg		152 Kg	138 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	970 x 580 x 1.400		1.150 x 570 x 1.020	
CODICE:	BT1005275	BT1007065	BT1009540	BT1009541

MACCHINE DA TAGLIO

MACCHINA DA TAGLIO PORTATILE

Utilizzo:
Taglio giunti nell'edilizia (per le piastrelle), calcestruzzo degli edifici, pietra e anche per le calamità naturali.

DATI TECNICI	MD350
Profondità massima taglio	115 mm
Diametro disco	Ø 350 mm
Motore benzina	monocilindrico, 2 tempi
Potenza motore	4 cp
Giri motore	8.500 RPM
Serbatoio carburante	1,5 L
Peso	12,5 Kg
CODICE:	BT1006443



MD350

Valigetta in plastica con ruote e maniglia per il trasporto

Opzionale:
Disco diamantato universale per taglio giunti
Carrello per taglio giunti di dilatazione



SCARIFICATARICE ASFALTO/ CEMENTO


Aree di utilizzo: fresatrice / scarificatrice adattabile per:
-levigare superfici in calcestruzzo e massetti
-rimuovere la segnaletica stradale

Dotazione standard:
Robusta struttura in acciaio.
Regolazione dell'altezza di taglio.
Ruote per il trasporto.
Pulsante di arresto del motore sull'impugnatura. Dischi diamantati intercambiabili.
Possibilità di collegamento all'aspirapolvere.
Contaore



MSB 25-H

DATI TECNICI	MSB 25-H
Tipo motore	Honda GX 390
Potenza motore	11,7 cp
Giri motore	3.600 RPM
Capacità serbatoio	6,1 L
Consumo carburante	1,2 l/h
Larghezza di lavoro	250 mm
Profondità max. taglio	3 mm / passaggio
Peso della macchina	115 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	850 x 490 x 950
CODICE:	BT1005239





Opzionale
Isco – a stella per scarificatrice - fresatrice

GHIGLIOTTINA PER AUTOBLOCCANTI E CORDOLI

Ghigliottina ad azionamento manuale per massetti, lastre e cordoli prefabbricati, ecc.

DATI TECNICI	GP42
Lunghezza taglio	420 mm
Altezza taglio	140 mm
Peso	30 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	930 x 300 x 600
CODICE:	BT1001919

GP42

Echipare standard:
Robusta struttura in acciaio.
Regolazione dell'altezza di taglio
Ruote per il trasporto
Leva di taglio smontabile.
Lame di taglio intercambiabili



MACCHINE DA TAGLIO

MACCHINA PER IL TAGLIO DEI MATTONI

Caratteristiche

La nuova macchina per il taglio Bisonte ha una struttura robusta e leggera, con gambe regolabili in altezza. Può essere utilizzata per tagliare mattoni e tegole (ceramica e cemento).
Il tavolo scorrevole su cui vengono posizionati i materiali è ricoperto da un materiale in gomma scanalato che protegge i materiali dalla rottura e dallo scivolamento.
Attrezzatura realizzata interamente in Europa





DATI TECNICI	KTV 400	KTV 650
Diametro disco	400 mm	650 mm
Diam. foro di serraggio del disco	25,4 mm	25,4 mm
Profondità di taglio	145 mm	260 mm
Profondità di taglio 2° passata	280 mm	510 mm
Lunghezza di taglio	450 mm	500 mm
Rotazioni del disco	2.850 RPM	1.400 RPM
Motore elettrico	230V	400V
Potenza motore	2,2 kW	5,5 kW
Peso della macchina	97 Kg	230 Kg
Dimensioni Lxlxh min/max(mm)	1.160x715x1430/1.520	1.700x1.500x820
CODICE:	BT1006434	BT1006433

DISCHI DA TAGLIO

DISCO DIAMANTATO A SETTORI - SERIE GENERALE



Ø105mm, BT0009547
Ø115mm, BT0009548
Ø180mm, BT0009550
Ø400mm, BT0009521
Ø600mm, BT0009522
Ø650mm, BT0009523
Ø750mm, BT0009524

DISCO DIAMANTATO A SETTORI, PER MATTONE, CEMENTO, MARMO, GRANITO - include settori ispessiti per una maggiore durabilita' e resistenza alla deformazione.



DISCO DIAMANTATO A SETTORI - SERIE SILENZIOSA



Ø250mm, BT0009525
Ø300mm, BT0009526
Ø350mm, BT0009527
Ø400mm, BT0009528
Ø500mm, BT0009529
Ø600mm, BT0009530

DISCO DIAMANTATO A SETTORI, PER MATTONI, CALCESTRUZZO, MARMO, GRANITO
include settori dritti e trapezoidali con affilatura accentuata, sulla superficie del disco si trovano dei tagli al laser che conferiscono silenziosita' ed una lunga durabilita'.

DISCO DIAMANTATO A SETTORI - SERIE ASFALTO



Ø350mm, BT0009531
Ø400mm, BT0009532
Ø450mm, BT0009533
Ø500mm, BT0009534

DISCO DIAMANTATO A SETTORI, PER ASFALTO, CEMENTO FRESCO E CALCESTRUZZO, dedicato al taglio dell'asfalto e del cemento fresco con macchine professionali con potenza massima di 40HP.



DISCO DIAMANTATO A SETTORI - SERIE TURBO-A



Ø350mm, BT0009535
Ø400mm, BT0009536
Ø500mm, BT0009537

DISCO DIAMANTATO A SETTORI ALTERNATI, PER ASFALTO STRADALE, E CALCESTRUZZO FRESCO (tutti i tipi), include tre tipi di settori, disposti alternati nel disco, con tecnologia di saldatura laser Dr Fritsch Germania



MACCHINE PER CAROTAGGIO

SERIE EC

Caratteristiche

Protezione da sovraccarico.
Cremagliera in acciaio per una maggiore stabilità.
La macchina scorre sulla cremagliera, la leva di avanzamento in acciaio è facilmente rimovibile e può essere posizionata sia a sinistra che a destra.
Inoltre, la leva di avanzamento può essere posizionata su un secondo attacco con riduzione per i casi in cui è richiesto un avanzamento di precisione.
Bassa rumorosità e vibrazioni. 2 livelli di velocità.
4 attacchi filettati per una maggiore stabilità. Può essere utilizzato con o senza aspiratore a umido.



Interruttore differenziale
Salvavita e per il test

Utilizzo

Per forare mattoni, calcestruzzo e cemento armato.



Robusta staffa con 4 attacchi filettati e braccio di supporto trasversale per forare le pareti o il pavimento.



EC1500



EC2800



EC3000

DATI TECNICI	EC1500	EC2800	EC3000
Dimensione massima della carota	Ø200 mm (muratura)	Ø400 mm (muratura)	Ø500 mm (muratura)
Dimensione massima della carota	Ø 80 mm (calcestruzzo)	Ø 255 mm (calcestruzzo)	Ø 300 mm (calcestruzzo)
Potenza motore	1.500W	2.800W	2.800W
Voltaggio	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Velocità del motore 1a marcia	2.100 rpm	920 rpm	920 rpm
Velocità del motore 2a marcia	950 rpm	500 rpm	500 rpm
Peso senza/con imballaggio	20 / 21,5 kg	40 / 41,5 kg	42 / 43,5 kg
CODICE:	BT1006275	BT1006276	BT1006277

ACCESSORI PER CAROTATRICI

TAZZE CAROTATRICE





Ø 42x400mm CODICE: BT2000545
Ø 50x400mm CODICE: BT2000546
Ø 83x400mm CODICE: BT2007212
Ø 102x400mm CODICE: BT2000547
Ø 112x400mm CODICE: BT2008788
Ø 120x400mm CODICE: BT2000548

Ø 127x400mm CODICE: BT2000549
Ø 132x400mm CODICE: BT2000550
Ø 152x400mm CODICE: BT2000559
Ø 159x400mm CODICE: BT2000560
Ø 166x400mm CODICE: BT2000561
Ø 180x400mm CODICE: BT2000562

Ø 202x400mm CODICE: BT2000551
Ø 254x400mm CODICE: BT2000552
Ø 300x400mm CODICE: BT2000553
Ø 350x400mm CODICE: BT2000554
Ø 400x400mm CODICE: BT2000555
Ø 450x400mm CODICE: BT2000556
Ø 500x400mm CODICE: BT2000557

SISTEMI DI POMPAGGIO

POMPE AIRLESS A PISTONE

Caratteristiche

Il sistema di verniciatura airless offre all'utente una resa molto elevata e un'alta precisione nella copertura della superficie, riducendo così le perdite di materiale.
Si possono applicare vernici a base di acqua e/o olio.



Dotazione standard:
Serbatoio materiale 6L (PAZ-20X)
Pistola airless Ugello tipo 517
15 m di tubo airless da 1/4"
Prolunga pistola 45 cm
Olio di lubrificazione





PAZ-20X



PAZ-20X
(vasca inclusa)



PAZ-24X

DATI TECNICI	PAZ-20X	PAZ-24X
Tipo pompa	Con pistone	Con pistone
Alimentazione	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Controllo pressione	Meccanico	Elettronico
Pressione max. di esercizio	200 bar / 2.900 psi	227 bar / 3.300 psi
Portata massima	2,0 l/min.	2,4 l/min.
Dimensione max. dell'ugello	0.021" / 0,53 mm	0.023" / 0,58 mm
Lung. max. tubo flessibile	60 m	60 m
Viscosità ammissibile	media - alta	media - alta
Potenza del motore	1.100 W	1.300 W
Tipo motore elettrico	Permanente magnete DC motore	Senza spazzole
Peso netto/lordo	14,9 / 20,1 Kg	15,1 / 20,3 Kg
Dimensioni ambalaj Lxlxh (mm)	490 x 420 x 530	490 x 420 x 530
CODICE:	BT1009453 \ BT1009042 (vasca inclusa)	BT1009043

Opzionale:

Vasca materiali 6L









Estensioni
da 30, 50, 75

SISTEMI DI POMPAGGIO

POMPE AIRLESS A PISTONE

Caratteristiche

Il sistema di verniciatura airless offre all'utente una resa molto elevata e un'alta precisione nella copertura della superficie, riducendo così le perdite di materiale.
Si possono applicare vernici a base di acqua e/o olio.



PAZ-28X



PAZ-32X

Pompa PAZ-32X può essere utilizzata da 2 operatori (2 pistole) contemporaneamente

Dotazione standard:
Pistola airless.
Ugello tipo 517.
15 m di tubo airless da 1/4".
Prolunga pistola 45 cm.
Olio per la lubrificazione.
Carrello per il trasporto.



Dotazione standard:
Carrello porta pompa.
2 pistole airless.
2 x 517 ugelli.
Tubo airless da 15 m 1/4".
Prolunga pistola 45 cm.
Olio lubrificante.



DATI TECNICI	PAZ-28X	PAZ-32X
Tipo pompa	Con pistone	Con pistone
Alimentazione	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Controllo pressione	Elettronico	Elettronico
Press. max. di esercizio	227 bar / 3.300 psi	227 bar / 3.300 psi
Portata max.	2,8 l/min.	3,2 l/min.
Dim. max. ugello	0.025" / 0,63 mm	0.031" / 0,78 mm
Lunghezza max. tubo	60 m	70 m
Viscosità ammessa	media - grande	media - grande
Potenza motore	2.200 W	2.600 W
Tipo motore elettrico	Senza spazzole	Senza spazzole
Peso netto / lordo	16,4 / 21,6 Kg	17,8 / 22,5 Kg
Dim. confezione Lxlxh (mm)	490 x 420 x 530	500 x 420 x 580
CODICE:	BT1009044	BT1009391

Opzionali:







Asta di prolunga da 30, 50, 75 e 100 cm

SISTEMI DI POMPAGGIO

POMPE AIRLESS A PISTONE

Caratteristiche

Il sistema di verniciatura airless offre all'operatore una resa molto elevata e un'alta precisione nella copertura della superficie, riducendo così le perdite.
Si possono applicare vernici a base di acqua e/o olio.



8,0 l/min

Pompa PAZ-81X
può essere utilizzata da
2 operatori (2 pistole)
contemporaneamente



Dotazione standard:
Pompa Carrello
2 pistole airless
3 x ugelli (525/535/541)
2 tubi airless da 15 m 3/8"
Tubo ½-15m
Tubo flessibile 3/8 - 1m
Tubo flessibile ¼ - 1m
Prolunga pistola 45 cm
Olio lubrificante.



DATI TECNICI	PAZ-81X
Tipo pompa	Con pistone
Alimentazione	230V / 50 Hz
Controllo pressione	Elettronico
Press. max. di esercizio	227 bar / 3.300 psi
Portata massima	8,0 l/min.
Dim. max. dell'ugello	0.045" / 1,14 mm
Lung. max. tubo fless.	90 m
Viscosità ammissibile	grande
Potenza motore	4.500 W
Tipo motore elettrico	Senza spazzole
Peso netto/lordo	60 / 75 Kg
Dimensioni confezione Lxlxh (mm)	710 x 670 x 895
CODICE:	BT1009392

Opzionale:



Sistema di pressatura/rotolamento sacchi per l'evacuazione di materiali semifluidi (si collega al serbatoio)



Aste di prolunga da 30, 50, 75 e 100 cm





Vasca
60 L di materiale
(connettore e
coperchio inclusi)



SISTEMI DI POMPAGGIO

POMPE AIRLESS A MEMBRANA

Caratteristiche PAZ-6860e

Superfici di alta qualità.
Peso ridotto e lunga durata.
Tubo flessibile per l'aspirazione diretta dal bidone.
Filtro di ingresso speciale.
Manometro.



DATI TECNICI	PAZ-6860e
Tipo pompa	Con membrana
Alimentazione	230V / 50 Hz
Controllo pressione	Elettronico
Press. Max. esercizio	200 bar / 2.900 psi
Portata massima	4,0 l/min.
Dim. max. ugello	0.025" / 0,63 mm
Lung. mass. tubo fless.	60 m
Viscosità ammissibile	media-grande
Potenza del motore	1.800 W
Tipo di motore elettrico	Perman. magnete DC motore
Peso della macchina	40 Kg
CODICE:	6426390839602

Dotazione standard:
Pistola airless
Ugello tip 521
Manometro 15m
Tubo flessibile 1/4"
Asta prolunga pistola 45 cm
Carrello di trasporto



Opzionali:
Aste di prolunga da 30, 50, 75 e 100 cm



Caratteristiche PAZ-7000/2

Manometro
La pompa può essere utilizzata da 2 operatori (2 pistole) contemporaneamente.
Equipaggiata di serie con un serbatoio di materiale da 20L.
Ugello di grandi dimensioni per un'elevata efficienza.
Corpo pompa anteriore in acciaio inox.
Facile manutenzione: la membrana può essere sostituita in massimo 15'



DATI TECNICI	PAZ-7000/2
Tipo pompa	Con membrana
Alimentazione	230V / 50 Hz
Controllo pressione	Elettronico
Pressione massima di esercizio	210 bar / 3.050 psi
Portata massima	7,0 l/min.
Dimensione max. dell'ugello	0.042"
Lungh. max.del tubo flessibile	90 m
Potenza del motore	3.000 - 3.200 W
Tipo di motore elettrico	Senza spazzole
Peso netto/lordo	90 / 101 Kg
Dimensioni imballa Lxlxh (mm)	1.200 x 750 x 650
CODICE:	BT1009127

Dotazione standard:
2 tubi fless. x 15 m
2 pistole
Serbatoio acciaio inox 20L
Manometro



POMPE AIRLESS IDRAULICHE

Caratteristiche PAZ-9600 / PAZ-9800

Pompa idraulica a pistoni ad alta capacità con motore elettrico.
Carrello robusto con ruote grandi pneumatiche.
Trasmissione a cinghia
Le pompe possono essere utilizzate con un massimo di 3 pistole contemporaneamente

Materiali applicabili: ideale per il pompaggio di materiali ad alta viscosità, materiali bituminosi e ignifughi, epossidici, malta, gesso e altri materiali ad alta viscosità.





Dotazione standard PAZ-9600
- Pistola airless
- Tubo flessibile 15 m, 3/8 "
- Nipplo con riduzione 3/8-1/4
- Ugello airless 643
- Valigetta accessori

Dotazione standard PAZ-9800
- Pistola airless
- Tubo flessibile 15 m, 3/8 “
- 2 x ugello airless 435
- Valigetta accessori

DATI TECNICI	PAZ-9600	PAZ-9800
Portata materiale	10 l / min.	10 l / min.
Ugello max.	0,056"	0,041"
Pressione max.	228 bar	220 bar
Motore elettrico	380V	230V
Potenza motore	5,5 kW	3,75 kW
Lung. max. tubo flessibile	90 m	90 m
Capacità olio idraulico	13 L	13 L
Peso netto	89 Kg	97 Kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.200 x 750 x 1.200	1.080 x 660 x 1.020
CODICE:	BT1006390	BT0008069

POMPA PER INTONACI E DECORAZIONI

Caratteristiche PCS-T5

Il sistema di spruzzatura snec (a vite con statore e rotore) è molto più facile e veloce dell'applicazione manuale delle texture;
PAZ T5 può essere utilizzato senza compressore su canali, adesivi, massetti autolivellanti;
PAZ T5 può essere utilizzato con compressore su intonaci (caricamento/ finitura), intonaci decorativi (granulometria massima 2,5 mm); si consiglia di utilizzare un compressore con una portata di min. 330 l/min, pressione 10 bar; il peso ridotto e le ruote in dotazione aumentano la manovrabilità della macchina; montaggio rapido e manutenzione facile; è una pompa affidabile indicata per essere utilizzata in progetti di pittura da 5.000 - 10.000 mq;
Elevata portata di materiale di 15l/min;
Potente motore DC brushless da 2,2 kW;
Ugello di ingresso aria del compressore;
Apparecchiatura ad alte prestazioni per la spruzzatura di smalti e materiali decorativi;
Il rotore e lo statore assicurano un pompaggio e una spruzzatura continui e uniformi del materiale;
Basso consumo di materiale.



Materiali applicabili:
La pompa a vite PAZ T5 è progettata per l'applicazione di stucco, boiacca e altri riempitivi con granulometria fino a 3 mm. Intonaci di finitura e riempimento, pitture decorative, stucchi, materiali ignifughi, stucchi minerali, materiali per l'isolamento acustico e termico, materiali bituminosi, adesivi.

DATI TECNICI	PCS-T5
Tipo pompa	A vite
Alimentazione	230V / 50 Hz
Tipo motore	DC senza spazzole
Potenza motore	2,2 kW
Pressione max.	20 bar
ress max. tubo flessibile	117 bar
Portata max.	15 l/min.
Granulometria max.	3 mm
Altezza massima di pompaggio	15 m
Capacità serbatoio del materiale	40 L
Peso netto/lordo (con imballaggio)	42 / 70,5 Kg
CODICE:	BT1008427

Echipare standard:
- 1 x Rotore
- 1 x Statore
- 1 x Lancia
- 3 x Ugelli in ceramica 6, 8
- 6 x Spugne per pulizia del tubo flessibile
- 1 x Tubo materiale diam.19 mm, attacchi rapidi, 117 bar
- 1 x Tubo aria, attacco rapido, 13 mm
- 1 x Set di due chiavi
- 1 x Spazzola per pulizia



ACCESORI AIRLESS

TUBI FLESSIBILI

Tubi flessibili ad alta pressione per verniciatura/pittura Airless

- 1/4" di 15 m lunghezza, max. 280 bar
  CODICE: BT0002039
- 1/4" di 30 m lunghezza, max. 280 bar
  CODICE: BT0002040





ASTE DI PROLUNGA

Aste di prolunga per pistole a spruzzo per verniciatura in sistema Airless

- Lunghezza 30 cm CODICE: BT0002035
- Lunghezza 50 cm CODICE: BT0002036
- Lunghezza 75 cm CODICE: BT0003324



PISTOLA | PROTEZIONE UGELLI | GUIDE



CODICE: BT0008570

Pistola per pompa airless. Filtro interno all'impugnatura. Include ugello 517. Pressione massima 270 bar



CODICE: BT6376G500

Pistola per pompa airless Non necessita il filtro dentro l'impugnatura Include ugello 517 Pressione massima 500 bar



CODICE: BT0002028

Pistola per pompa airless. Impugnatura con filtro interno. Consente la regolazione dell'angolo di spruzzatura verticale. Include ugello 517. Pressione massima 270 bar



CODICE: BT0008827

Pistola per PAZ9600 – 9800. Non necessita il filtro dentro l'impugnatura. Include ugello 535. Pressione massima 500 bar



Guida per la verniciatura degli angoli



CODICE: BT0005837



Protezione ugello
Pressione max. 345 bar
CODICE: BT0002038

ACCESORI AIRLESS

UGELLI | FILTRI | CONNETTORI

Ugelli airless
Ugello reversibile 211, 213, 311, 313, 315, 317, 411, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 543
Guarnizione per presa-ugello (acciaio inox + nylon) Bt0002031





Filtri pistola
Filtro verde per impugnatura pistola Airless 30 micron
Filtro bianco per impugnatura pistola Airless 50 micron
Filtro giallo per impugnatura pistola Airless 100 micron
Filtro rosso per impugnatura pistola Airless 150 micron



CODICE: BT3002034 BT3002123 BT3001994 BT3005000

Filtri per corpo pompa o aspirazione materiale
Filtro di aspirazione PAZ6321/PAZ6325 CODICE: BT0004963
Filtro di aspirazione fine PAZ6335/PAZ6336IB
Filettatura da 3/4 CODICE: BT0004978
Filtro di aspirazione PAZ9600 CODICE: BTX96226
Filtro di aspirazione PAZ9800 CODICE: BTX98226
Filtro per corpo pompa PAZ6336IB BT0004974
Filtro aspirazione grossolano PAZ6335/PAZ6336 CODICE: BT0005736
Filtro corpo pompa PAZ6321/PAZ6325 CODICE: BT0004959
Filtro corpo pompa PAZ6335/PAZ6331 CODICE: BT0005739
Filtro aspirazione nuovo Modello lo PAZ6860 CODICE: Bt0008605



Connettori di estensione del tubo flessibile da:
1/4"-1/4"; CODICE: BT0002041
3/8"-3/8"; CODICE: BT0005774
1/4"- 3/8"; CODICE: BT0005773



Connettore girevole a 360°, per pistola o prolunga nel sistema Airless
CODICE: BT0003326
Connettore girevole libero, per tubo pompa nel sistema Airless
CODICE: BT0002042



POMPA PER STUCCHI E INTONACO DECORATIVO

Caratteristiche PCS-HP15

Pompa a vite (rotore e statore) ad alta pressione, perfettamente adatta per la nebulizzazione e l'applicazione di tutti i tipi di intonaci, riempimento, livellamento e finitura, perfetta applicazione di strati finali di calce/pittura o stucco decorativo, intonaci decorativi con granulometria fino a 1,5 mm e membrane isolanti a base di solvente o bitume;

Prestazioni elevate: Sistema elettrico 230 V dotato di inverter e programma di lavoro manuale o automatico, è regolabile in continuo e convince per l'elevata portata fino a 6 l/min (a seconda della consistenza dei materiali applicati);Getto ad alte prestazioni che assicura una pressione fino a 120 bar, grazie alla quale non è necessario utilizzare un compressore d'aria (per intonaci e calce/pittura), garantendo così la massima comodità e tranquillità in cantiere;

Applicazione perfetta con la pistola a spruzzo e vari ugelli airless compatibili (ugello massimo 0,045"); compattezza, robustezza e facilità di trasporto con pneumatici da cantiere appositamente progettati, generoso contenitore del materiale, capacità 57 l, in acciaio inox, tutto ciò rende questa macchina il partner perfetto per l'uso quotidiano nei cantieri;

Manutenzione ridotta, pulizia solo alla fine della giornata lavorativa, funzionamento semplice, sicuro ed estremamente silenzioso;



DATI TECNICI	PCS-HP15
Tipo pompa	Con snec (vite)
Alimentazione	230V / 50 Hz
Potenza motore	2,2 kW
Pressione max.	120 bar
Portata max.	6 l/min.
Granulometria max.	1-2 mm**
Capacità serb. materiale	57 L
Peso netto	62 Kg
Dimensioni (l x L x h)	1.130 x 610 x 780 mm
CODICE:	BT1008866

(*La distanza di pompaggio e la portata del materiale sono indicative e non vincolanti; queste due specifiche tecniche sono influenzate da fattori quali: viscosità e granulometria del materiale utilizzato, tipo di girante/statore e relativa usura, temperatura ambiente.
(**) Per pompare materiali con granulometria superiore a 1 mm, è necessaria un'alimentazione d'aria supplementare (compressore min. 330l).

Dotazione standard:
1 x Snec (rotore+statore JET 2);
1 x Tubo fless. materiale 15m, Ø 16 mm;
1 x Cavo di comando elettrico 10 m;
1 x Pistola con protezione dell'ugello;
1 x Ugello 443;
1 x Kit filtro tubo a rete Mesh 18 (medio)-supporto del filtro da montare sul tubo;
1 x Manometro;



Valigetta degli attrezzi contenente:
1 x Chiave 17;
2 x Chiavi fisse 22/32 e 27/38;
1 x pinza multigrip;
3 x Imbus Ø 2, 5 e 8;
2 x Spugne per la pulizia del materiale del tubo;
1 x Liquido per la conservazione (1L);
1 x Spazzola per pulizia



POMPA PER LIVELLAMENTO E FINITURA/INTONACO DECORATIVO

Caratteristiche PCS-MS100

Pompa a vite (rotore e statore) ad alta pressione, perfettamente adatta per la nebulizzazione e l'applicazione di tutti i tipi di intonaci, riempimento, livellamento e finitura, perfetta applicazione di strati finali di calce/pittura o stucco decorativo, intonaci decorativi con granulometria fino a 1 mm e membrane isolanti a base di solvente o bitume;
Prestazioni elevate:
L'impianto elettrico a 230 V, dotato di inverter e programma di lavoro manuale o automatico, è regolabile in continuo e convince per l'elevata capacità di erogazione, fino a 6 l/min (a seconda della consistenza dei materiali applicati);
Getto d'aria ad alte prestazioni con pressione fino a 110 bar, che elimina la necessità di un compressore d'aria (per intonaco e calce/pittura), per la massima comodità e tranquillità in cantiere;
Applicazione perfetta con la pistola a spruzzo e vari ugelli airless
0,045”); compatta, robusta e facilmente trasportabile grazie agli pneumatici da cantiere appositamente progettati, il generoso contenitore del materiale, con una capacità di 60 l, realizzato in acciaio inox, rende questa macchina il partner perfetto per l'uso quotidiano nei cantieri;
Manutenzione ridotta, pulizia solo alla fine della giornata lavorativa, funzionamento semplice, sicuro ed estremamente silenzioso;



DATI TECNICI	**PCS-MS100**
Tipo pompa	Con snec (vite)
Alimentazione	230V / 50 Hz
Potenza motore	2,2 kW
Pressione max.	110 bar
Distanza max. pompaggio	40 m*
Portata materiale	6 l/min.
Granulometria max.	1 mm**
Capacita serb. materiale	60 L
Ugello max.	0,045"
Peso netto	88 Kg
Dimensioni (l x L x h)	1.230 x 720 x 660 mm
DATI TECNICI	**Mixer PCS-MS100**
Capacità serb. materiale	40 L
Alimentazione	230V / 50 Hz
Potenza motore	0,75 kW
Giri avanti/indietro	270 RPM
Erogatore acqua regolabile	incorporato
Peso netto	41 kg
Dimensioni (l x L x h)	810 x 720 x 660 mm
CODICE:	BT1009071

(*La distanza di pompaggio e la portata del materiale sono indicative e non vincolanti; queste due specifiche tecniche sono influenzate da fattori quali: viscosità e granulometria del materiale utilizzato, tipo di girante/statore e relativa usura, temperatura ambiente.
(**) Per pompare materiali con granulometria superiore a 1 mm, è necessaria un'alimentazione d'aria supplementare (compressore min. 330l).

MACCHINA INTONACATRICE TRIFAZICA PCS-K4

Caratteristiche PCS-K4

La macchina ha un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile grazie ai componenti di alta qualità utilizzati: motore del mescolatore con riduttore sono per impieghi gravosi, impianto elettrico, pompa dell'acqua, pressostato e riduttore, sono tutti prodotti in Germania;
Maggiore stabilità grazie alla rigidità del telaio e alla robustezza delle articolazioni delle ruote;
Telaio ad alta rigidità torsionale, realizzato con acciaio di altissima qualità, utilizzando esclusivamente robot di taglio e saldatura laser, tecniche che garantiscono la massima qualità di produzione;
Tutti i componenti sono protetti all'interno del telaio della macchina;
Pannello di controllo ampio e intuitivo, perfettamente protetto dall'umidità e dalla polvere
Sistema di alimentazione dell'acqua migliorato, costruito con componenti di alta qualità e con prestazioni superiori alla media della categoria;
Comodo smontaggio della colonna di miscelazione per un facile trasporto;
Trasporto sicuro grazie alle 4 maniglie pieghevoli allo stesso livello;
La maniglia di protezione del motore aiuta ad un facile trasporto della colonna di miscelazione, anche con il paranco elettrico;
Compressore d'aria con maniglia per il trasporto o per il sollevamento a terra con il paranco elettrico; Facile pulizia e manutenzione; Ampia gamma di accessori e ricambi di altissima qualità.

Materiali applicabili

Macchina intonacatrice ad alta capacità che può essere utilizzata per la miscelazione e la spruzzatura in continuo di materiali polverosi a base di gesso, calce e cemento, adesivi, intonaci colorati o decorativi, stucchi e finiture di base.
Consigliata per cantieri di medie e grandi dimensioni.





DATI TECNICI	PCS-K4
Motor elettrico	400V - 50 Hz
Amperaggio	32A
Potenza motore miscelatore	5,5 kW, 384 RPM
Pot.mototoriduttore ruota a celle	0,55 kW, 22 RPM
Potenza motore pompa acqua	0,37 kW, 0,5 cp
Capacità compressore	250 l/min., 5,5 bar
Portata materiale	6-40 l/min.*
Pressione max.	40 bar
Distanza max. di pompaggio	50 m*
Capacità serb. materiale	130 L
Granulometrie max.	0-3 mm
Peso max. attrezzatura	285 Kg
Dimensioni (l x L x h)	1.270 x 750 x 1.620 mm
CODICE:	BT1008757

* Distanza di pompaggio e portata del materiale sono indicative e non vincolanti, queste due specifiche TECNICI sono influenzate da fattori quali: viscosità e granulometria del materiale utilizzato, tipo di girante/statore e usura, temperatura ambiente.

MACCHINA INTONACATRICE TRIFASE PCS-K4





Pannello di controllo con relè di monitoraggio della sequenza di fase.



Vasca per materiale con ruota di miscelazione




Cassetta attrezzi fissata al telaio con accessori e prodotti per la manutenzione





Staffa integrata per il montaggio del rotore

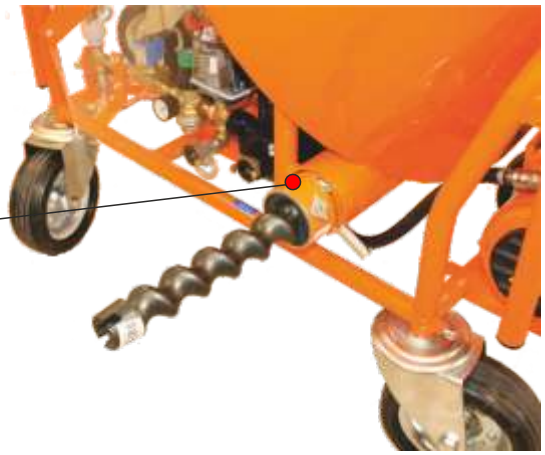

In assenza di rete elettrica, è necessario utilizzare un generatore elettrico di almeno 25 kVA.

Dotazione di serie

Compressore d'aria 5,5 bar, 250 l/min.
Pompa dell'acqua 0,37 kW, 0,5 cp
Griglia rimovibile con rompisacco.
4 ruote (2 girevoli, 1 con freno)
Statore e rotore D 6-3
Manometro per malta.
Cavo con spina, lunghezza 25 m.
Tubo flessibile per materiali + raccordi, 15 m, Ø 25 mm.
Tubo flessibile per acqua + raccordi da 3/4" (min. 2,5 bar), 10 m, Ø 19,05 mm.
Tubo aria + raccordi, 16 m, Ø 9,52 mm.
Lancia, lunghezza 70 cm.
Miscelatore standard.



MACCHINA INTONACATRICE MONOFASE PCS-K35

Caratteristiche PCS-K35

BISONTE PCS-K35 beneficia di un rapporto qualità-prezzo imbattibile grazie ai componenti di alta qualità utilizzati, motore mixer inverter per uso intensivo;
Maggiore stabilità grazie alla rigidità del telaio e alla robustezza delle articolazioni delle ruote;
Telaio ad alta rigidità torsionale, realizzato in acciaio di altissima qualità, costruito esclusivamente con robot di taglio e saldatura laser, tecniche che garantiscono la massima qualità di produzione; Tutti i componenti sono protetti all'interno del telaio della macchina;
Pannello di controllo ampio e intuitivo, perfettamente protetto da umidità e polvere;
Sistema di alimentazione dell'acqua migliorato, costruito con componenti di alta qualità e con prestazioni superiori alla media della categoria;
Comodo smontaggio della colonna di miscelazione per facilitare il trasporto;
Trasporto sicuro grazie alle 4 maniglie pieghevoli disposte allo stesso livello;
La maniglia di protezione del motore facilita il trasporto della colonna di miscelazione, anche con l'ausilio del paranco elettrico;
Compressore d'aria con maniglia per il trasporto o per il sollevamento a terra con il paranco elettrico;
Facile pulizia e manutenzione;
Ampia gamma di accessori e forniture di altissima qualità.

Materiali applicabili

L'intonacatrice può essere utilizzata per la miscelazione e la spruzzatura in continuo di materiali polverosi a base di gesso, calce e cemento, adesivi, intonaci colorati o decorativi, stucchi e finiture di base.
Consigliata per cantieri di piccole e medie dimensioni.



DATI TECNICI	PCS-K35
Motore elettrico	230V - 50 Hz
Amperaggio	16A
Potenza motore miscelatore	4 kW, 357 RPM
Pot.motoriduttore ruota a celle	0,55 kW, 28 RPM
Potenza motore pompa acqua	0,37 kW, 0,5 cp
Capacita' compressore	180 l/min., 3,8 bar
Portata materiale	5-20 l/min.*
Pressione max.	40 bar
Distanza max. di pompaggio	30 m*
Capacità serbatoio materiale	130 L
Granulometria max.	0-3 mm
Peso max. attrezzatura	285 Kg
Dimensioni (l x L x h)	1.250 x 750 x 1.620 mm
CODICE:	BT1008758

* Distanza di pompaggio e portata del materiale sono indicativi e non vincolanti, queste due specifiche TECNICI sono influenzate da fattori quali: viscosità e granulometria del materiale utilizzato, tipo di girante/statore e usura, temperatura ambiente.

MACCHINA INTONACATRICE MONOFASE PCS-K35



Pannello di controllo con relè di monitoraggio della sequenza di fase.





Vasca di materiale con ruota di miscelazione



Cassetta attrezzi fissata al telaio con accessori e prodotti per la manutenzione







NOVITA'!
Compressore DELTA Germania

In assenza di rete elettrica, è necessario utilizzare un generatore elettrico di almeno 15 kVA.

Dotazione di serie

Compressore d'aria 3,8 bar, 180 l/min.
Pompa dell'acqua 0,37 kW.
Inverter YASKAWA (Giappone).
Griglia rimovibile con rompi sacco.
4 ruote (2 girevoli, 1 con freno).
Statore e rotore D6 MONO.
Manometro per malta.
Cavo con spina, lunghezza 25 m.
Tubo flessibile per materiali + raccordi, 15 m, Ø 25 mm.
Tubo flessibile per acqua + raccordi 3/4" (min. 2,5 bar), 10 m, Ø 19,05 mm.
Tubo aria + raccordi, 16 m, Ø 9,52 mm.
Lancia, lunghezza 70 cm.
Miscelatore standard.



ACCESSORI POMPE STUCCHI/INTONACO PCS-MS100 / PCS-HP15



Kit intonaco decorativo PCS-HP15
(è richiesto un compressore da 330 l/min)
Il kit contiene:
1 x tubo dell'aria da 10 m, sistema di connessione Geka;
1 x adattatore per pistola con sistema di misurazione dell'aria (si monta sulla pistola per facilitare la miscelazione materiale-aria);
3 x Ugelli spray decorativi, Ø 4, 5 e 6 mm;
2 x Spugne per la pulizia del materiale del tubo.



Kit pittura PCS-HP15
Il kit contiene:
1 x Tubo flessibile per il materiale Ø 13 mm, lunghezza 15 m, dotato di valvola unidirezionale per un getto costante di materiale;
1 x Cavo di comando elettrico;
1 x Pistola airless con comando elettrico;
1 x elemento di supporto Ugelli i (tipo di protezione);
**Nota: Ugello airless non incluso.*



Kit pittura Bisonte per PCS-HP15/PCS-MS100
Il kit contiene:
1 x pistola AG 19
1 x tubo flessibile Ø13 x 15 m
1 x alloggiamento con 5 ugelli HEA (311,413, 415, 615, 617)
**senza cavo elettrico di comando*



Rotore cromato
Giri: 400 RPM
**è richiesto un compressore da 330 l/min*



Caratteristiche statore:
Giri: 400 RPM
Portata: 10 l/min
Pressione max.: 140 bar
Granulometria max.: 2 mm
SH = Shore 80
Statore: Ø 51
Lunghezza: 310 mm

Filtro mesh 10



Filtro mesh 18



Filtro mesh 30





Rotore Jet 2
Statore Jet 2

Lancia allungabile per l'applicazione del massetto di livellamento





Supporto per il filtro della lancia

ACCESORI AIRLESS

ACCESSORI POMPE STUCCHI/INTONACO PCS-K4/K35, PCS-T5, PCS-MX10



Rotore Mixer 1 Italia D6-3
Statore Mixer 1 Italia D6-3 dritto
Statore Mixer 1 Italia D6-3 Turbo Booster



Rotore Mixer 2 Italia D7-2.5
Rotore Mixer 2C
Statore Mixer 2 Italia D7-2.5 diritto con perno di blocco
Statore Mixer 2 Italia D7-2.5 Turbo Booster con perno di blocco



Rotore Mixer 3 Italia
Statore Mixer 3 Italia diritto
Statore Mixer 3 Italia Turbo Booster



Rotore Mixer 30 Italia D5-2.5
Statore Mixer 30 Italia D5-2.5



Rotore Mixer 32 Italia D5-2.5
Statore Mixer 32 Italia D5-2.5



Rotore Mixer 4 Italia
Statore Mixer 4 Italia diritto



Lancia in alluminio per l'applicazione del materiale
L45 cm; D35 mm



Lance in PPR per l'applicazione del materiale, D25 mm
L70 cm / L120 cm



Mixer Di serie per PCS-K4 e PCS- K35



Ugello 12 mm
Ugello 14 mm

Accessori e ricambi pompa PCS-T5



Rotore Mixer 8 SX
Statore Mixer 8 SX
Ugello metallico 4 mm



Ugello metallico 6 mm
Ugello metallico 8 mm
Lancia per l'applicazione del materiale

Accessori e ricambi PCS-K4 | PCS-K35



Coperchio del silo PCS-K4



Sensore per silo PCS-K4



Tubo flessibile materiale Ø25, 15m PCS-K4/35

OPZIONALE E PCS-MX10



Kit per l'applicazione di adesivi, impermeabilizzazione, intonaco, primer.
Include: lancia per l'applicazione di adesivi, cavo della lancia da 17 m, kit lancia per finitura a spruzzo



Rotore Mixer 26 D4-2
Statore Mixer 26 D4-2

POMPA PER SCHIUMA

POMPA PER SCHIUMA POLIURETANICA FA 50

Caratteristiche FA 50

Sistema ad aria autopulente, facile da usare e da pulire
Grandi ruote e maniglie per facilitare gli spostamenti
La sezione di trasferimento dei liquidi è realizzata in acciaio inox resistente alla corrosione
Pannello di controllo intuitivo e facile da usare

Dotazione standard

1 pistola di iniezione e/o applicazione con 2 ingressi
2 pompe di trasferimento
15 m di tubo materiale (senza riscaldamento)
1,5 m di tubo di manipolazione (applicazione)
Kit di riparazione







DATI TECNICI	FA 50
Tasso di miscelazione	1:1
Pressione massima	200 bar
Volume massimo di lavoro	9,5 kg/min.
Lung. max. tubi flessibili	30 m*
Lung. tubi fless. forniti di serie	15 m
Requisiti del compressore	> 1.000 l/min.
Potenza della macchina	10,5 kW
Potenza del sistema di controllo	1 kW
Temperatura di lavoro	0 - 80º C
Tensione	400 V - 50 Hz
Peso macchina	210 kg
Dimensioni macchina mm	910 x 910 x 1.350
CODICE:	BT1002855

* La pompa può essere utilizzata in inverno solo con tubi di lunghezza massima di 15 m, mentre in estate - a temperature esterne superiori a 20°C - può essere utilizzata anche con tubi di 30 m.

POMPA PER SCHIUMA

POMPA PER SCHIUMA POLIURETANICA E POLIUREA FA60

Caratteristiche FA 60

Sistema ad aria autopulente, facile da usare e da pulire
Ruote grandi e maniglie per facilitare gli spostamenti
La sezione di trasferimento del liquido è realizzata in acciaio inox resistente alla corrosione
Riscaldamento di 16,0 kW per un rapido riscaldamento ad alta temperatura
Pannello di controllo intuitivo e facile da usare

Dotazione standard

1 pistola di iniezione e/o applicazione con 2 ingressi
2 pompe di trasferimento
15 m di tubo flessibile riscaldato
1,5 m di tubo per la manipolazione (applicazione)







DATI TECNICI	FA 60
Tasso di miscelazione	1:1
Pressione massima	200 bar
Volume massimo di lavoro	9,5 kg/min.
Lunghezza max. tubi flessibili	90 m*
Lung. tubi fless. forniti di serie	15 m
Requisiti del compressore	> 1.000 l/min.
Potenza della macchina	16,0 kW
Potenza di riscaldamento	2 buc. x 6 kW
Potenza riscaldamento tubo	3 kW
Temperatura di lavoro	90º C
Tensione	400 V - 50 Hz
Peso macchina	210 kg
Dimensioni macchina mm	910 x 910 x 1.350
CODICE:	BT1008030

LEVIGATRICI

LEVIGATRICI PER PARETI/SOFFITTI





Caratteristiche SP 700

Levigatrice a parete con sistema di auto aspirazione e raccolta della polvere.
Luce a led regolabile.
Interruttore on/off e regolazione della capacità di aspirazione della polvere.
Impugnatura morbida ed ergonomica per un maggiore comfort.
Basse vibrazioni.
Le spazzole sono facili da sostituire, il design è stato appositamente concepito per rendere tutto molto accessibile in modo da ridurre al minimo i tempi di inattività.
Design elegante e compatto.
Velocità regolabile da 1200 a 2300 giri/min.
Scatola di cartone per il trasporto e lo stoccaggio.



Sacco raccolta polvere

Caratteristiche SP 3000

Levigatrice a parete con sistema di auto aspirazione e raccolta della polvere.
Luce LED regolabile posizionata sul braccio telescopico della smerigliatrice.
Interruttore on/off per il sistema di aspirazione.
Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort. Basse vibrazioni durante l'uso. I segmenti estensibili di 140-180 cm sono sufficienti per lavorare agevolmente anche su edifici con soffitti alti.
Le spazzole sono facili da sostituire, il design è stato concepito appositamente per rendere tutto molto accessibile in modo da avere il minor numero possibile di tempi morti.
Design elegante e compatto con un peso ridotto. Impugnatura ergonomica per un utilizzo confortevole.
Velocità regolabile da 800 a 1700 giri/min.
Scatola di trasporto e stoccaggio.

DATI TECNICI	SP 700
Potenza motore	800 W
Alimentazione	230V - 50 Hz
N. giri disco	1.200 - 2.300 RPM
Variatore di velocità	Si
Diam. platorello per levigatura	190 mm
Diametro carta abrasiva	180 mm
Peso	9 kg
Dim. confezione Lxlxh (mm)	620 x 320 x 540
CODICE:	BT1005327

DATI TECNICI	SP 3000
Potenza motore	800 W
Alimentazione	230V - 50 Hz
N. giri disco	800 - 1.700 RPM
Variatore di velocità	Si
Segmente extensibile	2
Lunghezza min./max.	140 / 180 cm
Diam. platorello per levigatura	190 mm
Diametro carta abrasiva	180 mm
Peso	9 kg
Dim. confezione Lxlxh (mm)	620 x 320 x 540
CODICE:	3533254132915


LEVIGATRICI PER PARETI/SOFFITTI

Caratteristiche SP3001 CC / SP3001 GP

Luce LED regolabile situata sul braccio telescopico della levigatrice.
Impugnatura ergonomica e morbida per un maggiore comfort.
Basse vibrazioni durante l'uso.
Lunghezza variabile.
Il design è stato studiato appositamente per essere molto accessibile, in modo da ridurre al minimo i tempi di inattività.
Design elegante e compatto con peso ridotto.
Impugnatura ergonomica per un utilizzo confortevole.
Velocità regolabile da 800 a 1.800 giri/min.



Platorello tondo e triangolare in dotazione di serie

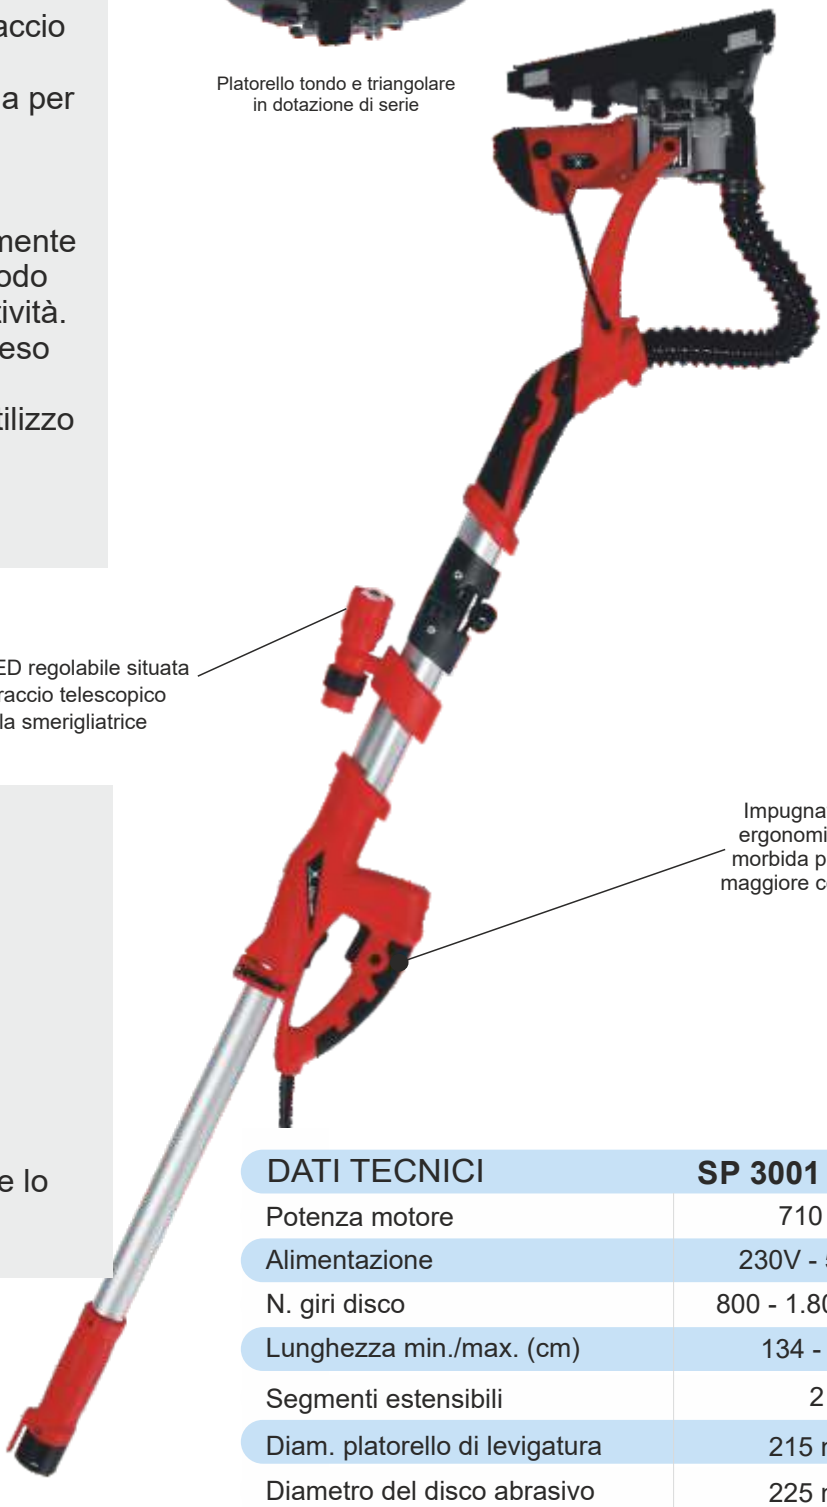

Dotazione di serie

1 spazzola in carbonio
2 pezzi. rondelle di metallo
1 pz. chiave esagonale
2 pz. connettori
2 m di tubo per il collegamento all'aspirapolvere
2 kit (2 x 6 pezzi) carta vetrata grana 60, 80, 120, 150, 180, 240 (rotonda e triangolare)
Scatola di plastica per il trasporto e lo stoccaggio (SP3001 GP)





DATI TECNICI	SP 3001 CC/GP
Potenza motore	710 W
Alimentazione	230V - 50 Hz
N. giri disco	800 - 1.800 RPM
Lunghezza min./max. (cm)	134 - 163
Segmenti estensibili	2
Diam. platorello di levigatura	215 mm
Diametro del disco abrasivo	225 mm
Diam. del tubo di aspirazione	32 mm
Maniglia pieghevole	Si
Luce di lavoro	Led
Peso	3,9 kg
Dim. confezione Lxlxh (mm)	710 x 290 x 260
CODICE:	3533254132922

ASPIRATRICI

AS-506 | AS-750 | AS-501

Caratteristiche AS-506

Aspiratrice professionale a umido e a secco, ideale per l'uso con la levigatrice per pareti e soffitti Bisonte.

Caratteristiche AS-750

Aspiratrice 750W, per levigatrici serie SP Aspiratrice dal design robusto e caratteristico;
Dotata di sacchetto raccogli polvere; velocità regolabile - la velocità può essere regolata da 6.000 a 15.000 giri/min. tramite il regolatore di velocità posto alla base dell'impugnatura.

Dotazione di serie

1 tubo di soffiaggio
1 sacchetto per la polvere
1 adattatore di connessione da 57 mm 1 adattatore di collegamento da 35 mm

CaratteristicheAS-501

Aspiratrice con filtrazione ad acqua con funzione di soffiante Aspiratrice professionale dal design robusto e caratteristico;
Struttura ben studiata con diverse funzioni;
Dotato di doppio condotto d'aria, sacco raccogli polvere integrato, aspirazione dell'acqua e sistema di filtraggio HEPA ad alta efficienza a tre livelli, progettato per uso professionale per polveri molto fini;
Alloggiamento dotato di ruote e maniglia per facilitare lo spostamento;







AS-750 collegato alla levigatrice serie SP

Filtro incluso nella dotazione di serie



DATI TECNICI	AS-506
Potenza motore	1,4 kW
Voltaggio	230V
Frequenza	50 Hz
Capacita’	20 + 18 L
Classe di isolamento	Clasa 1
CODICE:	BT1005836

DATI TECNICI	AS-750
Potenza motore	750 W
Volume comtenitore	70 L
Pressione aria	0,55 bar
Portata max. aria	3,5 m³/min
Giri regolabili	6.000-15.000 RPM
Dimensioni	320x230x220 mm
Peso	1,9 kg
CODICE:	BT1008458

DATI TECNICI	AS-501
Potenza motore	1,6 kW
Voltaggio	230V
Frequenza	50 Hz
Pot. di aspirazione	≥ 0,18 bar
Capacita’	30 L
CODICE:	6426390839893

TRAMPOLI E SPATOLE PROFESSIONALI

TRAMPOLI E E SPATOLE WSB

Caratteristiche picioroange

Attrezzatura ideale per la verniciatura e la finitura di ambienti alti. Può sostituire facilmente qualsiasi tipo di scala o piattaforma improvvisate.



Trampoli 60 cm

CODICE: BT0005510



Trampoli 100 cm

CODICE: BT0005511



Trampoli 170 cm

CODICE: BT0005509

DATI TECNICI			
Regolabile in altezza	Si	Si	Si
Dim.min./max.	380 mm - 600 mm	620 mm -1000 mm	1.220 mm -1.680 mm
Peso max. ammesso	100 kg	100 kg	100 kg
Materiale	aluminio	aluminio	aluminio
Peso	5 kg	7 kg	10 kg
Dimensioni trasporto	200 x 300 x 570 mm	230 x 330 x 750 mm	240 x 330 x 1300 mm

Caratteristiche gletiere WSB

Spatole professionali della serie WBS sono progettate per una finitura superiore.
Strumenti ergonomici di alta qualità necessari per ottenere una finitura perfetta per qualsiasi lavoro di levigatura con uno sforzo notevolmente inferiore!
Sono disponibili 5 lunghezze: 200 mm, 300 mm, 550 mm, 800 mm e 1200 mm.
La lama in acciaio inossidabile garantisce precisione e finitura finissima, eliminando praticamente la levigatura;
Punto di rotazione preciso integrato nell'area dell'impugnatura;
Design ergonomico - Richiede uno sforzo minore rispetto alle spatole standard per una maggiore produttività;
Impugnature della lama - Materiale leggero per un comfort che dura tutto il giorno. Offre un'esperienza più semplice rispetto agli altri modelli;
Lama flessibile - Mantiene il materiale sulla superficie di lavoro e sulla lama, riducendo al minimo gli scarti e la necessità di pulizia. Bordi arrotondati per una perfetta scorrevolezza; flessibilità per una maggiore pressione e area di finitura. Contatto con la superficie fino a 10 volte.



Opzionale:
Impugnatura e prolunga per spatola

MISCELATORI ELETTRICI

M207A | M208B | M210B

Caratteristiche

Miscelatori per vernici e malte dotati di potenti motori da 1.250/1.400 e 1.800 W;
Ideali per miscelare vernici, malte, intonaci, stucchi, gesso, miscele di bitume e adesivi per piastrelle; Palette standard con diametro di 120 mm e lunghezza di 590 mm, bloccaggio M14 (modelli M207A_M208B);
Due palette doppie standard con diametro di 120 mm e lunghezza di 590 mm, bloccaggio M14 (modello M210B);
Le palette di miscelazione possono essere facilmente sostituite grazie al bloccaggio standard M14;
Le spazzole (carboni) possono essere sostituite rapidamente tramite la filettatura;
Velocità regolabile su 6 livelli;
Impugnature ergonomiche;

Dotazione standard

Palette di miscelazione M14/ Ø 120 mm;
Coppia di spazzole (carboni);
2 chiavi (M207A_M208B).



M207A_M208B



M210B

DATI TECNICI	M207A	M208B	M210B
Voltaggio	220V-240V	220V-240V	220V-240V
Tensione	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potenza del motore	1.250 W	1.400 W	1.800 W
Numero di pale	1	1	2
Numero di velocità	6	6	6
Velocità del motore (vel. 1)	400-800 RPM	250-500 RPM	250-500 RPM
Velocità del motore (vel. 2)	-	400-800 RPM	500-800 RPM
Diam. lama di miscelazione	120 mm	120 mm	120 mm
Lung. lama di miscelazione	590 mm	590 mm	590 mm
Volume di miscelazione	45 L	65 L	120 L
Peso	5,5 kg	6,1 kg	8,5 kg
CODICE:	3533254132885	3533254132892	3533254132908

LAVORAZIONE DEL CALCESTRUZZO

VIBRATORI PER CLACESTRUZZO



VIB-H



VIB-E



VIB-DE

Caratteristiche

VIB-H è un vibratore per calcestruzzo portatile e maneggevole, dotato di due cinghie per essere trasportato sulla schiena come uno zaino.
La maniglia di regolazione della velocità può essere fissata alla lancia per facilitarne l'uso. Ampia gamma di applicazioni: vibrazione interna di casseforme in calcestruzzo o nelle fondazioni.

Opzionale

Lancia vibrante lunga 3 m, testa vibrante diam. 32 mm
Lancia vibrante lunga 3 m, testa vibrante diam. 38 mm



Caratteristiche

Vibratori compatti, portatili e maneggevoli con un'ampia gamma di applicazioni: vibrazione interna di casseforme in calcestruzzo o di fondazioni, nonché vibrazione superficiale di pavimenti in calcestruzzo o massetti.

Opzionale VIB-E

Lancia vibrante lunghezza 4m, testa vibrante Ø 28mm
Lancia vibrante lunghezza 4m, testa vibrante Ø 32mm
Lancia vibrante lunghezza 4m, testa vibrante Ø 38mm
Lancia vibrante lunghezza 4m, testa vibrante Ø 45 mm

Opzionale VIB-DE

Lancia + testa vibrante lunga 4 m, Ø38 mm
Lancia + testa vibrante lunga 5 m, Ø38 mm
Lancia + testa vibrante lunga 4 m, Ø48 mm
Lancia + testa vibrante lunga 5 m, Ø48 mm
Lancia + testa vibrante lunga 5 m, Ø58 mm

DATI TECNICI	VIB-H	VIB-E	VIB-DE
Tipo motore	Honda GX35	230V-50Hz	230V-50Hz
Alimentazione	Benzina	Electrica	Electrica
Potenza motore	1,3 cp	0,55 kW	2,3 kW
Giri motore	7.500 RPM	2.800 rpm	18.000 rpm
Capacità serbatoio	0,63 L	-	-
Lunghezza lancia / riga	1-3 m	4 m	4 m
Diametro testa vibrazione	32-38 mm	28-32-38-45 mm	38-48-58 mm
Peso macchina	7,5 kg	5 kg	8 kg
Dimensioni L x l x h	280x280x400 mm	320x200x280 mm	345x244x229 mm
CODICE:	BT1005236	BT1001822	BT1002258

ELICOTTERI PER PAVIMENTI

Caratteristiche

Motore a 4 tempi, a benzina, raffreddamento ad aria o elettrico.
Sistemi di filtraggio multipli dell'aria e del carburante. Leva dell'acceleratore e dell'ammortizzatore per impieghi gravosi.
Tutti i comandi sono collocati sul manubrio: acceleratore, regolazione dell'angolo delle pale, pulsante di arresto di emergenza, regolazione dell'altezza del manubrio.
Dotazione di serie con pale per massetto e/o livellamento del calcestruzzo.

Ideale per piccole aree
Facile da trasportare e da maneggiare grazie all'impugnatura pieghevole e al peso ridotto

Opzionale

Disco di lisciatura
Pale per rifinitura





DATI TECNICI	EP600-E	EP600-H
Tipo motore	Elettrico 230V	Honda GX160
Combustibile	-	Benzina
Potenza motore	2,2 kW	5,5 cp
Giri motore	-	3.600 RPM
Capacità serbatoio	-	2,1 L
Consumo carburante	-	0,6 L/h
Diametro pala	600 mm	
Disco di lisciatura	Opzionale	
Peso macchina	45 kg	45 kg
Dimensioni L x l x h (mm)	850 x 600 x 1.300	
CODICE:	BT1004524	BT1004525

ELICOTTERI PER PAVIMENTI

Caratteristiche

Tutti i comandi sono posizionati sul manubrio: acceleratore, regolazione dell'angolo della lama, pulsante di arresto di emergenza, regolazione dell'altezza dell'impugnatura per una migliore accessibilità. Motore a benzina a 4 tempi, raffreddato ad aria. Sistemi multipli di filtraggio dell'aria e del carburante. Leva dell'acceleratore e ammortizzatore per impieghi gravosi. Impugnatura pieghevole.
4 palette standard incluse.





Opzionale

Disco di lisciatura
Pale per rifinitura

DATI TECNICI	EP900-H	EP1200-H
Tipo motore	Honda GX160	Honda GX270
Combustibile	Benzina	Benzina
Potenza motore	5,5 cp	8,5 cp
Giri motore	3.600 RPM	2.500 RPM
Capacità serbatoio	2,1 L	5,3 L
Consumo carburante	0,6 L/h	-
Diametro pala	900 mm	1.200 mm
Disco di lisciatura	Opzionale	Opzionale
Peso macchina	80 kg	99 kg
Dimensioni L x l x h (mm)	1.050 x 900 x 1.090	1.170 x 1.170 x 350
CODICE:	BT1003682	BT1003841

STAGGE VIBRANTI

Caratteristiche

Staggia vibrante compatta, portatile e maneggevole per la vibrazione di superfici in calcestruzzo o massetti.


RVB2-H





RVB1-H



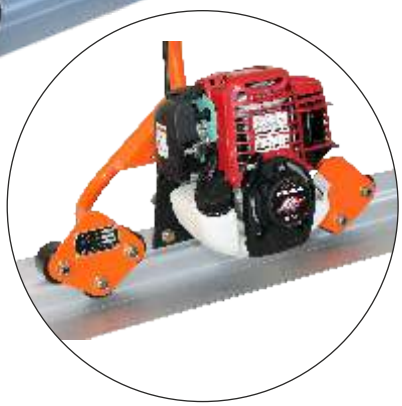

DATI TECNICI	RVB1-H	RVB2-H
Tipo motore	Honda GX35	
Combustibile	Benzina	
Potenza motore	1.3 cp	
Giri motore	7.000 rpm	
Capacità serbatoio	0,63 L	
Numero impugnature	1	2
Lunghezza righe disponibili	1.8 / 2.5 / 3 / 3.7 / 4.5 m	
Peso	20 Kg	
CODICE:	BT1004944	BT1003818

STAGGE MANUALI / CARRELLO SPARGITORE MATERIALE

Tipi di stagge

Tipo 1 - Profilo rettangolare in alluminio
Lunghezza riga 2,44 m CODICE: Bt1005985
Lunghezza riga 3 m CODICE: Bt1005986



Tipo 2 - Alluminio estruso con estremità arrotondate
Lunghezza riga 1,22 m CODICE: Bt1005987
Lunghezza riga 1,83 m CODICE: Bt1005988



Tipo 3 - Lamiera, estremità arrotondate
Lunghezza riga 1,22 m CODICE: Bt1005989
Lunghezza 1,53 m CODICE: Bt1005990
Lunghezza 1,83 m CODICE: Bt1005991



Opzionale
2 manici per stagge lunghe 2,5 m, composte da 2 segmenti che possono essere uniti tra loro (compatibili con tutti i tipi di stagge)

* La stagge non include il manico.

CODICE: BT1005984



CODICE: BT1005992

Carrello spargitore per materiali di finitura per pavimenti
Capacità di trasporto 150kg / 0,18m³

GENERATORI

GENERATORI OPEN SERIE SK

Caratteristiche:

Alternatore di alta qualità.
Avviso del livello minimo dell'olio con spegnimento automatico del motore.
Sensore di sovraccarico con spegnimento automatico.
Il nuovo filtro dell'aria, più piccolo e dal design speciale, riduce il consumo di olio e aumenta la potenza del generatore.
Silenzioso e rispettoso dell'ambiente.
Regolatore di tensione AVR. Struttura portatile, compatta e robusta. Ideale per uso domestico e commerciale.
Pannello di controllo resistente alla pioggia e alla polvere.
Display digitale con: tensione, frequenza, contaore.



Struttura trattata contro la ruggine



Alternatore prodotto e brevettato da Senci



Filtro aria brevettato



SK2500



SK5000E

DATI TECNICI	SK2500	SK2800	SK4500	SK5000E	SK5500E	SK10000E
Voltaggio	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potenza massima	2,2 kW	2,8 kW	3,8 kW	4,8 kW	5,5 kW	8 kW
Potenza continua	2 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,2 kW	5 kW	7,5 kW
Amperaggio nominale	8,7 A	10,9 A	13,9 A	18,3 A	21,7 A	32,6 A
Fattore di potenza	1					
Regolatore di tensione	AVR					
Tipo di motore	1 cilindro, 4 tempi, OHV					
Mod. motore Senci	CV170F	CV170F	SC230	AP190F	AP190F	SC460
Potenza motore	7 CV	7 CV	7,5 CV	14 CV	14 CV	16 CV
Cilindrata	208cc	208cc	223cc	420cc	420cc	459cc
Nr. giri motore	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Avviamento	Strappo			Strappo / Chiave		
Ruote e maniglie	No			Si		
Raffreddamento	Aria					
Carburante	Benzina					
Capacità serbatoio benzina	15 L	15 L	15 L	25 L	25 L	25 L
Capacità olio motore	0,6 L	0,6 L	0,6 L	1,1 L	1,1 L	1,1 L
Autonomia (100% potenza)	11 ore	10 ore	8 ore	7,5 ore	7 ore	5 ore
Livello rumorosità a 7 metri	95 dB	96 dB	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB
Peso	41,3 kg	41,7 kg	46,5 kg	76,5 kg	80,3 kg	89,7 kg
Dimensioni Lxlxh (mm)	589x438x450	589x438x450	589x438x450	683x515x545	683x515x545	683x515x545
CODICE:	7403284155023	7403284155030	7403284155047	7403284155054	7403284155061	7403284155078

MOTOPOMPE

Caratteristiche:
Motore facile da avviare, OHV affidabile.
Paletta fissa e rotante in ghisa.
Guarnizione di tenuta in ceramica.
Sensore di livello minimo dell'olio con arresto automatico del motore.
L'involucro della pompa è realizzato in lega di alluminio con peso ridotto ma elevata resistenza.
Ampio raggio d'azione, utilizzo per giardinaggio, irrigazione o altre necessità di approvvigionamento idrico.

MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE

DATI TECNICI	BTA-MP25	BTA-MP40
Diam. aspirazione/scarico	25 mm	40 mm
Altezza di pompaggio	9 m	25 m
Portata d'acqua	4m³/h	12m³/h
Profondità di aspirazione	6 m	6 m
Motore	AP152F	AP152F
Potenza motore / Giri	2,5 CP/3.600 rpm	2,5 CP/3.600 rpm
Cilindrata	98 CC	98 CC
CODICE:	BT6000029	BT6000030



MOTOPOMPE PER ACQUE SEMI-PULITE

DATI TECNICI	BTA-MP50	BTA-MP80	BTA-MP100
Diam. aspirazione/scarico	50 mm	80 mm	100 mm
Altezza di pompaggio	25 m	20 m	28 m
Portata d'acqua	500 L/min	830 L/min	1.330 L/min
Profondità di aspirazione	7 m	7 m	7 m
Motore	AP170F		SC230
Potenza motore / Giri	7 CP/3.600 rpm		7,5 CP/3.600 rpm
Cilindrata	208 CC		223 CC
CODICE:	BT6000031	BT6000032	BT6000033



MOTOPOMPE A PRESSIONE

DATI TECNICI	BTA-MPP50	BTA-MPP80
Diam. aspirazione/scarico	50 mm	80 mm
Altezza di pompaggio	80 m	70 m
Portata d'acqua	300 L / min.	830 L / min.
Profondità di aspirazione	7 m	7 m
Motore	AP170F	AP190F
Potenza motore / Giri	7 CP/3.600 rpm	14 CP/3.600 rpm
Cilindrata	208 CC	420 CC
CODICE:	BT6000034	BT6000035



MOTOPOMPE

ACCESORI

DATI TECNICI		CODICE:
Tubo di aspirazione	Ø 25 mm 1” 7 bar	RO0008378
	Ø 50 mm 2” 5 bar	RO0008379
	Ø 75 mm 3” 4 bar	RO0008380
	Ø 100 mm 4” 4 bar	RO0008381
Tubo di mandata	Ø 25 mm 1” 7 bar	RO0009272
	Ø 50 mm 2” 5 bar	RO0008383
	Ø 75 mm 3” 4 bar	RO0008384
	Ø 100 mm 4” 4 bar	RO0008385
Tubo di mandata	lunghezza 20 m, Ø 50 mm, 2” 10 bar	RO0009273
	lunghezza 20 m, Ø 75 mm, 3” 10 bar	RO0009274
	lunghezza 20 m, Ø 100 mm, 4” 7 bar	RO0009275



Prodotti fabbricati in Germania

DATI TECNICI		
Collare accopp. Storz	Ø max. 55 mm	218022052055
Collare accopp. Storz	Ø max. 79 mm	218024074079
Accoppiatore fisso Storz	2” 50 mm	217003051000
Accoppiatore fisso Storz	3” 75 mm	217003076000
Accoppiatore mob. Storz	2” 50 mm	217002051000
Accoppiatore mob. Storz	3” 75 mm	217002076000





IDROPULITRICI

SERIE BT

Caratteristiche

Ideale per rimuovere lo sporco dalle facciate delle case, dai marciapiedi e dalle pavimentazioni.
Può essere utilizzato per pulire veicoli, motociclette, barche, ecc.

Dotazione standard

Serbatoio per schiuma (BT1500-A - esterno, BT1900-B / BT2350-B - integrato)
Dispositivo di arresto automatico del motore quando è si rilasciata la pistola
Pompa a camme assiale
Lancia di spruzzo
Pistola a spruzzo ad alta pressione.
Ugello
Avvolgitubo (BT1900-B / BT2350-B)
Tubo flessibile a pressione, lunghezza 5 m
Cavo elettrico lungo 5 m
Connettore rapido uscita
Connettore alimentazione acqua
Connettore rapido filtro in ingresso





BT1900-B

BT2350-B





BT1500-A




DATI TECNICI	BT1500-A	BT1900-B	BT2350-B
Pressione massima	120 bar	135 bar	160 bar
Tensione	230 V	230 V	230V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Portata	300 L/ora	360 L/ora	360 L/ora
Potenza massima	1.400 W	1.800 W	2.200 W
Livello rumorosità a 7 metri	98 dB	98 dB	98 dB
Peso	6,5 Kg	9,1 Kg	10,2 Kg
Dimensioni (mm)	260 x 250 x 460	350 x 320 x 705	350 x 320 x 705
CODICE:	3533254132977	3533254132984	3533254132991

PONTEGGI MOBILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO

Trabattelli e piattaforme PROTUBE L


Certificate EN 131-7 Norm

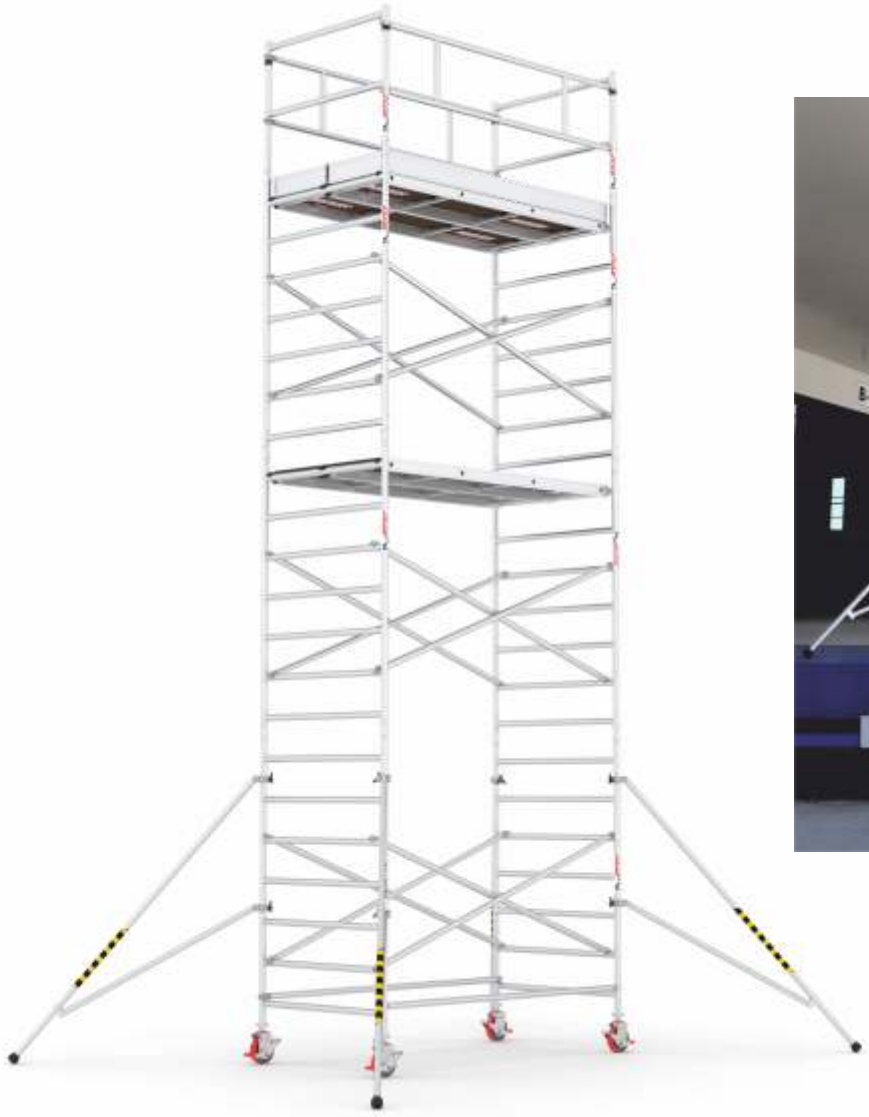

L8_FP




	MAX. 2,0 kN/m²						120x240 cm
		m.	m.	m.	cm.	cm.	kg.
L4_FP		3,5	2,3	4,3	255x135	500x400	124
L6_FP		5,6	4,4	6,4	255x135	500x400	169
L8_FP		7,7	6,5	8,5	255x135	500x400	234
L10_FP		9,2	8,0	10,0	255x135	500x400	257
L12_FP		11,9	10,7	12,7	255x135	500x400	328
L14_FP		13,2	12,0	14,0	255x135	500x400	352

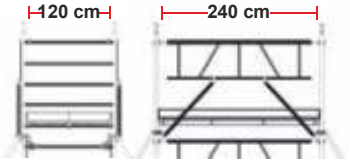

PONTEGGI MOBILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO

Trabattelli e piattaforme PROTUBE L

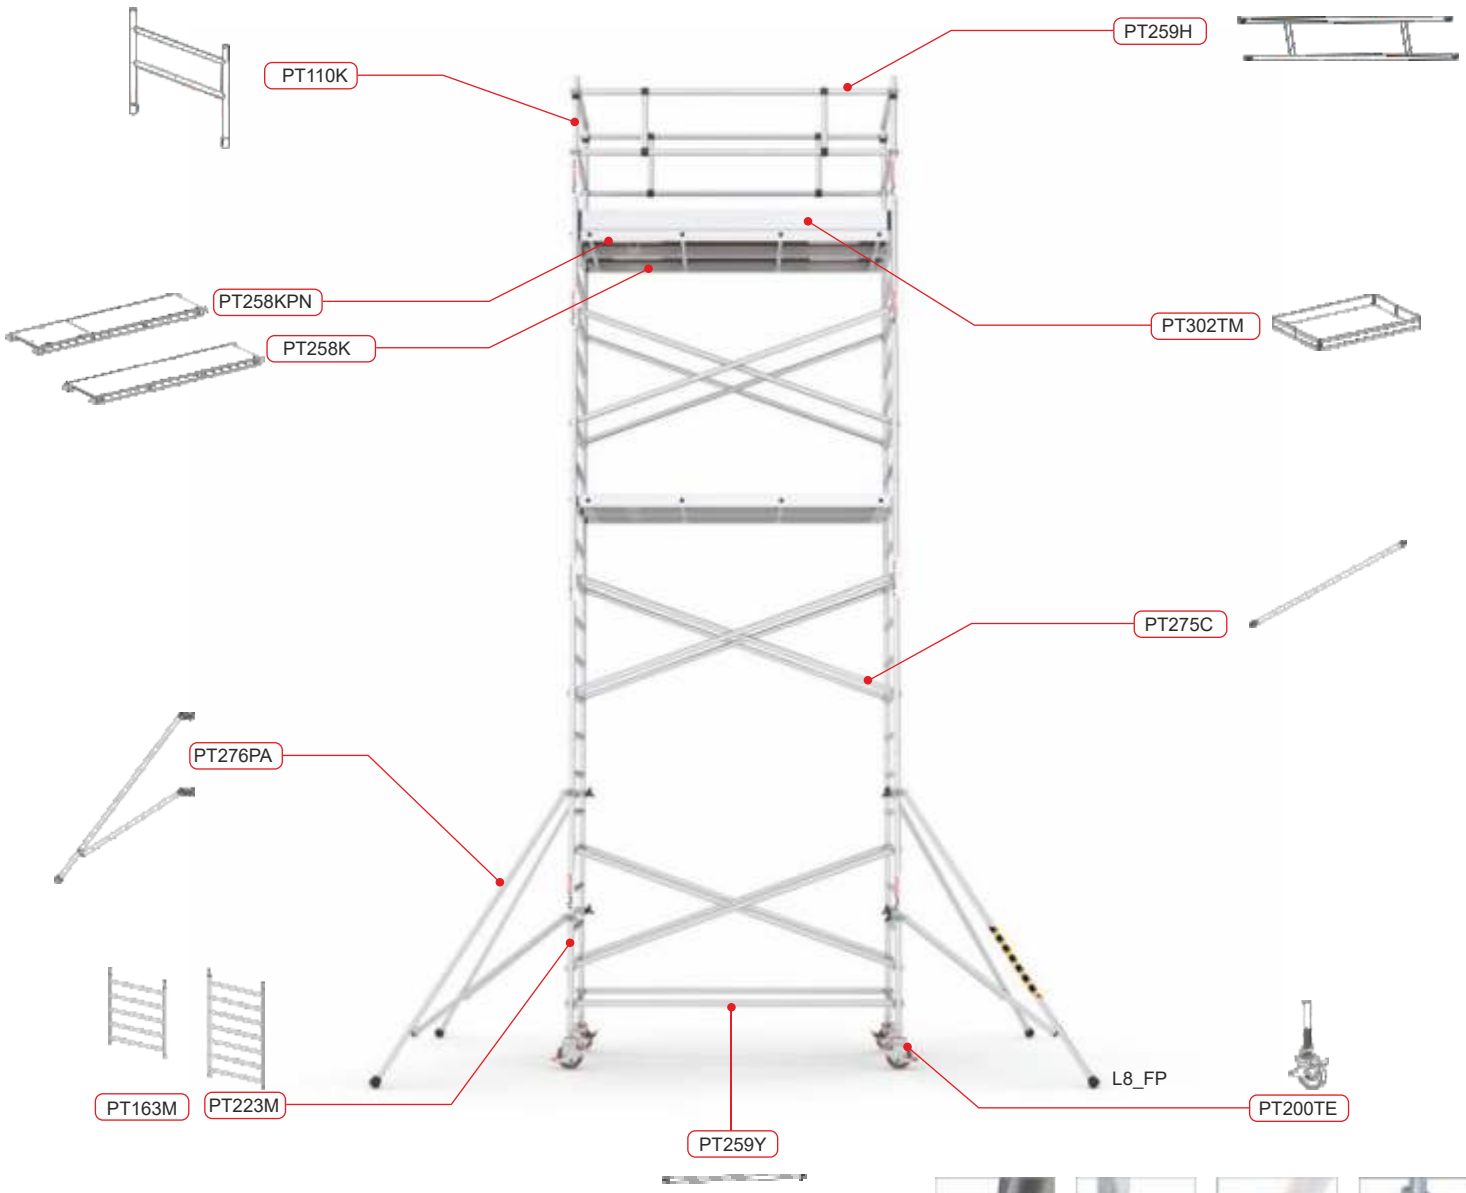







		L4_FP	L6_FP	L8_FP	L10_FP	L12_FP	L14_FP	CODICE:
	PT223M	2	4	6	6	10	10	8697817587118
	PT163M	-	-	-	2	-	2	8697817588351
	PT110K	2	2	2	2	2	2	8697817587125
	PT258KP	2	2	2	2	2	2	8697817587132
	PT275C	4	8	12	16	20	24	8697817587156
	PT259H	2	2	2	2	2	2	8697817587163
	PT259Y	2	2	2	2	2	2	8697817587170
	PT276PA	-	4	4	4	4	4	8697817587187
	PT200TE	4	4	4	4	4	4	8697817587194
	PT302TM	1	1	1	1	1	1	8697817587200

PONTEGGI MOBILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO

Trabattelli e piattaforme PROTUBE S


Certificate EN 131-7 Norm

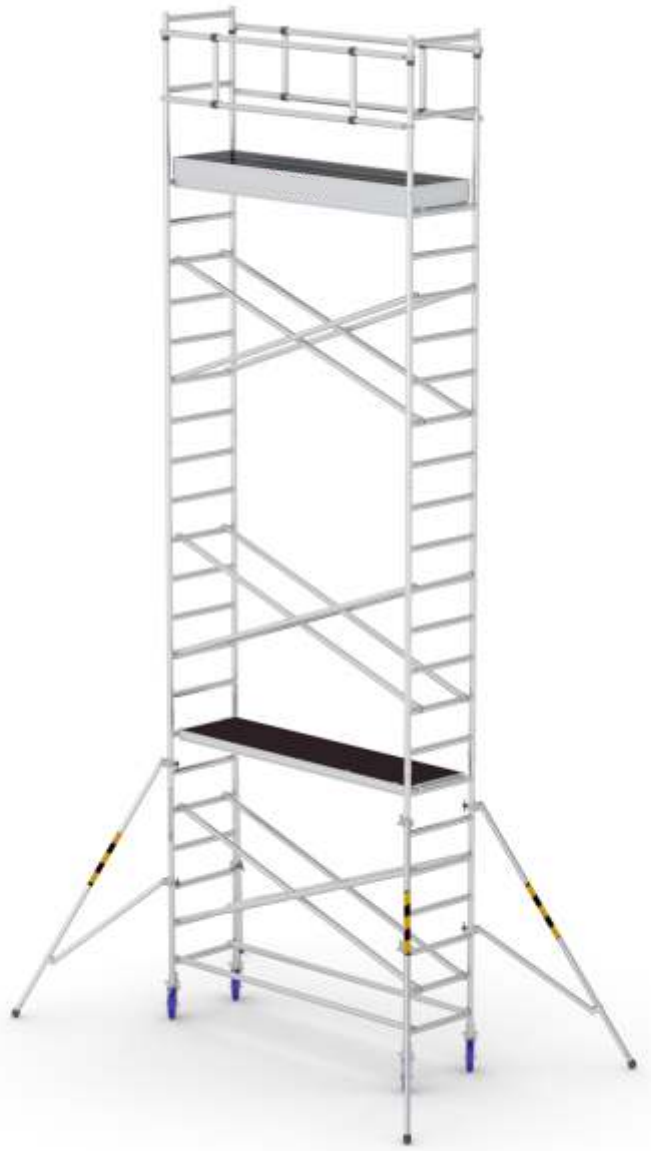

S8




	MAX. 2,0 kN/m²						60x240 cm
		m.	m.	m.	cm.	kg.	
S4		3,5	2,3	4,3	256x74	93	
S6		5,6	4,4	6,4	256x74	132	
S8		7,7	6,5	8,5	256x74	174	
S10		9,2	8,6	10,6	256x74	197	



PONTEGGI MOBILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO

Trabattelli e piattaforme PROTUBE S

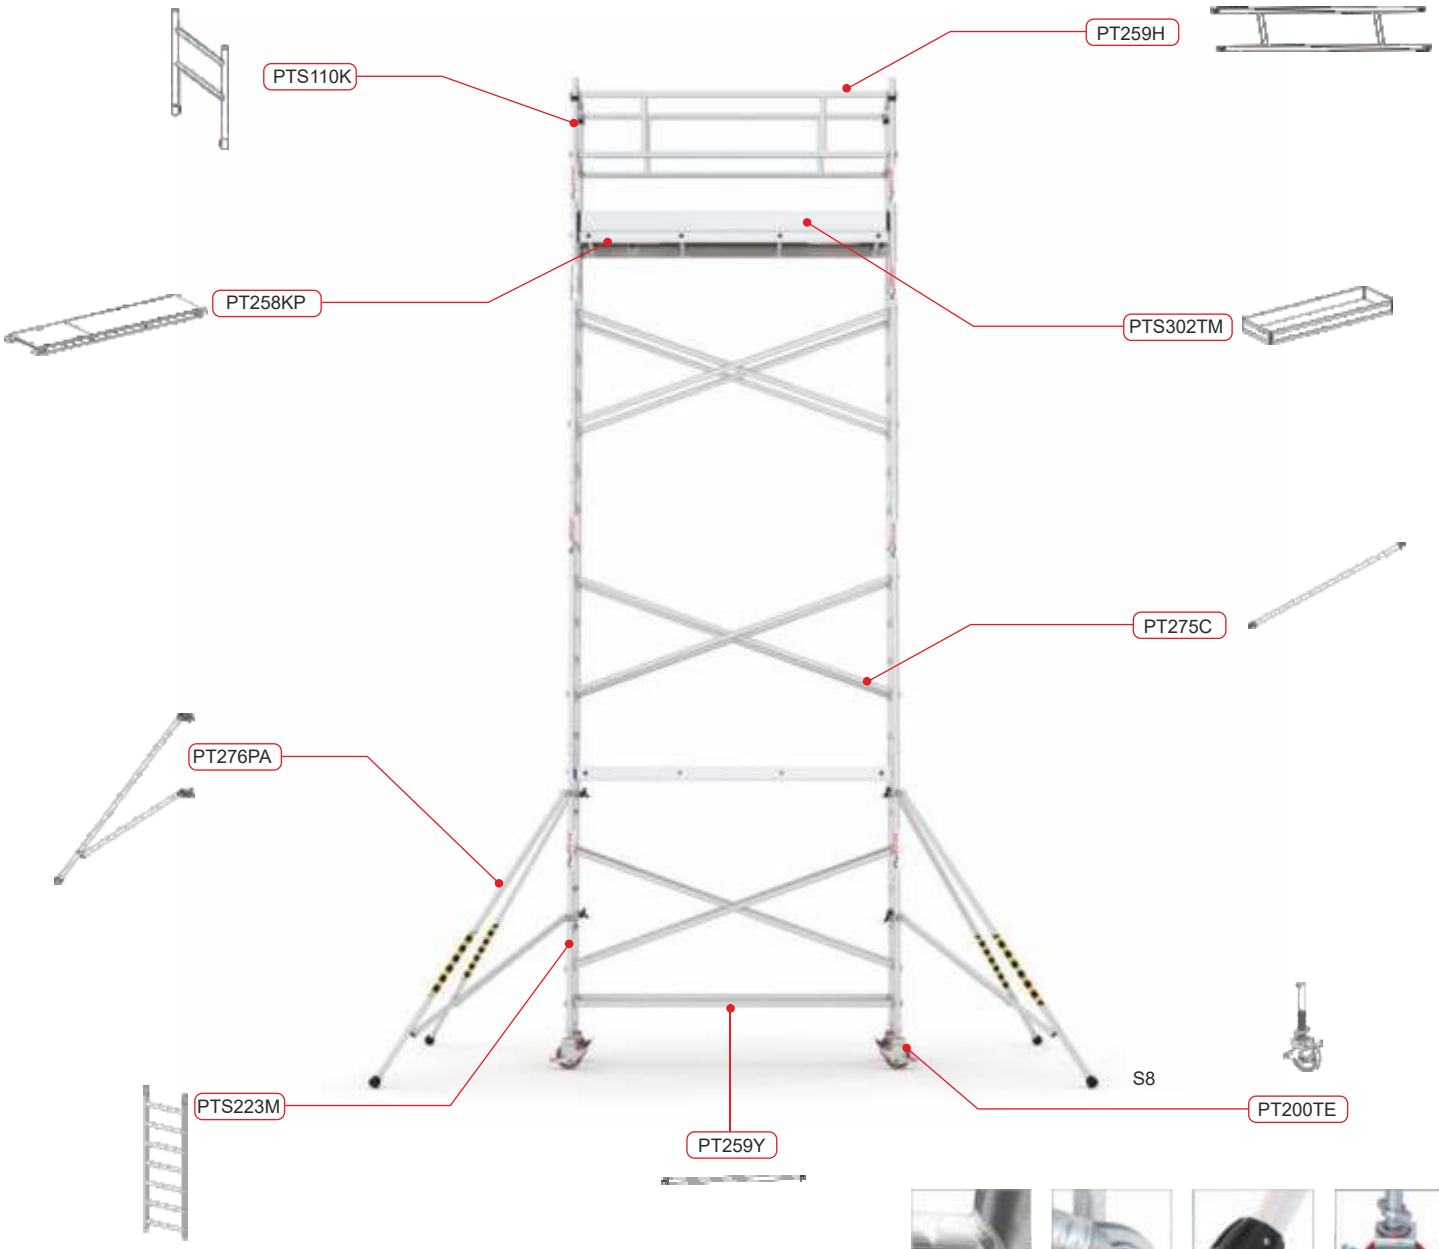

		S4	S6	S8	S10	CODICE:
	PTS223M	2	4	6	8	8697817588368
	PTS110K	2	2	2	2	8697817588399
	PT258KP	1	1	1	1	8697817587132
	PT275C	4	8	12	16	8697817587156
	PT259H	2	2	2	2	8697817587163
	PT259Y	2	2	2	2	8697817587170
	PT276PA	-	4	4	4	8697817587187
	PT200TE	4	4	4	4	8697817587194
	PTS302TM	1	1	1	1	8697817588436

PONTEGGI MOBILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO

Trabattelli e piattaforme PROTUBE F

Certificate EN 131-7 Norm



F180




F360

	MAX. 2,0 kN/m²						60x180 cm
	m.	m.	m.	cm.	cm.	kg.	
F90	1,95	0,94	2,94	196x73	321x444	54	
F180	3,06	1,84	3,84	196x73	321x444	75	
F360	4,86	3,65	5,65	196x73	321x444	131	






F90



PONTEGGI MOBILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO

Trabattelli e piattaforme PROTUBE F

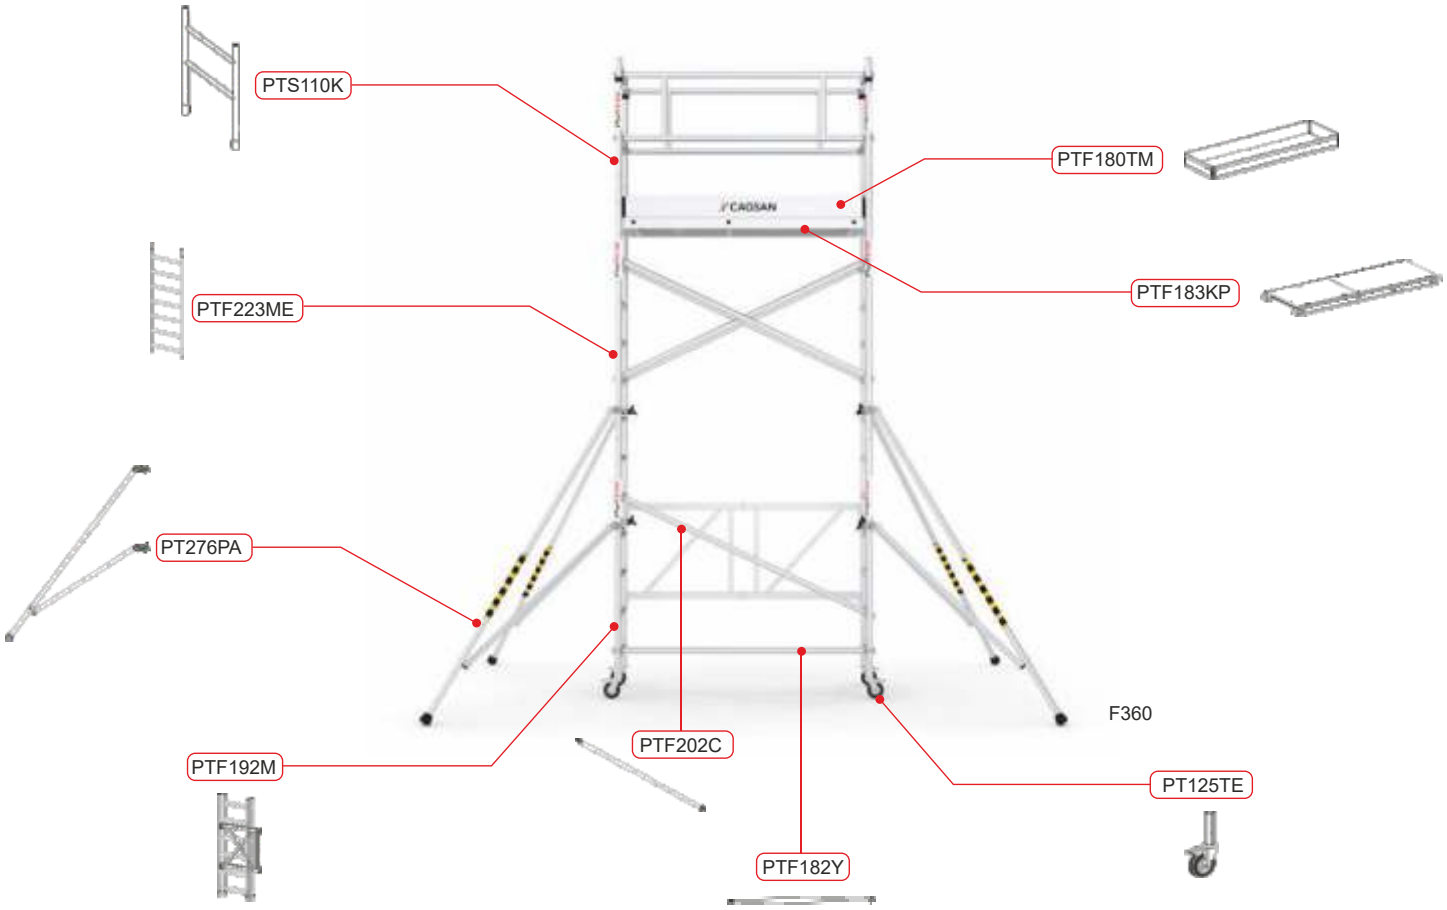



		F90	F180	F360	CODICE:
	**PTF192M**	1	1	1	8697817589266
	**PTF223ME**	-	-	2	8697817588382
	**PTS110K**	-	2	2	8697817588399
	**PTF183KP**	1	1	1	8697817589303
	**PTF202C**	-	1	5	8697817588283
	PTF182H	-	2	2	8697817588467
	PTF182Y	-	1	1	8697817588412
	**PT276PA**	-	-	4	8697817587187
	**PT125TE**	4	4	4	8697817588450
	**PTF180TM**	-	1	1	8697817588290
	**PT18C**	-	4	8	8697817589051

PONTEGGI MOBILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO

Trabattelli e piattaforme TELESAFE XL





















		m.	m.	m.	m.	cm.	cm.	cm.	kg.
S005 XL FP	2x10	3,05	4,95	3,83	5,83	125-215x210	75x280x38	39x122x46	91
S007 XL FP	2x13	3,87	6,35	5,23	7,23	145-235x210	75x360x38	39x148x46	100
S008 XL FP	2x15	4,41	7,17	6,05	8,05	145-235x215	75x415x45	39x154x46	122

SCALA DOPPIA E PONTEGGIO SENZA RUOTE TELE PL



Altezza di lavoro
PL002 = 3,1 m
PL003 = 4,7 m




Altezza di lavoro
PL002 = 4,6 m
PL003 = 4,6 m







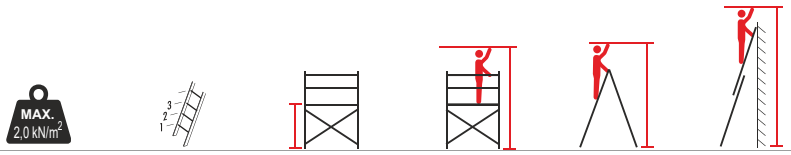

		m.	m.	m.	m.	kg.	CODICE:
PL002 (senza ruote)	2x8=16	1,1	3,1	3,0	4,6	36,8	8697817585855
PL003 (con ruote)	2x8=16	2,75	4,7	3,0	4,6	63,4	CGPL003



PONTEGGI MOBILI PROFESSIONALI

PIATTAFORMA MOBILE A 4+1 GRADINI EP4










Certificate EN 131-7 Norm

60x61 cm

	MAX. 150 Kg.					(WxLxH-cm.)	CODICE:
EP2	2+1	1,85	0,75	2,70	45,6 kg	80x147x65	8697817585763
EP4	4+1	2,35	1,25	3,20	57,0 kg	84x197x65	8697817585787
EP6	6+1	2,85	1,75	3,70	67,0 kg	85x260x65	8697817585800

PIATTAFORMA MOBILE A 4+1 GRADINI EP4

Certificate EN 131-7 Norm






RD28


RD33


RD38

59x50 cm

	MAX. 150 Kg.					(WxLxH-cm.)	CODICE:
RD28	3+1	200 cm	100 cm	280 cm	35 kg	65x180x40	8697817588672
RD33	5+1	250 cm	150 cm	300 cm	47 kg	65x230x40	8697817585701
RD38	7+1	300 cm	200 cm	380 cm	56,6 kg	65x280x40	8697817585718

COMPRESSORI ELETTRICI A PISTONE

SENZA OLIO, TRASMISSIONE DIRETTA

Caratteristiche

Compressore silenzioso a trasmissione diretta ad alte prestazioni, progettato per varie applicazioni ad aria compressa.
Sia per uso stazionario che mobile.
Il potente motore genera rapidamente una pressione di lavoro fino a 8 bar grazie a un compressore di alta qualità.
A seconda del modello, la portata d'aria varia da 94 l/min a 336 l/min.
Il filtro di aspirazione è facilmente accessibile per una manutenzione rapida e semplice.
Modelli con ruote e maniglia di trasporto per una facile movimentazione.
Modelli con piedini in gomma per garantire stabilità e ridurre i livelli di rumore.
Regolatore per l'impostazione della pressione con manometro.
Attacco rapido per tubo aria compressa.
Valvola antiritorno.
Valvola di sicurezza.



DATI TECNICI	SC008-009	SC012-025	SC012-050	SC024-100
Tipo di motore	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Potenza	0,8 cp/550W	1,2 cp/850W	1,2 cp/850W	1,2 cp*2/850W*2
Tensione	230V	230V	230V	230V
Giri del motore	1.480 RPM	1.480 RPM	1.480 RPM	1.480 RPM
Portata d'aria	94 l/min	168 l/min	168 l/min	336 l/min
Pressione	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Vol.serb.dell'aria	9 l	25 l	50 l	100 l
Livello di rumorosità a 7m	≤65db	≤65db	≤65db	≤65db
Peso	16 Kg	23 Kg	25 Kg	50 Kg
Dimensioni (mm)	480 x 150 x 490	540*260*575	680 x 320 x 640	1.000 x 360 x 680
CODICE:	3533254132762	3533254132779	6426390839671	3533254132793

COMPRESSORI ELETTRICI A PISTONE

SENZA OLIO, TRASMISSIONE DIRETTA

Caratteristiche

Compressore silenzioso a trasmissione diretta ad alte prestazioni, progettato per varie applicazioni ad aria compressa.
Sia per uso stazionario che mobile.
Il potente motore genera rapidamente una pressione di lavoro fino a 8 bar grazie a un compressore di alta qualità.
A seconda del modello, la portata d'aria varia da 168 l/min a 206 l/min.
Il filtro di aspirazione è facilmente accessibile per una manutenzione semplice e veloce.
Modelli con ruote e maniglia di trasporto per una facile movimentazione.
I compressori sono inoltre dotati di piedini in gomma per la stabilità e la riduzione del rumore.
Regolatore per l'impostazione della pressione con manometro.
Attacco rapido per tubo aria compressa.
Valvola antiritorno.
Valvola di sicurezza.



SC012-015

SC020-015

DATI TECNICI	SC012-015	SC020-015
Tipo di motore	Elettrico	Elettrico
Potenza	1,2 cp/850W	2 cp/1.500W
Tensione	230V	230V
Giri del motore	1.480 RPM	1.480 RPM
Portata d'aria	168 l/min	206 l/min
Pressione	8 bar	8 bar
Vol.serb.dell'aria	15 l	15 l
Livello di rumorosità a 7m	≤65db	≤65db
Peso	23 Kg	32 Kg
Dimensioni (mm)	620 x 420 x 395	620 x 420 x 395
CODICE:	3533254132786	3533254132809

COMPRESSORI ELETTRICI A PISTONE

CON OLIO, TRASMISSIONE DIRETTA

A olio

Caratteristiche

Compressore a trasmissione diretta ad alte prestazioni progettato per varie applicazioni ad aria compressa.
Sia per uso stazionario che mobile.
Il potente motore genera rapidamente una pressione di lavoro fino a 8 bar grazie a un compressore di alta qualità.
I compressori hanno una portata d'aria di 187 l/min.
Il filtro di ingresso è facilmente accessibile per una manutenzione rapida e semplice.
Modelli con ruote e maniglie di trasporto per una facile movimentazione.
I modelli SF020-025 e SF020-050 sono dotati di un robusto piede in gomma per garantire la stabilità e ridurre i livelli di rumore.
Regolatore per l'impostazione della pressione con manometro.
Attacco rapido per tubo aria compressa.
Lubrificazione a olio per una lunga durata.
Valvola di sicurezza.



SF020-025
SF020-050

SF020-100



DATI TECNICI	SF020-025	SF020-050	SF020-100
Tipo di motore	Elettrico		
Potenza	2 cp/1.500W		
Tensione	230V		
Giri del motore	2.840 RPM		
Portata d'aria	187 l/min		
Pressione	8 bar		
Vol.serb.dell'aria	25 L	50 L	100 L
Livello di rumorosità a 7m	≤85db		
Peso	23 Kg	32 Kg	43 Kg
Dimensioni (mm)	565 x 245 x 530	690 x 335 x 605	1.000 x 360 x 720
CODICE:	3533254132816	3533254132823	3533254132830


COMPRESSORI ELETTRICI A PISTONE

CON OLIO, TRASMISSIONE DIRETTA

A olio

Caratteristiche

Compressore a cinghia ad alte prestazioni progettato per varie applicazioni di aria compressa.
Sia per uso stazionario che mobile.
Il potente motore genera rapidamente una pressione di lavoro fino a 8 bar grazie al compressore di alta qualità.
A seconda del modello, la portata d'aria varia da 786 l/min a 1.179 l/min.
Il filtro di aspirazione è facilmente accessibile per una manutenzione rapida e semplice.
Modelli con ruote per una facile movimentazione.
Regolatore per l'impostazione della pressione con manometro.
Attacco rapido per tubo aria compressa.
Valvola Lubrificazione a olio per una lunga durata.
Valvola di sicurezza.

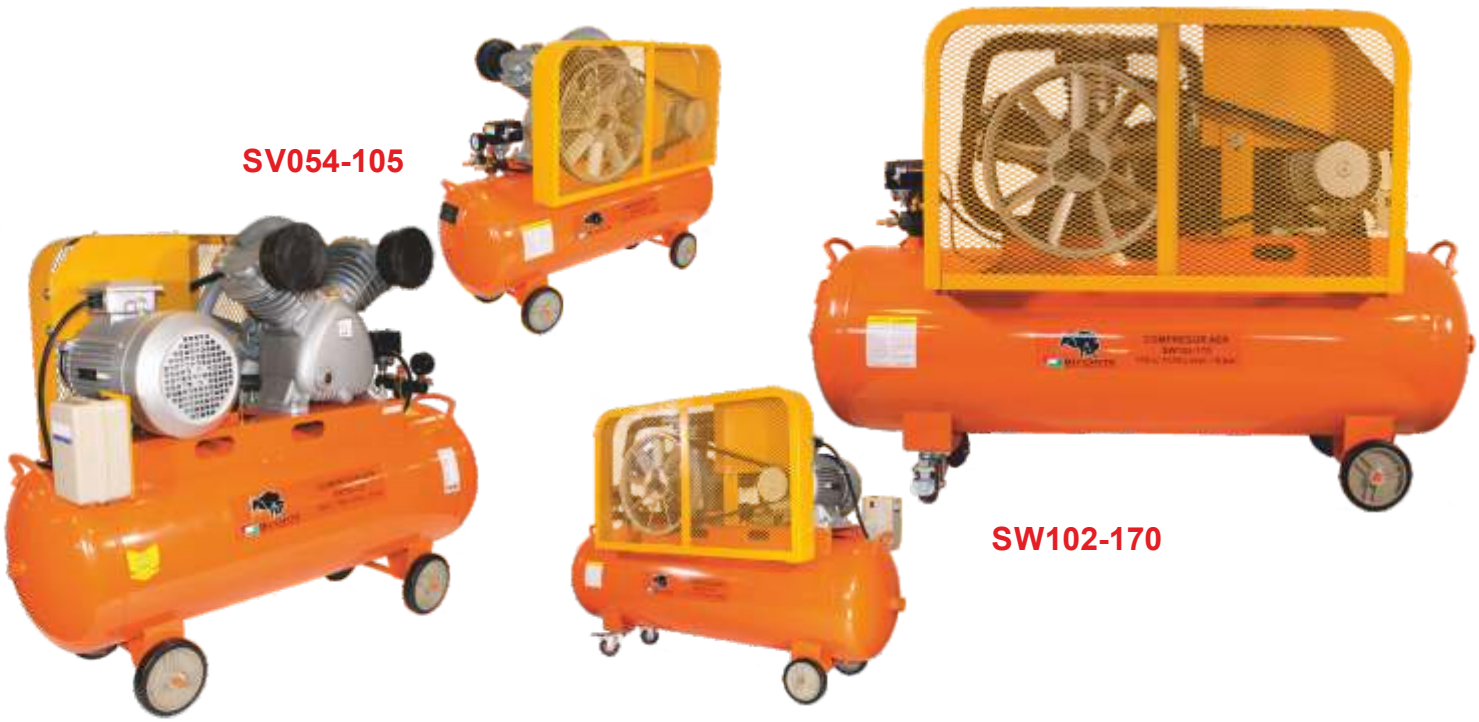

SV054-105

SW102-170

DATI TECNICI	SV054-105	SW102-170
Tipo di motore	Electric	Electric
Potenza	5,5 cp/4.000W	10 cp/7.500W
Tensione	400V	400V
Giri del motore	1.030 RPM	1.050 RPM
Portata d'aria	786 l/min	1.179 l/min
Pressione	8 bar	8 bar
Vol.serb.dell'aria	105 l	170 l
Livello di rumorosità a 7m	≤95db	≤95db
Peso	112 Kg	160 Kg
Dimensioni (mm)	1.280 x 560 x 1.020	1.530 x 606 x 1.040
CODICE:	3533254132847	3533254132854

MACCHINE SALDATRICI

SALDATRICE A INVERTER CON ELETTRODO, SERIE MMA

Caratteristiche

Tecnologia avanzata IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor).
L'inverter ad alta frequenza riduce significativamente il peso e le dimensioni del dispositivo.
Peso ridotto e silenzioso nel funzionamento
Funzionamento digitale intelligente dell'inverter
Controllo digitale della corrente e della potenza Indicatore della tensione di uscita
Dimensioni compatte, facile da maneggiare
Gamma estesa, monofase e trifase.



Dotazione standard

Cavo con pinze per elettrodi
Cavo con pinze per tavolo
Maschera di vetro per saldatura
Spazzola e martelletto per scorie



DATI TECNICI	MMA-160	MMA-200	MMA-300
Tipologia	Inverter	Inverter	Inverter
Voltaggio	230 V	230 V	230 V / 400 V
Raddrizzatore	IGBT	IGBT	IGBT
Tensione senza carico	65 V	65 V	65 V
Consumo di energia	5,5 kW	6,5 kW	9,5 kW
Corrente di uscita	10-160 A	10-200 A	10-300 A
Tensione di uscita	96 V	104 V	110 V
Corrente massima	160 A	200 A	300 A
Tensiune nominala	26,4 V	27,2 V	29,6 V
Tensione nominale	60 %	60 %	60 %
Rendimento	85 %	85 %	85 %
Fattore di potenza	0,7	0,7	0,75
Classe di isolamento	H	H	H
Classe di protezione	IP21S	IP21S	IP21S
Tipo di elettrodo* (MMA)	Ø 1,6 - 3,2 mm	Ø 1,6 - 4 mm	Ø 1,6 - 5 mm
Peso	5,4 kg	6 kg	9,4 kg
Dimensioni (mm)	450*270*345	450*270*345	505*270*410
CODICE:	3533254132861	6426390839879	6426390839923

*Gli elettrodi vanno acquistati separatamente

MACCHINE SALDATRICI

SALDATICE INVERTER CON ELETTRODO E FILO SERIE TIG

Caratteristiche

Tecnologia avanzata IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor).
L'inverter ad alta frequenza riduce significativamente il peso e le dimensioni del dispositivo.
Silenzioso nel funzionamento.
Tecnologia inverter IGBT
Elevata potenza di saldatura
Design speciale
Dimensioni compatte, facile da maneggiare
Gamma estesa, potenza monofase e trifase

Dotazione di serie

Cavo con pinze per elettrodi
Cavo con pinze da tavolo
Maschera di vetro per saldatura
Spazzola e martelletto per scorie
Torcia TIG completa
1 x Ugello in ceramica n.4
1 x Ugello in ceramica n.5
Pinzette





DATI TECNICI	TIG-250	TIG-300
Tipologia	Inverter	Inverter
Voltaggio	230 V	400 V
Raddrizzatore	IGBT	IGBT
Tensione senza carico	52 V	65 V
Corrente di uscita	15-250 A	15-300 A
Corrente massima	250 A	300 A
Tensione nominale	190 A / 17,6 V	230 A / 19,2 V
Regolazione del ritardo del gas	0~5	0~5
Regime nominale	60 %	60 %
Rendimento	85 %	85 %
Fattore di potenza	0,7	0,75
Classe di isolamento	H	H
Classe di protezione	IP21S	IP21S
Tipo di elettrodo* (MMA)	Ø 1-3 mm	Ø 1-3 mm
Peso	6,5 kg	10 kg
Dimensioni (mm)	450*270*345	505*270*410
Modalità di accensione dell'arco	Alta frequenza	Alta frequenza
CODICE:	6426390839947	6426390839954

*Gli elettrodi vanno acquistati separatamente

TAGLIATRICE AL PLASMA

SERIE CUT

Caratteristiche

Le macchine per il taglio al plasma Bisonte, sono in grado di fornire un arco elettrico più potente, più focalizzato e stabile, con un taglio stabile, affidabile e leggero che garantisce risparmio energetico, bassa rumorosità, alta velocità di taglio, ugello di taglio sempre pulito.
Regolazione rapida e controllo preciso della potenza tramite circuiti elettronici avanzati, migliori caratteristiche di taglio, alta efficienza di conversione.
La corrente di uscita è regolabile per garantisce eccellenti prestazioni operative.

Impiego

Taglio di lamiere, materiali metallici con proprietà diverse, acciaio inox, acciaio al carbonio, rame e altri materiali non ferrosi o con forme complesse.





Dotazione standard

Cavo con morsetto per tavolo
Maschera di saldatura con bottiglia
Spazzola e martello per scorie
Pistola CUT completa, cavo da 4 m
Manometro
Filtro per aria compressa
Accessori di collegamento al compressore



DATI TECNICI	CUT-40	CUT-60	CUT-80	CUT-100	CUT-120
Tipologia macchina	Invertor	Invertor	Invertor	Invertor	Invertor
Voltaggio	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Spessore taglio	1-10 mm	1-15 mm	1-25 mm	1-40 mm	1-45 mm
Tensione senza carico	270 V	270 V	280 V	300 V	310 V
Corrente in uscita	10-40 A	10-60 A	20-75 A	20-100 A	20-120 A
Tensione in uscita	96 V	104 V	110 V	120 V	128 V
Regime nominale	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Rendimento	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Tecnologia	IGBT	IGBT	IGBT	IGBT	IGBT
Fattore di potenza	0,7	0,75	0,75	0,75	0,75
Classe di protezione	H	H	H	H	H
Classe di isolamento	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Pressione aria raccoman.	3-4 bar	4-5 bar	4-5 bar	4-6 bar	4-6 bar
Peso	7 kg	11,3 kg	21 kg	29,2 kg	31,5 kg
Dimensioni (mm)	450 x 270 x 345	505 x 270 x 410	585 x 375 x 500	624 x 415 x 530	624 x 415 x 530
CODICE:	6426390839961	6426390839978	6426390839985	3533254132878	6426390839213

BETONIERE SEMIPROFESSIONALI

SERIE BBY

Caratteristiche

Struttura robusta con maniglia e ruote per un facile spostamento.
Vasca in acciaio resistente agli urti, lamiera spessa 1,2 - 1,5 mm
Vasca girevole con blocco automatico della vasca.
Include spina schuko.
Trasmissione in acciaio inox.
Consegnata non assemblata in scatola di cartone.

Opzionale / Ricambi

Cinghia 230J per BBY140 - BBY180
Ruota per BBY140
Ruota per BBY180
Cremagliera per BBY180
Cremagliera per BBY140
Cremagliera per BBY120





DATI TECNICI	BBY120	BBY140	BBY160	BBY180	BBY200
Capacità della vasca	120 l	140 l	160 l	180 l	200 l
Reso netto impasto	105 l	116 l	145 l	158 l	180l
Motore elettrico 230V	375 W	550 W	650 W	800 W	800 W
Rotazione motore	2.980 rpm	2.980 rpm	2.980 rpm	2.980 rpm	2.980 rpm
Rotazione vasca	36 rpm	34 rpm	32 rpm	32 rpm	30 rpm
Peso Netto	48 Kg	50 Kg	52 Kg	55 Kg	58 Kg
Dimensioni betoniera Lxlxh	1.170x710x1.250 mm	1.130x710x1.260 mm	1.170x710x1.380 mm	1.170x710x1.390 mm	1.190x730x1.410 mm
Dimensioni per trasporto Lxlxh	810x710x380 mm	810x710x420 mm	840x730x450 mm	840x730x450 mm	840x730x500 mm
Trasporto in container 40"	320 buc.	274 buc.	248 buc.	248 buc.	220 buc.
CODICE:	7403284154996	7403284155009	3161304182445	7403284155016	3161304182452

CONTATTI

Filippo Valli
Direttore Commerciale per Italia
Mob. +39.348.1204225
Email filippo.valli@italiastar.ro



BISONTE MACCHINE EDILI

Italia Star Com Due s.r.l.
Indirizzo A1 Km 13,
Chiajna 077090, Romania
Telefono: +40214330327
e-mail: info@italiastar.ro

VERSIONE 2025