



## PlastMax

Pompa de tencuit cu snec

Echipament puternic si usor de utilizat

Usor de intretinut si durabil

Compresor integrat (debit material 250 l/min)

Distribuitor local

# Pompa de tencuit cu snec

## PlastMax

Masina de tencuit (230V) pentru gleturi/tencuieli preamestecate la sac

### Caracteristici:


**Solutie completa:** Amestecarea, pomparea si pulverizarea cu o singura unitate

**Puternic si usor de utilizat:** panou de comanda transparent, inclusiv invertor de viteza si debit material (pana la 20 l/min, in functie de carcasa pompei)

**Usor de transportat si curatat:** camera de amestecare inclinata si schimbarea rapida a statorului permit o curatare usoara. Pentru transport, unitatea poate fi dezasamblata in patru module

**Usor de intretinut si durabil:** pompa de apa cu auto-amorsare cu carcasa din otel inoxidabil si rotor din alama

**Compresor integrat** (debit material 250 l/min): aer comprimat rezistent la murdarie si fara ulei, pentru o intretinere redusa

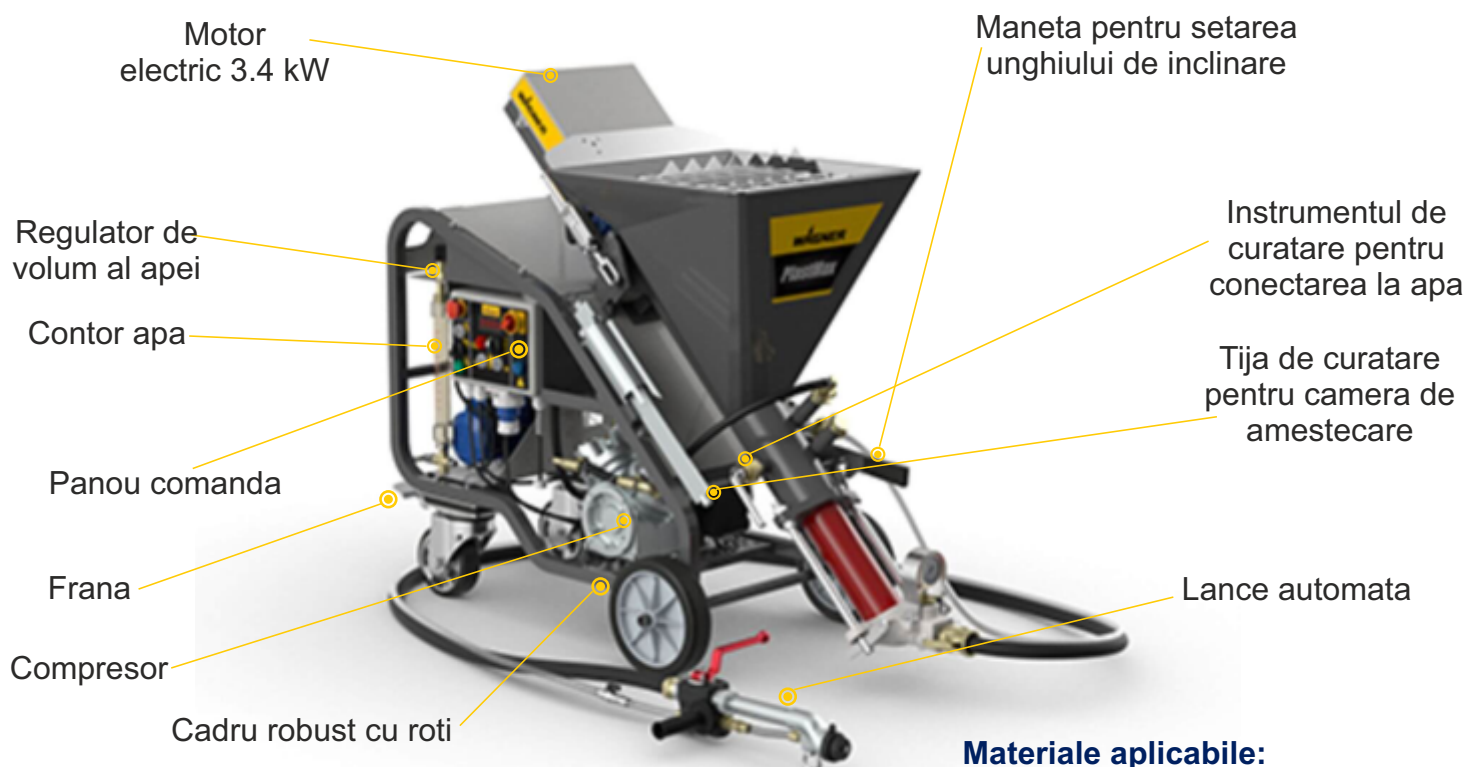

PlastMax	
Tehnologie	pompa cu surub
Debit material	15 l/min
Presiune maxima	40 bar
Putere motor	3.4 kW
Voltaj	230 V / 50 Hz
Inaltime maxima	10 m
Distanta maxima pompare	15 m
Garnulometrie maxima	5 mm
Greutate	178 kg

### Materiale aplicabile:

Tencuieli, materiale de umplere, materiale ignifuge, hidroizolatii structurale, adezivi, agenti de etansare

### Echipare standard:

Pompa apa  
Compresor 250 l/min.  
Furtun material DN 25 – 10m  
Furtun aer diam. 13mm – 10m  
Furtun apa diam. 13 mm – 15m  
Lance automata  
Comanda prin cablu  
Set duze  
Trusa accesorii  
Accesorii curatare

Distribuitor local