

BISONTE garantisce:

- Qualità dei prodotti;
- Innovazione tecnologica;
- Massima sicurezza d'uso;
- Tempi di consegna brevi;
- Assistenza a livello nazionale e internazionale.

BISONTE utilizza componenti di alta qualità di origine controllata e garantisce la completa tracciabilità di ogni macchina prodotta. Tutti i processi industriali sono certificati ISO 9001: 2008 e tutte le macchine fornite sono conformi alle normative CE vigenti.

Acquistando le macchine BISONTE diventate nostri partner: vi indirizziamo solo a rivenditori autorizzati, dove avete la certezza di scegliere la macchina giusta, grazie a:


- Consulenza specializzata e competente;
- Formazione approfondita sull'uso delle macchine;
- Ricambi originali.



Tutto il più vicino possibile a voi!

PCS-HP15 - Pompa per rasanti e decorativi

- Pompa ad alta pressione a vite
- Coclea ad alte prestazioni con pressione fino a 120 bar
- Macchina compatta, robusta e facile da trasportare grazie alle ruote specifiche per il cantiere
- Manutenzione ridotta, pulizia solo a fine giornata, uso semplice, sicuro ed estremamente silenzioso



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

PCS-HP15

Caratteristiche:

- Pompa ad alta pressione a vite, perfetta per la nebulizzazione e l'applicazione di tutti i tipi di rasanti (riempimento, livellamento e finitura), degli strati finali di finitura, degli intonaci decorativi con granulometria fino a 1,5 mm e delle membrane isolanti a solvente o bituminose;
- Prestazioni elevate: l'impianto elettrico a 230 V con inverter e programma manuale o automatico è regolabile in continuo e offre una portata fino a 6 l/min (a seconda della consistenza dei materiali);
- Coclea ad alte prestazioni con pressione fino a 120 bar: non serve un compressore (per rasanti e calce/pittura), con la massima comodità e silenziosità in cantiere;
- Applicazione perfetta con la pistola e i vari ugelli airless compatibili (ugello massimo 0,045");




6 l/min



- Compatta, robusta e facile da trasportare grazie alle ruote da cantiere, con un'ampia tramoggia inox da 57 l: il partner perfetto per l'uso quotidiano in cantiere;
- Manutenzione ridotta, pulizia solo a fine giornata, uso semplice, sicuro ed estremamente silenzioso;
- Garanzia 24 mesi, demo e messa in servizio gratuite, assistenza nazionale.

Pompa per rasanti e pitture	PCS-HP15
Tipo di pompa	A coclea (vite)
Alimentazione	230V - 50Hz
Potenza motore	2,2 kW
Pressione max.	120 bar
Portata materiale	6 l/min.*
Granulometria max.	1-2 mm**
Tramoggia	57 l
Peso netto	62 kg
Dimensioni (l x L x h)	1.130 x 610 x 780 mm

Quadro comandi

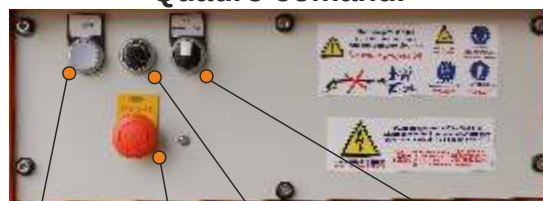

Pulsante di avvio

Pulsante di arresto di emergenza

Auto - Manuale - Inversione

Potenzimetro di regolazione velocità

(*) La distanza di pompaggio e la portata di materiale sono indicative e non vincolanti: dipendono da fattori quali viscosità e granulometria del materiale, tipo di rotore/statore e relativa usura, temperatura ambiente. (**) Per pompare materiali con granulometria superiore a 1 mm è necessario un apporto d'aria supplementare (compressore min. 330 l).



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

PCS-HP15

Dotazione standard:

- 1 x coclea (rotore+statore JET 2);
- 1 x tubo materiale 15 m, Ø16 mm;
- 1 x cavo di comando elettrico 10 m;
- 1 x pistola con protezione ugello;
- 1 x ugello 443;
- 1 x kit filtro in linea Mesh 18 (medio) – il portafiltro si monta sul tubo prima della pistola;
- 1 x manometro;

Cassetta attrezzi contenente:

- 1 x chiave 17;
- 2 x chiavi fisse 22/32 e 27/38;
- 1 x pinza regolabile;
- 3 x chiavi a brugola Ø 2, 5 e 8;
- 2 x spugne per la pulizia del tubo materiale;
- 1 x liquido per il rimessaggio (1 L);
- 1 x spazzola di pulizia;



Accessori opzionali

1. Coclea (rotore + statore)



Rotore cromato
Giri: 400 RPM



Caratteristiche statore:

- Giri: 400 RPM
- Portata: 10 l/min
- Pressione max.: 140 bar
- Granulometria max.: 2 mm
- SH = Shore 80
- Statore: Ø 51
- Lunghezza: 310 mm

2. Kit intonaci decorativi (serve un compressore da min. 330 l/min)

Il kit contiene:

- 1 x tubo aria 10 m, attacco Geka;
- 1 x adattatore per pistola con dosaggio dell'aria (si monta sulla pistola per facilitare la miscela materiale-aria);
- 3 x ugelli per decorativi, Ø 4, 5 e 6 mm;
- 2 x spugne per la pulizia del tubo materiale.



3. Kit pitture

Il kit contiene:

- 1 x tubo materiale Ø 13 mm, lunghezza 15 m, con valvola di non ritorno per una portata costante;
- 1 x cavo di comando elettrico;
- 1 x pistola airless con comando elettrico;
- 1 x portaugello (guard tip);

Nota: l'ugello airless non è incluso.



4. Filtri Mesh 10 (fine) e 30 (grosso) per il kit di filtraggio



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro