

BISONTE garantisce:

- Qualità dei prodotti;
- Innovazione tecnologica;
- Massima sicurezza d'uso;
- Tempi di consegna brevi;
- Assistenza a livello nazionale e internazionale.

BISONTE utilizza componenti di alta qualità di origine controllata e garantisce la completa tracciabilità di ogni macchina prodotta. Tutti i processi industriali sono certificati ISO 9001: 2008 e tutte le macchine fornite sono conformi alle normative CE vigenti.




Acquistando le macchine BISONTE diventate nostri partner: vi indirizziamo solo a rivenditori autorizzati, dove avete la certezza di scegliere la macchina giusta, grazie a:

Consulenza specializzata e competente;
Formazione approfondita sull'uso delle macchine;
Ricambi originali.

Tutto il più vicino possibile a voi!

PCS-MX10 - Pompa multifunzione per un'ampia gamma di applicazioni

- intonaci e rasanti premiscelati
- collanti
- intonaci decorativi e pitture per esterni con granulometria adeguata
- applicazione di impermeabilizzanti
- massetti autolivellanti o colorati
- stuccatura di fughe



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Pompa multifunzione per intonaci e rasanti premiscelati



Prodotto in
Italia

PCS-MX10

Tramoggia 70 L

Maniglie di
sollevamento

Pannello di controllo

- Pulsante ON/OFF
- Selettore a 3 posizioni
- 1. **DX**: inverte il senso di rotazione del miscelatore
- 2. **0**: posizione di ritorno
- 3. **SX**: senso di rotazione per il pompaggio
- Potenziometro
- LED tensione

Statore


Manometro

Ruote robuste per
facilitare il trasporto

Piede di appoggio per la stabilità

Pompa per rasanti e pitture	PCS-MX10
Tipo di pompa	A coclea (vite)
Alimentazione	230V - 50Hz
Potenza motore	2,2 kW
Pressione di spruzzatura	0-20 bar
Compressore	Opzionale
Capacità tramoggia	30 L
Portata materiale	8-26 l/min.*
Granulometria max.	3 mm
Distanza max. di pompaggio	40 m*
Altezza di carico	73 cm
Grado di protezione	IP44
Peso netto	55 kg
Dimensioni (l x L x h)	900 x 450 x 620 mm

(*) La distanza di pompaggio e la portata di materiale sono indicative e non vincolanti: dipendono da fattori quali viscosità e granulometria del materiale, tipo di rotore/statore e relativa usura, temperatura ambiente.

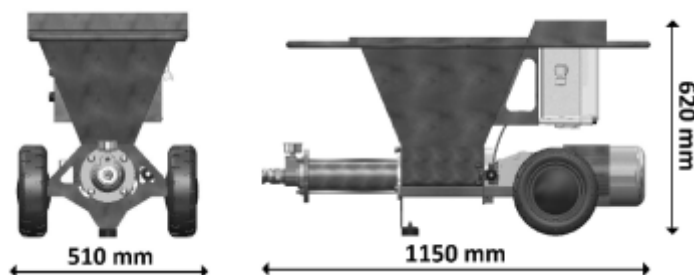

Caratteristiche:

Macchina compatta e versatile.
Ideale per malte, collanti, fughe e finiture.

Consigliata per squadre che eseguono lavori diversi: massima mobilità ed efficienza con un'unica macchina.

Da usare con il miscelatore orizzontale continuo Bisonte MIX PRO 70 per la massima efficienza e qualità.

Dotazione standard:

- 1 x spray sbloccante
- 1 x tubo materiale 15 m Ø 25
- 1 x tubo aria 16 m Ø 13 GEKA
- 1 x lancia per premiscelati
- 1 x kit di manutenzione



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

