

Duze pentru pompele airless


Tipuri de duze comercializate:

Tip duza	Volum de material ce poate fi aplicat	Tip de material ce poate fi aplicat	Diametru duza	Tip si Culoare filtru
509	0.34 l/min.	Vopsea acrilica, vopsea pe baza de ulei	0.23 mm 0.009 inch	180 
511	0.45 l/min.	Vopsea alchidice, vopsea pentru plastic (PVC)	0.28 mm 0.011 inch	180 
513	0.68 l/min.	Vopsea email, amorse si baze, grunduri, gleturi pentru finisaj	0.33 mm 0.013 inch	180  100 
515	0.91 l/min.	Material de acoperire, Vopsea anti-coroziva	0.38 mm 0.015 inch	100 
517	1.17 l/min.	Vopsea anti-coroziva, Vopsea latex, Emulsie	0.43 mm 0.017 inch	100 
519	1.47 l/min.	Vopsea anti-coroziva, Vopsea latex, Emulsie	0.48 mm 0.019 inch	50 
521	1.78 l/min.	Vopsea ignifuga	0.53 mm 0.021 inch	50 
523	2.15 l/min.	Vopsea pentru izolare acoperis	0.58 mm 0.023 inch	50 
525	2.53 l/min.	Material in straturi groase, Solutii anti-corozive	0.64 mm 0.025 inch	50 
527	2.95 l/min.		0.69 mm 0.027 inch	50  30 
529	3.44 l/min.		0.75 mm 0.029 inch	50  30 
531	3.89 l/min.	Material in straturi ultra groase, Solutii anti-corozive, Gleturi pentru finisaj	0.79 mm 0.031 inch	50  30 
533	4.42 l/min.		0.84 mm 0.033 inch	50  30 
535	4.99 l/min.		0.9 mm 0.035 inch	50  30 
539	6.20 l/min.	Aplicabilitate a materialelor in straturi ultra groase	0.99 mm 0.039 inch	50  30 
543	7.52 l/min.		1.1 mm 0.043 inch	30 
545	8.24 l/min.		1.14 mm 0.045 inch	30 
551	9.11 l/min.		1.29 mm 0.051 inch	30 
555	12.32 l/min.		1.39 mm 0.055 inch	30 


 180 - Ochiuri de plasa extra fine
 100 - Ochiuri de plasa fine

 50 Ochiuri de plasa medii
 30 Ochiuri de plasa grosiere

225 este latimea pe care se face aplicarea materialului.

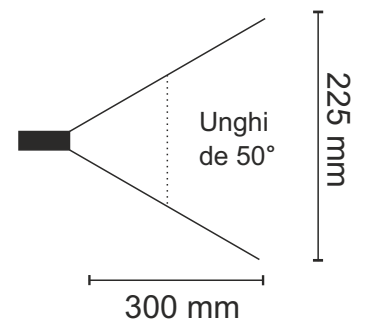

Distanța ideală de la care se recomandă a se aplica materialul

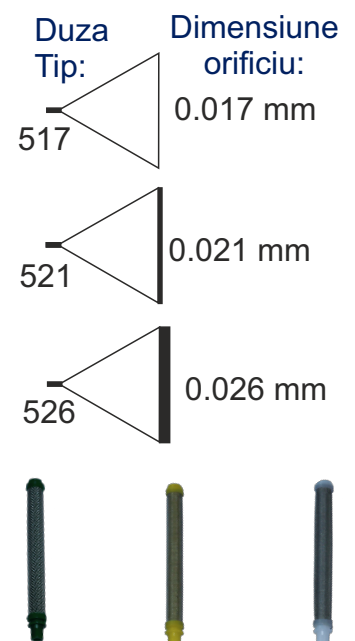

www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
 Autostrada București - Pitești km. 13.2
 Loc. Chiajna - Ilfov
 Tel: 021.433.03.27
 Fax: 021.433.03.26
 info@italiastar.ro www.italiastar.ro

