


Pompa airless hidraulica pentru acoperiri

TITAN Powered by
WAGNER

HYDRA[®] X

Powered by
HONDA[®]

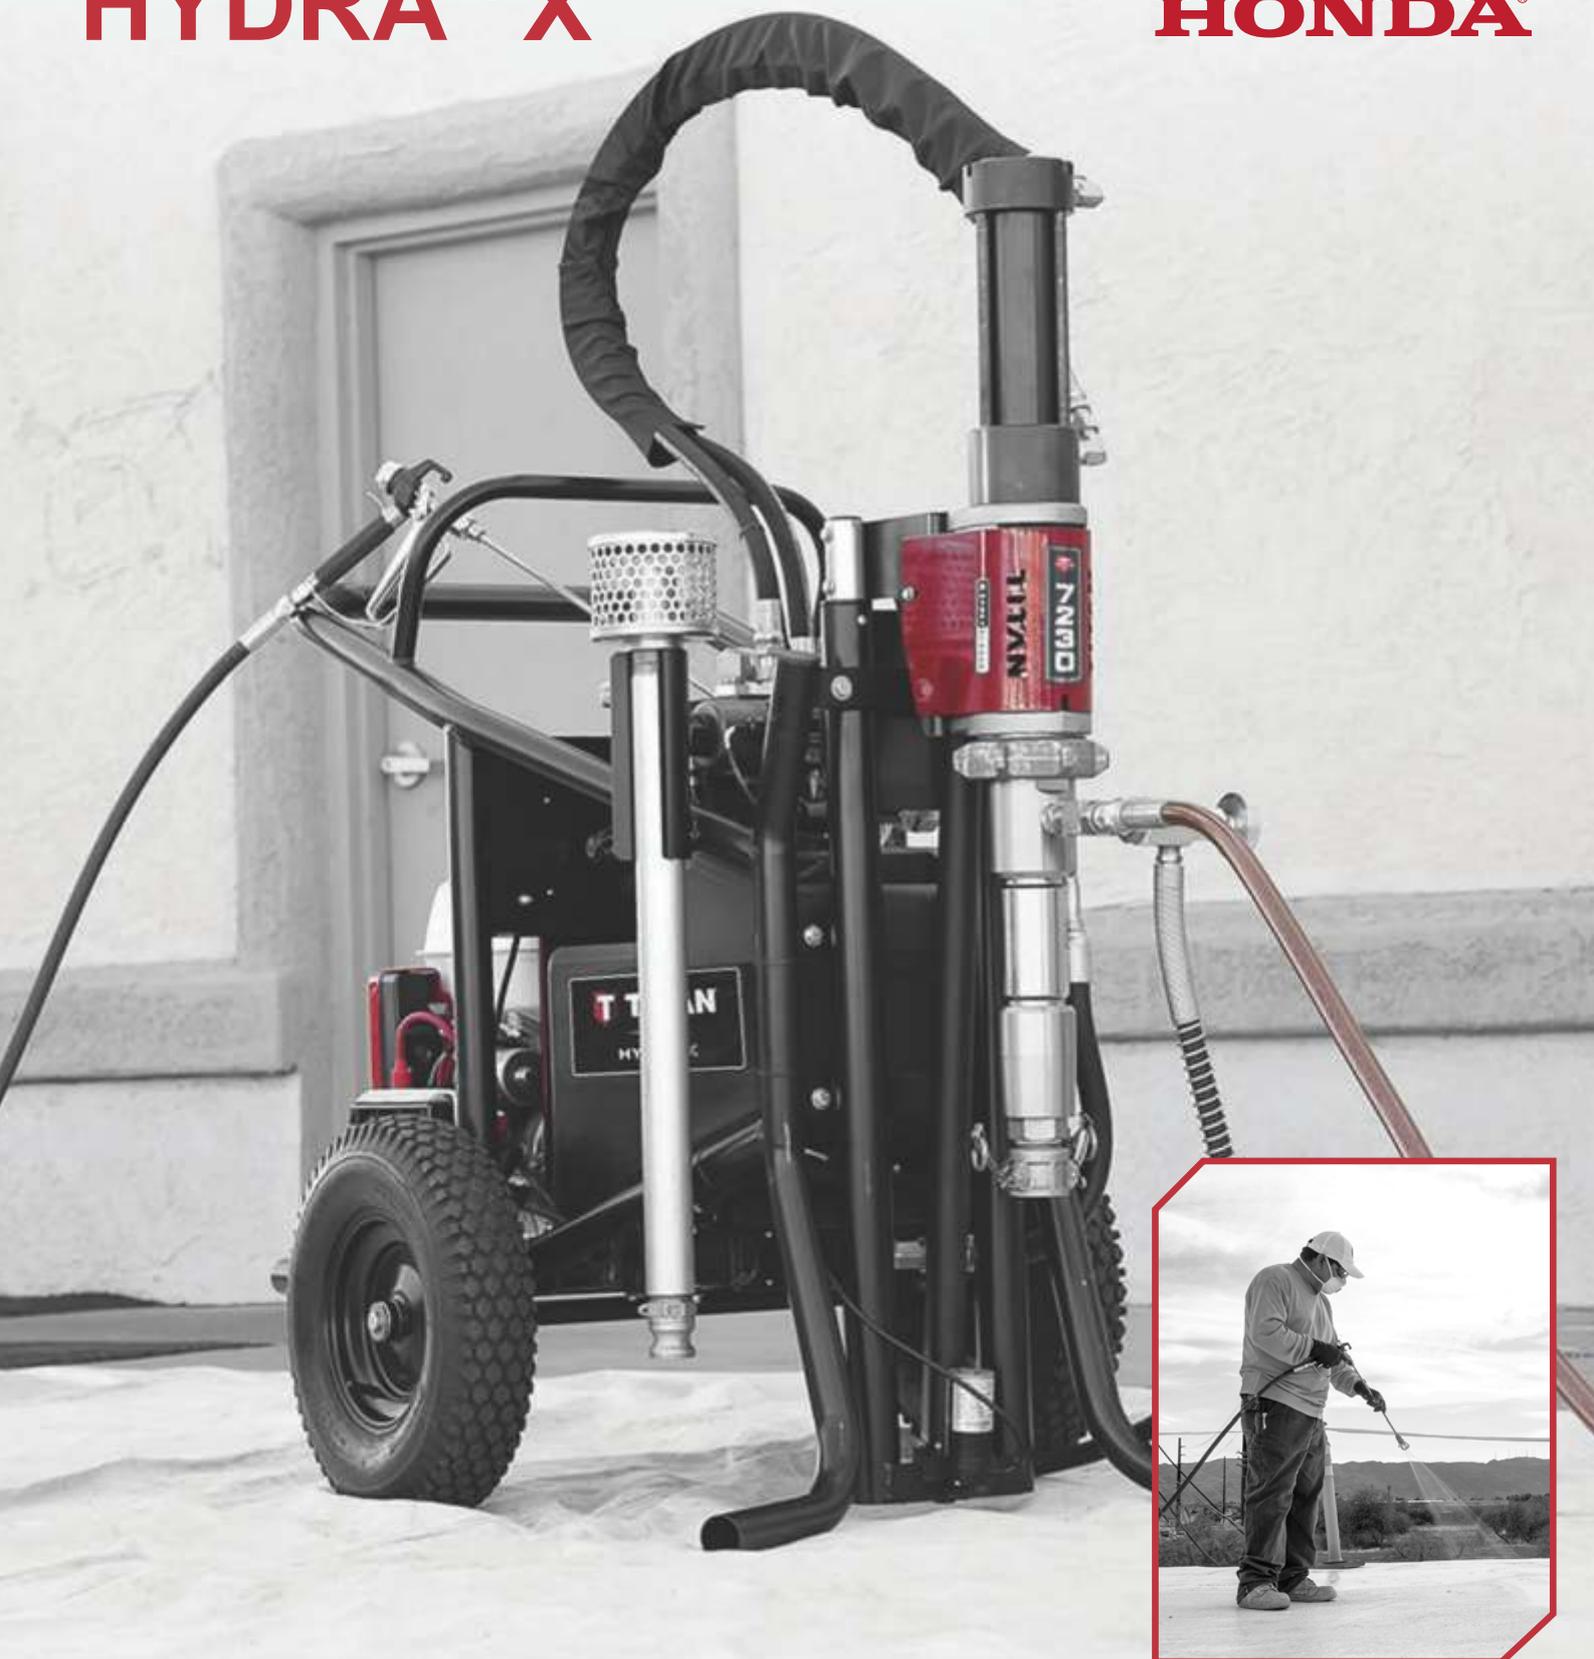

www.italiastar.ro

**SOLICITĂ ACUM
OFERTA
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Pompa airless hidraulica pentru acoperiri



HYDRA X 4540/7230

Noile pulverizatoare **Hydra X** combină puterea și presiunea necesare pentru a pulveriza cele mai dificile materiale destinate lucrărilor de izolație și protecție cu putere de acoperire extrem de mare și eficiență deosebită. Construite pentru durabilitate extraordinară datorită tehnologiilor **HydraStroke®** și a secțiunii fluid **Severe Service™**, care maximizează durata de viață și minimizează intervențiile în service. Caracteristicile cheie suplimentare, precum noul sistem **AutoLift™** și secțiunile de lichid cu schimbare rapidă, fac viața operatorilor mai ușoară și activitatea din șantier mai productivă.

- Tehnologia HydraStroke oferă durabilitate și performanță de neegalat cu ajutorul sistemului hidraulic controlat electronic ajutat și de utilizarea a două ventilatoare de răcire care maximizează volumul de aer utilizat în răcirea sistemului hidraulic.
- Pompe adaptate pulverizării materialelor de acoperire grele și ușoare, cu avantaje deosebite față de pompele cu ambreiaj care pot suferi dramatic la utilizarea duzelor fine.
- Motorul hidraulic este optimizat prin utilizarea unei singure piese mobile, reducând astfel căldura generată de frecare și prelungind într-un mod extraordinar durata de viață a utilajului.
- Secțiunea de fluid cea mai rezistentă din industrie datorită tehnologiei Severe Service și Tri-Chrome precum și Pistonul cu cursă lentă de 5" maximizează puterea și prelungeste durata de viață a pompei, conferă rezistență la coroziune și abraziunea cauzată de materialele agresive.



- Noua secțiune de fluid, aflată în curs de brevetare, permite servisarea extrem de rapidă, direct în șantier, de către o singură persoană, fără a fi nevoiți să vă deplasați într-un service autorizat. Schimbarea fără efort a recipientelor cu material, butoaie sau galetă, cu ajutorul sistemului electric AutoLift care ridică și coboară secțiunea de fluid prin atingerea unui singur buton.
- Design modular care permite dubla performanță dintr-un singur pulverizator, prin simpla comutare a secțiunii de fluid
- Anvelopele pneumatice mari de 12 inch facilitează și ușurează deplasarea pe șantier.
- Rezervor mare pentru lichid de 22 L
- HYDRA X 7230 pulverizează cu până la 5 pistoale
- HYDRA X 4540 pulverizează cu până la 6 pistoale



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Pompa airless hidraulica pentru acoperiri



HYDRA X 4540/7230

CONSTRUIT PENTRU DURABILITATE ȘI PUTERE EXTRAORDINARE. ECHIPAMENTELE TITAN HYDRA X SUNT RECOMANDATE ATUNCI CAND LUCRARILE NECESITA RAPIDITATE, CALITATE A APLICARII SI MATERIALE DINTRE CELE MAI DIFICILE.

Sistemul de imersie directă elimina pompele de transfer, furtunurile flexibile si compresoarele de aer, seria Hydra X de la Titan vă maximizează eficiența pe șantier. Dispun de un sistem hidraulic cu senzor de limită pentru un control mai bun, secțiuni de fluid interschimbabile si un sistem AutoLift™ cu ajutorul caruia se ridică și coboară secțiunea de fluid prin apăsarea unui singur buton.

TEHNOLOGIE HYDRASTROKE™

- Durabilitate și performanță de neegalat, alimentate de sistemul hidraulic controlat electronic.
- Spre deosebire de unitățile cu ambreiaj pe care duzele mici le pot deteriora, Hydra X are versatilitatea de a pulveriza cu ușurință atat materiale vascoase cat si lichide.
- Motorul hidraulic cu o singură piesă mobilă permite reducerea căldurii generate de frecare și prelungeste durata de viață a utilajului.



SISTEM DE RĂCIRE EXTREM DE EFICIENT

- Două ventilatoare de răcire pentru a maximiza fluxul de aer generat pentru racirea sistemul hidraulic
- Rezervor mare de lichid hidraulic de 27 L

Powered by

HONDA®

SECTIUNE FLUID SEVERE SERVICE™

- Pistonul de 127 mm lungime, cu cursă lentă maximizează puterea / eficiența si prelungeste durata de viață a pompei
- Utilizează tehnologia Tri-chrome pentru a crea cea mai durabilă secțiune de fluide din industrie, cu garnituri concepute special pentru materiale agresive
- Tehnologia de împachetare auto-ajustabilă Titan, dovedită in peste 45 de ani experienta in domeniu, prelungeste timpii de reasamblare
- Noua secțiune de fluid cu dezansamblare rapidă în curs de brevetare, permite unei singure persoane să efectueze cu usurinta service direct in șantier

DESIGN INTELIGENT

- Schimbarea fără efort a recipientelor cu material prin sistemul electric AutoLift™ care ridică și coboară secțiunea de lichid prin apasarea unui buton
- Un pulverizator cu secțiuni modulare de fluid care permit două performanțe diferite intr-un pulverizator
- Anvelopele mari de 12" facilitează deplasarea pe in santier

PENTRU LUCRARI IN DIFERITE TIPURI DE SANTIERE

- Acoperișuri
- Poduri
- Cai ferate
- Santiere navale
- Construcții comerciale
- Construcții rezidentiale
- Izolatii
- Hidroizolatii

DE CE HYDRA

- Performanță de vârf în industrie
- Elimina necesitatea pompei de transfer
- Îndeplinește nevoile mai multor segmente de piață
- Aplicație versatilă
- Secțiune de lichid cu schimbare rapidă, care poate fi întreținută chiar pe santier
- Eficienta hidraulica
- Timp de pauza si de oprire minim



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Pompa airless hidraulica pentru acoperiri



HYDRA X 4540/7230

TEHNOLOGIE HYDRASTROKE™

- Funcționare rece, sistem hidraulic durabil
- Stroke Detection - analizează permanent cursa și poziția pistonului pentru un control precis și o performanță maximă de pompare.
- Circuitul regenerativ menține presiunile echilibrate în timpul cursei ascendente și descendente a pistonului.

SECȚIUNEA DE FLUID

- Cu o singură unealtă, un simplu cican, o singură persoană poate schimba cu ușurință secțiunea de fluid direct pe șantier, minimizând astfel timpul de service și pauza a utilajului.

SISTEM AUTOLIFT™

Ridică secțiunea de fluid pentru a schimba cu ușurință recipientul/rezervorul de material

SUPORT FURTUNURI

Susține până la 61 m furtun de 1/2".

MOTOR HONDA GX390

- Consum de combustibil scăzut prin toată puterea și performanța unui motor Honda
- Sistemul de alertă pentru nivel scăzut ulei previne blocarea motorului
- Pornire electrică

SISTEM DE RĂCIRE CU DOUĂ VENTILATOARE

ROTI PNEUMATICE DE 12"

RADIATOR STIL AUTOMOTIVE

Optimizat pentru a menține temperatura sub control

STIAI CA...

Prin achiziționarea unui kit de conversie a secțiunii de fluid puteți schimba în 2 minute performanța utilajului dumneavoastră, de la o presiune și un debit de material la unele superioare? Da! Două mașini într-una! Puteți avea atât Hydra X 4540 cât și X 7230

KIT CONVERSIE HYDRA X 4540 TO 7230

2424618

KIT CONVERSIE HYDRA X 7230 TO 4540

2432905A



HYDRA X 4540

KIT CONVERSIE

HYDRA X 7230



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Pompa airless hidraulica pentru acoperiri



HYDRA X 4540/7230

SISTEMUL AUTOLIFT™

Funcționează cu toate tipurile de rezervoare pentru material



Sistemul Autolift ridică și coboară secțiunea de fluid



Sistemul de imersie directă funcționează pentru recipiente de la 23 L la 250 L



Sistemul AutoLift™ oferă o soluție benefică, înlocuind pompele de transfer ce ar fi fost suplimentar adăugate echipamentului de pompare.

- Funcționează fără motorul pornit – alimentat de la baterie
- Fără costuri suplimentare pentru sistemele de alimentare (pânii, pompe de transfer, compresoare)
- Cursa maximă de 70 cm
- Comutator sus-jos cu indicator LED



www.italiastar.ro

SOLICITĂ ACUM
OFERTA
PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Pompa airless hidraulica pentru acoperiri



HYDRA X 4540/7230

Dimensiuni ale duzei in functie de numarul de pistoale utilizate

	HYDRA X 4540	HYDRA X 7230
NUMAR DE PISTOALE	DUZA MAXIMA	DUZA MAXIMA
1-Pistol	0.067"	0.057"
2-Pistoale	0.043"	0.035"
3-Pistoale	0.035"	0.031"
4-Pistoale	0.031"	0.027"
5-Pistoale	0.025"	0.021"
6-Pistoale	0.021"	----

Specificatii tehnice

	HYDRA X 4540	HYDRA X 7230
SPECIFICATII TEHNICE		
Motor	HONDA GX390	HONDA GX390
Debit max. L/min.	15.1	11.4
Presiune max. operare	310 BAR	496 BAR
Duza max. (1-Pistol)	0.067"	0.057"
Lungime max. furtun*	91m	122m
Cicluri pe litru	15	23
Greutate	175 Kg	175 Kg

* In functie de materialul folosit

Materiale aplicabile

	Materiale aplicabile	
Materiale	HYDRA X 4540	HYDRA X 7230
Latex	X	X
Grunduri	X	X
Block Filler	X	X
Emailuri	X	X
Elastomerice	X	X
Acrilice	X	X
Epoxy		X
Poliester	X	X
Poliuretan	X	X
Emulsii asfalt cu fibre	X	X
Gudron	X	X
Rasini	X	X
Materiale hidrofuge	X	X
Ciment de contact	X	X
Asfalt Cut-Back	X	
Materiale rosturi	X	
Emulsie de aluminiu	X	X
Elastomeric acrilic	X	X
Primer de emulsie	X	X
Silicon		X
Intumescente		X

Testăm în mod activ materialele pentru seria Hydra X, dacă aveți întrebări despre compatibilitatea materialelor, contactați departamentul nostru tehnic.

Câți litri pulverizați pe săptămână?

Pompe rezistente, special concepute pentru a rezista la utilizare pe tot parcursul zilei, 7 zile pe săptămână.



Hydra X 4540

Excelent pentru elastomeri cu conținut ridicat de solide și producție mare. Utilizați dacă pulverizați în principal:

- Elastomeri acrilici pentru acoperisuri
- Emulsie de asfalt
- Acoperiri cu zinc
- Acoperiri arhitecturale comerciale



Hydra X 7230

Pulverizator puternic de înaltă presiune pentru materiale greu de atomizat, cum ar fi siliconul și materialele epoxidice. Utilizați dacă pulverizați în principal:

- Silicon
- Epoxid
- Elastomeric



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Pompa airless hidraulica pentru acoperiri



HYDRA X 4540/7230

PERSONALIZEAZA-TI ECHIPAMENTUL - ACCESORII OPTIONALE

PISTOALE		
DESCRIERE	PRESIUNE MAX.	COD
Pistol RX-Apex fara filtru	344 BAR	538070
Pistol RX-Apex cu filtru	344 BAR	538075
Pistol S-7 cu pivot de 1/4"	531 BAR	550-260
Pistol S-7 cu pivot de 3/8"	531 BAR	550-270
Pistol mastic M-8 cu pivot de 1/4"	531 BAR	289014
Pistol mastic M-8 cu pivot de 3/8"	531 BAR	2425442
Colector multifuncțional	531 BAR	2414176

DUZE		
DESCRIERE	PRESIUNE MAX.	COD
Duza TR1	344 BAR	695-XXX
Duza de înaltă presiune TR1	531 BAR	696-XXX
SC-6+ Duza	344 BAR	662-XXX
SC-6+ Duza Widespray	344 BAR	661-XXX


ACCESORII		
DESCRIERE	PRESIUNE MAX.	COD
Duza 7/8" fara protectie	344 BAR	289228
Protecție duza înaltă presiune 7/8"	531 BAR	661-027
Sigiliu negru, latex	344 BAR	651-042
Sigiliu alb, rezistent la solvenți	531 BAR	651-020
Kit garnituri 1/8" Pachet 12	----	711-612
Kit garnituri 1/16" Pachet 12	----	711-606
Extensie pistol 6" (15 cm).	531 BAR	611-280
Extensie pistol 12" (30 cm).	531 BAR	611-281
Extensie pistol 18" (45 cm).	531 BAR	611-282
Extensie pistol 24" (60 cm).	531 BAR	611-283
Sifon etanșat cu tambur închis	----	2426217
Sifon flexibil	----	2410501
Kit conversie Hydra X 4540 - 7230	----	2424618
Kit conversie Hydra X 7230 - 4540	----	2432905A

FURTUNURI 310 BAR		
DESCRIERE	LUNGIME MAX.	COD
1/4"	0,9 m	2389428
1/4"	1,8 m	2389430
1/4"	15 m	2389429
1/4"	30 m	2389427
3/8"	1,8 m	2389436
3/8"	15 m	2389434
3/8"	30 m	2389432
1/2"	15 m	2389425
1/2"	30 m	2389424

FURTUNURI 517 BAR		
DESCRIERE	LUNGIME MAX.	COD
1/4"	0,9 m	2389450
1/4"	1,8 m	2389452
1/4"	15 m	2389451
1/4"	30 m	2389449
3/8"	1,8 m	2389456
3/8"	15 m	2389455
3/8"	30 m	2389453
1/2"	15 m	2389448
1/2"	30 m	2389447
3/4"	15 m	2426010

FURTUNURI MATERIALE SPECIALE 517 BAR		
DESCRIERE	LUNGIME MAX.	COD
3/8"	15 m	2389440
1/2"	15 m	2389442
3/4"	15 m	2426011

Notă: Unitățile Hydra X sunt vândute fara accesorii.

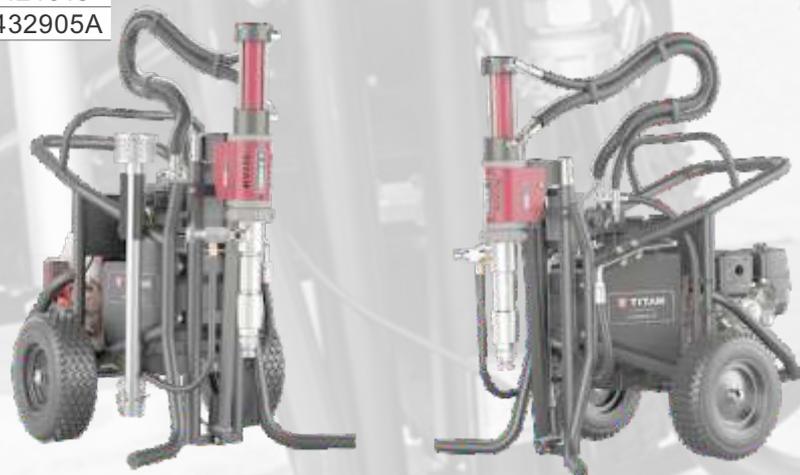

Notă: Convertirea 4540 la 7230 va schimba presiunea secțiunii fluidului la 476 BAR.
Convertirea 7230 la 4540 va schimba presiunea secțiunii fluidului la 320 BAR.



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

