

Ascensor pentru persoane si materiale



HP200S

Ascensorul pentru persoane si materiale HP200S este ideal pentru utilizarea in medii industriale, cum ar fi industria petrochimica, offshore si porturi. De asemenea, pentru utilizarea intr-un mediu cu pericol de explozie, unde este necesara respectarea directivelor ATEX.

HP200S are o capacitate de ridicare de 2.000 kg (24 pasageri) si o platforma de 3000 x 1500 mm.

Caracteristici:


Cabina inchisa

Inaltimea maxima de lucru este de 150 m

Viteza maxima de ridicare este de 36 m/min.

Elementele de ridicare sunt echipate cu un controler analogic sau cu o unitate cu frecventa variabila

Toate piesele din otel sunt galvanizate, astfel seria HP este o solutie durabila pentru utilizarea in medii extreme, cum ar fi platformele de petrol

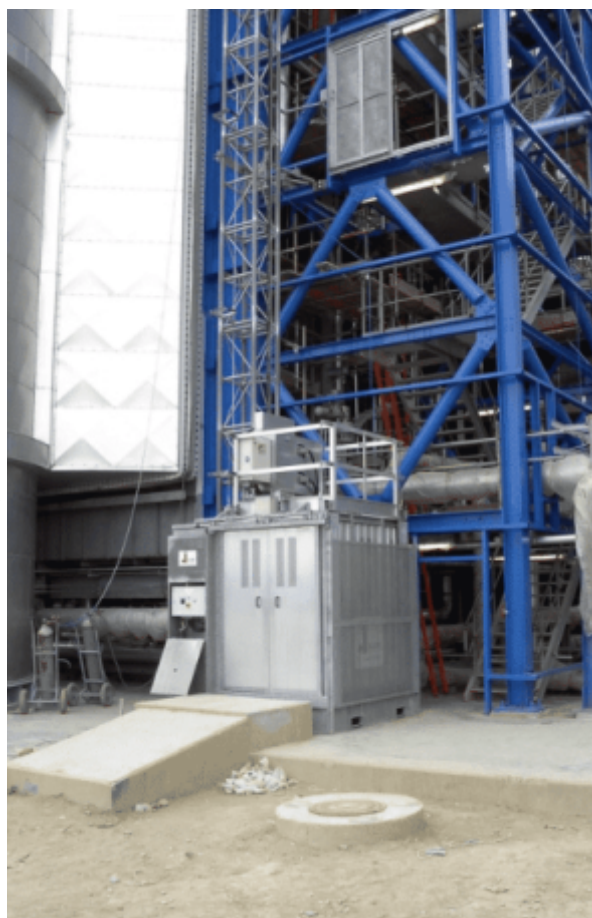


Ascensor pentru persoane si materiale HP200S

Capacitate maxima de incarcare	2000 kg
Viteza de ridicare	36 m/min.
Numar persoane	24 persoane
Dimensiuni platforma (standard)	3000 x 1500 mm
Tensiune alimentare	400V
Amperaj	63 A
Motor	2 x 12.5 kW
Control frecventa	Da
Posibilitate lucru neancorat	Nu
Inaltime max. ancorat	150 m
Distanta ancorare	12 m
Inaltime de lucru deasupra ultimei ancore	3 m
Lungime cablu comanda	4.5 m



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Ascensor pentru persoane si materiale



HP200S



Seria HP este conforma cu standardul NEN-EN 81-43, poate fi livrata si in conformitate cu NEN-EN 81-1 si poate respecta codul CLAME al registrului Loyd's si alte reglementari internationale.



- Seria HP are un controler direct de coborare. Permite sa introduceti numarul etajului astfel incat ridicarea sa se faca direct la etajul dorit.
- De Jong's Liften ofera o gama larga de accesorii pentru a face lifturile potrivite pentru climatul foarte variat din industria onshore si offshore si un sistem de incalzire sau de aer conditionat pentru transportul confortabil la temperaturi cuprinse intre -20 si +50 °C.
- Pentru transportul materialelor de dimensiuni mari, seria HP poate fi livrata cu usi dublu batante pe partea din fata a liftului. Elementul de ridicare este echipat cu o frana centrifugala si protectie la suprasarcina. Optional, este disponibil si un sistem de lubrifiere pentru rack si pinion.



www.italiastar.ro

**SOLICITA ACUM
OFERTA
PERSONALIZATA!**

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

