

IM90



Balustrade pliabile.
Dezasamblare ușoară
prin intermediul știfturilor
de siguranță.

Lungimea remarcabilă a extensiei
platformei permite depășirea
obstacolelor pentru a ajunge la
pozițiile de lucru dorite.



Prelungire manuală
a punții 1,3 m.



Cutie de comandă detașabilă, cu grad
de izolație IP65 cu comenzi simple și
intuitive, ușor de amplasat pe poarta de
protecție a platformei.

Tren de rulare robust ce asigură presiune maximă la
sol pentru tracțiune și ridicare sigure și eficiente.



ECHIPARE STANDARD

- Motoare electrice cu tracțiune față
- Frâne de parcare electromagnetice negative
- Direcție la 90°
- Prelungire manuală a punții 1,3 m
- Dispozitiv de coborâre manuală de urgență
- Supapă de reținere a cilindrului
- Baterii de tracțiune 24V
- Încărcător de baterii cu oprire automată
- Alarma sonora de mișcare, claxon, contor de ore
- Inclinommetru cu decuplare de mișcare și alarme
- Deblocare mecanică a tracțiunii roților pentru transportul de urgență
- Anvelope amortizate care nu lasă urme
- Protecții electrice foarfece
- Protecție gropi
- Sistem de control al bateriei cu protecție la întreruperea de joasă tensiune
- Balustrade pliabile cu acțiune rapidă
- Senzor de suprasarcină
- Marcajul CE - EN 280
- Predispoziție cablu 230V
- Far intermitent
- Panou de control pe platformă cu butoane capacitive, controale proporționale și diagnostice




www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

IM90

UTILIZARE LA INTERIOR SI EXTERIOR

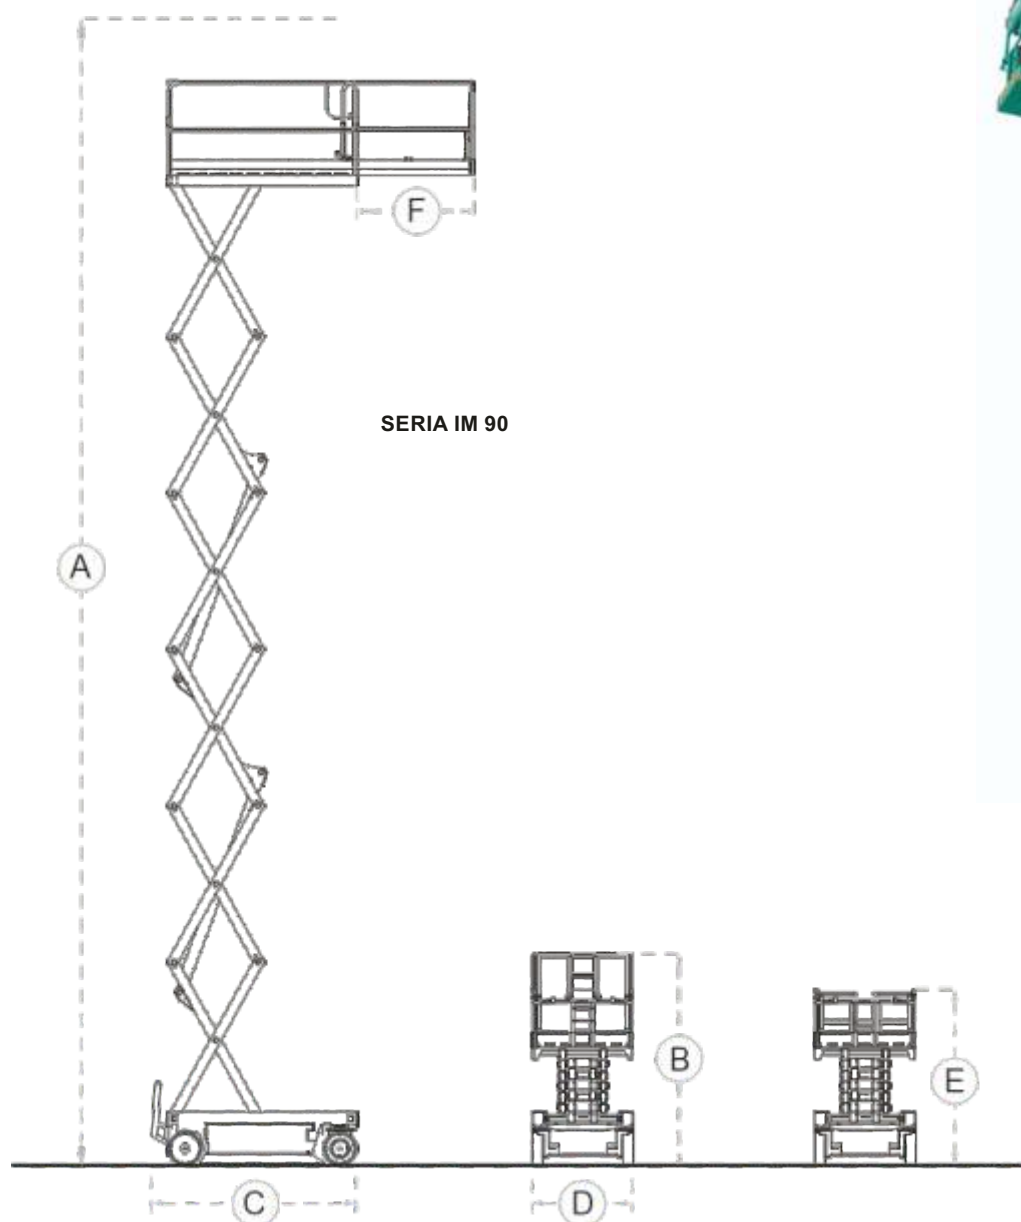

OPȚIONALE IM 90

- Baterie cu gel 100A IM6390
- Baterie cu gel 250A IM6390/82090
- Baterie cu gel 360A IM10090/12090
- Baterie cu gel Zn Pb 360A IM12090
- Kit priză 230V în nacelă
- Kit girofar
- Kit priză aer în nacelă

	Înălțime max. lucru (A)	Capacitate încărcare	Nr. persoane (Int. / Ext.)	Înălțime depozitare (B)	Lungime (C)	Lățime (D)	Înălțime pliat (E)	Greutate	Capacitate baterie	Extensia platformei (F)	
	mm	kg	N.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm	
Series IM 90	IM 6390	8300	400	3 / -	2238	2467	892	1731	1640	24/200	1300
	IM 6390 EX	8300	350	3 / 1	2238	2467	892	1731	1940	24/200	1300
	IM 8290	10200	300	3 / -	2364	2467	892	1858	2000	24/200	1300
	IM 8290 EX	10200	230	2 / 1	2364	2467	892	1858	2640	24/250	1300
	IM 10090	12000	300	3 / -	2492	2467	892	1985	2850	24/250	1300
	IM 12090	14000	220	2 / -	2619	2467	892	2112	3000	24/300	1300



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
 Autostrada București - Pitești km. 13.2
 Loc. Chiajna - Ilfov
 Tel: 021.433.03.27
 Fax: 021.433.03.26
 info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Nacele foarfece cu acumulatori și alimentare 220V

IM90

8,3 m
Înălțime de lucru



IM 6390
IM 6390 EX

10,2 m
Înălțime de lucru



IM 8290
IM 8290 EX

12 m
Înălțime de lucru



IM 10090

14 m
Înălțime de lucru



IM 12090

		UTILIZARE LA INTERIOR	UTILIZARE LA INTERIOR și EXTERIOR	UTILIZARE LA INTERIOR	UTILIZARE LA INTERIOR și EXTERIOR	UTILIZARE LA INTERIOR	UTILIZARE LA INTERIOR
		IM 6390	IM 6390 EX	IM 8290	IM 8290 EX	IM 10090	IM 12090
Numar foarfece		3	3	4	4	5	6
A	mm	6300	6300	8200	8200	10000	12000
B	mm	8300	8300	10200	10200	12000	14000
C (Pot-hole raised/lowered)	mm	123/24	123/24	123/24	123/24	123/24	123/24
D	mm	2238	2238	2364	2364	2492	2619
E	mm	1108	1108	1235	1235	1362	1489
F	mm	1731	1731	1858	1858	1985	2112
Capacitate utilizare în interior/nr. de pers.	kg / nr.	400 / 3	350 / 3	300 / 3	230 / 2	300 / 3	220 / 2
Capacitate utilizare în exterior/nr. de pers.		-	350 / 1	-	230 / 1	-	-
Motoare electrice de tractiune	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Grup de putere ridicare – tip hidraulic	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Traction battery	V / Ah	24 / 200	24 / 200	24 / 200	24 / 250	24 / 250	24 / 300
Greutate baterie	kg	4x31	4x31	4x31	4x45	4x45	4x53
Incarcare baterii	V / A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Capacitate rezervor ulei	Lt.	17	17	17	17	17	17
Viteza deplasare	km / h	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4
Viteza deplasare de siguranta	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Unghi urcare rampa	%	25	25	25	25	25	25
Raza interna de virare	m	0	0	0	0	0	0
Raza externa de virare	m	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Dimensiuni roti	mm	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130
Tip anvelope		cushion	cushion	cushion	cushion	cushion	cushion
Inclinare max. lateral / longitudinal	grade	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,2 / 2,5
Greutate totala	kg	1640	1940	2000	2640	2850	3000



Distribuitor local

www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro