

Echipare standard

- Motor cu tractiune electrica AC pe rotile din fata;
- Frana de parcare electromagnetica cu dezangajare electrica;
- Virare electrica pana la 90°;
- Extensie platforma 1.3 m;
- Dispozitiv de coborare manuala a platformei;
- Supapa de sens unic pe cilindrii de ridicare;
- Baterii AGM 24V;
- Incarcare acumulatori cu switch-off automat;
- Semnal sonor la deplasare, claxon, contor orar;
- Dispozitiv de masurare a unghiului de inclinare;
- Eliberare mecanica;
- Pneuri ce nu lasa urme;
- Protectie electrica pentru foarfeca;
- Protectie impotriva gropilor;
- Alerta descarcare acumulatori;
- Balustrade pliabile;
- Senzori suprasarcina;
- Certificare CE - EN 280;
- Lumina intermitenta;
- Panou de control detasabil, cu grad de izolatie IP65 cu comenzi simple si intuitive, usor de amplasat pe poarta de protectie a platformei.

OPTIONALE

- Kit priza 230 V in nacela;
- Kit lumina intermitenta aditionala;
- Kit priza aer in nacela;
- Kit IMERVIEW.

Utilizare la interior si exterior



Motor electric AC; virare electrica pana la 90°



Compartiment pentru bateriile AGM



Panou de control detasabil cu butoane capacitive: simplitate si siguranta in utilizare




Noul design al PEA (Platforma elevatoare autopropulsata) al pachetului de foarfece.



Design nou al sasiului permite curatarea usoara si asigura protectia componentelor

		IM 8122 AC	
		Interior	Exterior
Numar foarfece		4	
A inaltime platforma	m	8.2	5.8
B Inaltime de lucru	m	10.2	7.8
C (garda la sol: sus/jos)	mm	120/22	
D (inaltime depozitata	m	2.365	
E (inaltimea platformei min.)	m	1.235	
F (inaltime cu aparatorile pliate)	m	1.858	
Capacitate platforma	kg	500	500
Capacitate extensie platforma	kg	500	500
Nr. persoane autorizate	n°	3	1
Motoare de tractiune	V / kW	24/3.0	
Powerpack	V / kW	24/3.0	
Baterii	V/Ah	24/200	
Greutate baterie	kg	31.5	
Incarcare baterie	V/A	24/20	
Capacitate rezervor ulei	l	17	
Viteza maxima de deplasare	km / h	4	
Viteza de deplasare in siguranta	km / h	0.6	
Unghi urcare rampa	%	25	
Raza interna de virare	m	0	
Raza externa de virare	m	2.40	
Dimensiuni roti	mm	410/130	
Tip anvelope		cushion	
Inclinare maxima permisa	degrees	2.0/2.5	
Greutate	kg	1980	

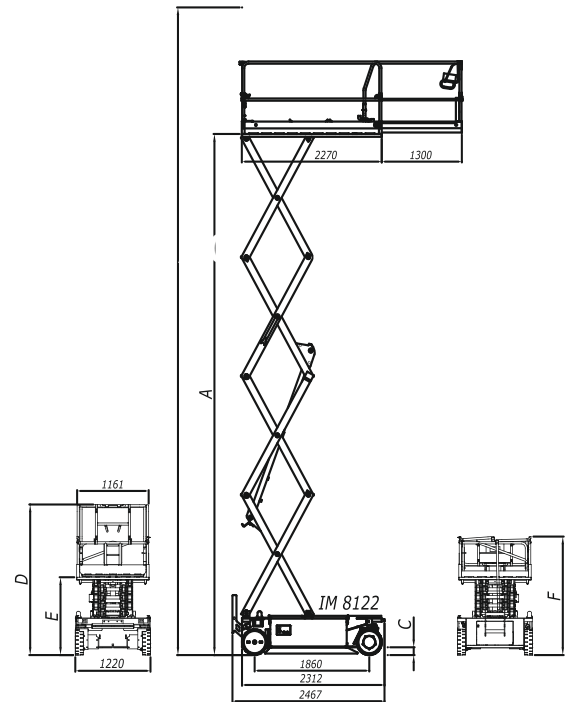

IM 8122 AC