

Pompa submersibila, motor electric pentru drenaj ape reziduale - seria DEWATERING



Fabricat in Japonia



PXJ-750-BAB

Utilizare:

Carcasă din oțel inoxidabil și rezistentă la rugină
Amplasare ușoară în spații înguste, cum ar fi puțuri sau puțuri, cu carcasă subțire
Pentru pomparea apei tulburi și poluate cu particule solide și nisip cu un diametru al cercului de până la 6 mm.

Caracteristici:

Debit apa 325 l/min.
Inaltime pompare 14 m
Motor electric 1200W

Kit livrare:

1 Cuplaj furtun



Descriere:

Pompă submersibilă Koshin cu duză de 50 mm pentru pomparea apei tulburi sau murdare cu nisip.

O pompă electrică submersibilă de înaltă calitate de la cunoscutul producător japonez Koshin. Poate lucra cu apă noroioasă și murdară, cu impurități din solide și nisip cu un diametru al fracțiunii de până la 6 mm. Ieșirea apei se face prin intermediul unei țevi de ieșire cu un diametru de 50 mm (2 inci).

Pompa poate fi utilizată în viața de zi cu zi pentru ridicarea apei din puțuri, puțuri, acvarii, în piscicultură și în industrie.

Motorul este un motor asincron cu condensator, care asigură o performanță excelentă de livrare a apei și o durată de viață lungă a unității.


Pompa are o carcasă din oțel inoxidabil robustă și rezistentă la coroziune și, datorită dimensiunilor sale compacte, poate fi instalată cu ușurință în locuri greu accesibile, cum ar fi puțuri și puțuri mici.

Datorită performanței sale excelente de 325 l/min, poate ridica apa până la o înălțime de 14 m.

Pentru conectarea la rețeaua electrică se utilizează un cablu electric de 10 m.

Vă rugăm să rețineți că garnitura arborelui este cea mai importantă parte impermeabilă a pompei, care este etanșată cu ulei. Se recomandă utilizarea uleiului SHELL VITREA OIL 32. Verificați uleiul după 1000 de ore de funcționare a pompei (aproximativ la fiecare 3 luni). Dacă uleiul este murdar sau dacă a pătruns apă, garnitura de ulei (garnitura mecanică) trebuie înlocuită.

Pompa submersibila	PXJ-750-BAB
Diametru aspirare	50 mm
Inaltime pompare	14 m
Debit apa	325 l/min. / 19,5 mc/h
Granulometrie max.	Max. 6 mm
Motor electric	220 V / 50 Hz
Putere motor	1200 W
Amperaj	5,5 A
Greutate	17 kg

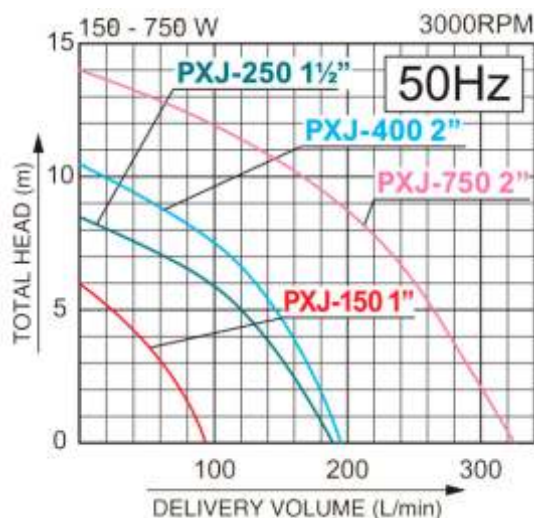

www.italiastar.ro

SOLICITA ACUM
OFERTA
PERSONALIZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

