

SIBILLA

Made in Italy

- Ridicare manuală a troluiului
- Generator diesel încorporat



MULTI LED

Caracteristici:

- Turn de iluminat cu ridicare manuală a troluiului și vinci cu frână automată;
- Braț telescopic de 7,5 m din oțel zincat;
- Rotire braț 359°;
- 4 proiectoare LED x 320W;
- Generator diesel silențios încorporat (65dBA @ 7m);
- Protecție pornire motor cu card;
- Trailer tractare lentă, neomologabil rutier (disponibilă și varianta omologată rutier);
- 4 stabilizatori reglabili pe înălțime și retractabili;

- 2 ghidaje pentru stivuitoare și cârlig central pentru facilitarea ridicării;
- Fiecare lampă dispune de propriul său comutator On/Off;
- Uși cu încuietoare.

SIBILLA TM8K-M5 date tehnice

| | | |
|----------------------|------|-----------------------|
| Suprafață iluminată | | 4.500 mp |
| Flux luminos | | 20 lm / mp |
| Tip lumini | | MultiLED |
| Braț | | Hidraulic |
| Proiectoare LED | | 4 x 320 W |
| Lumeni | | 166200 |
| Performanță | | |
| Frecvență | Hz | 50 |
| Voltaj | V | 230 |
| Putere | kW | 4 |
| Temperatură de lucru | °C | -25/+50 |
| Nivel zgomot | dB | 65 |
| Motor | | |
| Brand / Model | | Kohler / KDW702 |
| Turații | rpm | 1.500 |
| Răcire | | Apă |
| Cilindri | | 2 |
| Alternator | | |
| Model | h | Linz Alumen |
| Consum | | |
| Rezervor | l | 105 |
| Carburant | | Diesel |
| Autonomie | h | 210 |
| Braț | | |
| Rotire | ° | 359 |
| Înălțime maximă | m | 7,5 |
| Rezistență la vânt | Km/h | 100 |
| Structură | | |
| Trailer | | Integrat |
| Bază | | Cu bazin de retenție |
| Livrare | | |
| Dimensiuni | mm | 1.550 x 1.200 x 2.450 |
| Greutate | Kg | 645 |



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
 Autostrada București - Pitești km. 13.2
 Loc. Chiajna - Ilfov
 Tel: 021.433.03.27
 Fax: 021.433.03.26
 info@italiastar.ro www.italiastar.ro

SCORPIUS



CARACTERISTICI PROIECTOARE

- Corp robust din aluminiu turnat sub presiune cu 4mm sticlă;
- Radiator: matriță din aluminiu integrată în corp
- LED: Putere mare
- Culoare alb neutru (nw)
- Durată de viață: > 50.000 h
- Temperatura culorii: 5.700K
- Indicele de redare a culorilor Ra > 70
- Risc foto biologic: clasa RG 0
- Dispozitiv extern de alimentare a proiectoarelor ce împiedică supraîncălzirea și sporește performanțele acestora
- Alimentare: 90-305V 50 Hz;
- Ta: - 40 ... + 35 ° C
- Factor de protecție IP 67
- Clasa I
- IK 08

Domenii de utilizare



Construcții



Urgențe



Zone greu accesibile




Șantiere de extracție a gazelor, uleiurilor și minerit



Evenimente



Aplicații militare

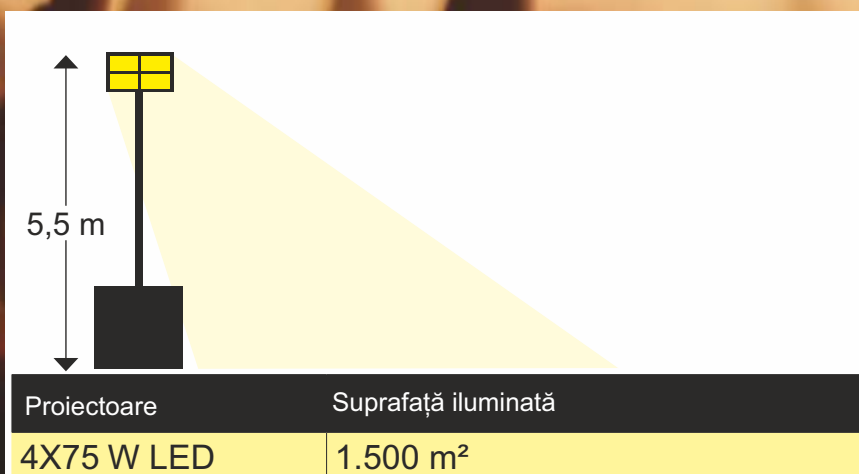

www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro