


Electropalan pentru șantier

AIRONE 200 NEO



Braț extensibil 850 mm - 1100 mm (3 poziții)

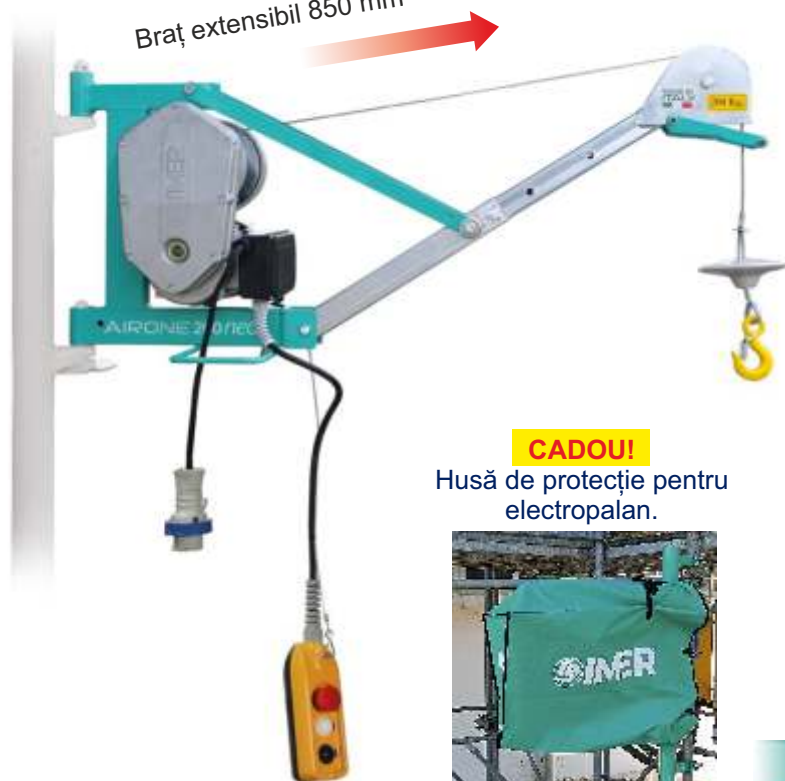


CADOU!

Husă de protecție pentru electropalan.



Echipare standard

- ✓ Manetă de poziționare a sarcinii
- ✓ Ștecher IP67
- ✓ Pregătit pentru toate suporturile IMER (cu excepția portalului)
- ✓ Dispozitiv de siguranță pentru limită superioară
- ✓ Telecomandă IP65 cu 3 butoane, lungime cablu 1 m
- ✓ Motor cu electrofrana
- ✓ Husă de protecție pentru electropalan



200 kg



19 m/min



30 m

Sarcină max.	200 kg
Viteză de ridicare	19 m/min.
Înălțime max.	30 m
Diametru cablu	4 mm
Lungime cablu	31 m
Voltaj motor	230V
Frecvență motor	50 Hz
Putere motor	0.75 kW
Rotații motor	1.380 rpm
Amperaj	7.5 A
Greutate	45 kg
Zgomot la operator	<72 dB
Dimensiuni L/I/h (mm)	330/850(1100)/520 mm



Reductor în baie de ulei - oferă o viață îndelungată, funcționare cu o silențiozitate mărită, asigură o coborâre a materialelor constantă.



Limitator de siguranță ce previne balansarea laterală și opritor pentru limită superioară.



Dispozitiv de siguranță ce previne rotațiile necontrolate care pot apărea în timpul funcționării.



Bobină cu cablul înfășurat de 2 ori pentru o siguranță mărită.

Distribuitor local

Electropalan pentru șantier

AIRONE 200 NEO

Mod ambalare și
transport



OPTIONALE:

NOU!

KIT ARGO pentru ridicare
electropalan



Benă pentru material
45 l, 90 l sau 120 l



Suport pentru ridicare
schele clasice



Stâlp de susținere
Container pentru balast
(contragreutate)



Suport pentru 2 sau 4 recipiente



Distribuitor local