





CONDOR
FORMWORK AND SCAFFOLDING

■ Cofraje ■ Schele
■ Soluţii de inginerie

Oferte valabile începând cu 13.05.2026

Vânzare și închiriere
cofraje, eșafodaje, sisteme de schele și sprijiniri maluri

De ce CONDOR România?
Consultanță tehnică

- Prin comunicarea continuă cu managerii si inginerii din șantier, specialistii nostrii oferă suport care vizează identificarea produsului sau a unei combinații de produse, care răspund cererii dvs., proiectând astfel soluții tehnice care pot fi adaptate și adoptate rapid, datorită caracteristicilor avansate, modularității și interconectabilității sistemelor CONDOR.

Procedura de închiriere a produselor noastre este simplă!

- Vă oferim soluții rentabile și eficiente, pliate pe proiect, planuri de panotaj și instrucțiuni de utilizare, asistență și consultanță tehnică în șantier. Pentru sistemele de schele OMEGA, MULTICOM și MC Tower se oferă servicii de montare / demontare.
- Gamă extinsă de sisteme de cofrare, materiale consumabile și accesorii, schele de fațada și multidirectionale, disponibile permanent în stoc, care asigură necesarul etapelor de lucru în execuția unei clădiri, începând de la structură și până la stadiul de finisare.

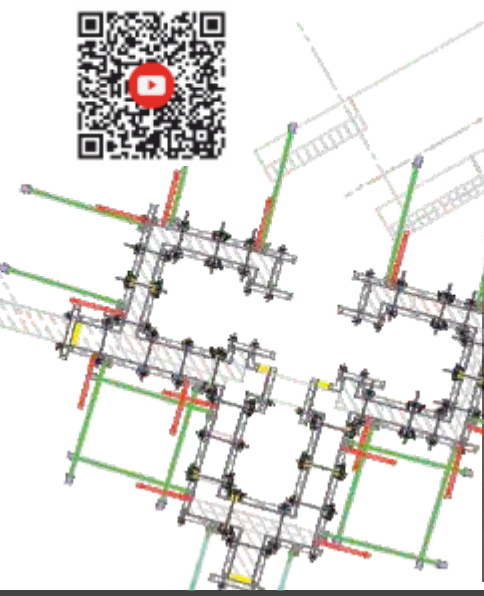

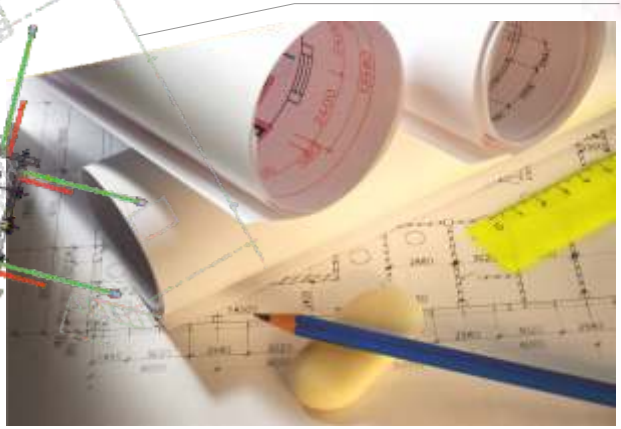

Ce puteţi închiria?

- Sunt disponibile pentru închiriere sistemele de cofrare pentru pereţi şi stâlpi, pentru planşee schelele, sistemele de sprijinire maluri şi pentru împrejmuire;
- Produsele noastre sunt 100% sigure, testate în conformitate cu cele mai noi standarde de siguranţă maximă în orice moment.

De ce să închiriaţi de la CONDOR ROMÂNIA?

- Indiferent de dimensiunea afacerii pe care o deţineţi, serviciul nostru de închiriere oferă o aprovizionare eficientă şi promptă, conform cerinţelor dvs. Închirierea produselor noastre înseamnă, de asemenea, că aveţi flexibilitatea de a solicita şi monta materialele de care aveţi nevoie, atunci când aveţi nevoie;
- Colaborăm cu dvs. începând cu identificarea celor mai rentabile soluţii, dimensionarea volumului de materiale în acord cu graficul de execuţie din şantier, organizarea transportului, elaborarea planurilor de panotare, utilizarea materialelor şi predarea acestora.



Ce este acoperit prin contractul de închiriere?

- Toate preţurile noastre de închiriere se raportează la o zi de chirie. Produsele CONDOR sunt durabile şi fabricate la cea mai înaltă calitate. Urmând cu rigurozitate planurile noastre de panotaj, instrucţiunile noastre de asamblare şi manipulând corect produsele, veţi prelungi durata de viaţă a acestora şi veţi obţine rezultatele dorite mai rapid şi mai eficient. Preţul închirierii vă acoperă daunele materialelor care apar ca urmare a uzurii normale.

Procesul de returnare

- De la fişele de cantităţi ale produselor, până la prezentările de cost transparente, ne place să ne asigurăm că procesul nostru de returnare este uşor, deoarece ne dorim să rămânem alături de dvs. Echipa noastră de servicii pentru clienţi caută întotdeauna modalităţi de a îmbunătăţi modul în care decontăm returnările cu dvs. pentru a face acest lucru cât mai simplu şi fără probleme.

Sistemul de cofraj clasic pentru planșee care poate fi adaptat la orice formă, grosime și înălțime.

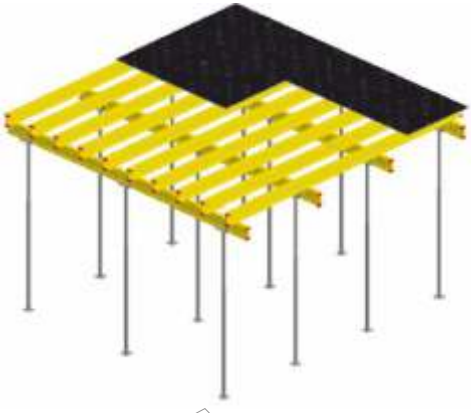

Caracteristicile sistemului sunt:

- Schema liberă de montaj;
- Eficiența costurilor;
- Adaptabilitate la orice aspect și grosime a plăcii;
- Număr redus de elemente;
- Posibilitatea alegerii foii de lemn în funcție de calitatea necesară a finisarii.

DISPONIBIL ȘI LA ÎNCHIRIERE



- **20FLEX** este o soluţie perfectă pentru orice şantier, la costuri moderate. Sistemul este alcătuit din popi, capete furcă şi grinzi de lemn H20, pe care sunt fixate panourile de cofrare – foaie tristrat sau tego (exclusiv vânzare), conform preferinţei beneficiarului.
- **20FLEX** este un sistem versatil, adaptabil la diverse geometrii, grosimi şi înălţimi ale planşeelor.
- Reprezintă o solutie convenabilă de cofrare a plăcilor, elementele componente ale sistemului asigurând un numar mare de reutilizari.

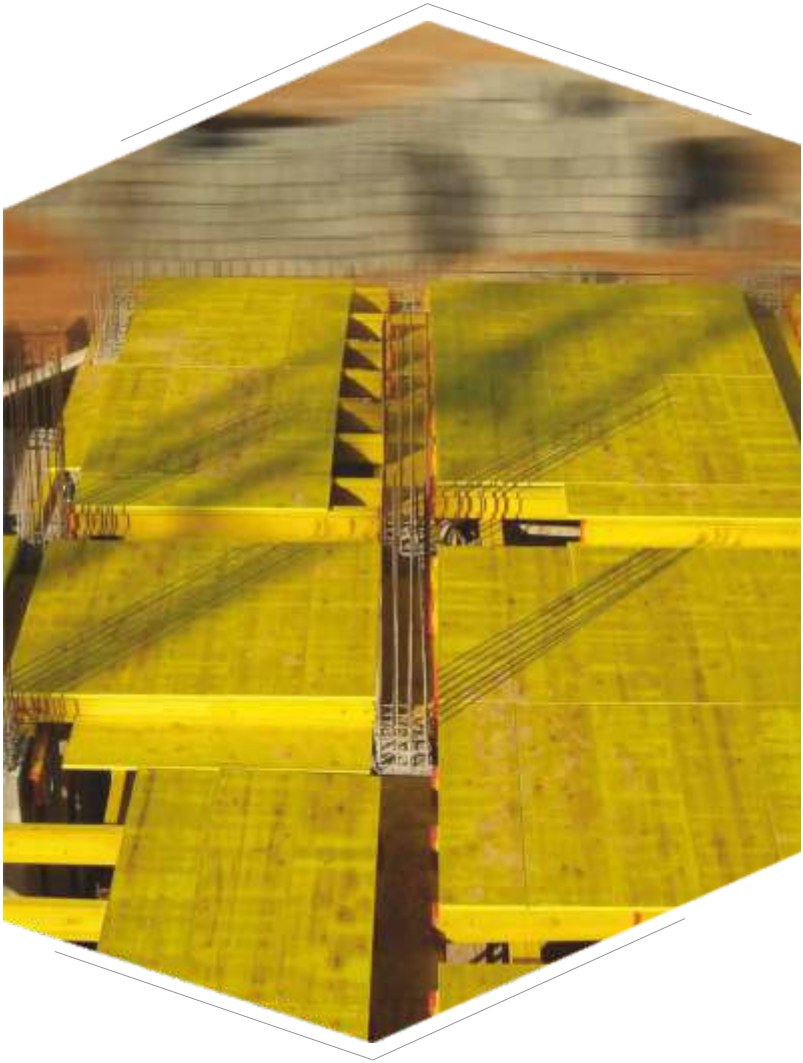

Sistem Aluplus

Aluplus - sistem inovator de cofrare pentru planşee.

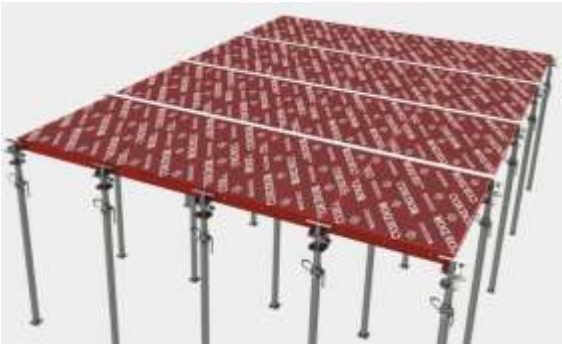

Aluplus este un sistem de cofraj modular, versatil şi uşor, compus din panouri cu ramă din aluminiu. Sistemul este conceput să permită decofrarea rapidă a panourilor, fără a afecta sprijinirea plăcii turnate. Se poate utiliza la cofrarea planşeelor pentru construcţii civile, agro-zootehnice sau industriale.

Caracteristicile sistemului sunt:

- Greutatea redusă a panourilor (24,2 kg pentru panoul de 112,5x150 cm) asigură o manipulare uşoară;
- Mod de asamblare şi decofrare simplu şi rapid. Panourile se pot monta de jos, cu ajutorul unor bare de ridicare, fără a fi necesară astfel prezenţa unui operator pe placă, înainte de finalizarea montajului şi asigurarea rigidizării sistemului;
- Panourile se pot monta la diverse înălţimi, fiind susţinut cu popi CEP cu sarcină mare de încărcare.



- Sistemul este prevăzut cu capete mobile, care susțin simultan și independent panourile și placa de beton, astfel încât, după turnare, panourile **Aluplus** se pot decofra rapid, fără a fi afectată sprijinirea plăcii.



Panourile **Aluplus** sunt prevăzute cu foaie tego cu film fenolic, garanție pentru o calitate foarte bună a suprafeței plăcii turnate, precum și al unui număr mare de utilizări.



Sistem Aludeck

Aludeck - sistem de cofrare a planşeelor tip dală şi/sau cu grinzi.

Sistemul este utilizat la lucrări din diverse sectoare de activitate construcţii rezidenţiale, spaţii comerciale sau din sectorul industrial.



Caracteristicile sistemului sunt:

- Asamblare uşoară cu modul standard;
- Componentele sistemului sunt facil de utilizat, fiind realizate din materiale uşoare, de înaltă rezistenţă;
- Acoperirea fenolică a panourilor asigură o turnare de înaltă calitate a suprafeţei de planşeu şi permite numeroase utilizări;
- Sistemul este asamblat şi dezasamblat de jos în sus, respectând astfel standardele de siguranţă; parapetele perimetrale reduc semnificativ riscurile;
- Posibilitatea de a utiliza din stocul dvs. popi din oţel (CEP) sau din aluminiu (ALUCP) în funcţie de grosimea planşeului;







- Datorită capului mobil, demontarea panourilor poate fi efectuată rapid, acestea urmând a fi reutilizate la etajul următor. Conceptul acestui sistem presupune productivitate crescută şi precizie la realizarea plăcilor.
- Sistemul beneficiează de o gamă largă de accesorii pentru turnarea consolelor (cornişe şi balcoane) a compensărilor din jurul coloanelor, caselor de lift, caselor de scări şi a închiderilor de perete.



Sistemele de planșee ușurate U-BOOT – eficiență structurală și libertate în proiectare

Sistemele U-BOOT dezvoltate de Daliform Group reprezintă o soluție modernă pentru realizarea planșeelor ușurate din beton armat, oferind beneficii atât din punct de vedere structural, cât și arhitectural.

Prin reducerea greutății totale a planșeului, sistemul permite optimizarea structurii clădirii și chiar posibilitatea adăugării unui etaj suplimentar fără modificări majore.

În același timp, eliminarea grinzilor vizibile și reducerea numărului sau a diametrului stâlpilor oferă mai multă libertate în proiectarea spațiilor interioare.



Sistem de cofrare din plastic PLUG U-BOOT
COD: CG2000AUBSP



Sistem de cofrare din plastic MINI U-BOOT
COD: CG2000AUBMI



Sistem de cofrare din plastic U-BOOT 10+00 cm UP/DOWN
COD: CG2000AUB11000U0



Sistem de cofrare din plastic U-BOOT 10+06 cm DOWN
COD: CG2000AUB11006D0



Planșeele realizate cu sistemul U-BOOT au o grosime optimizată, ceea ce duce la economii de beton și la o structură mai ușoară. Spațiile create în interiorul planșeului pot fi utilizate pentru amplasarea instalațiilor sau a altor echipamente tehnice, crescând funcționalitatea clădirii.

Soluția este compatibilă cu diferite tehnici constructive, inclusiv post-tensiunea, și oferă un comportament structural foarte bun, inclusiv în zone cu risc seismic ridicat sau pe terenuri instabile. În plus, reducerea cantității de materiale utilizate contribuie la diminuarea impactului asupra mediului și la scăderea emisiilor de CO_2.

Prin eficiența structurală, flexibilitatea în proiectare și economia de materiale, sistemul U-BOOT reprezintă o soluție modernă pentru construcții mai sigure, mai eficiente și mai sustenabile.



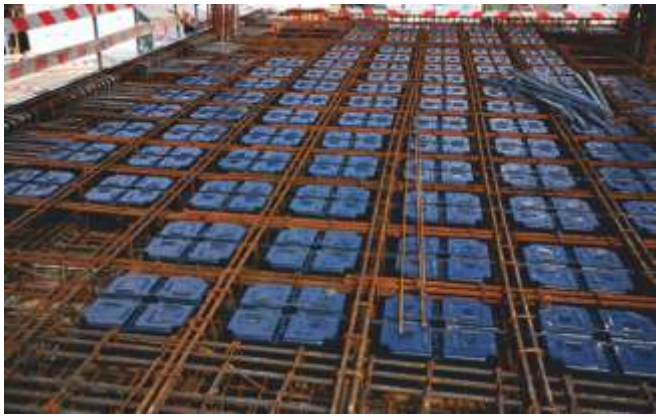

Sistem de cofrare din plastic
U-BOOT 10+09 cm SINGLE
COD: CG2000AUB11009S0



Sistem de cofrare din plastic
U-BOOT CONE 16+06 cm
SINGLE
COD: CG2000AUBCO1606S0



Sistem de cofrare din plastic
Lateral spacer 20 cm pentru
U-BOOT
COD: CG2000AUBGD20



Iglu'® - soluția pentru pardoseli ventilate

Iglu'®, dezvoltat de Daliform Group, este un sistem modular utilizat pentru realizarea golurilor sanitare și pardoselilor ventilate în construcții rezidențiale și industriale. Cofrajele din plastic se montează rapid unul lângă altul, formând o platformă pe care se toarnă betonul și se creează o cavitate ventilată sub pardoseală. Acest spațiu permite trecerea instalațiilor și ajută la reducerea umidității ascendente și a gazelor nocive, contribuind la durabilitatea și confortul clădirii.



Sistem de cofrare din plastic
MINI IGLU'
COD: CG2000AMIIG



Sistem de cofrare din plastic
IGLU h. 20 cm 50×50 cm
COD: CG0000A70H20



Sistem de cofrare din plastic
IGLU h. 30 cm 50×50 cm
COD: CG0000A70H30



Sistem de cofrare din plastic
IGLU h 45 cm 50x50cm
COD: CG0000A70H45



Sistem de cofrare din plastic
IGLU' GREEN ROOF h.05 cm
57,8×57,8 cm
COD: CG0000A70H05GP



Sistem de cofrare din plastic
EXTENSION FOR IGLU' H 30
COD: CG0000A71PRH30



Sistem de cofrare din plastic Atlantis – PIPE H 100 cm
COD: CG2000AATTU100



Sistem de cofrare din plastic Atlantis – PIPE BASE Ø 110-125-140-160 mm
COD: CG2000AATPI00



Sistem de cofrare din plastic ATLANTIS – Formwork 71 x 71 cm H.15 cm
COD: CG2000AAT1500



Sistem de cofrare din plastic Atlantis-FORMWORK 50×200 cm for wall gr.
COD: CG2000AATCM01



Sistemul Atlantis - cofraj modular pentru planşee ventilate

Sistemul Atlantis, dezvoltat de Daliform Group, este alcătuit din trei elemente principale: cofrajul Atlantis, ţeava cu diametru de 110 mm şi baza glisantă cu suprafaţă de sprijin mărită. Montajul este rapid şi intuitiv: ţeava se introduce în baza glisantă, iar cofrajul Atlantis se fixează la capătul acesteia printr-un sistem de cuplare tip baionetă. Elementele se conectează uşor între ele datorită îmbinărilor profilate tip mamă-tată, fiind montate în rânduri orizontale pentru o instalare rapidă şi precisă.



Sistem de cofrare din plastic MENSOLA ATLANTIS h.15 cm 71 x 71 cm
COD: CG2000AAT15ME



Sistem de cofrare din plastic TIMPANO ATLANTIS h.15 cm 71 x 71 cm TUBO Ø110mm
COD: CG2000AAT15ME



Sistem de cofrare din plastic DISTANZIALE ATLANTIS 71 x 71 cm
COD: CG2000AAT15GD



Accesorii pentru cofraje orizontale

Foaia cofrantă este panoul tradițional de cofrare culoare galbenă și vine, în principal, pentru segmentul de construcții rezidențiale. Panoul de foaie cofrantă are o structră solidă, fiind compus din trei straturi încleiate și tratate la suprafață cu rășină melaminică rezistentă la apă.

Sunt disponibile diverse dimensiuni, grosimi standard 21 și 27mm, la cerere se pot livra și grosimi speciale. Poate fi utilizată atât pentru pereți cât și pentru planșee, suprafața betonului finit având aspect curat.



Solicită cea mai buna ofertă!

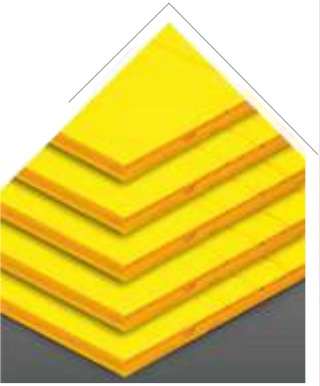

Placă galbenă stratificată de **21 mm sau 27 mm**.

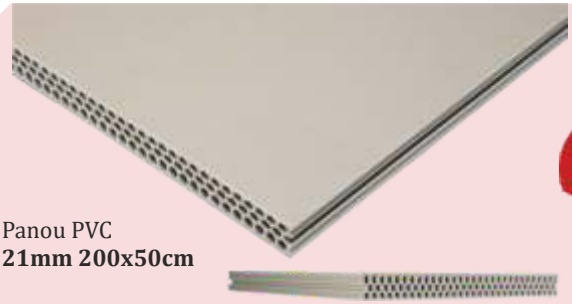

NOU

Panou PVC
21mm 200x50cm

Panoul de cofraj din plastic este fabricat din polipropilenă de înaltă calitate. Se caracterizează prin rigiditate ridicată, rezistentă la căldură, rezistentă la coroziune și are o rezistență la impact mult mai mare. Nu este necesar ulei de deformare, iar dezasamblarea cofrajului este întotdeauna ușoară.

Ofertă vânzare foaie cofrantă			
COD	Denumire	Pret/buc.	Pret vanzare/m^2
CR212000500	Panou galben 21mm 200 x 50 cm	23,53 €	23,53 €
CR212500500	Panou galben 21 mm 250 x 50 cm	29,12 €	23,30 €
CR272000500	Panou galben 27mm 200 x 50 cm	30,88 €	30,88 €
CR272500500	Panou galben 27mm 250 x 50 cm	38,24 €	30,59 €
CR273000500	Panou galben 27 mm 300 x 50 cm	45,59 €	30,39 €

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Placajul cofrare tip TEGO este confecţionat din furnire de plop suprapuse, în straturi, adezivate cu adezivi fenolici rezistenţi la apă, având suprafeţele acoperite cu film fenolic de culoare negru sau maro.
Placajul este folosit îndeosebi la cofrare, în construcţii, pentru care oferă un număr mare de cicluri de turnare.



Panou TEGO
multistrat filmat

Placajul stratificat este un semifabricat din lemn sub formă de placă, realizat prin incleierea sub presiune a unui număr de foi de furnir suprapuse, fiecare strat având fibră lemnoasă dispusă perpendicular pe straturile adiacente, folosit la fabricarea mobilelor, a ambalajelor, a ambarcaţiunilor, ca suport pentru parchetul adezivat sau aplicat, cofrarea în construcţii în vederea turnării betoanelor, etc.



Niciun alt produs din lemn nu poate fi utilizat pe o scară atât de largă ca placajul.
Proprietăţile deosebite oferite de placaj sunt: rezistenţă mecanică, elasticitate, inconvoiere, imunitate ridicată la schimbările bruşte ale temperaturii sau umidităţii, fac din acest material unul dintre cele mai utilizate.

Ofertă vânzare foaie cofrantă		
COD	Denumire	Pret de la
CR1825001250	Panou multistrat (Tego) 18 mm 250 x 125 cm, nereciclat, Romply	58,80 € / buc.
CR2125001250	Panou multistrat (Tego) 21 mm 250 x 125 cm, nereciclat, Romply	68,16 € / buc.

**Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Accesorii pentru cofraje orizontale





Grinzi susţinere din lemn.



Ofertă vânzare grindă lemn H20			
COD	Denumire	Preţ/buc.	Preţ vânzare/ml
CRH201450	Grindă H20 1.45 m	14,88 €	10,26 €
CRH201800	Grindă H20 1.80 m	19,99 €	11,11 €
CRH202450	Grinda H20 2.45 m	27,21€	11,11 €
CRH202650	Grindă H20 2.65 m	29,43 €	11,11 €
CRH202900	Grindă H20 2.90 m	32,21 €	11,11 €
CRH203300	Grindă H20 3.30 m	36,65 €	11,11 €







**Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Maşină de curăţat panouri LA PAOLINA



Paolina este soluţia ideală pentru curăţarea panourilor de cofraj din lemn lăţime de 50 cm, putând curaţa fără probleme cele două feţe vizibile ale plăcilor de cofraj şi canturile acestora.
În plus, Paolina dispune de role de sfărâmare, lame duble pe fiecare parte, perii de praf şi sistem automat de aplicare şi finisare a decofrantului.
„Paolina" este o maşină ce se produce de peste 28 de ani.



PAOLONI MACHINERY

Maşină de curăţat panori LA PAOLINA	
Număr de role de sfărâmare	2 orizontale + 2 verticale
Număr de lame curăţare	6 orizontale + 4 verticale
Număr de perii de praf	2
Număr lame cauciuc pentru aplicare decofrant	2 orizontale + 2 verticale
Putere motor 230V	0,75 Kw / 1CP
Puterea pompei 230V	0,11 kW
Viteza de curăţare	780 ml/h
Grosimea min./max.	22 / 37 mm
Lăţime	500 mm
Capacitate rezervor decofrant	30 litri
Nivel acustic	74 dB
Dimensiuni maşină în faza de lucru	2.730 / 780 / 1.040 mm
Greutate	225 kg

LA PAOLINA
Maşină de curăţat panouri
COD: PL1003078

3.363 €

**Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Distanţieri din plastic pentru fier-beton

BISCUIT H15x45
COD: CR0009296



Set 500 buc. **17,3 €**

BISCUIT H20x45
COD: CR0009297



Set 500 buc. **24,4 €**

BISCUIT H25x50
COD: RO0009298



Set 500 buc. **38,9 €**

BISCUIT H30x50
COD: CR0009299



Set 500 buc. **40,7 €**

ROZETĂ H20
COD: CR0009300



Set 500 buc. **19,2 €**

ROZETĂ H25
COD: CR0009301



Set 500 buc. **20,6 €**

ROZETĂ H25-XL
COD: CR0009302



Set 500 buc. **17,0 €**

ROZETĂ H30
COD: CR0009303



Set 500 buc. **25,0 €**

ROZETĂ H35
COD: CR0009304



Set 500 buc. **39,8 €**

ROZETĂ H40
COD: CR0009305



Set 250 buc. **22,5 €**

ROZETĂ H50
COD: CR0009306



Set 250 buc. **27,8 €**

FAGURE H30
COD: CR0009307



Set 500 buc. **39,4 €**

FAGURE H50
COD: CR0009308



Set 250 buc. **48,9 €**

FAGURE H70
COD: CR0009309



Set 250 buc. **78,5 €**

TRAPEZOIDAL
H40-50
COD: CR0009312



Set 250 buc. **36,4 €**

**Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

CILINDRIC CH20
COD: CR0009373



Set 500 buc. **14,6 €**

CILINDRIC CH25
COD: CR0009310



Set 500 buc. **16,8 €**

CILINDRIC CH50
COD: CR0009311



Set 500 buc. **51,7 €**

ARMĂTURĂ H25
COD: CR0009313



Set 500 buc. **32,3 €**

ARMĂTURĂ H50
COD: CR0009314



Set 250 buc **27,4 €**

CON CU DOP 22MM
COD: CR0009315



Set 500 buc. **18,1 €**

CON fără DOP
COD: CR0009316



Set 500 buc. **16,3 €**

ȚEAVĂ PVC PENTRU PROTEJAREA TIJEI FILETATE, Ø22MM, L=2M
COD: CRPP222000



Preț/ml **0,47 €**

PROFIL TRIUNGHIULAR L=2M



20MM, L=2ML
COD: CRPT202000
Preț/ml
0,58 €



30MM, L=2ML
COD: CRPT302000
Preț/ml
0,81 €



DISTANȚIERI FIER-BETON ARMARE PLACĂ NLF, L=2M



H20mm
COD: CRNLF202000
0,84 €



H25mm
COD: CRNLF252000
0,86 €



H50mm
COD: CRNLF502000
1,81 €

CRAVATE ZINCATE 15-45CM
COD: CRIP0009589
Set 4 buc. **31,0 €**

CRAVATE ZINCATE 90-95CM
COD: CRIP0009590
Set 4 buc. **112 €**





CAPAC PROTECȚIE ROȘU Ø 16MM
COD: ROPCPF620



SOLICITA OFERTA!



**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Accesorii pentru cofraje

PROFIL U
ZINCAT 50CM
COD: CRIP0009588



Preț/buc. **1,7 €**

PROFIL U
ZINCAT 100CM
COD: CRIP0009587



Preț/buc. **3,4 €**

PROFIL U
ZINCAT 150CM
COD: CRIP0009586



Preț/buc. **5,6 €**



PANĂ METALICĂ
COD: 3877002091254



Set
100 buc. **26,8 €**

DISTANȚIER
METALIC 10CM
COD: 3877002091001



Set
100 buc. **11,6 €**

DISTANȚIER
METALIC 15CM
COD: 3877002091025



Set
100 buc. **14,1 €**

DISTANȚIER
METALIC 20CM
COD: 3877002091032



Set
100 buc. **16,4 €**

DISTANȚIER
METALIC 25CM
COD: 3877002091049



Set
100 buc. **19,3 €**

DISTANȚIER
METALIC 30CM
COD: 3877002091056



Set
100 buc. **21,9 €**

DISTANȚIER
METALIC 35CM
COD: 3877002091063



Set
100 buc. **23,9 €**

DISTANȚIER
METALIC 40CM
COD: 3877002091070



Set
100 buc. **28,3 €**

DISTANȚIER
METALIC 45CM
COD: 3161304182582



Set
100 buc. **27,8 €**

DISTANȚIER
METALIC 50CM
COD: 3877002091094



Set
100 buc. **32,2 €**

DISTANȚIER
METALIC 55CM
COD: 3877002091100



Set
100 buc. **34,8 €**

DISTANȚIER
METALIC 65CM
COD: 3877002091124



Set
100 buc. **39,9 €**

DISTANȚIER
METALIC 85CM
COD: 3877002091162



Set
100 buc. **50,0 €**

CLEMĂ CU PANĂ
COFRAJE
COD: CRQS0009583



Preț/buc. **1,6 €**



PIULIȚĂ FIXĂ DW15
COD: CRQS0009581



Preț/buc. **1,6 €**

TIRANT DW15
L=300CM Ø 16MM
COD: CRQS0009582



Preț/buc. **9,6 €**

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Decofrant soluție ALCHIOIL 100

- Ambalaj: bidoane de 10l, 25l
- Ulei sintetic, ajută / înlesnește procesul de decofrare
- Se utilizează pentru acoperirea panourilor de cofraj cu foaie TEGO sau alte materiale, foaie galbenă, etc.
- Nu se diluează
- Acoperire conform recomandări producător: 50 – 60 m²/litru (nediluat)
- Se aplică cu trafalet sau prin pulverizare cu pompă, înainte de fiecare turnare



Bidon 10L
COD: CRPFPR025
42,9 €

Bidon 25L
COD: CRPFPR008
101 €

Bidon 210L
COD: CRPFPR031
811 €

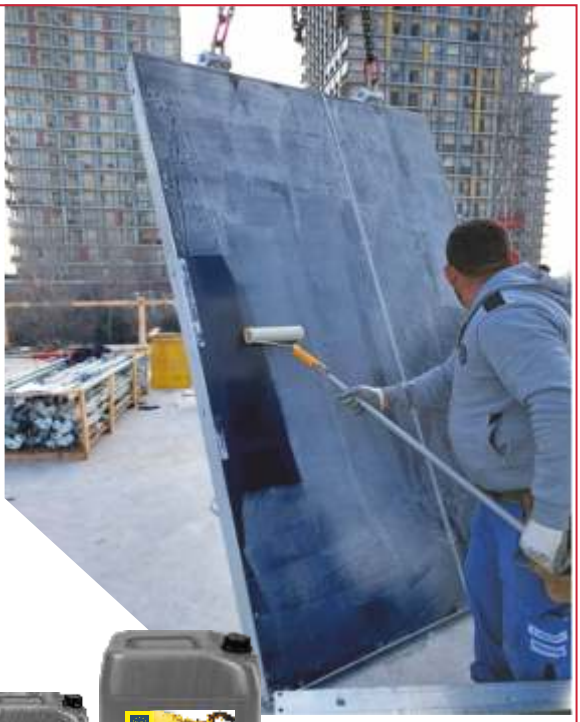

Decofrant soluție E20

- Emulsie pentru decofrarea betoanelor și pentru tratamentul antiadeziv al tuturor tipurilor de cofraje (tego, metal, plastic, lemn).
- Produsul este pregătit pentru utilizare și se aplică prin pulverizare sau pensulare/roluire.
- Produsul se diluează în raport 1:1
- Consum 2-4 litri diluați/100 mp
- Ambalaj: bidoan de 10l și 20l



Bidon 10L
COD: RO0009469
18,9 €

Bidon 20L
COD: RO0009470
35,7 €

Element de compensare "LINIAR" pentru panou galben L=62 cm h=53 cm
COD: CR0009591



Preț/buc. **21,7 €**

Element de compensare "COLT" pentru panou galben L=40/40 cm h=53 cm
COD: CR0009592



Preț/buc. **32,2 €**

STALP PARAPET PROTECTIE, ZINCAT, 80CM
COD: CRQS0009580



Preț/buc. **16,0 €**

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Caracteristici sistem:

- Panouri zincate sau vopsite;
- Placă tego mesteacăn cu film fenolic, grosime 15 mm, număr de reutilizari 100 -150 pe o față;
- Placă tego mesteacăn, cu acoperire material plastic pe ambele fete, grosime 15 mm, număr de reutilizari 200 -300 pe o față.

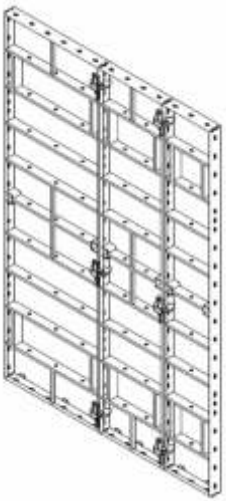



Dimensiuni panouri:

- Lăţime 75 cm si 90 cm
- Înălţime: 120 cm, 150 cm, 270 cm, 300 cm.

Presiune admisă beton: 75 kN/m2

Dimensiune stâlpi:

Panouri de 75 cm: lxL min. 15 x 15
lxL max. 65 x 65

Panouri de 90 cm: lxL min. 15 x 15
lxL max. 80 x 80



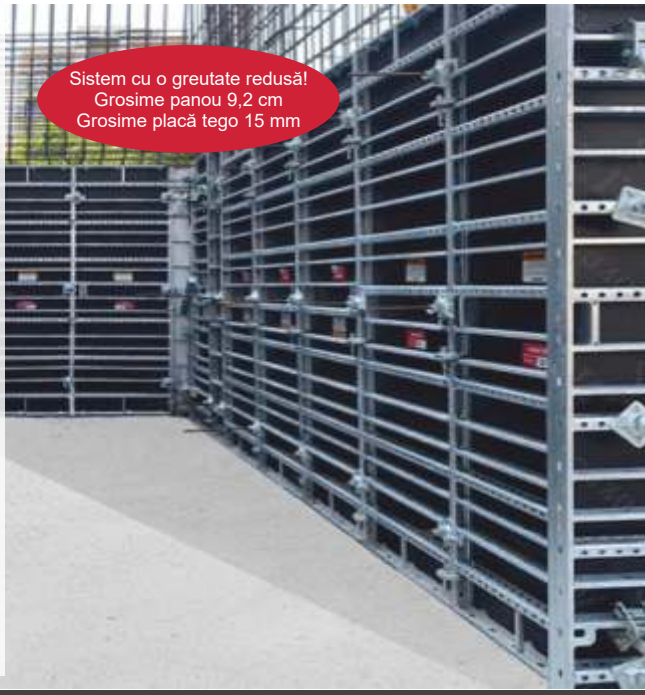

Asamblarea este simplă şi rapidă deoarece utilizează un număr redus de elemente simplu de montat.

Asamblare stâlp - Elemente componente:
Panouri (1)
Ansamblu bolţ cu piuliţă articulată DW15 (2)
Ansamblu popi reglabili pentru sprijin (3)
Console turnare beton (4)
Cârlig (5)

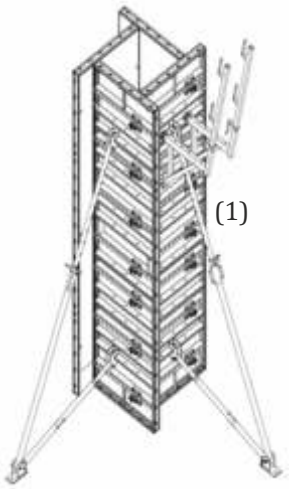



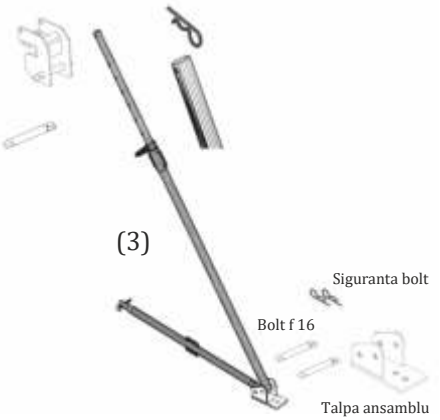

Ansamblu popi reglabili pentru sprijin:
Asigură verticalitatea stâlpului;
Se livrează asamblat;
Se montează având cu respectarea distanţelor recomandate;
Sunt necesare 2 ansambluri/stâlp.



Sarcină max. 1.000 kg.

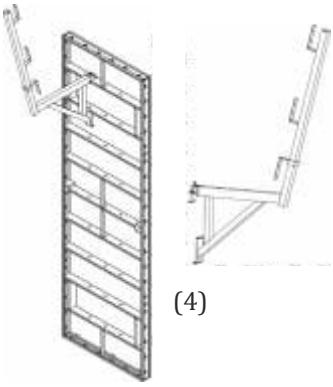

Distanţa min. de montaj între podină consolă şi partea superioară a panoului: 1 m
Distanţă montaj între console: 1,5 m



Sistem de cofrare vertical pentru pereţi şi stâlpi.





DISPONIBIL LA ÎNCHIRIERE SAU VÂNZARE CU PLATA ÎN RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ!



Caracteristicile sistemului Optimo:

- Presiune de turnare 60 kN/m2;
- Gamă largă de dimensiuni ale panourilor, lăţime de la 20cm la 200cm, înălţimi de 75, 150, 270 şi 300cm;
- Rame din oţel zincate sau vopsite cu foaie tego;
- Gamă restrânsă de accesorii care conduce la un montaj rapid şi sigur.







DISPONIBIL LA ÎNCHIRIERE SAU VÂNZARE CU PLATA ÎN RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Popi metalici

Popii metalici:

- Sunt fabricaţi în conformitate cu Standard UNI EN1065;
- Definiţie: durabili, siguri, uşor de reglat;
- Popii CONDOR sunt însoţiţi de diagramă de sarcină caracteristică.

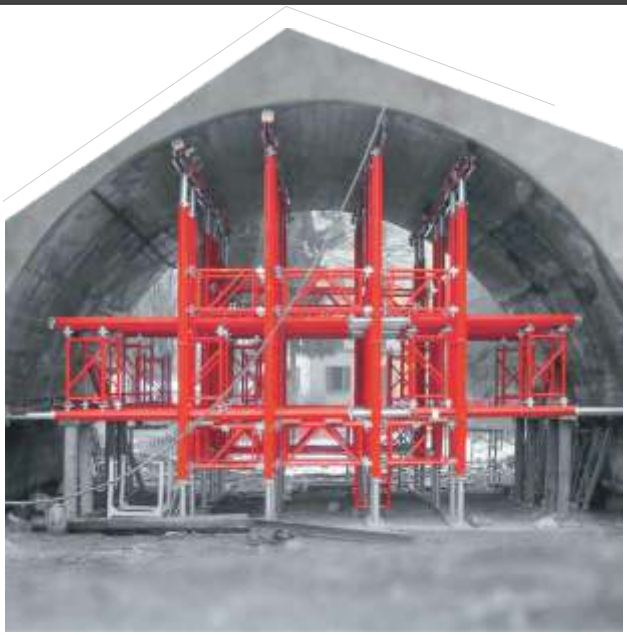

Accesorii pentru popi



Furcă cruce galvanizată pentru grindă H20
COD: CRQS0009578
7,6 €





Trepied zincat pentru popi
COD: CRQS0009579
20,7 €



**Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*



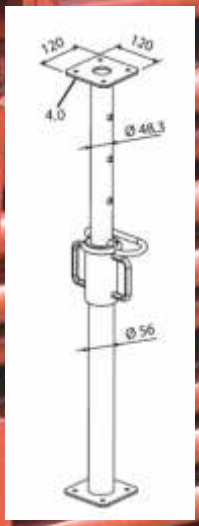

Caracteristici:

- Siguranţă;
- Manevrabilitate facilă;
- Capacitate ridicată de încărcare;
- Raport optim calitate-preţ;
- Calitate superioară;
- Înălţime reglabilă, cu blocaj.



Specificaţii tehnice popi metalici vopsiti					
	QS20-3200	QS20-3600	QS20-4000	QS20-4500	QS20-5000
	Cod: CRQS20-3200	Cod: CRQS20-3600	Cod: CRQS20-4000	Cod: CRQS20-4500	Cod: CRQS20-5000
Diametru tub extern	Ø 56 mm				
Diametru tub intern	Ø 48,3 mm				
Lungime min.	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.500 mm
Lungime max.	3.200 mm	3.600 mm	4.000 mm	4.500 mm	5.000 mm
Capacitate kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN
	16,4 €	**17,5 €**	**17,8 €**	**19,2 €**	**20,6 €**

**Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Schelă clasică OMEGA

OMEGA este sistemul de schele alcătuit din cadre cu un sistem de cuplare precis, fiabil și rapid.
Datorită asamblării sale simple, este utilizată pe scară largă de către companiile de construcții.
Gama largă de accesorii permite un grad crescut de versatilitate în acoperirea suprafețelor pe care se montează.

Achiziționează min. 1.000 m² și primești CADOU o schelă mobilă!



Toate elementele schelei au fost testate și certificate de catre laboratoarele de testare I.S.P.E.S.L..
(Departamentul de Tehnologie și Siguranță autorizat de Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale din Italia, cu autorizații și extinderi specifice).



Sistemul pentru controlul sudurilor garantează siguranță în utilizare, fiabilitatea și durata mare de viață a schelelor CONDOR.

Caracteristicile sistemului sunt:

- Oțel: S235JR;
- Diametru tub: 48,3 mm x 2,90 mm;
- Cuplaj: pini;
- Lățime: 180 cm;
- Autorizație pentru sarcini de construcție până la: 300 daN / m2 (cl. 4);
- Certificări: EN 12810.

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Datorită versatilităţii nodului de cuplare rapidă şi a componentelor inovatoare, sistemul de schele multidirecţionale **MULTICOM** permite acoperirea oricărui tip de structuri complexe. Elementul central al sistemului este reprezentat de nodul structural, alcătuit dintr-o rozetă solidă din oţel, prevăzută cu 8 orificii de prindere, care permite conectarea cadrelor, a transversalelor şi a diagonalelor, cu ajutorul unor pene şi printr-o simplă lovitură de ciocan. Cadrele, traversele şi diagonalele se întalnesc pe rozetă din direcţii spaţiale diferite şi transferă întotdeauna sarcina maximă în centrul structurii.



Sistemul permite montarea componentelor pe mai multe direcţii, garantând rigiditatea, stabilitatea structurală şi o capacitate mare de încărcare, utilizând un număr minim de componente.

Elementele componente ale sistemului sunt realizate din oţel cu marcă superioară şi sunt zincate la cald.

Schela **MULTICOM** se poate monta şi pe amplasamente denivelate; nu necesită utilizarea altor scule în afara unui ciocan şi nu sunt necesare elemente suplimentare precum cuplaje, ţevi, etc.



Sistem MC TOWER

Sistemul **MC TOWER** este un sistem de eşafodaj versatil, realizat din elementele componente ale sistemului MULTICOM
Se pot realiza turnuri de H=30m.
Încărcarea max., funcţie de configuraţie, este de 50 kN / picior, respectiv 200 kN/turn.
Avantaje sistem MC TOWER: se pot monta, în ansamblu, mai multe turnuri interconectate între ele sau cu alte structuri caracteristice schelei Multicom.

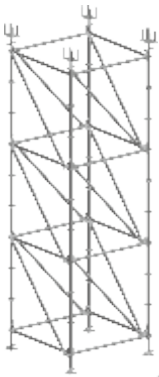

Turnurile de scară **MC TOWER** se asamblează utilizând modulele de bază MULTICOM în structuri de până la 60m înălțime. Sunt prevăzute cu balustrade interioare și exterioare. Sunt proiectate și se pot adapta atât pentru lucrări în curs de execuție precum și pentru lucrări finalizate, ca o structură de acces pentru lungă durată sau permanentă.

MC TOWER este proiectat în conformitate cu reglementările în vigoare:

- Noi standarde tehnice pentru construcții din 14 ianuarie 2008, tabelul 3.1Il.
- Standarde europene pentru proiectarea structurală: cod euro 1, cod euro 3, cod euro 9.









Sistem sprijiniri de maluri MA

CONDOR a dezvoltat sistemul de sprijinire a șanțurilor **MA**, pentru a garanta siguranța maximă a lucrărilor până la adâncimea maximă de 4,40 m.
Sistemul se utilizeaza astfel:

- Se asamblează pe șantier;
- Se introduce în șanț cu cupa excavatorului prin apăsare.











Sistemul MA este alcătuit dintr-un panou standard de 3,00 m x H = 2,00 m, conectat cu distanţiere reglabile.
Combinând panourile de elevaţie cu cele standard, adâncimea maxim accesibilă este de 4,40 m în siguranţă absolută.
Sistemul este proiectat să reziste la o presiune de până la 22 kN / m^2.



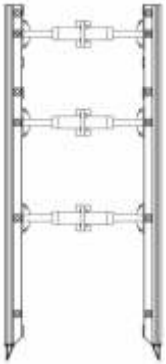

Sistem mobil EU 2
COD: CGA04942/212/T
Dimensiunea panoului: 3.530 × 2.000 mm
Diametrul firului: 3 mm orizontal - 2,8 mm vertical
Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm
Diametrul tubular: 40 mm orizontal - 27 mm vertical
Materiale de finisare: țeavă și sârmă galvanizate la cald
Greutate: ~ 12 kg




Ransforsare
la 4 colturi.

Caracteristici cheie:
- confectionate din oțel galavanizat
- ranforsare la 4 colturi
- structura rezistenta
- finisaj de calitate superioară
- instalare si manevrare facilă
- siguranță


Clema pentru conexiune superioara cu urmatorul panou



64,3 €

Sistem mobil EU 1/B **41,0 €**
COD: CGE212/B
Dimensiunea panoului: 3.530 × 2.000 mm
Diametrul firului: 3,1 mm orizontal - 2,8 mm vertical
Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm
Diametrul tubular: 42 mm vertical - 27 mm orizontal
Materiale de finisare: țeavă și sârmă galvanizate la cald
Greutate: ~ 16,3 kg

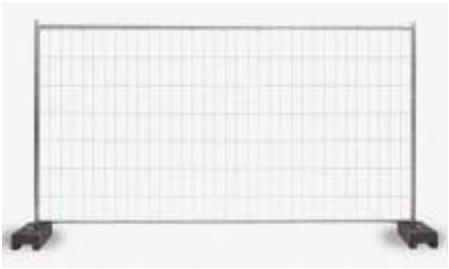

Sistem mobil EU 1/BIH **34,9 €**
COD: CRIP0009593
Dimensiunea panoului: 3.300 × 2.000 mm
Diametrul firului: 3,1 mm orizontal - 2,8 mm vertical
Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm
Diametrul tubular: 42 mm vertical - 27 mm orizontal
Materiale de finisare: țeavă și sârmă galvanizate la cald



6,8 €

Bază CLS, beton armat, ~ 23 kg
COD: CRIP0009594
Cel mai comun suport pentru susținerea gardurilor. Realizat din beton cu armare interioară cu sârmă de oțel adecvată cu aderența îmbunătățită.



2,9 €

Clemă de conexiune din oțel galvanizat,
COD: CRIP0009595
Este folosit pentru a preveni scoaterea panoului de pe baza de susținere. Indispensabil atunci când se utilizează bare de contravântuire.

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Sistemul **BarCo** este utilizat pentru crearea de garduri pentru șantierele de construcții, pentru zonele care sunt interzise echipamentelor și / sau persoanelor sau pentru zonele destinate depozitării sau parcării.
Sistemul are o durată lungă de viaţă şi necesită o întreținere minimă datorită acoperirii zincate. Asamblarea sa rapidă și simplă îl face ușor de utilizat, deoarece este alcătuit din panouri care alunecă în montanți, fără a utiliza echipamente de ridicare speciale.
Implementarea este posibilă atât pe terenul nivelat folosind plăci de bază, cât și pe suprafețe denivelate prin scufundarea montanților în pământ. Echipamentul asigură utilizarea montanților pentru a crește rezistența la vânt.





ROOFTOP este un sistem modular de acoperiș ideal pentru organizare șantier, zona fasonare fier-beton, confecții metalice.

Această structură este realizată din grinzi modulare din aluminiu 74 cm înălțime cu ghidaje încorporate pentru introducerea foilor din PVC pentru acoperiș.

Grinzile portante sunt conectate cu diagonale (contravânt) la distanță constantă de 2,5 m.

Structura copertinei se livrează în elemente separate pentru a facilita manipularea și transportul.

Foile de acoperire cu 2,5m lățime, realizate din PVC de 650 g/m2, clasa 2 rezistent la foc.

Special concepute pentru a evita acumularile de apă sau infiltrațiile.

Modularitatea sistemului permite construirea unui acoperiș cu o deschidere de până la 24 de m.

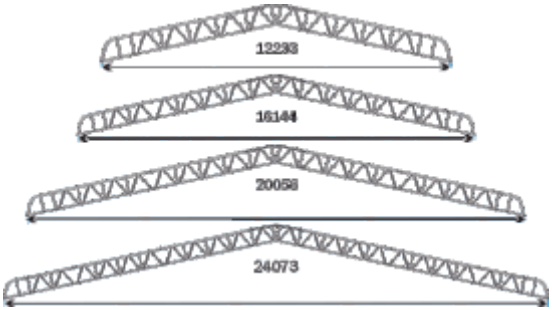







Tub standard de evacuare 1.060 mm (include lanturi) - Galben, COD: TE0001119

44,1 €



Cuvă de încărcare standard 650 mm - Galben, COD: TE0001120

74,2 €



Cuvă de încărcare prelungită 1.030 mm - Galben, COD: TE0007055

89,3 €



Cuvă de încărcare cu separator - Galben, COD: TE0006226

77,9 €



Suport zincat pentru cuva de incarcare, COD: TE0001121

73,2 €



Lant complet pentru tubulatura COD: TE0006196 (1 buc.)

6,9 €



Dispozitiv incetinire deseuri COD: TE0006225

24,4 €



Protecție metalică pentru tubulatură, COD: TEE001LA

84,6 €



Recipient dreptunghiular din polyuretan cu mânere, 180 l COD: TEE001TV

100 €





Benă basculantă polietilenă 70L/150 kg COD: TEE001BB

86,2 €

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Schele și platforme profesionale din aluminiu

Schelă mobilă completă TeleSafe - plan 60x155 cm			
Model	**TeleSafe 005XL** COD: 8697817590057	**TeleSafe 007XL** COD: 8697817590071	**TeleSafe 008XL** COD: 8697817590088
H lucru	5,60 m	7,00 m	7,85 m
Sarcină max.	2,0 kN/m² (140 kg)		
Greutate	87 kg	103 kg	140 kg
Preț	**982 €**	**1.144 €**	**1.520 €**



Kit 4 stabilizatoare 1.800 mm TelesafeXL, 8697817591313 (1)
60 €

Platformă de lucru pentru TeleSafe XL, PLT155x60 (2)
126 €

Protecție picioare pentru platforma de lucru TeleSafe XL, TEK45678XL (3)
118 €

Ranforsare orizontală pentru TeleSafe XL, 8697817591481 (4)
18,2 €

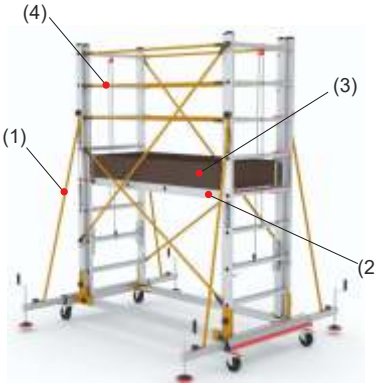

Certificate
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021



Schele echipate gata de lucru

Scară dublă și schelă TelePL		
Model	**TelePL - Pl002** COD: 8697817585855	**TelePL - Pl003** COD: CGPl003
H lucru schelă	3,1 m	4,7 m
H lucru scară simplă	4,6 m	4,6 m
H lucru scară dublă	98 kg	108 kg
Preț	**361 €**	**636 €**







Inaltime lucru
PL002 = 3,1 m
PL003 = 4,7 m



Inaltime lucru
PL002 = 4,6 m
PL003 = 4,6 m



Inaltime lucru
PL002 = 3,0 m
PL003 = 3,0 m



TelePL - Pl003 este prevăzută cu roți

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Schelă mobilă din aluminiu **ProTube F**

Dimensiune platformă = 60x180cm, **include 1 plan lucru**

Certificate EN 1004

Schele echipate gata de lucru







Schelă mobilă din aluminiu ProTube F			
Model	**ProTube F90**	**ProTube F180**	**ProTube F360**
H lucru	2,70 m	3,60 m	5,40 m
Sarcină max.	2,0 kN/m^2 (220 kg)		
Greutate	38 kg	63 kg	99 kg
Preţ	**460 €**	**846 €**	**1.410 €**





**Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Schelă mobilă din aluminiu **ProTube SN**

Dimensiune platformă = 60x180cm, **include 1 plan lucru**



Certificate EN 1004 Norm

Schele echipate gata de lucru



Schelă mobilă din aluminiu ProTube S					
Model	**ProTube SN5.2**	**ProTube SN7.3**	**ProTube SN9.4**	**ProTube SN11.5**	**ProTube SN13.6**
H lucru	5,2 m	7,3 m	9,4 m	11,5 m	13,6 m
Sarcină max.	2,0 kN/m^2 (290 kg)				
Greutate	102 kg	150 kg	180 kg	205 kg	230 kg
Preț	**1.696 €**	**2.048 €**	**2.399 €**	**2.750 €**	**3.101 €**





**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Schelă mobilă din aluminiu **ProTube S**

Dimensiune platformă = 60x240cm, **include 1 plan lucru**

Schele echipate gata de lucru



Schelă mobilă din aluminiu ProTube S				
Model	**ProTube S4**	**ProTube S6**	**ProTube S8**	**ProTube S10**
H lucru	4,10 m	6,20 m	8,30 m	10,40 m
Sarcină max.	2,0 kN/m^2 (290 kg)			
Greutate	93 kg	132 kg	174 kg	197 kg
Preț	**1.314 €**	**1.910 €**	**2.235 €**	**2.560 €**





**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Schelă mobilă din aluminiu **ProTube L**

Dimensiune platformă = 120x240cm, **include 1 plan lucru**

Certificate EN 1004 Norm

Schele echipate gata de lucru



Schelă mobilă din aluminiu ProTube L						
Model	**ProTube L4**	**ProTube L6**	**ProTube L8**	**ProTube L10**	**ProTube L12**	**ProTube L14**
H lucru	4,10 m	6,20 m	8,30 m	9,80 m	12,50 m	13,80 m
Sarcină max.	2,0 kN/m² (585 kg)					
Greutate	124 kg	169 kg	261 kg	284 kg	381 kg	405 kg
Preț	**1.681 €**	**2.358 €**	**2.954 €**	**3.288 €**	**3.954 €**	**4.288 €**





**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELĂ TURN ProTOWER					
MODEL	TURN L6	TURN L7	TURN L9	TURN L11	TURN L12
Înălțime la ultima treaptă	5,4m	7,2m	9,0m	10,8m	12,6m
Înălțime schelă	7m	8,6m	10,2m	12m	13m
Preț Euro (fără T.V.A.)	**2.916 €**	**3.524 €**	**4.197 €**	**4.815 €**	**5.423 €**

Înălțime maximă (cu ancoraje suplimentare): până la 18 m










Masina de legat fier-beton RB398S MAX, 20 - 39mm
Cod: RB93401
Capacitate acumulator: 5.0 Ah
Diametru sarma: Ø 0.8 mm
Utilizare: legaturi de pana la 2 x Ø 19 mm
Tensiune acumulator: 14.4 V

1.499 €




Masina de legat fier-beton MAX RB611T, 32 - 61mm
Cod: RB94002
Capacitate acumulator: 5.0 Ah
Diametru sarma: Ø 1.0 mm
Utilizare: legaturi de pana la Ø32 + Ø29
Tensiune acumulator: 14.4 V

2.325 €




Mașină de legat fier-beton MAX RB443T, Ø20-44 mm
Cod: RB94017
Capacitate acumulator: 5.0 Ah
Diametru sarma: Ø 1.0 mm
Utilizare: legaturi de pana la 2 x Ø 22 mm
Tensiune acumulator: 14.4 V

2.090 €

MAX

MADE IN JAPAN

PACHET



Mașină de legat fier RB443T + 90 buc. rolă de sârmă TW1061T

2.190 €



Rola de sarma de 0,8mm pentru masinile de legat fier-beton, TW898
Cod: Tw90614
Diametru sarma: Ø 0.8 mm
Lungime sarma/rola: 95 m
Utilizare: Pentru masina MAX RT218 - RB398 - RB398S

2,7 €



Sârmă originală MAX TW1061T Ø1 mm – rolă profesională pentru mașini de legat fier beton
Cod: TW90631
Diametru sarma: Ø 1.0 mm
Lungime sarma/rola: 60 m
Utilizare: Pentru masina MAX RB441T - RB443T - RB401T - RB611T

4,5 €

Mașini de tăiat bare de oțel

SILLA



Model / Cod	45 kg/mm²			65 kg/mm²			85 kg/mm²			Greutate (kg)	Dimensiuni Lxlxh (mm)	Preț
	∅	☐	▱	∅	☐	▱	∅	☐	▱			
S 26 NT 230V semi COD: S26MIT	26	26	30x15	22	20	25x15	20	18	20x15	150 kg	890x510x850	**2.786 €**
S 26 NT 400V semi COD: S26TIT	26	26	30x15	22	20	25x15	20	18	20x15	150 kg	890x510x850	**2.850 €**
S 32 400V semi COD: S32IT	32	26	30x15	26	20	25x15	24	18	20x15	215 kg	1.050x530x910	**3.926 €**
S 36 400V automată COD: S36IT	36	28	35x15	30	24	30x15	26	22	25x15	250 kg	1.150x600x730	**5.574 €**
S 40 400V automată COD: S40IT	40	32	40x20	32	26	30x20	30	22	25x20	370 kg	1.330x680x870	**6.080 €**
S 45 400V automată COD: S45IT	45	36	40x20	34	30	35x20	32	24	30x15	380 kg	1.330x680x870	**6.714 €**
S 50 400V automată COD: S50IT	50	40	60x20	42	34	60x15	40	30	50x20	420 kg	1.330x680x870	**7.094 €**
S 55 400V automată COD: S55IT	55	50	80x25	50	40	70x20	45	35	70x15	500 kg	h 890x510x850	**7.726 €**

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*





Angrenaj produs in Italia de Silla, coroana din Bronz garanteaza o durata de viata mare



Maşini pentru îndoit/fasonat Model / Cod	Turaţie (rpm)	Nr. bare	45 kg/mm²	65 kg/mm²	85 kg/mm²	Greutate (kg)	Dimensiuni Lxlxh (mm)	Preţ
PS 32 400V, 3 kW COD: PS32IT	12 - 18	1 2 3	32-26 22-18 18-16	26-22 18-16 16-14	24-20 16-14 14-12	300	890x770x840	**4.306 €**
PS 36 400V, 3 kW COD: PS36IT	7 - 14	1 2 3	36 - 26 24 - 20 22 - 18	30 - 24 22 - 18 20 - 16	26 - 22 20 - 16 18 - 14	400	960x880x840	**4.560 €**
PS 40 400V, 3 kW COD: PS40IT	6 - 12	1 2 3	40 - 34 26 - 22 24 - 18	34 - 26 24 - 18 22 - 16	30 - 24 22 - 16 20 - 14	540	1.040x820x900	**7.094 €**
PS 45 400V, 3,7 kW COD: PS45IT	6 - 12	1 2 3	45 - 36 32 - 22 26 - 18	36 - 26 24 - 18 22 - 16	32 - 24 22 - 16 20 - 14	540	960x880x840	**7.474 €**
PS 50 400V, 3,7 kW COD: PS50IT	4 - 7	1 2 3	50 - 36 34 - 26 28 - 22	40 - 30 28 - 22 24 - 18	36 - 28 26 - 20 24 - 16	580	960x880x840	**8.614 €**
PS 55 400V, 5,6 kW COD: PS50IT	4	1 2 3	55 38 30	45 30 28	40 28 24	620	890x770x840	**9.184 €**

PTC 32/30, **Maşină combinată** de îndoit şi tăiat bare de oţel
Motor 400V, Greutate 440 kg, Dimensiuni. Lxlxh 1.060x900x840 mm

Capacitate **îndoire**					
Model	Turatie	Nr. bare	45 kg/mm²	65 kg/mm²	85 kg/mm²
PTC 32-30 COD: PTC32/30IT	12 - 18	1 2 3	32 - 26 22 - 18 18 - 16	26 - 22 18 - 16 16 - 14	24 - 20 16 - 14 14 - 12
Capacitate **tăiere**					
	Tip material	45 kg/mm²	65 kg/mm²	85 kg/mm²	
	Ø	30	24	22	
	☐	26x26	20x20	18x18	
	▭	30x15	25x15	20x15	



5.928 €

**Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Manipulare sigură şi eficientă a betonului şi a deşeurilor pe şantier (accesorii macarale)

Gama de accesorii pentru macarale este proiectată pentru manipularea sigură şi eficientă a betonului şi a deşeurilor pe şantier. Soluţiile includ bene pentru beton cu descărcare centrală, bene pentru deşeuri cu autodescărcare, cupe conice combinate şi furci pentru macara, toate concepute pentru a creşte productivitatea şi siguranţa operatorilor.

Accesoriile sunt echipate cu sisteme automate de descărcare, care elimină necesitatea intervenţiei manuale în zona de lucru, asigurând un control precis al fluxului de material şi reducerea riscurilor pe şantier.



Bena beton combinate (descărcare centrală şi laterală)
Tip descărcare: centrală şi laterală
Avantaje: control optim al dozajului, curgere uniformă
Aplicaţii: lucrări de turnare precisă

Bena beton combinata, descarcare centrala si laterala 500 lt UNIMEC
FG16CC50
COD: UMFG16CC50

713 €

Bena beton combinata, descarcare centrala si laterala 750 lt UNIMEC
FG16CC75
COD: UMFG16CC75

1.122 €



Bene pentru beton cu furtun de descărcare centrală
Descărcare: centrală, cu furtun
Acţionare: automată cu cablu, cu arc pe gaz
Utilizare: turnare controlată a betonului

Bena beton cu furtun descarcare centrala 500 lt UNIMEC FG16CT50
COD: UMFG16CT50

1.081 €

Bena beton cu furtun descarcare centrala 1000 lt UNIMEC FG16CT100
COD: UMFG16CT100

1.611 €

Bena beton cu furtun descarcare centrala 750 lt UNIMEC FG16CT75
COD: UMFG16CT75

1.380 €

Bene pentru deşeuri cu autodescărcare

Descărcare: automată
Operare: fără intervenţie manuală
Aplicaţii: evacuare moloz şi materiale rezidual





Bena deseuri cu autodescarcare 600 lt UNIMEC FG16A60
COD: UMFG16A60

674 €

Bena deseuri cu autodescarcare 1000 lt UNIMEC FG16A100
COD: UMFG16A100

1.009 €

Furci pentru macara

Tipuri disponibile: înălţime fixă, înălţime variabilă
Reglaj: automat al centrului de greutate



Furca pentru macara cu arc, reglare automata a centrului de greutate UNIMEC FG19MR20
COD: UMFG19MR20

803 €

Dotări: chingă pentru fixarea sarcinii
Utilizare: manipulare paleţi şi materiale pe şantier



Furca pentru macara inaltime variabila, reglare automata a centrului de greutate UNIMEC FG19M20R
COD: UMFG19M20R

969 €

REPREZENTANȚI VÂNZĂRI DIRECTE

Zona Nord-Vest
Adrian Serban
0759.032.235
adrian.serban@italiastar.ro

Zona Centru-Vest
Cristi Becheru
0737.592.528
cristi.becheru@italiastar.ro

Zona Sud-Vest
Constantin Pripas
0740.110.300
constantin.pripas@italiastar.ro

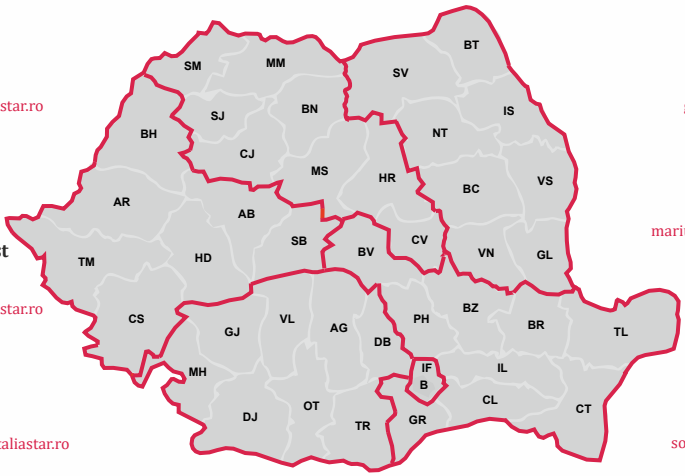

Zona Nord-Est
Gabriel Vasile
0754.032.916
gabriel.vasile@italiastar.ro

Zona Sud-Est
Marius Nicolaescu
0756.725.299
marius.nicolaescu@italiastar.ro

Zona București-Ilfov
Constantin Nicolae
0745.500.913
c.nicolae@italiastar.ro

Sorin Pastramă
0756.180.564
sorin.pastrama@italiastar.ro

PROIECTARE, OFERTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Category Manager
Răzvan Vlăducu
0751.599.472
razvan.vladucu@italiastar.ro



Condor România
Autostrada București - Pitești km 13,2,
Chiajna, Jud. Ilfov - România C.P. 077040
Telefon: 021.433.03.27
0756.169.788
e-mail: info@italiastar.ro
www.condor-romania.ro

Condor S.p.a.
Zona Industriale,
Conza della Campania (AV)
83040 Italia
www.condorspa.com

Intrarea în vigoare a prezentei broșuri,
duce la anularea tuturor versiunilor anterioare.

Informații cu caracter confidențial
Copierea sau distribuirea acestui catalog este strict interzisă fără acordul scris din partea Condor Romania.
Fotografiile, specificațiile tehnice și prețurile expuse în acest catalog nu reprezintă obligație contractuală și pot suferi modificări fără notificare în prealabil a clienților.