

Titan PowrLiner 4955

Pentru lucrari full-time de trasat parcuri sau terenuri sportive

Caracteristici:

SmartArm™

Poate fi pozitionat in stanga, dreapta, fata sau spate pentru trasare

Control precis al presiunii

Presiunea poate fi reglata intre 27 si 227 bar, astfel putandu-se aplica orice tip de material

Cadru Heavy-Duty

Finisat cu vopsea Epoxy, cadrul este rezistent la solventi si coroziune

Kit pistol secundar

Echiptat complet cu Pistol S3, furtun si duza pentru a putea aplica linii duble sau mai groase.

Recipient material 45 l

Roti pneumatice

Pentru absorbirea socurilor

Support pentru furtun

Kit convertire in motor electric


Un accesoriu usor de utilizat pentru transformarea echipamentului din motor termic in electric

PowrCenter™

Proiectat cu panou de control usor de utilizat

Speedflo® HydraDrive™

Asigura putere extrema si anduranta

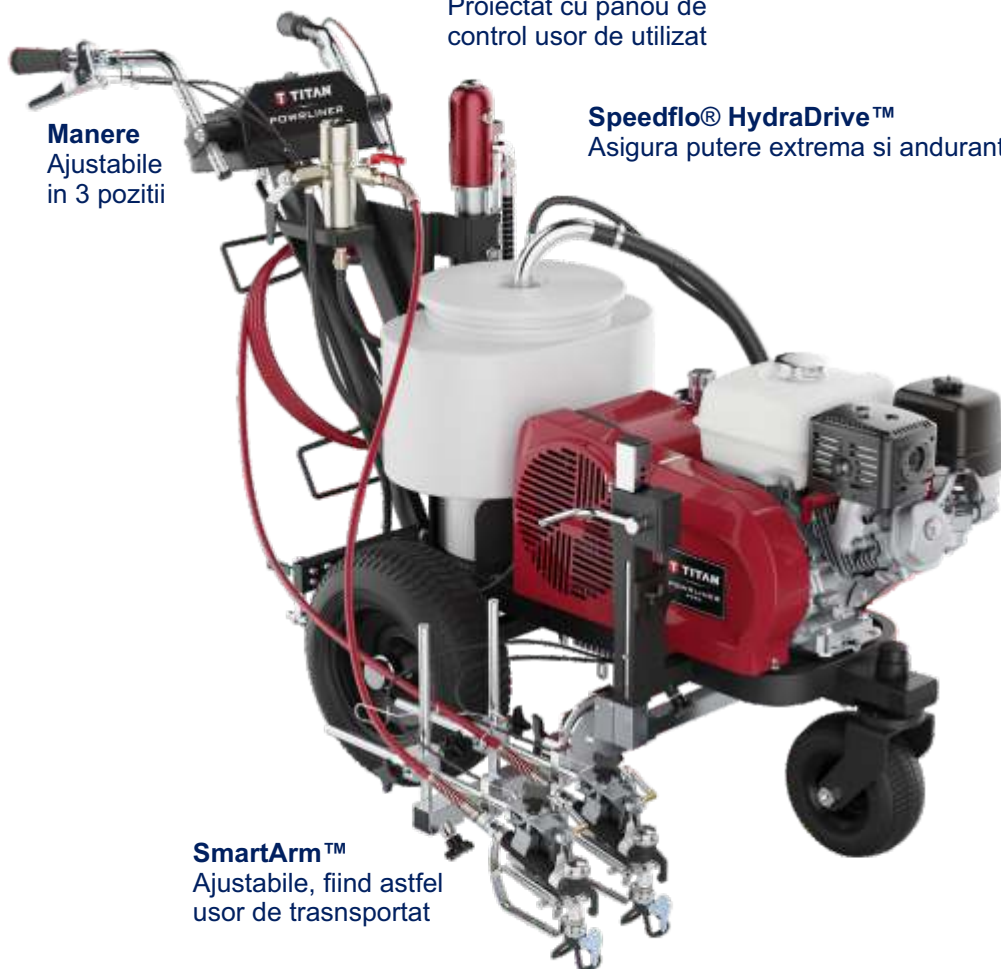

Manere
Ajustabile
in 3 pozitii

SmartArm™

Ajustabile, fiind astfel usor de transportat

Proiectat pentru contractori ce isi iau in serios proiectele medii spre mari pentru aplicarea marcajelor rapid si profitabil. PL4955 este primul pas in utilizarea echipamentelor hidraulice ce combina puterea si utilizarea indelungata ce face diferenta dintre o afacere profitabila sau nu.

Titan	PowrLiner 4950
Debit material	5.7 l/min.
Duza max. 1 pistol	0.038" / 0.96 mm
Duza max. 2 pistoale	0.028" / 0.71 mm
Presiune max.	227 bar
Putere motor	Honda GX120 3.5 cp
Debit cu motor electric	4.2 l/min.
Greutate	137 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	1500/690/1020



Distribuitor local



Ghid alegere duza

Echipeamente pentru trasat marcaje



ALEGE DUZA POTRIVITA

CE DUZA FOLOSESC IN FUNCTIE DE OBIECTIV

	TRASAJE TEREN SPORT	TRASAJE STRADALE / RUTIERE						TRASAJE CURBE	STOP SAU TRECERI DE PIETONI
									
LATIME LINIE CM	6	10	12	15 / 18	20 22,5	25 30	37,5	20	50
VASCOZITATE SCAZUTA	213 ● 215 ●	417 ○		619 ○	619 ○ 621 ○	821 ○ 823 ●	825 ● 827 ●	2 x 62 ○	2 x 62 ●
VASCOZITATE RIDICATA	217 ○ 219 ○	419 ○ 421 ○		619 ○ 621 ○	621 ○ 623 ●	825 ● 827 ● 829 ●	831 ● 835 ●	2 x 62 ●	2 x 63 ●

Latimea liniei indicate se obtine pulverizand vopseaua de la 15 cm intre varf si suprafata. Pentru a mari latimea liniei, de ex. 30 si 37,5 cm, extindeti distanta dintre varf si suprafata (ridicati pistolul).

Tip filtru ● ● ○ ●

Filte pistol

Pentru pistoalele: RX-Pro™, RX-80™, G-10, LX-30, LX-40, LX-50, LX-70.

NEFILETAT		
FILTRU	COD / BUC	COD / 2 BUC
Grosier (Verde)*	581-059	0089957
Mediu (Alb)	581-060	0089958
Fin (Galben)	581-062	0089959
Extra Fin (Rosu)	581-061	0089960



*Filtru standard corp pompare Advantage 400

Pentru pistoalele: LX-80_{II} and LX-80 Platinum.

FILETAT		
FILTRU	COD / BUC	COD / 2 BUC
Grosier (Verde)*	540-030	500-200-03
Mediu (Alb)	540-060	500-200-06
Fin (Galben)	540-100	500-200-10
Extra Fin (Rosu)	540-150	500-200-15

*Filtru standard corp pompare 440i si Impact 400.

Distribuitor local