

## Multicom TS

Sistemul este foarte versatil, conexiunea elementelor facandu-se prin intermediul rozetei multidirectionale, turnul de scari se poate monta/adapta oricarui tip de constructie pentru a facilita accesul muncitorilor.

Inaltime etaj: 2 m

Dimensiunile planului structurii sunt de 150x250 cm, cu elemente intermediare plasate la fiecare 2 m.

Sistemul poate fi construit cu elemente de baza, putand ajunge pana la 60 m.

Scara de acces este confectionata din aluminiu si are o latime de 61,2 cm.

Balustradele ergonomice urmeaza panta rampei de scara, la fel si balustradele interioare montate pe rampa.



### Sistem prindere multidirectional



### Multicom TS

Dimensiune podea (cm)	Greutate max. admisa (kN/m <sup>2</sup> )
30,6 x 250	4,0



Modul final



Modul intermediar




Modul initial



Distribuitor local

## Multicom TS

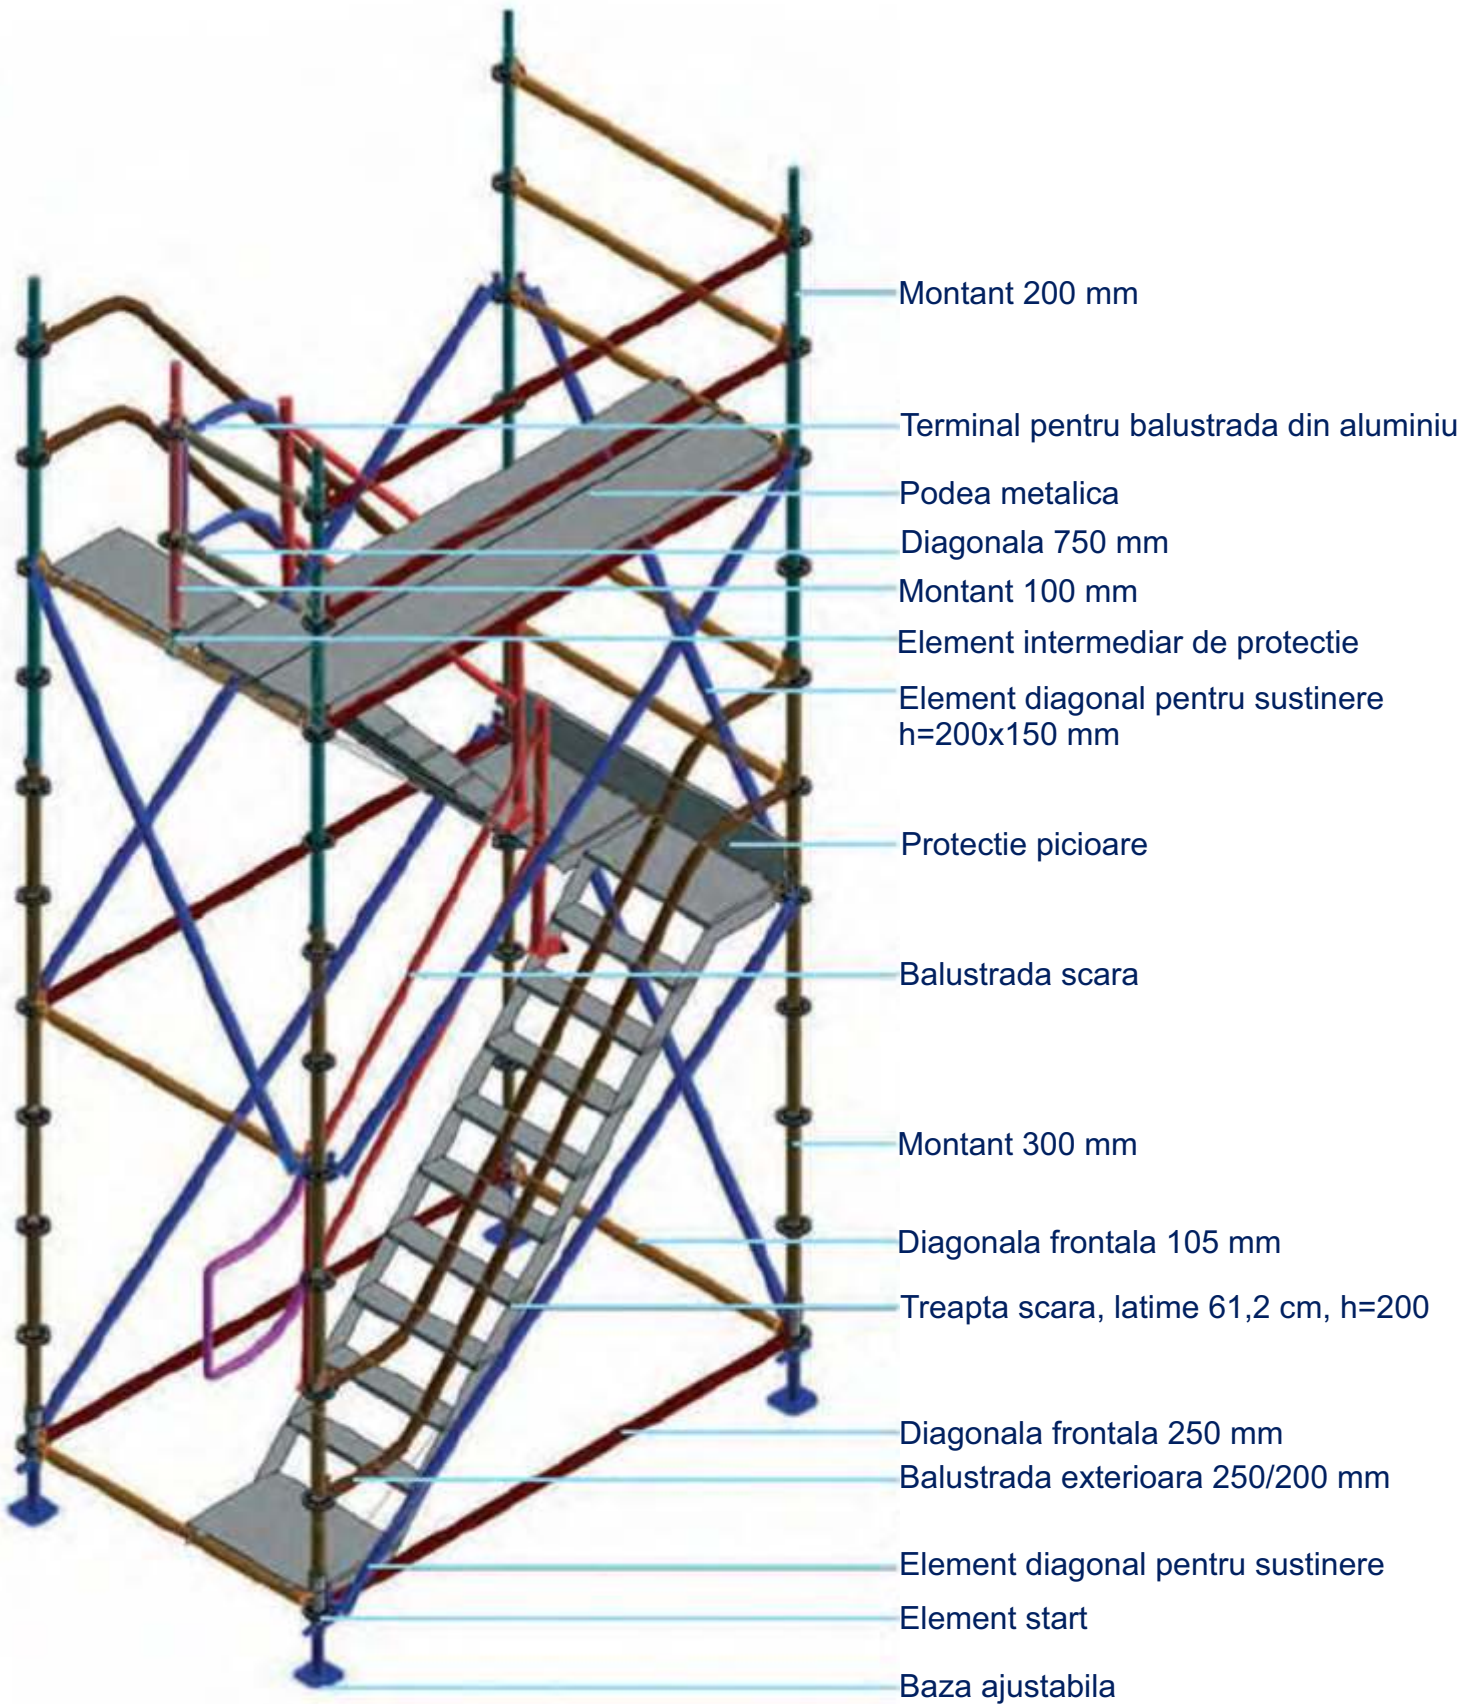

Distribuitor local